

flux lumineux:	2000 lm	1300 lm
puissance maximale:	20W	13W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,4A	1A
courant à 28 V:	0,7A	0,5A
courant maximal:	2,8A	1,3A
température de couleur:	6000÷6500K	5500÷6000K
faisceau:	large, diffusé	
angle du faisceau :	43° x 34°, 100°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.



Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

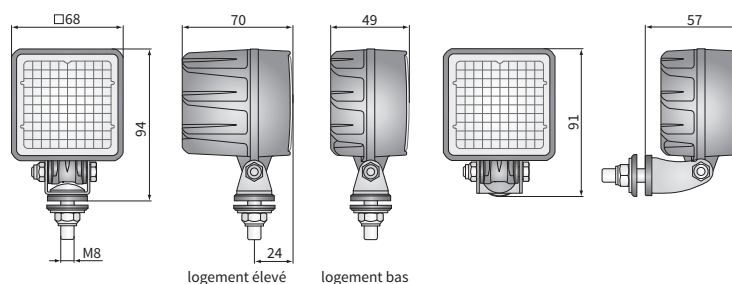

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

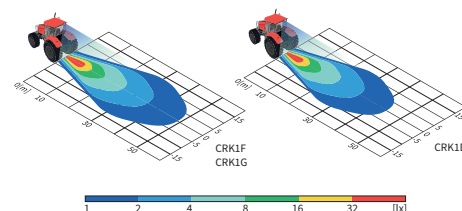

Numéro de partie	Flux lumineux		Puissance nominale	Angle de faisceau	Classe d'étanchéité	Type de support	Équipement	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1300 lm	20W	43° x 34° 100°	IP67 IP69K	M8 arrière	module LED 12V24V câble 0,5 m boîtier bas			
CRK1F.59900	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1F.59930	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1F.59950	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1F.59960	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1G.60000	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1G.60050	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1G.60060	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1H.60100	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
CRK1H.60150	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1H.60160	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1D.59700		✓		✓	✓	✓	✓			
CRK1D.59730		✓		✓	✓	✓	✓			
CRK1D.59750		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1D.59760		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
CRK1E.59800		✓		✓	✓	✓	✓			
CRK1E.59850		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
CRK1E.59860		✓		✓	✓	✓	✓		✓	