

flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	27W	22W	11W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	2,2A	1,4A	0,7A
courant à 28 V:	1,1A	0,7A	0,4A
courant maximal:	2,2A	1,4A	0,7A
température de couleur:	4500÷5000K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	28° x 28°, 50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135


contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

Equivalents Hella:

CRK2C.54900 - 1GA 011 720-041

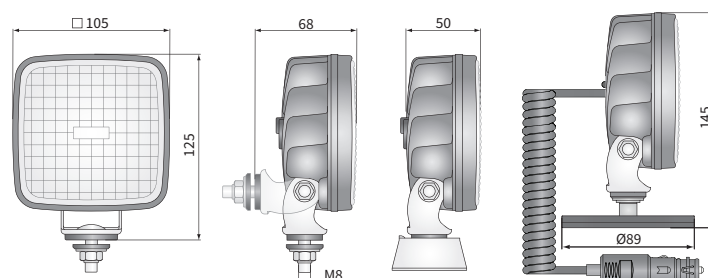

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

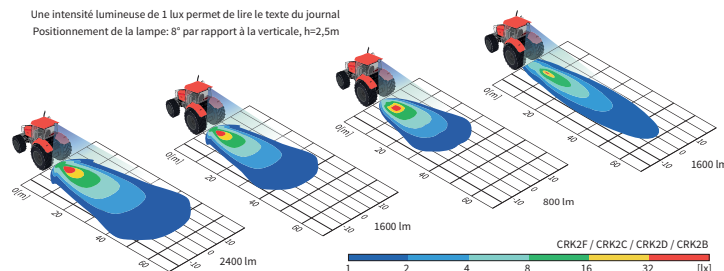

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau		boîtier	noir	blanc	Équipement	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Support	M8	oméga	magnétique néodyme	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2400 lm	1600 lm	800 lm	28° x 28°	50° x 30°															
CRK2E.57200	✓			✓		✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2E.57240	✓			✓		✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2F.57300	✓			✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2F.57340	✓			✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2F.57350	✓			✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓			✓		
CRK2B.54200	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2B.54230	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓					
CRK2B.54206	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓					
CRK2B.54240	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2B.54250	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					
CRK2B.54260	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓		
CRK2B.54270	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					
CRK2B.54280	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					✓
CRK2B.54290	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓					
CRK2C.54900	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2C.54920	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓					
CRK2C.54940	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau		boîtier	noir	blanc	Équipement	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Support	M8	oméga	magnétique néodyme	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2400 lm	1600 lm	800 lm	28° x 28°	50° x 30°															
CRK2C.54930	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2C.54950	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					
CRK2C.54960	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓		
CRK2C.54970	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					
CRK2C.54980	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					
CRK2C.54990	✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓					
CRK2A.54100	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2A.54140	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2A.54130	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓					
CRK2A.54150	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					
CRK2A.54160	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓		
CRK2A.54170	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					✓
CRK2A.54180	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					✓
CRK2A.54190	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CRK2D.55700	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓					
CRK2D.55750	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓		
CRK2D.55770	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓					✓