

flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	24W	22W	9W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,8A	1,2A	0,7A
courant à 28 V:	0,9A	0,6A	0,4A
courant maximal:	1,8A	1,2A	0,7A
température de couleur:	5000±5500K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	polymère		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.


Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

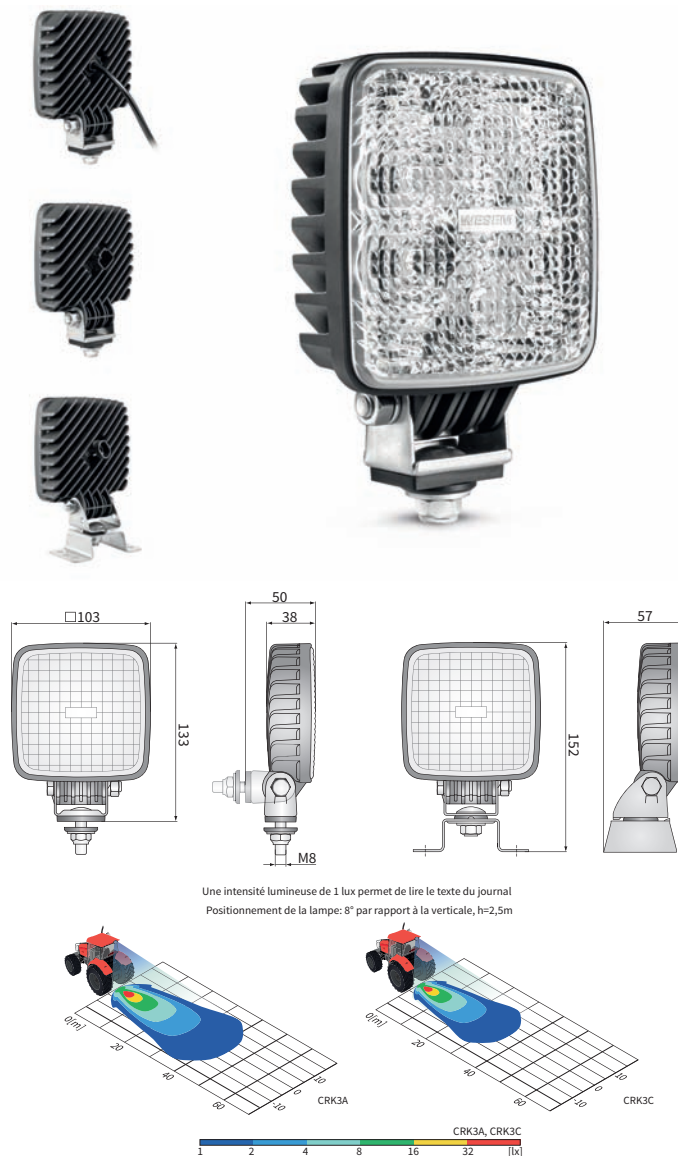

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau 50° x 30°	Matériau du boîtier polymère	Équipement module LED 12V-24V module LED 12V câble 0,5 m prise SuperSeal 2S	Support M8 oméga	Connecteurs Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
	2400 lm	1600 lm	800 lm							
CRK3D.62000	✓			✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3D.62050	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3D.62070	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60300		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60340		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60350		✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60360		✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60370		✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60372		✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3C.61700			✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3C.61750			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3C.61770			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1