

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
puissance maximale:	30W	29W	25W	19W	
tension nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
courant à 28 V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
courant à 48 V:	-				0,3A
courant maximal:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K				
faisceau:	centrée				
angle du faisceau :	6°				
indice IP:	IP67, IP69K				
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C				
matériau du boîtier:	aluminium				
matériau du verre:	matériau				
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h				
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz				
classe CEM CISPR 25:	V				III
connecteurs intégrés:	Deutsch DT				
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité				



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.



Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Pieces de rechange:

supports - cat. No. CAR3.50600

poignée - cat. No. AR.54324

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

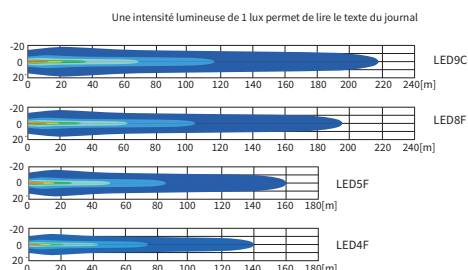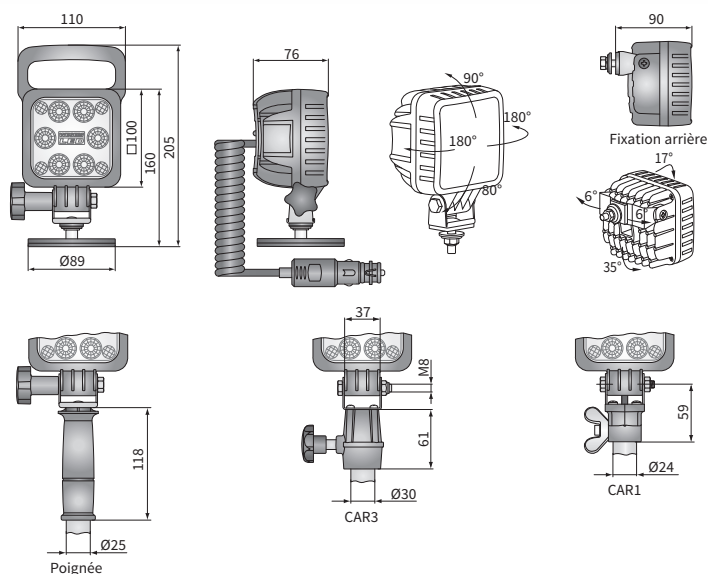

Numéro de partie	Flux lumineux				Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Méthode de fixation	facultatif	debout	arrière	Support	magnétique néodyme	CAR3	poignée	M8	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																				
LED9C.53994	✓				✓					✓	✓	✓		✓				✓						
LED9C.53995	✓				✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓						
LED9C.53919	✓				✓		✓								✓				✓					
LED9C.53925	✓				✓			✓									✓							
LED9C.53987	✓				✓					✓	✓									✓				
LED8F.51094		✓			✓					✓	✓	✓		✓				✓						
LED8F.51095		✓			✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓						
LED8F.51040		✓			✓		✓			✓	✓	✓			✓				✓					
LED8F.51025		✓			✓				✓							✓					✓			
LED8F.51086		✓			✓					✓	✓	✓		✓					✓					
LED8F.51087		✓			✓		✓			✓	✓	✓		✓					✓					
LED5F.47994			✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓						
LED5F.47995			✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓						
LED5F.47940			✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓				✓					
LED5F.47925			✓		✓				✓							✓					✓			
LED4F.47890				✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓						
LED4F.47891				✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓						
LED4F.47888				✓		✓				✓	✓	✓		✓				✓						
LED4F.47889				✓		✓		✓			✓	✓		✓				✓						
LED4F.47894				✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓					✓				
LED4F.47825				✓	✓			✓								✓				✓				