

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	1500 lm
puissance maximale:	30W	29W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	2,2A	1,9A	1A
courant à 28 V:	1,2A	1A	0,6A
courant maximal:	2,2A	1,9A	1A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	large, centrée		
angle du faisceau :	50°, 66° x 22°, 6°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

A - tracteurs Valtra série:

M120, M120E, M130, M150, N101, N103 HiTech, N111, N111e, N113 HiTech 5, N121, N122 Direct, N122 Versu, N123 Direct, N123 HiTech 5, N123 Versu, N141, N142 Direct, N142, Versu, N143 Direct, N143 HiTech, N143 Versu, N163 Direct, N163 Versu, N82 HiTech, N91, N92, N93 HiTech, N93 HiTech5, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T133 Hitech, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T152 Direct, T152 Versu, T153 Direct, T153 Hitech, T153 Versu, T160, T160CH, T161H, T162 Direct, T162 Versu, T163E Direct, T163E Versu, T170, T171H, T172 Direct, T172 Versu, T173 Hitech, T180, T182 Direct, T182 Versu, T183 Direct, T183 Versu, T190, T191H, T193 Hitech, T202 Direct, T202 Versu, T203 Direct, T213 Versu, X100, X110, X120, XM130, XM150

- tracteurs Deutz Fahr série:


Agroclimber (STAGE 3A), Agrofarm, Agrofarm (STAGE 3A), Agrofarm T-TB (STAGE 3A), Agrolux, Agrolux (STAGE 2), Agrolux (STAGE 3A), AGROLUX INDIA (STAGE 1), AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A), Agroplus (STAGE 3A), Agroplus F (STAGE 3A), Agroplus F ECOLINE, Agroplus F KEYLINE, Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B), Agroplus S (STAGE 3A), Agroplus V (STAGE 3A)

- tracteurs Hurlimann série:

JOKER, JOKER (STAGE 3A), JOKER (TIER 2), XA (STAGE 3A), XA TRADITION (FARMOTION STAGE 3A), XB (STAGE 3A), XB MAX, XB MAX (STAGE 3A), XB T-TB (STAGE 3A), XE (TIER 3), XF (STAGE 3A), XF SPIRIT, XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B), XF TRADITION, XS (STAGE 3A), XT (STAGE 3A), XV (STAGE 3A)

- tracteurs Lamborghini série:

C, CF, CRONO (STAGE 3A), CV, R2 (STAGE 3A), R2 TARGET (STAGE 3A), R3, R3 (STAGE 3A), R3 EVO, R3 EVO (STAGE 3A), R3 TREND, R3 T-TB (STAGE 3A), R4 (STAGE 3A), REKORD, REKORD (STAGE 2), REKORD (STAGE 3A), RF (STAGE 3A), RF TARGET, RF TREND, RF TREND (FARMOTION STAGE 3B), RS (STAGE 3A), RV (STAGE 3A)

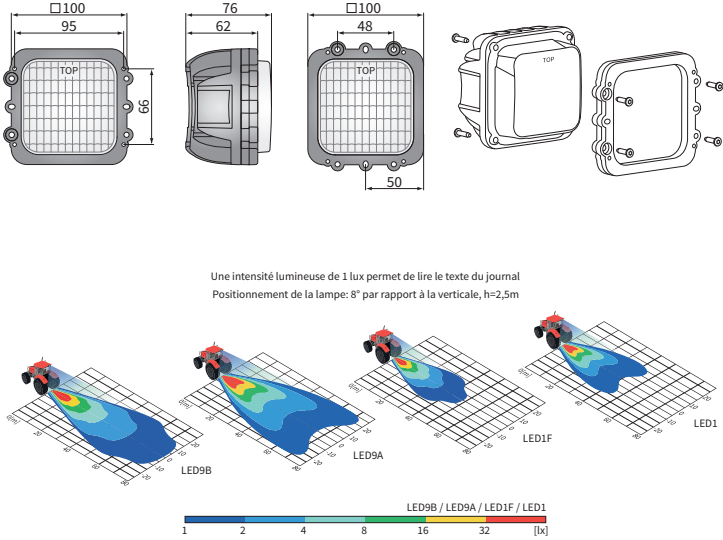

Numéro de partie	No. Catal. Valtra	Flux lumineux			Optique	FF	Angle de faisceau			Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,35 m	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	Appliquer	dédié
		3000 lm	2500 lm	1500 lm			50°	66° x 22°	6°								
LED9B.53839	V39077400, V36520700	✓				✓	✓			✓	✓				✓		A
LED9A.53739	V39077400, V36520700	✓						✓		✓	✓				✓		A
LED8F.51088			✓			✓			✓	✓	✓						
LED1F.47439	V39077400, V36520700			✓		✓			✓	✓	✓				✓		A
LED1.46899	V39077400, V36520700			✓					✓	✓	✓				✓		A