

fonctions d'éclairage:	de travail	de position	de travail
flux lumineux:	14000 lm	-	8000 lm
puissance maximale:	160W	1,6W	76W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	12A	0,06A	5,5A
courant à 28 V:	6A	0,06A	2,7A
courant maximal:	13A	0,06A	8A
température de couleur:			
faisceau:	diffusé		
angle du faisceau :	100°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.



Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.


En raison de sa puissance élevée, la phare CDP1D doit avoir un bon flux d'air.

Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

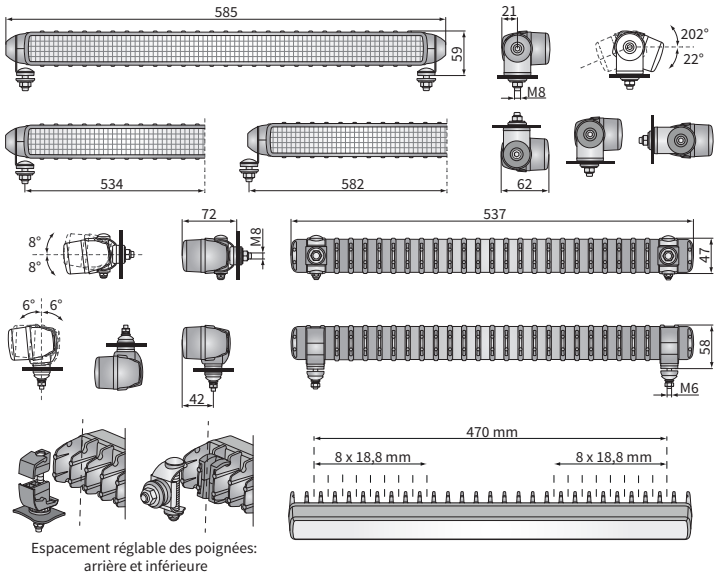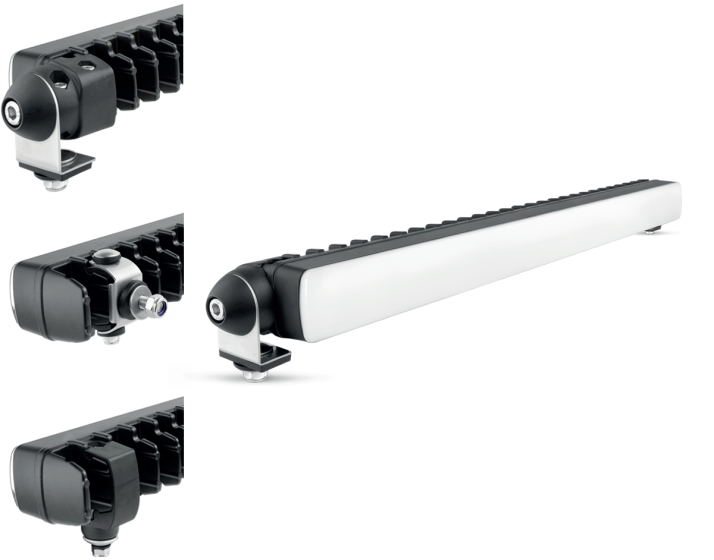

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

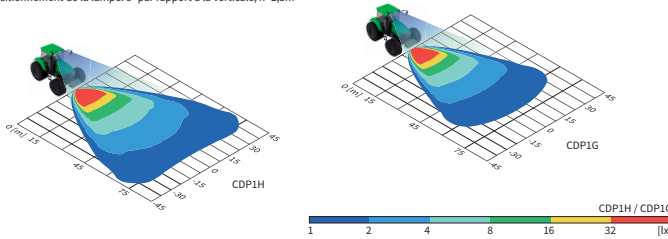

Numéro de partie	Fonctions d'éclairage		Flux lumineux	14000 lm	8000 lm	Puissance nominale	160W	76W	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	boîtier	noir	blanc	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	câble 8 m	Type de support	arrière	inférieure	latéral	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	de travail	de position																							
CDP1H.62400	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓						
CDP1H.62430	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				
CDP1H.62431	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				
CDP1H.62460	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CDP1H.62480	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			
CDP1G.62300	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓					
CDP1G.62330	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				
CDP1G.62331	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				
CDP1G.62360	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓			
CDP1G.62380	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			