

flux lumineux:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
puissance maximale:	21W	15W	19W
tension nominale:		12÷24V DC	
tension admissible:		10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1,1A	
courant à 28 V:	0,8A	0,6A	
courant maximal:	2A	1,7A	1,1A
température de couleur:	5000÷5500K	5500÷6000K	2100K
faisceau:		large, diffusé	
angle du faisceau :		30° x 7°, 100°	
indice IP:		IP67, IP69K	
température d'œuvre:		-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:		aluminium	
matériau du verre:		matériau	
résistance à la corrosion:		ISO 9227, 500h	
résistance à vibrations:		15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	V	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Particulièrement recommandé pour les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances, les voitures de police, les camping-cars, les remorques et les compartiments de stockage.

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.


Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.


Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils peuvent être montés en position horizontale sur n'importe quel élément de corps plat.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

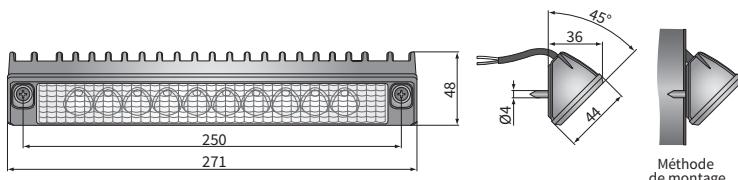

Méthode de montage

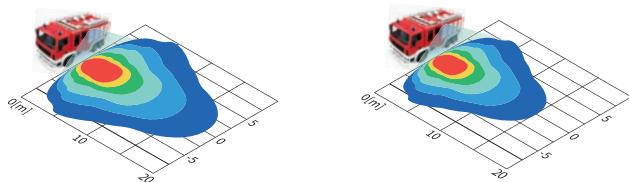

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal  
Positionnement de la lampe: h=2,5m

CRP1B / CRP1  
[lx]



Numéro de partie	No. Catal. Hella	Flux lumineux	Angle de faisceau	Couleur de la lumière	Température des couleurs	Classe d'étanchéité	Équipement
<b>CRP1F.61800</b>		✓ 3000 lm	✓ 30° x 7°	✓ blanc	✓ 5000-5500K	✓ IP67	✓ module LED 12V-24V
CRP1G.61900		✓ 2200 lm	✓ 100°	✓ orange	✓ 5500-6000K	✓ IP69K	✓ câble 0,5 m
<b>CRP1B.58800</b>	1GB 357 098-001	✓ 1400 lm			✓ 2100K	boîtier	
CRP1D.59100						✓ noir	
<b>CRP1E.61400</b>						✓ blanc	
CRP1D.59101						✓ rouge	
CRP1B.58801						✓ jaune	
CRP1B.58802							
CRP1B.58803							
<b>CRP1.54600</b>							
CRP1C.59000	1GD 996 098-001						
CRP1C.59001							
CRP1C.59002							
CRP1.54601							
CRP1.54602							
CRP1.54603							