

fonctions d'éclairage:	de travail	de position	de travail
flux lumineux:	14000 lm	-	8000 lm
puissance maximale:	160W	1,6W	76W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	12A	0,06A	5,5A
courant à 28 V:	6A	0,06A	2,7A
courant maximal:	13A	0,06A	8A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	5°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.




Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

En raison de sa puissance élevée, la phare CDP1F doit avoir un bon flux d'air.

Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

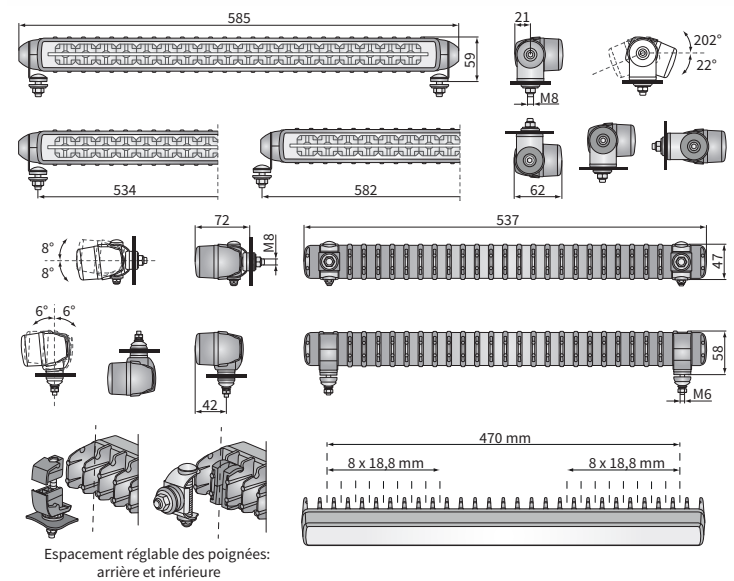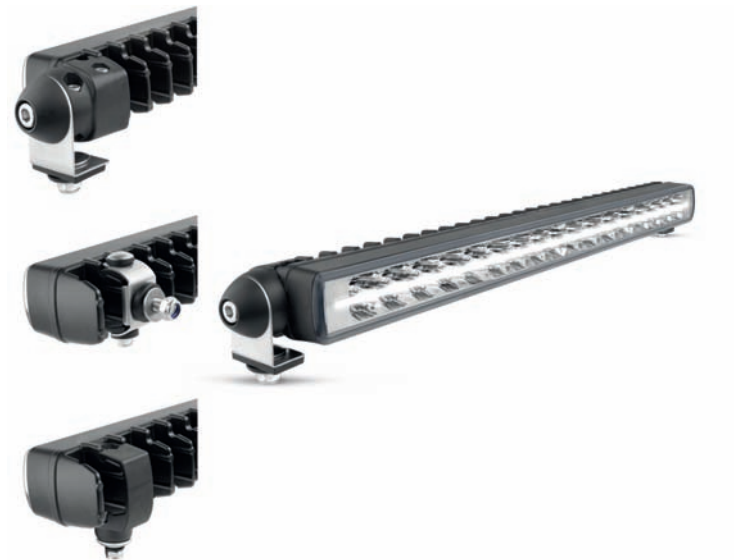

Numéro de partie	Fonctions d'éclairage		Position de couleur claire		Flux lumineux		Puissance nominale		Classe d'étanchéité		Équipement		Type de support		Connecteurs	
	de travail	de position	blanc	orange	14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67	IP69K	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	câble 8 m	arrière	inférieure	latéral
CDP1F.60600	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		
CDP1F.60630	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	
CDP1F.60660	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				✓
CDP1F.60680	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CDP1F.60681	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CDP1E.60500	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
CDP1E.60530	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
CDP1E.60560	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓
CDP1E.60580	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
CDP1E.60581	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓