

flux lumineux:	1000 lm	2000 lm
puissance maximale:	14W	25W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	0,8A	1,7A
courant à 28 V:	0,5A	0,9A
courant maximal:	0,8A	1,7A
température de couleur:	5000÷5500K	
faisceau:	large	
angle du faisceau :	58°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	polymère	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 800h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Série économique avec dissipateur thermique en polymère thermoconducteur. Léger, entièrement résistant à la corrosion, avec des paramètres d'éclairage optimaux.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.




Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

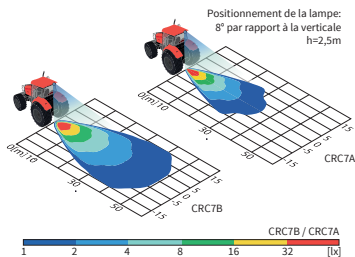

Numéro de partie	Flux lumineux		Puissance maximale	Angle de faisceau	Classe d'étanchéité	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	câble 0,15 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	1000 lm	2000 lm	14W	58°	IP67	IP69K						
CRC7A.61201	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC7A.61202	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		
CRC7A.61214	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		
CRC7A.61215	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
CRC7B.62801		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
CRC7B.62802		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
CRC7B.62814		✓		✓	✓	✓	✓			✓		
CRC7B.62815		✓		✓	✓	✓	✓					✓