

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	35°, 58°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III V		
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Application dédiée:

A - tracteurs Valtra série:

A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134




G5: G105, G115, G125, G135

N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174

N5: N135, N155E, N175

T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234


T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255



CRC5H.53370
CRC5H.53371

CRC5H.53377
CRC5H.53378

Positionnement de la lampe:
8° par rapport à la verticale pour un angle de distribution de 58°, h=2,5m
12° par rapport à la verticale pour un angle de distribution de 35°, h=2,5m

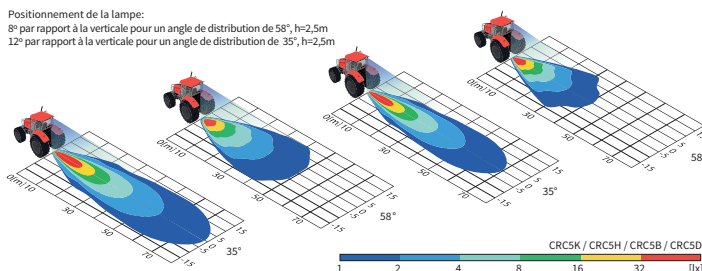

Numéro de partie	Flux lumineux 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angle de faisceau 35° 58°	Classe d'étanchéité IP66 IP67 IP69K	Équipement poignée câble 0,5 m câble 0,15 m support pivotant	Connecteurs AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Appliquer dédié
CRC5K.54801	✓	✓	✓	✓			
CRC5K.54806	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54814	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54815	✓	✓	✓	✓		✓	
CRC5K.54803	✓	✓	✓	✓			✓
CRC5H.53301	✓	✓	✓	✓			
CRC5H.53370	✓	✓	✓	✓		✓	
CRC5H.53306	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53314	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53377	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53378	✓	✓	✓	✓	✓		A
CRC5H.53371	✓	✓	✓	✓		✓	
CRC5H.53315	✓	✓	✓	✓		✓	
CRC5H.53303	✓	✓	✓	✓		✓	
CRC5B.50001	✓	✓	✓	✓			
CRC5B.50006	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50014	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50002	✓	✓	✓	✓	✓		

Numéro de partie	Flux lumineux 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angle de faisceau 35° 58°	Classe d'étanchéité IP66 IP67 IP69K	Équipement poignée câble 0,5 m câble 0,15 m support pivotant	Connecteurs AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Appliquer dédié
CRC5B.50015	✓	✓	✓	✓			
CRC5D.51601	✓	✓	✓	✓			
CRC5D.51609	✓	✓	✓	✓			
CRC5D.51606	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51614	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51602	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51615	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49401	✓	✓	✓	✓			
CRC5A.49406	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49414	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49402	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49415	✓	✓	✓	✓		✓	
CRC5C.51501	✓	✓	✓	✓			
CRC5C.51504	✓	✓	✓	✓			
CRC5C.51506	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51514	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51502	✓	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	