

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28V:		0,6A	0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K	
faisceau:	large		
angle du faisceau :	35°, 58°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'œuvre:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance à la corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III	V	
connecteurs intégrés:	-		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pièces utiles lors de l'installation:

- contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
- contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
- contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pièces de rechange:

- aimant néodyme ø66/230N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51315
- supports - cat. No. CAR2.41910
- poignée - cat. No. AR.54324
- support ventouse ø87 - cat. No. CAR5.55600

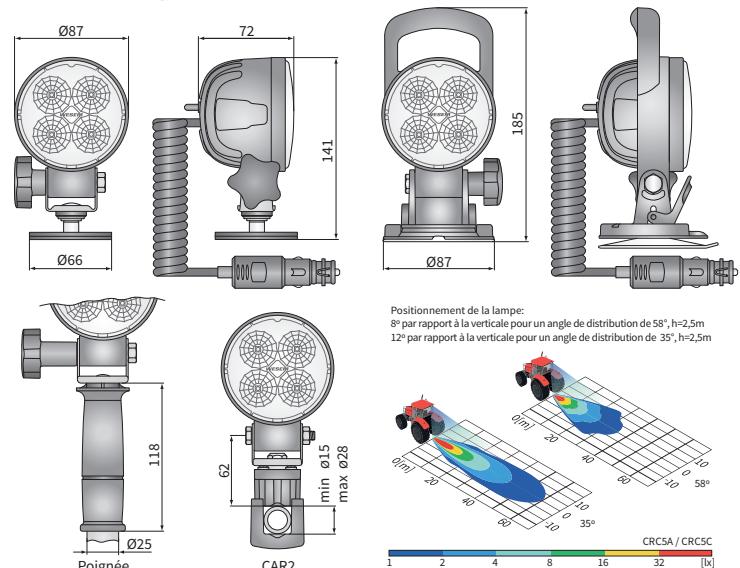

Numéro de partie	Flux lumineux	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Angle de faisceau	35°	58°	Équipement	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	étui	Support	oméga	magnétique néodyme	CAR2	poignée	ventouse	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5		
CRC5K.54853	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
CRC5K.54854																									
CRC5K.54856	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5K.54859	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5K.54857	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5K.54858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53352	✓				✓																				
CRC5H.53353	✓				✓																				
<b>CRC5H.53356</b>	✓				✓																				
<b>CRC5H.53359</b>	✓				✓																				
CRC5B.50021																									
CRC5B.50053																									
CRC5B.50054																									
CRC5B.50056																									
CRC5B.50059																									

Numéro de partie	Flux lumineux	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Angle de faisceau	35°	58°	Équipement	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	étui	Support	oméga	magnétique néodyme	CAR2	poignée	ventouse	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
CRC5D.51610																								
CRC5D.51652																								
CRC5D.51653																								
<b>CRC5D.51656</b>																								
<b>CRC5D.51659</b>																								
CRC5A.49454																								
CRC5A.49453																								
CRC5A.49455																								
<b>CRC5A.49456</b>																								
<b>CRC5A.49459</b>																								
CRC5C.51530																								
CRC5C.51552																								
CRC5C.51553																								
<b>CRC5C.51556</b>																								
<b>CRC5C.51559</b>																								