

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K	
faisceau:	large		
angle du faisceau :	58°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III	V	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:


aimant néodyme $\phi 66/230N$ (1 pc.) - cat. No. CAR4.51315

Equivalents Hella:


CRC5F.52001 - 1GO 996 476-001

CRC5E.51901 - 1GO 996 276-451

CRC5E.51906 - 1GO 996 276-481

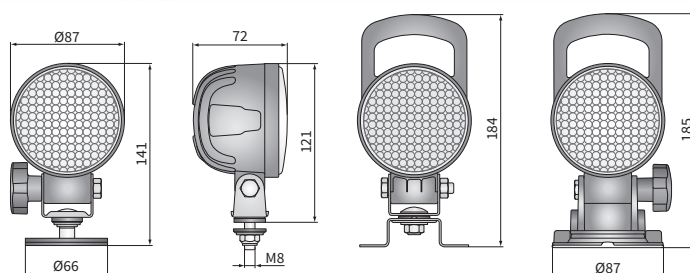

Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, $h=2,5m$

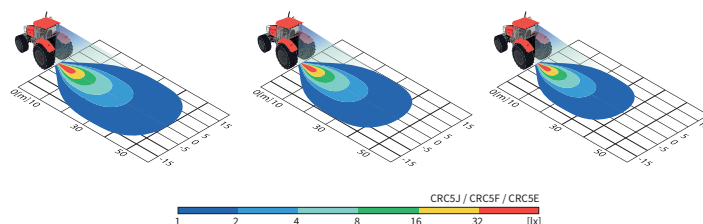

Numéro de partie	Flux lumineux						Classe d'étanchéité						Équipement						Connecteurs					
	2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP66	IP67	IP69K	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	fiche allume-cigare	support magnétique en néodyme	support de ventouse	étui	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5					
CRC5J.53401	✓				✓	✓	✓			✓														
CRC5J.53406	✓			✓		✓	✓										✓							
CRC5J.53414	✓				✓	✓	✓											✓						
CRC5J.53415	✓			✓		✓	✓												✓					
CRC5J.53453	✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓										
CRC5J.53455	✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓										
CRC5J.53456	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓								
CRC5J.53459	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
CRC5F.52001		✓			✓	✓	✓			✓			✓	✓										
CRC5F.52006		✓		✓		✓	✓										✓							
CRC5F.52014		✓			✓	✓	✓											✓						
CRC5F.52002		✓			✓	✓	✓		✓									✓						

Numéro de partie	Flux lumineux	Classe d'éanchéité	Équipement	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	soutp magnétique en néodyme	soutp de ventouse	étui	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 15
CRC5F.52015			✓	✓													
CRC5F.52053	✓		✓	✓													✓
CRC5F.52055	✓			✓	✓												
CRC5F.52056	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓				
CRC5F.52059	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓						
CRC5E.51901	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓						
CRC5E.51906	✓	✓	✓	✓											✓		
CRC5E.51914	✓		✓	✓	✓											✓	
CRC5E.51913	✓	✓		✓													
CRC5E.51952	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51953	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						
CRC5E.51956	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓				
CRC5E.51959	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓				