

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	21W	18W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1A
courant à 28 V:	0,8A	0,5A
courant maximal:	1,5A	1A
température de couleur:	5000±5500K	
faisceau:	large	
angle du faisceau :	58°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium / plastique	
matériau du verre:	matériau	
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Application dédiée:

A - tracteurs Fendt:

série: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT, 1000 Vario, 1100 Vario MT
pulvérisateur: Rogator 900
tracteurs Challenger série: 1000, MT700, MT800.

B - tracteurs Avant:


série: 200, 400, 500, 600, 700.

C - tracteurs New Holland:


série: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
chargeuses série 200.

D - tracteurs John Deere:

série: 6M, 6MC, 6R, 6RC.

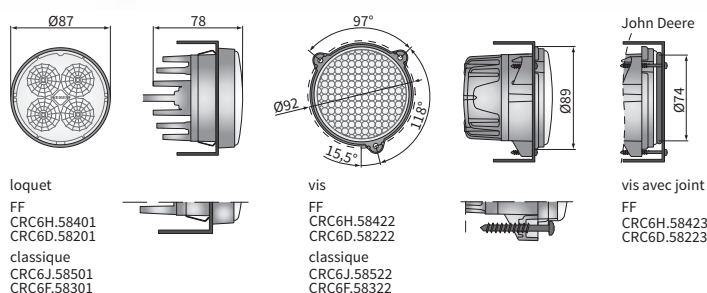

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

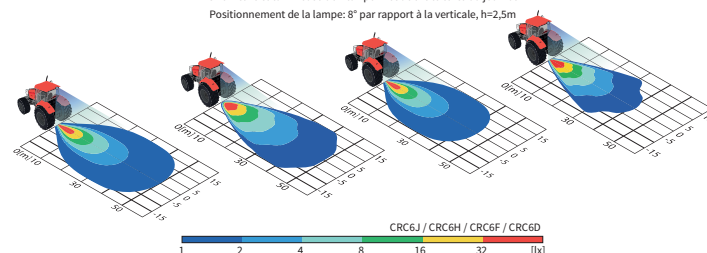

Numéro de partie	No. Catal. Fendt	No. Catal. New Holland	No. Catal. John Deere	No. Catal. Avant	Flux lumineux	Optique	FF	classique	Diamètre	ø87	ø89	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,05 m	câble 0,2 m	câble 0,5 m	Support	2 loquets	3 vis	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Delphi 12059450	HB3	Appliquer	dédié
CRC6H.58401	G842900020070				✓		✓			✓		✓	✓	✓				✓					✓			A	
CRC6H.58402				64785, 66266	✓		✓			✓		✓	✓	✓				✓						✓		B	
CRC6J.58501					✓			✓		✓		✓	✓			✓		✓								A	
CRC6D.58201	G842900020070					✓	✓			✓		✓	✓	✓				✓					✓			B	
CRC6D.58202				64785, 66266		✓	✓			✓		✓	✓	✓				✓						✓		B	
CRC6F.58301						✓		✓		✓		✓	✓			✓		✓									
CRC6H.58422		82035642			✓		✓				✓	✓	✓	✓					✓					✓		C	
CRC6J.58522					✓			✓		✓		✓	✓			✓		✓									
CRC6D.58222		82035642				✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓					✓		C	
CRC6F.58322						✓		✓		✓		✓	✓			✓		✓									
CRC6H.58423			AL209455		✓		✓				✓	✓	✓		✓				✓						✓	D	
CRC6D.58223			AL209455			✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓			✓					✓		D	