

flux lumineux:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
puissance maximale:	70W	40W	35W
tension nominale:		12÷24V DC	
tension admissible:		10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	4,5A	2,4A	1,9A
courant à 28 V:	2A	1,1A	0,9A
courant maximal:	4,5A	3,5A	2,5A
température de couleur:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	large		
angle du faisceau :		60°	
indice IP:		IP67, IP69K, IP66	
température d'œuvre:		-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:		aluminium	
matériau du verre:		matériau	
résistance à la corrosion:		ISO 9227, 500h	
résistance à vibrations:		15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	IV	III	
connecteurs intégrés:		Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5	
autre:		sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.  
Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pièces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pièces de rechange:

supports - cat. No. CAR1.47300


Équivalents Hella:

CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001

CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal  
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

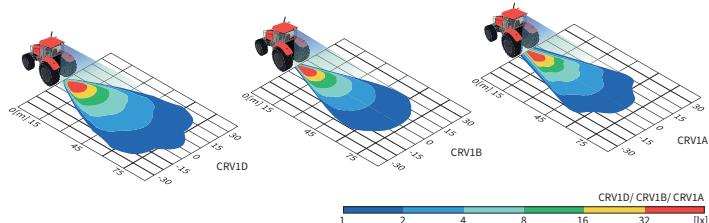

Numéro de partie	Flux lumineux	IP66	IP67	IP69K	Équipement	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	Support	M8	omega	CAR1	CAR3	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1D.55901	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓										
CRV1D.55914	✓																			
CRV1D.55902	✓																			
CRV1D.55903	✓																			
CRV1D.55921	✓																			
CRV1D.55934	✓																			
<b>CRV1B.52301</b>	✓																			
CRV1B.52306	✓																			
<b>CRV1B.52304</b>	✓																			
CRV1B.52302	✓																			
<b>CRV1B.52303</b>	✓																			
CRV1B.52313	✓																			
CRV1B.52312	✓																			
CRV1B.52340	✓																			

Numéro de partie	Flux lumineux	IP66	IP67	IP69K	Classe d'étanchéité	Équipement	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	Support	M8	omega	CAR1	CAR3	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
<b>CRV1A.49501</b>					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49541					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
<b>CRV1A.49506</b>					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
<b>CRV1A.49514</b>					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49502					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
<b>CRV1A.49513</b>					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
<b>CRV1A.49521</b>					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49526					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49522					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49534					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49533					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49542					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				
CRV1A.49540					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓				