

flux lumineux:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
puissance maximale:	70W	40W	35W
tension nominale:		12÷24V DC	
tension admissible:		10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	4,5A	2,4A	1,9A
courant à 28 V:	2A	1,1A	0,9A
courant maximal:	4,5A	3,5A	2,5A
température de couleur:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :		4°	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'œuvre:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance à la corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	IV	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent. Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).



Pièces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135  
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137  
contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pièces de rechange:

poignée - cat. No. AR.54324

aimant néodyme φ89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

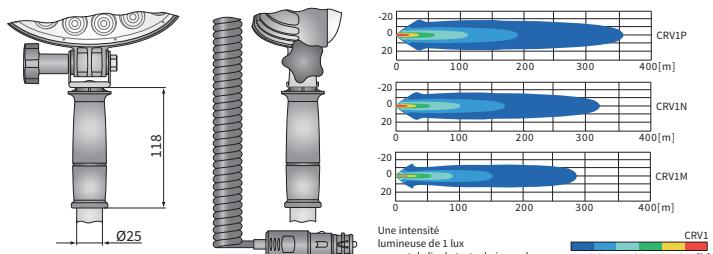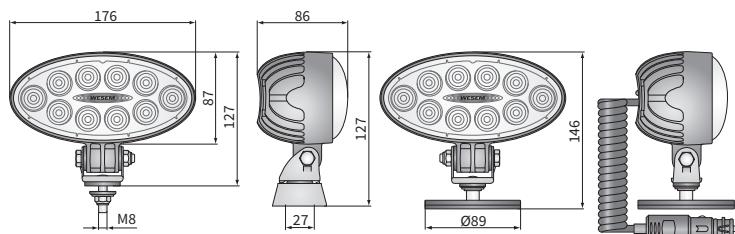

Numéro de partie	Flux lumineux	Classe d'étanchéité	Équipement	Support	Connecteurs
<b>CRV1P.56801</b>	✓ 5500 lm	IP66	✓ ✓	✓ ✓	AMP Faston 250
CRV1P.56814	✓ 4000 lm	IP67	✓ ✓	✓ ✓	Deutsch DT
CRV1P.56804	✓ 3000 lm	IP69K	✓ ✓	✓ ✓	AMP SuperSeal 1,5
CRV1P.56803			✓ ✓	✓ ✓	Delphi 12129615
CRV1P.56887			✓ ✓	✓ ✓ ✓	HB3
<b>CRV1N.53601</b>	✓		✓ ✓		
CRV1N.53606	✓		✓ ✓		
<b>CRV1N.53604</b>	✓		✓ ✓		
CRV1N.53602	✓		✓ ✓		
<b>CRV1N.53603</b>	✓		✓ ✓		
CRV1N.53650	✓		✓ ✓		
<b>CRV1M.53501</b>	✓		✓ ✓		
<b>CRV1M.53506</b>	✓		✓ ✓		
<b>CRV1M.53514</b>	✓		✓ ✓		
<b>CRV1M.53513</b>	✓		✓ ✓		
<b>CRV1M.53521</b>	✓		✓ ✓		
CRV1M.53526	✓		✓ ✓		
CRV1M.53534	✓		✓ ✓		
CRV1M.53533	✓		✓ ✓		