fonctions d'éclairage:	route
marquages d'fonction:	HR
trafic:	droite / gauche
marque de référence:	20
puissance maximale:	100 W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	8 A
courant à 28 V:	3,5 A
courant maximal:	10 A
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40 ÷ 80 °C
matériau du boîtier:	aluminium
matériau du verre:	vitre
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500 h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000 Hz
classe CEM CISPR 25:	III
connecteurs intégrés:	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité











Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Elles sont équipées d'un système de dégivrage actif des phares qui permet un dégivrement et un déneigement rapides. Ce système s'active automatiquement par basses températures et ne consomme d'énergie qu'en cas de besoin (20 W).

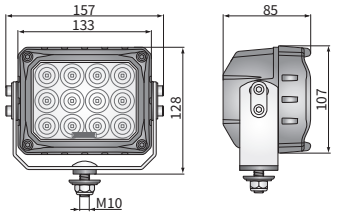









Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Marque de référence	Flux lumineux	Classe d'étanchéité	Couleur du cache	Options	Méthode de fixation	Équipement	Connecteurs
		route	50	10000 lm	IP67	IP69K	noire	métallique	verre chauffé	debout	suspendu	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDP3A.62700	124	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			