

fonctions d'éclairage:	route	de position
marquages d'fonction:	HR	A
flux lumineux:	5500 lm	
trafic:	droite / gauche	
marque de référence:	50	-
puissance maximale:	80 W	3 W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	8 A	0,2 A
courant à 28 V:	2,7 A	0,2 A
courant maximal:	8 A	0,2 A
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40 ÷ 80 °C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	vitre	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500 h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000 Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Phares élégants et durables dédiés aux véhicules automobiles.

La technologie LED dans les feux de route et les feux de position garantit les performances les plus élevées du phare.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.


Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autonomes ou sur éléments de carrosserie verticaux.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

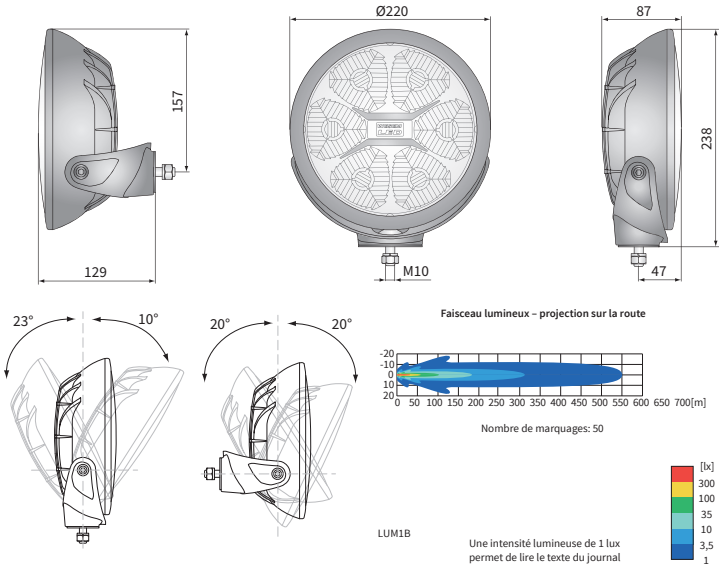

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage		Flux lumineux	5500 lm	2400 lm	Marque de référence	50	25	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Position de couleur claire	blanc	orange	Boîtier	noir	blanc	Cadre	noir	chromé	rouge	Couleur du cache	noir	métallique	Équipement	module LED 12V-24V	protection complète	câble 0,5 m	trou sous stabilisateur
		route	de position																											
LUM1B.62900	125	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓			✓				✓				✓		✓	✓	✓		