

|                          |                                                                      |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| fonctions d'éclairage:   | de marche arrière                                                    |            |
| marquages d'fonction:    | AR                                                                   |            |
| flux lumineux:           | 2000 lm                                                              | 1300 lm    |
| puissance maximale:      | 20W                                                                  | 13W        |
| tension nominale:        | 12÷24V DC                                                            |            |
| tension admissible:      | 10,5÷30V DC                                                          |            |
| courant à 13,2 V:        | 1,4A                                                                 | 1A         |
| courant à 28 V:          | 0,7A                                                                 | 0,5A       |
| courant maximal:         | 2,8A                                                                 | 1,3A       |
| température de couleur:  | 6000÷6500K                                                           | 5500÷6000K |
| angle du faisceau :      | 43° x 34°                                                            |            |
| indice IP:               | IP67, IP69K                                                          |            |
| température d'travail:   | -40°C ÷ 80°C                                                         |            |
| matériau du boîtier:     | aluminium                                                            |            |
| matériau du verre:       | matériau                                                             |            |
| résistance a'corrosion:  | ISO 9227, 500h                                                       |            |
| résistance a'vibrations: | 15,3G 24÷2000Hz                                                      |            |
| classe CEM CISPR 25:     | III                                                                  |            |
| connecteurs intégrés:    | Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5                                        |            |
| autre:                   | sécurité: - contre la surchauffe<br>- contre l'inversion de polarité |            |



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.




Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

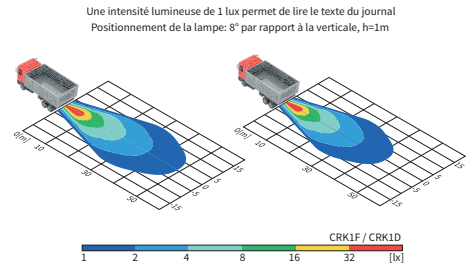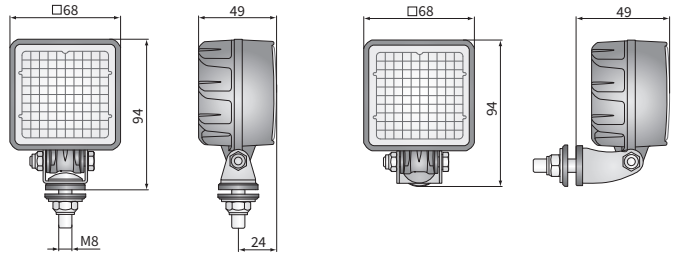

| Numéro de partie | Code homologation | Flux lumineux |         | Puissance nominale | Type | Classe d'étanchéité | Type de support | Équipement | Connecteurs | Emballage / pcs. | carton |
|------------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|------|---------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|--------|
|                  |                   | 2000 lm       | 1300 lm |                    |      |                     |                 |            |             |                  |        |
| CRK1F.59900      | 115               | ✓             |         | ✓                  | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          |             | 1                | 1      |
| CRK1F.59930      | 115               | ✓             |         | ✓                  | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          |             | 1                | 1      |
| CRK1F.59950      | 115               | ✓             |         | ✓                  | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          | ✓           | 1                | 1      |
| CRK1F.59960      | 115               | ✓             |         | ✓                  | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          | ✓           | 1                | 1      |
| CRK1D.59700      | 114               |               | ✓       |                    | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          |             | 1                | 1      |
| CRK1D.59730      | 114               |               | ✓       |                    | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          |             | 1                | 1      |
| CRK1D.59750      | 114               |               | ✓       |                    | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          | ✓           | 1                | 1      |
| CRK1D.59760      | 114               |               | ✓       |                    | ✓    | ✓                   | ✓               | ✓          | ✓           | 1                | 1      |