

fonctions d'éclairage:	de marche arrière		
marquages d'fonction:	AR		
flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	27W	22W	11W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	2,2A	1,4A	0,7A
courant à 28 V:	1,1A	0,7A	0,4A
courant maximal:	2,2A	1,4A	0,7A
température de couleur:	4500÷5000K		
angle du faisceau :	50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

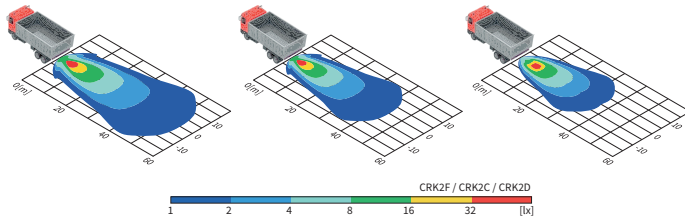

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux			Puissance nominale	Classe d'étanchéité	Type	boîtier	Équipement	Connecteurs	Support	Emballage / pcs.	carton
		2400 lm	1600 lm	800 lm									
CRK2F.57300	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2F.57340	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2F.57350	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54900	104		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54940	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54950	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54960	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54970	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54980	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2D.55700	107			✓		✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2D.55750	107			✓		✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2D.55770	107			✓		✓	✓	✓	✓		✓	1	1