

fonctions d'éclairage:	de marche arrière	
marquages d'fonction:	AR	
flux lumineux:	2000 lm	1300 lm
puissance maximale:	20W	13W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,4A	1A
courant à 28 V:	0,7A	0,5A
courant maximal:	2,8A	1,3A
température de couleur:	6000÷6500K	5500÷6000K
angle du faisceau :	43° x 34°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.




Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

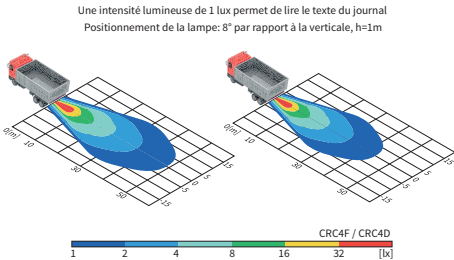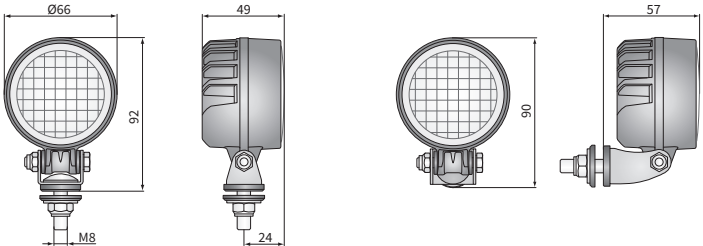

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux		Puissance nominale	Type	Classe d'étanchéité	Type de support	Équipement	Connecteurs	Emballage / pcs.	carton
		2000 lm	1300 lm								
CRC4F.59400	118	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4F.59430	118	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4F.59450	118	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4F.59460	118	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59200	117		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59230	117		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59250	117		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59260	117		✓		✓	✓	✓	✓		1	1