

fonctions d'éclairage:	de anœuvre
marquages d'fonction:	ML
flux lumineux:	2200 lm
puissance maximale:	15W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	1,1A
courant à 28 V:	0,6A
courant maximal:	1,7A
température de couleur:	5500÷6000K
angle du faisceau :	100°
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	aluminium
matériau du verre:	matériau
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	III
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Ils sont utilisés pour éclairer la zone de manœuvre autour des camions, remorques, semi-remorques, véhicules spéciaux e utilitaires.





Ils sont homologués pour un feu de manœuvre (ML), conformément à la réglementation R148.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

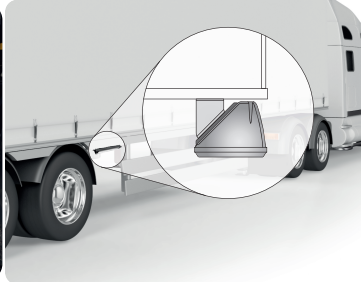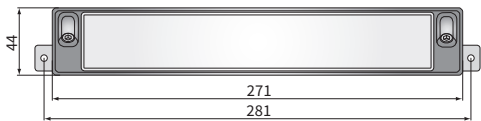

Numéro de partie	Code homologation		Flux lumineux	2200 lm	✓	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	boîtier	noire	blanc	rouge	jaune	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
CRP1D.59150	121				✓		✓	✓	✓						✓	✓					1