


fonctions d'éclairage:	de plaque d'immatr.
marquages d'fonction:	L
trafic:	droite / gauche
puissance maximale:	1W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	0,04A
courant à 28 V:	0,04A
courant maximal:	0,04A
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	plastique
matériau du verre:	matériau
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	IV
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Ils servent à éclairer les plaques d'immatriculation carrées ou rectangulaires.
Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

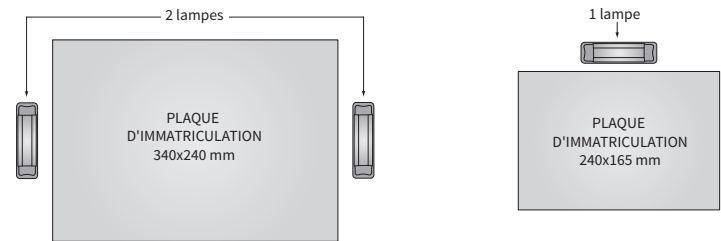

Numéro de partie	Code homologation	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Equipement	câble 0,2 m	Côté	droit	gauche	Appliquer	universel	Emballage / pcs.	carton
ESP1.56700	109		✓	✓		✓		✓	✓		✓		1

