

dimensions:	100x100x76		Ø84x106			
puissance maximale:	12W	14W	9W	5W	7W	
tension nominale:	12÷24V DC	12÷48V DC	12÷24V DC	12÷48V DC	12÷24V DC	12÷48V DC
courant à 13,2 V:	0,9A	1,6A	0,6A	0,4A	0,5A	
courant à 28 V:	0,5A	0,7A	0,3A	0,2A	0,3A	
courant à 48 V:	-	0,5A	-	0,1A	-	0,2A
courant maximal:	0,9A	2A	0,8A	0,7A	0,8A	
couleur de la lumière:	bleu				rouge	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66					
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C					
matériau du boîtier:	aluminium / plastique					
matériau du verre:	matériau, verre					
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h					
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz					
classe CEM CISPR 25:	III					
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5					
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité					



Phares d'avertissement fonctionnelles avec lumière ponctuelle bleue ou rouge. Particulièrement recommandé pour les chariots élévateurs.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent. Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Le CUC1 peut être monté suspendu ou debout, et le CUK1 peut être installé dans n'importe quelle position.



Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

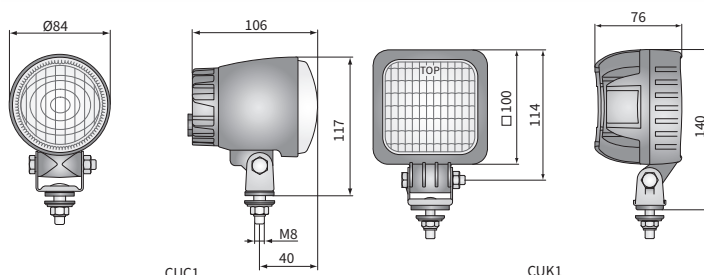

Numéro de partie	Forme		Couleur de la lumière	Matériau de vitres	Puisance nominale	Classe d'étanchéité	Équipement	Connecteurs
	équerre	sphérique						
CUK1.48800	✓		bleu	✓	14W	IP66	module LED 12V-24V	AMP Faston 250
CUK1.48806	✓		bleu	✓	12W	IP67	module LED 12V-48V	Deutsch DT
CUC1.48807	✓		bleu	✓	9W	IP69K	câble 0,5 m	AMP SuperSeal 1,5
CUK1.48808	✓		bleu	✓	7W		câble 0,15 m	
CUK1.48840	✓		bleu	✓	5W			
CUK1.48846	✓		bleu	✓				
CUC1.48847	✓		bleu	✓				
CUC1.48848	✓		bleu	✓				
CUC1.48601		✓	rouge	✓				
CUC1.48603		✓	rouge	✓				
CUC1.48604		✓	rouge	✓				
CUC1.48602		✓	rouge	✓				
CUC1.48641		✓	rouge	✓				
CUC1.48643		✓	rouge	✓				
CUC1.48644		✓	rouge	✓				
CUC1.48642		✓	rouge	✓				
CUC1.48621		✓	rouge	✓				
CUC1.48623		✓	rouge	✓				
CUC1.48624		✓	rouge	✓				
CUC1.48664		✓	rouge	✓				
CUC1.48663		✓	rouge	✓				