

dimensions:	100x100x91	
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	FF
angle du faisceau :	63° x 45°, 52° x 26°	
indice IP:	IP66, IP69K, IP67	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT	
autre (options):	poignée interrupteur amortisseur	



Des phares appréciées des utilisateurs et offrant de nombreuses possibilités d'application.

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils disposent d'un large choix de connecteurs et de supports de montage. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position.


Pièces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

Pièces de rechange:

interrupteur - cat. No. WYL1.46300

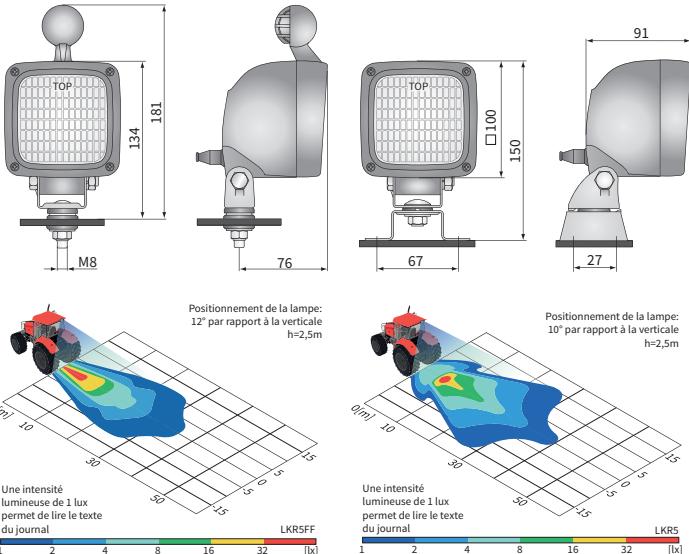

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Optique	Angle de faisceau	Type	Classe d'étanchéité	Équipement	Support	Connecteurs	Emballage/ pcs.
LKR5.26365	1GA 007 506-001	✓	classique	✓	IP66	✓	M8	✓	1
LKR5.24765	1GA 007 506-451	✓	FF	✓	IP67	✓	omega	✓	1
LKR5.39900		✓		✓	IP69K	✓		✓	1
LKR5FF.46500	1GA 997 506-021	✓		✓		✓		✓	1
LKR5.35565	1GA 996 150-021	✓		✓		✓		✓	1
LKR5.24775	1GA 007 506-011	✓		✓		✓		✓	1
LKR5.39901		✓		✓		✓		✓	1
LKR5.39904	1GA 997 506-631	✓		✓		✓		✓	1
LKR5.39921	1GA 007 506-491	✓		✓		✓		✓	1
LKR5.24776		✓		✓		✓		✓	1
LKR5.39910		✓		✓		✓		✓	1