

| | |
|----------------------|-------------------------|
| dimensions: | 138x78x68 |
| source de lumière: | H3 |
| puissance maximale: | 70W |
| tension nominale: | 12÷24V DC |
| optique: | classique |
| angle du faisceau : | 41° x 32° |
| indice IP: | IP66 |
| matériau du boîtier: | plastique |
| couleur du boîtier: | noire |
| matériau du verre: | vitre |
| autre: | membrane semi-perméable |



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.




Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pièces utiles lors de l'installation:

- contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
- contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
- contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Équipement supplémentaire:

- pare-pierres - cat. No. A37900
- cache-objectif - cat. No. A.37901

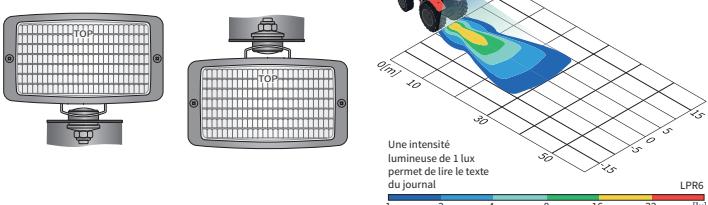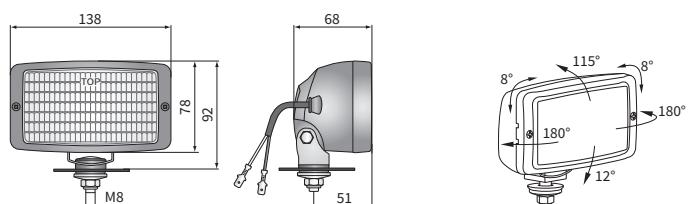

| Numéro de partie | Type | Type | Équipement | grille | câble 0,15 m | Connecteurs | Deutsch DT | AMP SuperSeal 1,5 | Emballage / pcs. | carton |
|------------------|------|------|------------|--------|--------------|-------------|------------|-------------------|------------------|--------|
| LPR6.27381 | ✓ | H3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | |