

dimensions:	138x78x60
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
angle du faisceau :	23°
indice IP:	IP54
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).




Les produits LPR5 ont été remplacés par des phares LPR6 avec une classe d'étanchéité plus élevée.

Pièces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

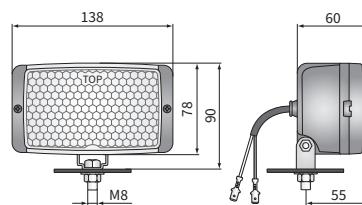

Numéro de partie	Type	Équipement	Câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
<b>LPR5.21529</b>	✓	H3					1	