

dimensions:	Ø80x96	Ø84x97
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12+24V DC	
optique:	classique	
angle du faisceau :	40° x 22°	
indice IP:	IP66, IP69K	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT	




Phares universelles dédiées aux petites niches ou lorsqu'il y a peu d'espace pour l'installation.

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Les phares avec poignée peuvent être montés sur le véhicule en suspension ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138
contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

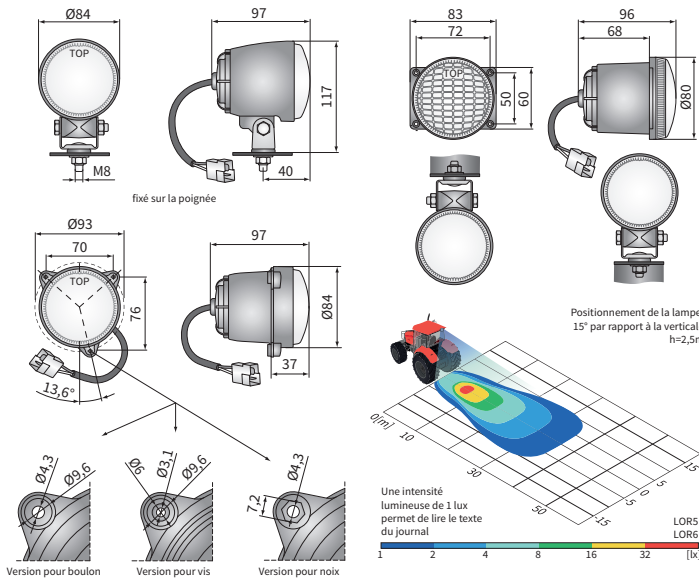

Numéro de partie	Diamètre		Classe d'étanchéité	IP66	IP69K	Équipement	ampoule H3 12V	câble 0,2 m	Méthode de fixation	pour niches	debout	suspendu	Support	4 vis	M8	3 vis	3 vis	3 noix	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT
	Ø80	Ø84																			
LOR5.41301	✓			✓	✓				✓					✓					✓		
LOR6.41501		✓		✓	✓			✓			✓	✓			✓						
LOR6.41509		✓		✓	✓		✓				✓	✓			✓					✓	
LOR6.41522		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓						✓			✓		
LOR6.41529		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓						✓				✓	
LOR6.41524		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓		✓		
LOR6.41523		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓								✓	✓		