




dimensions:	Ø161x94
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
angle du faisceau :	34°
indice IP:	IP56
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
autre:	poignée interrupteur (option)



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

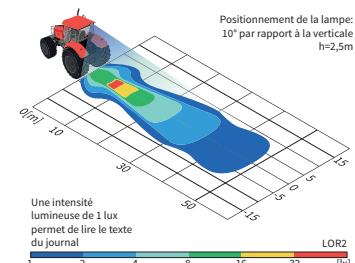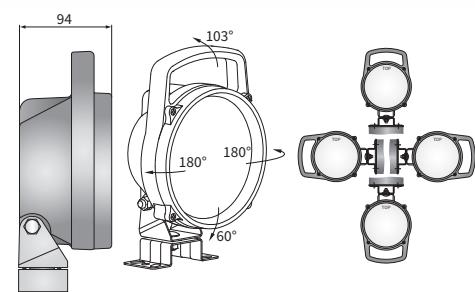

Numéro de partie	Type	Classe d'étanchéité	Équipement	Connecteurs	Emballage / pcs.
LOR2.25138	✓	H3	✓	AMP Faston 250	1
<b>LOR2.09338</b>	✓	IP56	✓	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	1