

dimensions:	Ø80x96	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
marque de référence:	12,5	
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12-24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP66	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore, bleu	
montage:	4 vis	
connecteurs intégrés:	-	



Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pièces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

!-PM0004ID0031-!

A - Lublin 3Mi camions légers (2005-07)


Connecteurs de câbles



Deutsch DT
2-pin cap

AMP Faston 250
2-pin cap

Connecteurs




AMP Faston 250
2-pin cap

Deutsch DT
2-pin cap



Entrée
de câble
hermétique

Faisceau lumineux - projection sur la route

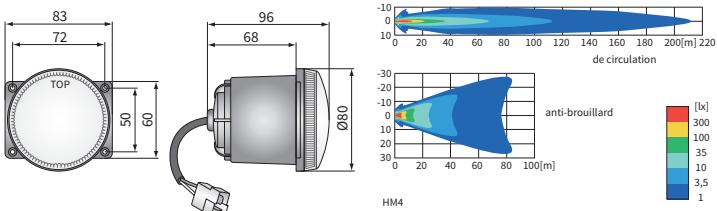

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	route	Couleur de la vitre	incolore	bleu	Équipement	ampoule H3 12V	câble 0,2 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMF Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	universel	dédié	Emballage / pcs.	carton
HM4.23604	236		✓					✓		✓		✓	✓		✓			✓	✓		1	
HM4.23600	236		✓					✓		✓		✓	✓		✓			✓	A		1	
HM4.33700	040			✓				✓		✓		✓	✓		✓			✓			1	
HM4.33705	040			✓				✓		✓		✓	✓		✓			✓			1	
HM4.33710	040			✓				✓		✓		✓	✓		✓			✓			1	
HM4.33715	040			✓				✓		✓		✓	✓		✓			✓			1	