

dimensions:	Ø152x81	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
marque de référence:	-	20
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12-24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP56	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire, chromé	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore	
montage:	M8	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	garde-pierre (option) support renforcée en acier	






Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Dans la version chromée, la poignée dans un corps en plastique est renforcée par des inserts en acier. Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Équipement supplémentaire:  
cache-objectif - cat. No. A.25380  
pare-pierres - cat. No. A.37700

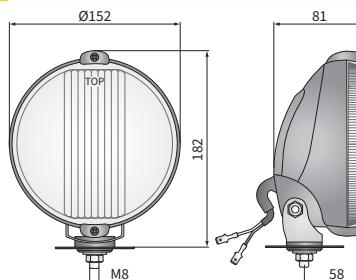

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage		Équipement	Connecteurs	Emballage / pcs.
		d'antibrouillard	route			
<b>HO3.17467</b>	174	✓		✓	AMF Faston 250	1
<b>HO3.17477</b>	174	✓	✓	✓	Deutsch DT	1
<b>HO3.17667</b>	176	✓	✓	✓	AMP SuperSeal 1,5	1
<b>HO3.17687</b>	176	✓	✓	✓	carton	1