




dimensions:	Ø159x64	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
marque de référence:	17,5	
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12-24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP54	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore, jaune	
montage:	M8	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	garde-pierre	



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

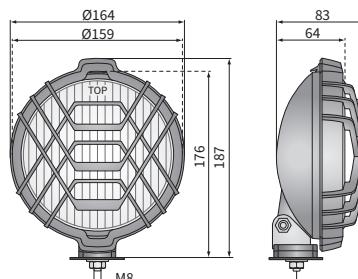

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	route	Couleur de la vitre	incolore	jaune	Équipement	ampoule H3 12V	grille	câble 0,15 m	Méthode de fixation	débout	suspendu	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMF Faston 250	Deutsch DT	AMF SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
<b>HO1.00501</b>	005		✓				✓			✓			✓	✓		✓	✓					1	
<b>HO1.00601</b>	005		✓							✓			✓	✓		✓	✓					1	
HO1.01402	005		✓							✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					1	
<b>HO1.00701</b>	701			✓		✓					✓			✓	✓		✓	✓				1	
HO1.01502	701			✓		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					1	
<b>HO1.00801</b>	007			✓			✓				✓			✓	✓		✓	✓				1	