

dimensions:	Ø183x97	
fonctions d'éclairage:	route	de position
marquages d'fonction:	HR	A
marque de référence:	25	-
source de lumière:	H3	T4W (LED)
puissance maximale:	70W	4W
tension nominale:	12-24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP56	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire, chromé	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore, bleu	
montage:	M10	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	support renforcée en acier	



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils ne peuvent être installés que debout.

Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable. Ils disposent en outre d'un feu de position avec un cerclage en fibre optique, qui confère au phare un aspect accrocheur.




Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:

support d'ampoule de feu de position - cat. No. 001.025.05.10

ampoule T4W 12V BA9s (LED) - cat. No. A.23751

ampoule T4W 24V BA9s (LED) - cat. No. A.23752

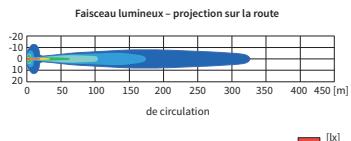

HOS2

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	route	de position	Couleur de la vitre	incolore	bleu	boîtier	noire	chromé	Équipement	ampoule T4W/LED 12V	ampoule T4W/LED 12V	câble 0,15 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
HOS2.38800	043		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38806	043		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38803	043		✓	✓		✓					✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38807	043		✓	✓		✓					✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38810	043		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38816	043		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38813	043		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	
HOS2.38817	043		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	