

dimensions:	Ø183x97		
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route	de position
marquages d'fonction:	B	HR	A
marque de référence:	-	40	-
source de lumière:	H3	T4W	
puissance maximale:	100W	4W	
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP56		
matériau du boîtier:	plastique		
couleur du boîtier:	noire, chromé		
matériau du verre:	vitre		
couleur du verre:	incolore, bleu		
montage:	M10		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	garde-pierre (option) support renforcée en acier		



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils ne peuvent être installés que debout.



Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable. Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Équipement supplémentaire:

- pare-pierres - cat. No. A37600
- cache-objectif - cat. No. A.25476

Pièces de rechange:

- support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

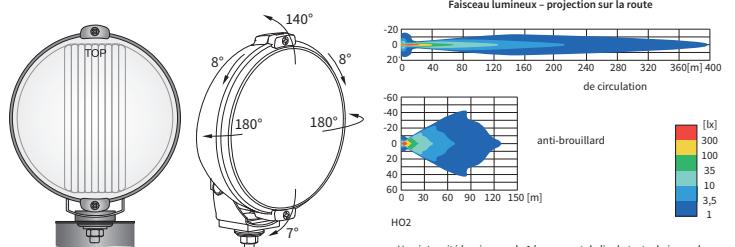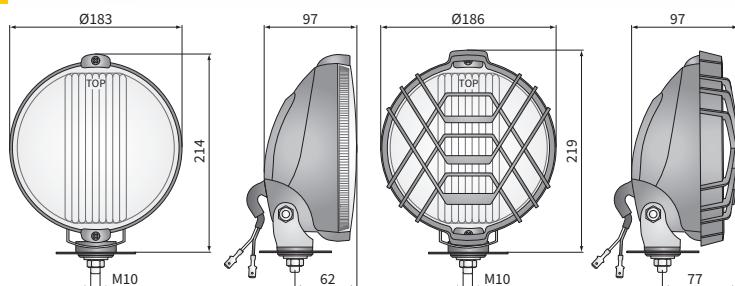

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	route	de position	Couleur de la vitre	incolore	bleu	boîtier	noire	chromé	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule T4W	câble 0,15 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
HO2.14960	149	✓				✓			✓							✓	✓	✓					1	
HO2.15060	149	✓				✓			✓							✓	✓	✓					1	
HO2.15160	151	✓	✓			✓			✓							✓	✓	✓					1	
HO2.15260	151	✓	✓			✓			✓							✓	✓	✓					1	
HO2.40160	151	✓	✓			✓			✓							✓	✓	✓					1	
HO2.40261	151	✓	✓			✓			✓							✓	✓	✓					1	
HO2.40060	151	✓	✓			✓			✓							✓	✓	✓					1	