

dimensions:	Ø190x90		
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route	de position
marquages d'fonction:	B	HR	A
marque de référence:	-	40	-
source de lumière:	H3		T4W
puissance maximale:	70W		4W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	plastique		
couleur du boîtier:	noire		
matériau du verre:	vitre		
couleur du verre:	incolore, bleu		
montage:	M10		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	support renforcée en acier		





Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils ne peuvent être installés que debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:

support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

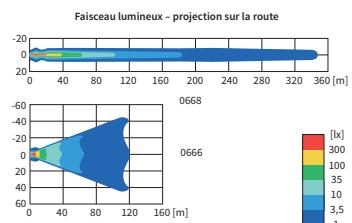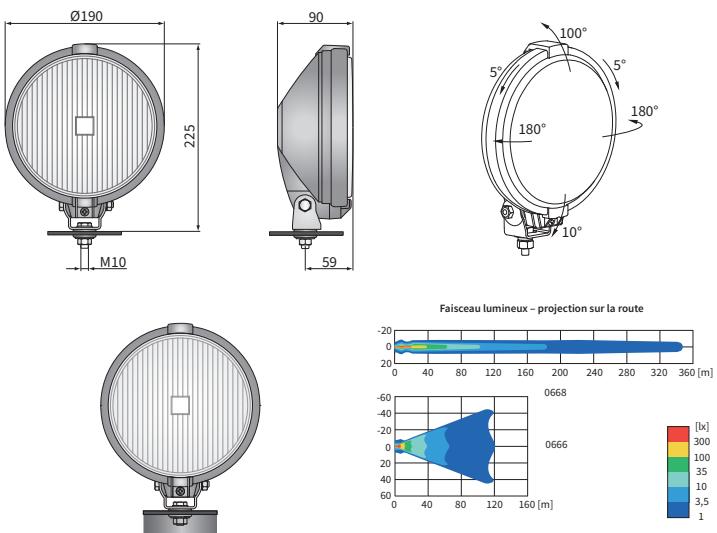

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	route	de position	Couleur de la vitre	incolore	bleu	cadre	noire	chromé	Équipement	câble 0,15 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMF Faston 250	Deutsch DT	AMF SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.
<b>0666.43400</b>	666		✓			✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	AMF Faston 250				1
<b>0666.43410</b>	666		✓			✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	Deutsch DT				1
<b>0668.43500</b>	668			✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	AMF SuperSeal 1,5				1
<b>0668.43510</b>	668			✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓					1
<b>0668.43520</b>	668			✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓					1
<b>0668.43530</b>	668			✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓					1