dimensions:	Ø150/142x77				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		C/R		A
trafic:	droite				
marque de référence:	-	12,5	-	10	-
source de lumière:	H4		R2		W5W
puissance maximale:	75/70W		55/50W		5W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	FF				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	plastique, métal				
matériau du verre:	vitre				
autre (options):	plaque de montage système de nivellement				

Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Ils sont également homologués pour les ampoules H4 et R2.

Classe d'étanchéité IP66 pour la version avec douille principale hermétique.

Pieces utiles lors de l'installation:
porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925
bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Pieces de rechange:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
niveleur électrique ϕ6 long - cat. No. A.09050
porte-ampoule a position hermétique - cat. No. A.26910

Application dédiée:
A - Camions légers Pasagon (de 2011)

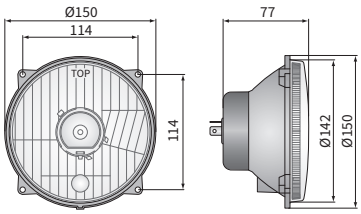

PES2.42005
PES3.42025

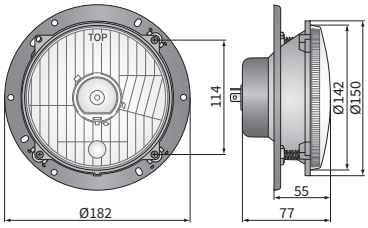

PES2.42060 PES2.42063
PES2.42064

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule W5W	plaque de montage	plaque de montage sous correcteur	joint incandescent	correcteur manuel	correcteur électrique	Appliquer	universel	dédié
PES2.42005	050		✓	✓							✓				✓	
PES2.42025	050		✓	✓	✓						✓				✓	
PES2.42063	050		✓	✓					✓		✓				✓	
PES2.42060	050		✓	✓	✓				✓		✓				✓	
PES2.42030	050		✓	✓	✓					✓	✓	✓			✓	
PES2.42051	050		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓			A





PES2.42030