

fonctions d'éclairage:	croisement	route	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		C/R		A
trafic:		droite			
marque de référence:	-	12,5	-	10	-
source de lumière:	H4		R2		W5W
puissance maximale:	75/70W		55/50W		5W
tension nominale:		12÷24V DC			
optique:		FF			
indice IP:		IP55, IP54			
matériau du boîtier:		plastique, métal			
matériau du verre:		vitre			



Ils peuvent être montés à gauche, à droite ou debout à l'aide d'un manchon en acier galvanisé de diamètre 18 mm (accessoires réflecteur). Les câbles sortent par l'axe de la vis de montage.

Ils sont également homologués pour les ampoules H4 et R2.

Pieces utiles lors de l'installation:

joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820

porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925

bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée:


A - tracteurs:

Ursus: C-300, C-4000

Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711

Pronar Zubron 2032A

B - véhicule électrique Melex 252

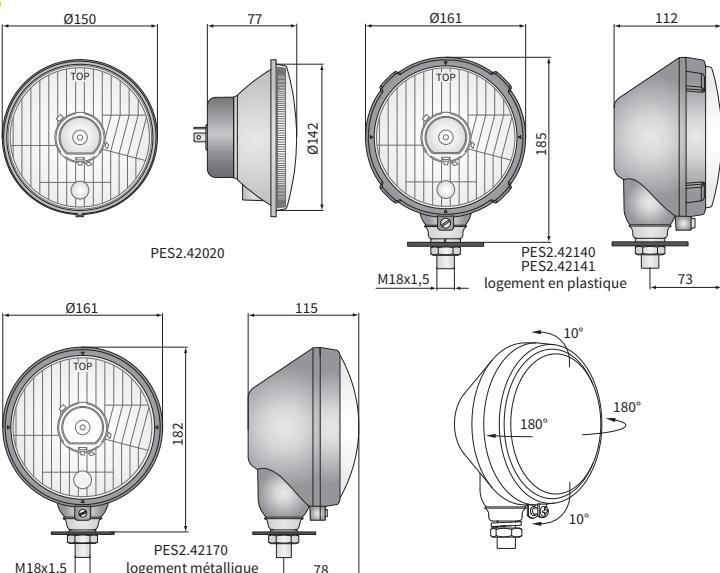

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Équipement	joint incandescence	Matériau du boîtier	Méthode de fixation	Appliquer	dédié
PES2.42121	050	✓ ✓ ✓						plastique	✓	A	
PES2.42101	050	✓ ✓ ✓						métal	✓	A	
PES2.42141	050	✓ ✓ ✓						plastique	✓	A/B	
PES2.42160	050	✓ ✓ ✓						métal	✓	A	
PES2.42150	050	✓ ✓ ✓						plastique	✓	A	
PES2.42170	050	✓ ✓ ✓						métal	✓	A	
PES2.42020	050	✓ ✓ ✓						plastique	✓		