


dimensions:	172x142x77				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	12,5	-		17,5
source de lumière:	R2		T4W	H4	
puissance maximale:	55/50W		4W	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	plastique				
matériau du verre:	vitre				





Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.
Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921
bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée:
A - tracteurs:
Case IH: 433, 743, 745
Fendt: 360, 365, 380, 390, 395
Fendt Farmer: 303-312
Fendt Favorit: 610, 611, 612, 614, 615, 626
Zetor: 4340, 5320, 6320, 7340 (jusqu'en 1999)
- véhicule lent Atlas 1404
B - tracteurs:
Cas IH: 383, 423, 453, 554, 644, 744, 844, 846, 1046, 1246
Fendt: 1Z, 1E, 1D, 2DE, 2E, 2S, FIX 2
Fermier Fendt: 102-108, 200-205
Steyr: 8060, 8070, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160
Mercedes-Benz: MB-Trac: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500

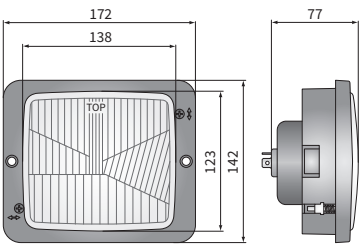


A.05820



A.07128

A.05921



Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	R2		H4	Marque de référence		Équipement		Côté		Appliquer		dédié	Emballage / pcs.	carton
			croisement	route	de position					12,5	17,5	cadre	joint incandescent	droit	gauche					
RE.22788	1AA 004 109-001	012	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓			A	1	
RE.22778	1AA 004 109-031	012	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓			A	1	
RE.22779	1AB 001 100-001	012	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓			B	1	
RE.22889	1AA 004 109-021	009	✓	✓				✓			✓	✓	✓		✓	✓		A	1	
RE.22879	1AA 004 109-041	009	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		A	1	
RE.22780		009	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓				1	