


dimensions:	156x93x86		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	12,5	-
source de lumière:	H4		T4W
puissance maximale:	75/70W		4W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	métal		
Failed to decode DL001	vitre		



Application dédiée:

- A - tracteurs:
Deutz-Fahr série Agrokid; série Hurlimann Prince;
Lamborghini série R1; Même série Solaris
- B - tracteurs:
Deutz-Fahr série: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrottron, Série 5D, Série 7;
Hurlimann série: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini série: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6, R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same série: Diamant, Fer, Tigre
- C - tracteurs:
Valtra série: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM
- D - tracteurs:
Case JX 1070N
- E - tracteurs:
Deutz-Fahr série: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrottron;
Same série: Diamond, Iron

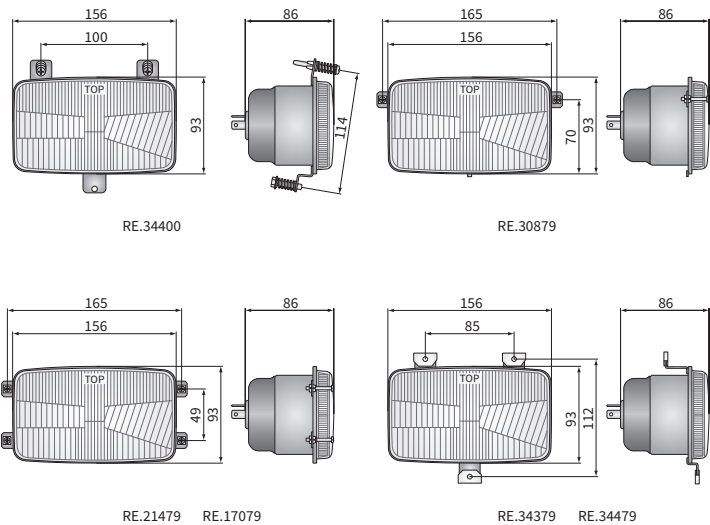

Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Équipement	ampoule H4 12V	joint incandescent	Appliquer	dédié
RE.34400	05.0780.0000	211	✓	✓				✓	✓		B
RE.30780		211	✓	✓				✓	✓		
RE.34379	05.0833.0000	211	✓	✓				✓	✓		A
RE.34479	05.0833.0000	211	✓	✓				✓	✓		A
RE.21479	05.518.000	211	✓	✓				✓	✓		
RE.38580	05.0958.0000	211	✓	✓				✓	✓		D
RE.38510	05.630.000	211	✓	✓				✓	✓		E
RE.17079	05.508.000	211	✓	✓	✓			✓	✓		
RE.30879		211	✓	✓	✓			✓	✓		
RE.38579	05.580.100	211	✓	✓	✓			✓	✓		
RE.38501	05.1262.0000	211	✓	✓	✓			✓	✓		C

