


dimensions:	225x150x120				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction	
marquages d'fonction:	HC/R		A	5	1b
trafic:	gauche				
marque de référence:	-	12,5	-		
source de lumière:	H4		W5W	PY21	
puissance maximale:	75/70W		5W	21W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	FF				
indice IP:	IP66				
matériau du boîtier:	plastique				
matériau du verre:	vitre				
connecteurs intégrés:	Deutsch DT				




Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

Application dédiée:
A - chargeurs télescopiques Manitou Maniscopique:
MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225
B - chargeurs télescopiques Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

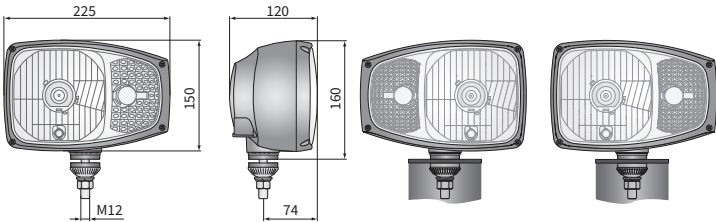

Connecteur Deutsch DT à 6 broches (en option)

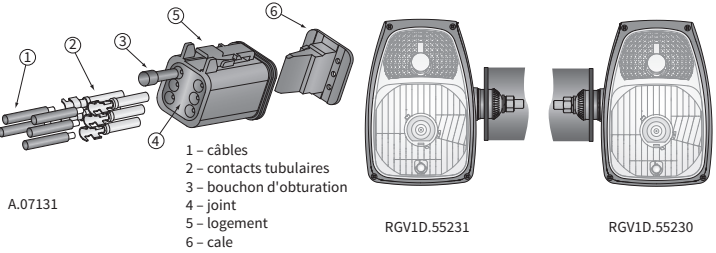

Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	clignotant latéral	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule PY21W	ampoule W5W	boîtier fixation en bas	boîtier montage latéral	Connecteurs	Deutsch DT	config. des contacts	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié
RGV1D.55210	1LE 996 174-321	05.1065.0000	105	✓						✓		✓	1	✓	✓				
RGV1D.55213	1LE 996 174-427		105	✓			✓	✓	✓	✓		✓	4	✓	✓			A/B	
RGV1D.55200	1LE 996 174-311	05.1066.0000	105	✓						✓		✓	1	✓		✓			
RGV1D.55203	1LE 996 174-417		105	✓			✓	✓	✓	✓		✓	4	✓		✓		A/B	
RGV1D.55231			105	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓	✓				
RGV1D.55230			105	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	✓		✓			