

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R	A	5	1
trafic:		droite		
marque de référence:	-	12,5	-	
source de lumière:	H4	W5W	PY21	
puissance maximale:	75/70W	5W	21W	
tension nominale:		12÷24V DC		
optique:		FF		
indice IP:		IP55		
matériau du boîtier:		plastique		
matériau du verre:		vitre		
connecteurs intégrés:		Deutsch DT		



Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.
Les versions avec montage inférieur sont montées sur le corps uniquement en position debout.

Les produits de type REPR2 remplacent les réflecteurs de type REPR1.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

Pieces de rechange:

indicateur de direction avant - cat. No. LK1.24000

Exemples d'applications:

machinerie lourde


pelles-chageuses

chariots éléveurs

moissonneuses agricoles





chasse-neige

véhicules spéciaux: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

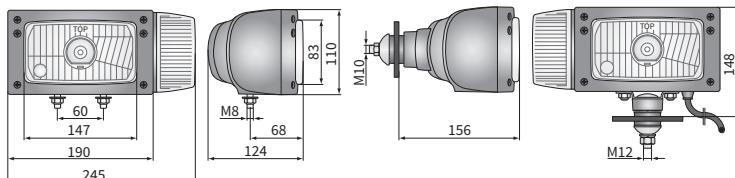

Configuration des contacts

- A. Masse
- B. Feu de croisement
- C. Feu de circulation
- D. Feu de position
- E. Clignotant
- F. Libre



Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	Équipement	Connecteurs	config. des contacts	Méthode de fixation
REPR2.42785	049		✓	✓	AMP Faston 250	1B	debout
REPR2.42781	049		✓	✓	Deutsch DT	1A	arrière
REPR2.42783	049		✓	✓		6A	Côté
REPR2.42784	049		✓	✓		6A	droit
REPR2.42780	049		✓	✓		6A	gauche
REPR2.42782	049		✓	✓		6A	
REPR2.42710	049			✓		✓	
REPR2.42721	05.580.000	049	✓	✓		✓	
REPR2.42720	05.584.000	049	✓	✓		✓	
REPR2.42741	049		✓	✓		✓	
REPR2.42743	049		✓	✓		✓	
REPR2.42740	049		✓	✓		✓	
REPR2.42742	049		✓	✓		✓	
REPR2.42751	049		✓	✓		✓	
REPR2.42750	049		✓	✓		✓	