

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R	A	5	1
trafic:		droite		
marque de référence:	-	12,5	-	
source de lumière:	H4	T4W	P21W	
puissance maximale:	75/70W	4W	21W	
tension nominale:		12÷24V DC		
optique:		classique		
indice IP:		IP55		
matériau du boîtier:		plastique		
matériau du verre:		vitre		
connecteurs intégrés:		Deutsch DT		



Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Les versions avec montage inférieur sont montées sur le corps uniquement en position debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

Pieces de rechange:

indicateur de direction avant - cat. No. LK1.24000


Exemples d'applications:

- machinerie lourde
- pelles-chasse-neige
- chariots élévateurs
- moissonneuses agricoles

Application dédiée:


A - chasse-neige

B - véhicules spéciaux: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach


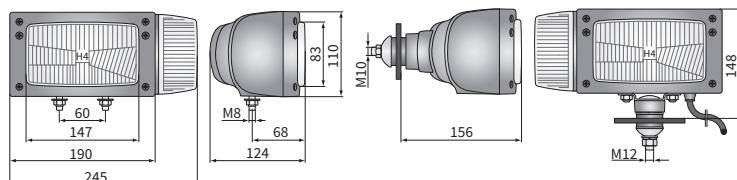


#### Configuration des contacts

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| A. Masse              | D. Feu de position |
| B. Feu de croisement  | E. Clignotant      |
| C. Feu de circulation | F. Libre           |



- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| D. Feu de position | A. Masse              |
| E. Clignotant      | B. Feu de croisement  |
| F. Libre           | C. Feu de circulation |



Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	clignotant	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule H4 24V	ampoule T4W	ampoule PY21W	support inférieur	câble 0,25 m	câble 1,7 m	câble 3 m	Connecteurs	Méthode de fixation	AMP Faston 250	Deutsch DT	config. des contacts	Côté	Appliquer	dédié
<b>REPR1.24259</b>	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		K1A	debout	✓	✓	A			
<b>REPR1.24269</b>	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		K1A	debout	✓	✓	A			
<b>REPR1.24258</b>	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		K1A	debout	✓	✓	A			
<b>REPR1.24268</b>	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		K1A	debout	✓	✓	A			
REPR1.24261	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓ 1A		B		
REPR1.24260	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓ 1A		B		
REPR1.24235	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓ 1B			
REPR1.24234	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓ 1A			
REPR1.24203	013				✓	✓												✓ 1A			
<b>REPR1.24207</b>	05.1233.0000	013		✓	✓	✓	✓										✓ 1A		B		
<b>REPR1.24217</b>	05.1233.0000	013		✓	✓	✓	✓	✓									✓ 1A		B		
<b>REPR1.24206</b>	05.1235.0000	013		✓	✓	✓	✓	✓									✓ 1A		B		
<b>REPR1.24216</b>	05.1235.0000	013		✓	✓	✓	✓	✓									✓ 1A		B		
<b>REPR1.24205</b>	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓ 6A				
<b>REPR1.24204</b>	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓ 6A				
REPR1.24221	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓ 1A				
REPR1.24220	013			✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓ 1A				