

dimensions:	Ø164/160x83		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	C/R		A
trafic:		droite	
marque de référence:	-	17,5	-
source de lumière:	H4		T4W
puissance maximale:	75/70W		4W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériaudu boîtier:	plastique, métal		
matériaudu verre:	vitre		
autre (options):	système de nivellation		




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:

- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
- support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.26900
- unité de nivellation électrique φ7 courte - cat. No. A.09045

Application dédiée:

A - Multicar light trucks:  
M26 (1993-2010),  
M27 (de 1999),  
FUMO (de 1999)

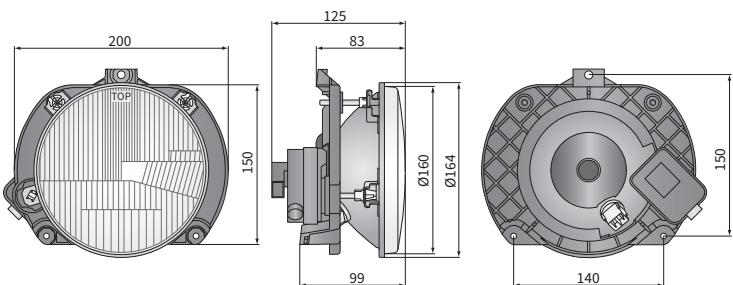

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	Côté	Équipement	Emballage / pcs.			
		croisement	route	de position			ampoule H4 12V	ampoule T4W	joint incandescence	plaqué de montage sous correcteur	correcteur électrique
<b>MUL.51400</b>	034.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUL.51401	034.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓