

dimensions:	Ø177/169x96		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	20	-
source de lumière:	H4		W5W
puissance maximale:	75/70W		5W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	FF		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	plastique, métal		
matériau du verre:	vitre		
autre (options):	porte-ampoule principal hermétique		




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925
porte-ampoule a position hermétique - cat. No. A.26910

Application dédiée:

A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
motos MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozhets: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (de 1983),
Lada: Niva 2121, Niva 2131

B - Mercedes G class
W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)

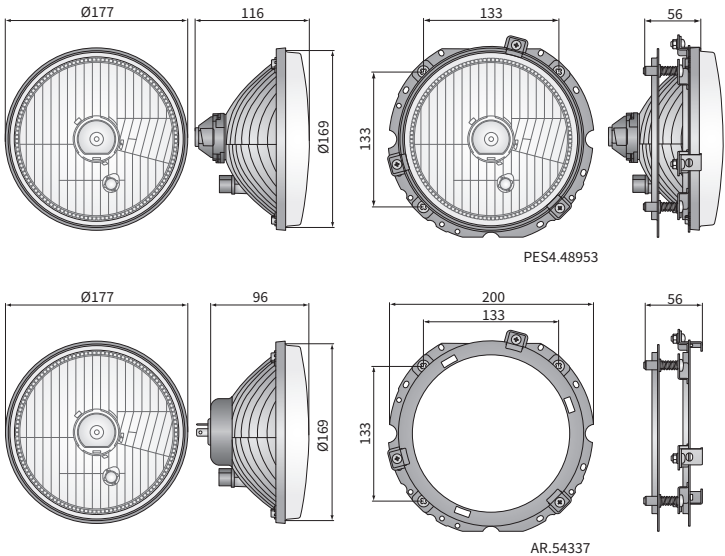

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	H4	Équipement	ampoule H4 24V	ampoule W5W	joint incandescent	douille principale IP66	plaque de montage	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
		croisement	route	de position															
PES4.48900	070	✓	✓			✓				✓				✓	✓			1	
PES4.48950	070	✓	✓	✓		✓				✓				✓	✓		A	1	
PES4.48953	070	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		B	1	
AR.54337											✓			✓	✓		B	1	