

dimensions:	140x140x81			
marquages d'fonction:	S1D	R1D	2aD	L
trafic:	droite / gauche			
source de lumière:	P21W	R10W	P21W	R10W
puissance maximale:	21W	10W	21W	10W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	FF			
indice IP:	IP55			
montage:	2xM6			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire			
matériau du verre:	matériau			
connecteurs intégrés:	-			
autre:	système d'absorption des chocs			




Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie arrière des véhicules.
Ils peuvent être montés à gauche, à droite ou debout.
Ils disposent d'un connecteur intégré pour alimenter des lumières supplémentaires, par exemple une phare portable ou de travail.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:
lentille composite - cat. No. A.41000

Exemples d'applications:
camions
bandes-annonces
tracteurs et véhicules lents

Application dédiée:
A - tracteurs:
Zetor: Proxima et Forterra
Ursus, Farmtrac
B - machines agricoles Claas: moissonneuses-batteuses,
faucheuses, presses à balles, remorques d'ensilage

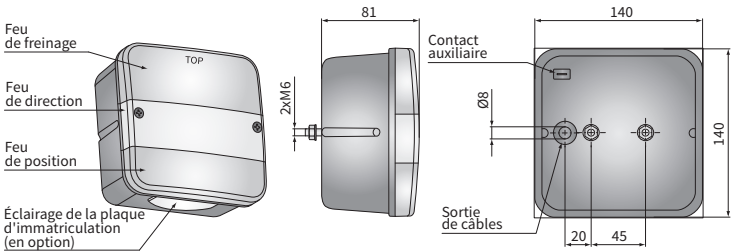

Numéro de partie		Code homologation	Fonctions d'éclairage				Marquages de fonction	Côté				Connecteurs		AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	Emballage / pcs.	carton
			d'arrêt (principal)	de position	de direction	de plaque d'immatr.		S1D	RD	2aD	L	droit	gauche						
LT2.26600	006	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓					A	1	
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					B	1	