

dimensions:	Ø84x97	Ø80x96
fonctions d'éclairage:	journée	
marquages d'fonction:	RL	
trafic:	droite / gauche	
source de lumière:	P21W	
puissance maximale:	21W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	FF
indice IP:		IP66
montage:	M8, 3 vis, 4 vis	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	membrane semi-perméable	




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine, dans les niches avant du véhicule ou de manière autonome.
Les phares avec poignée peuvent être montées sur le véhicule en suspension ou debout.



Les phares avec le code d'homologation 238 ont l'homologation E13 et les autres homologations E9.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pièces utiles lors de l'installation:
relais 561 type - cat. No. A.09035

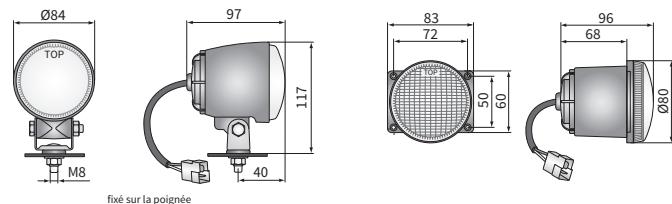

fixé sur la poignée

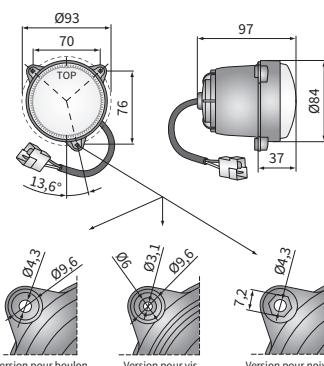

Numéro de partie	Code homologation	Optique	classique	FF	Diamètre	Ø84	Ø80	Équipement	ampoule P21W 12V	câble 0,1 m	connecteur AMP Faston	Méthode de fixation	debout	suspendu	pour niches	Support	M8	3 vis	4 vis	Côté	droite / gauche
DZ2.44500	238		✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓				
LOR6.41533	064			✓			✓			✓	✓				✓						
HM4.23804	238					✓				✓	✓				✓						
HM4.23800	238		✓				✓		✓	✓	✓					✓					