

dimensions:	104x64x56
fonctions d'éclairage:	de direction
marquages d'fonction:	1, 5
trafic:	droite / gauche
source de lumière:	P21W
puissance maximale:	21W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
indice IP:	IP55
montage:	2xM5
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	matériau





Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils peuvent être montés à gauche ou à droite en position verticale.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Application dédiée:

A - phares quatre fonctions type REPR1 et REPR2

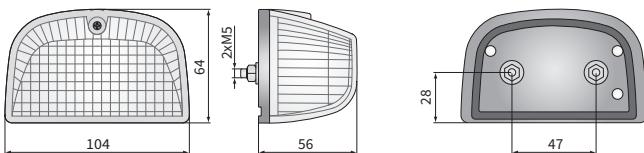

Moyens de fixation  
au véhicule (vue de face)

Numéro de partie	Code homologation	Équipement	ampoule P21W 12V	ampoule P21W 24V	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	universel	dédié	Emballage / pcs.	1	carton
<b>LK1.24001</b>	014		✓			✓	✓						✓	A		1	
<b>LK1.24000</b>	014			✓		✓	✓						✓	A		1	
LK1.24002	014					✓	✓						✓	A		1	