

Our technology for your success



Catalogue des produits

Lampes LED

lampes de travail.....	003-238
projecteurs auxiliaires.....	250-270
phares principales.....	275-276
feux de signalisation.....	277-297
lampes spéciales.....	300

Lampes à incandescence

lampes de travail.....	340-570
projecteurs auxiliaires.....	600-850
phares principales.....	930-1210
feux de signalisation.....	1220-1320

Phares de rallye

projecteurs auxiliaires.....	830-850
------------------------------	---------

Accessoires

fixations.....	240
protections et grilles.....	920
pièces de rechange.....	1360

Autres

accessoires de transport.....	1370
-------------------------------	------

NOUVEAUTÉ



CRP3

Lampes de travail LED

tension d'alimentation : 12 à 24V
voir p. 108-110



CRK3

feu de recul et lampe de travail LED

tension d'alimentation : 12 à 24V
voir p. 009, 279



ESP2

Lampes de position LED

tension d'alimentation : 12 à 24V
voir p. 297



flux lumineux:	200 lm
puissance maximale:	1,8W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	0,1A
courant à 28 V:	0,06A
courant maximal:	0,2A
température de couleur:	5500÷6000K
faisceau:	diffusé
angle du faisceau :	100°
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	plastique
matériau du verre:	matériau
résistance a'corrosion:	-
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	III
autre:	sécurité: - contre la surchauffe

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation 12V÷24V DC avec n'importe quelle polarisation.
Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).



Numéro de partie	Flux lumineux		Puissance nominale		Angle de faisceau		Classe d'étanchéité		Support	2xM4	Équipement	module LED 12V÷24V	câble 0,2 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	sac
	200 lm		1,8W		100°		IP67	IP69K										
CRP4A.52200	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓						10

flux lumineux:	2000 lm	1300 lm
puissance maximale:	20W	13W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,4A	1A
courant à 28 V:	0,7A	0,5A
courant maximal:	2,8A	1,3A
température de couleur:	6000÷6500K	5500÷6000K
faisceau:	large, diffusé	
angle du faisceau :	43° x 34°, 100°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.


Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137


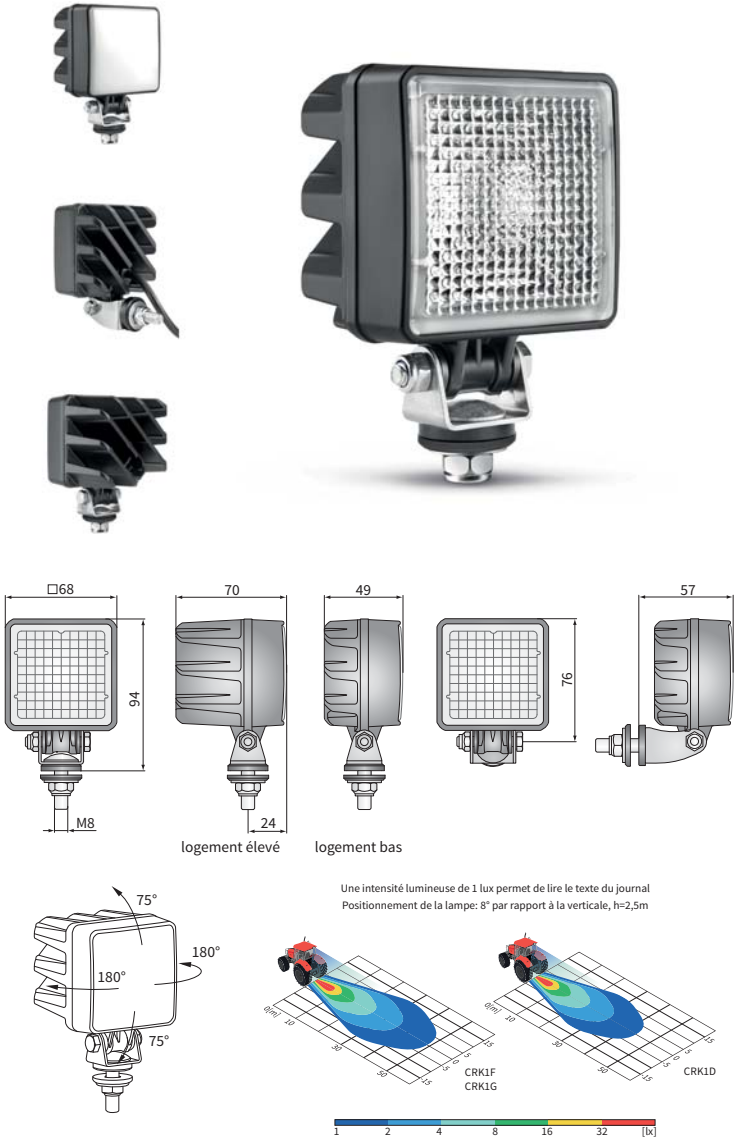


Numéro de partie	Flux lumineux		Puissance nominale	Angle de faisceau	Classe d'étanchéité	Type de support	Équipement	Connecteurs
	2000 lm	1300 lm	20W	43° x 34°	IP67	M8	module LED 12V24V	Deutsch DT
CRK1F.59900	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1F.59930	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1F.59950	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1F.59960	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1G.60000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1G.60050	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1G.60060	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1H.60100	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CRK1H.60150	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1H.60160	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRK1D.59700		✓		✓	✓	✓	✓	
CRK1D.59730		✓		✓	✓	✓	✓	
CRK1D.59750		✓		✓	✓	✓	✓	✓
CRK1D.59760		✓		✓	✓	✓	✓	✓
CRK1E.59800		✓			✓	✓	✓	
CRK1E.59850		✓			✓	✓	✓	✓
CRK1E.59860		✓			✓	✓	✓	✓

flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	27W	22W	11W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	2,2A	1,4A	0,7A
courant à 28 V:	1,1A	0,7A	0,4A
courant maximal:	2,2A	1,4A	0,7A
température de couleur:	4500÷5000K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	28° x 28°, 50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.
Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).
Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).
Equivalents Hella:
CRK2C.54900 - 1GA 011 720-041

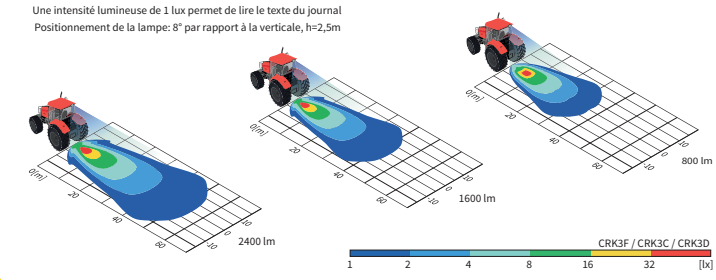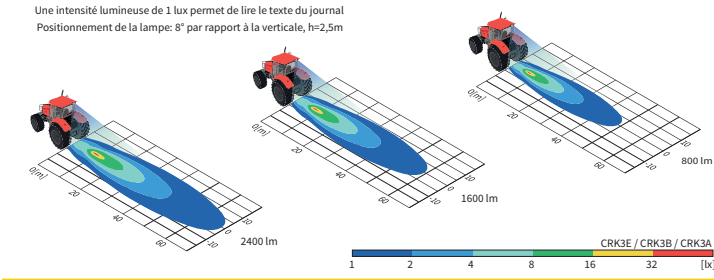

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau		boîtier	Équipement	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Support	M8	oméga	magnétique néodyme	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2400 lm	1600 lm	800 lm	28° x 28°	50° x 30°	noir	blanc	câble 0,5 m									
CRK2E.57200	✓			✓		✓		✓			✓						
CRK2E.57240	✓			✓		✓		✓			✓						
CRK2F.57300	✓			✓		✓		✓			✓						
CRK2F.57340	✓			✓		✓		✓			✓						
CRK2F.57350	✓			✓		✓		✓			✓				✓		
CRK2B.54200		✓		✓		✓		✓			✓						
CRK2B.54230		✓		✓		✓		✓		✓	✓						
CRK2B.54206		✓		✓		✓		✓			✓						
CRK2B.54240		✓		✓		✓		✓			✓						
CRK2B.54250		✓		✓		✓					✓						
CRK2B.54260		✓		✓		✓					✓				✓		
CRK2B.54270		✓		✓		✓					✓					✓	
CRK2B.54280		✓		✓		✓					✓						✓
CRK2B.54290		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓						
CRK2C.54900		✓		✓		✓		✓			✓						
CRK2C.54920		✓		✓		✓		✓			✓						
CRK2C.54940		✓		✓		✓		✓			✓						

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau		boîtier	Équipement	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Support	M8	oméga	magnétique néodyme	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2400 lm	1600 lm	800 lm	28° x 28°	50° x 30°	noir	blanc											
CRK2C.54930		✓		✓		✓		✓				✓						
CRK2C.54950		✓		✓		✓						✓						
CRK2C.54960		✓		✓		✓						✓						
CRK2C.54970		✓		✓		✓						✓						
CRK2C.54980		✓		✓		✓						✓						
CRK2C.54990		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓						
CRK2A.54100			✓	✓		✓		✓				✓						
CRK2A.54140			✓	✓		✓		✓				✓						
CRK2A.54130			✓	✓		✓		✓		✓		✓						
CRK2A.54150			✓	✓		✓						✓						
CRK2A.54160			✓	✓		✓						✓				✓		
CRK2A.54170			✓	✓		✓						✓					✓	
CRK2A.54180			✓	✓		✓						✓						✓
CRK2A.54190			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓						
CRK2D.55700			✓	✓		✓		✓				✓						
CRK2D.55750			✓	✓		✓						✓				✓		
CRK2D.55770			✓	✓		✓						✓						✓

flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	24W	22W	9W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,8A	1,2A	0,7A
courant à 28 V:	0,9A	0,6A	0,4A
courant maximal:	1,8A	1,2A	0,7A
température de couleur:	5000±5500K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	polymère		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.


Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

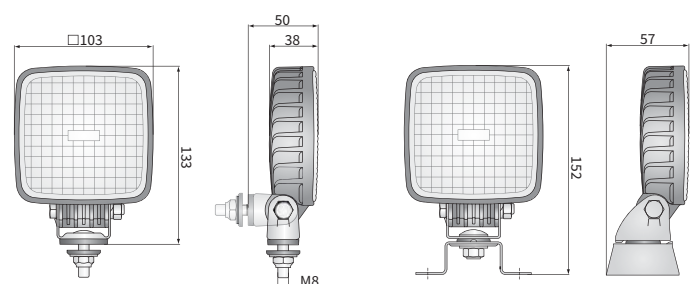

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

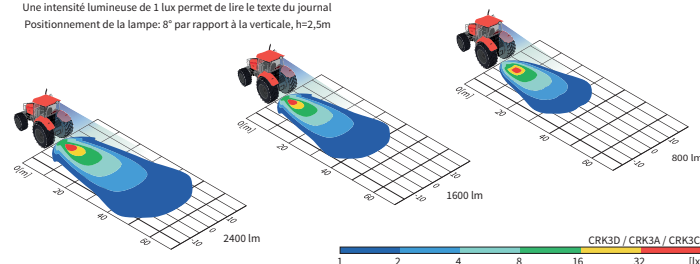

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau 50° x 30°	Matériau du boîtier polymère	Équipement module LED 12V-24V module LED 12V câble 0,5 m prise SuperSeal 2S	Support M8 oméga	Connecteurs Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
	2400 lm	1600 lm	800 lm							
CRK3D.62000	✓			✓	✓	✓	✓			1
CRK3D.62040	✓			✓	✓	✓	✓			1
CRK3D.62050				✓	✓	✓		✓		1
CRK3D.62070	✓			✓	✓		✓		✓	1
CRK3A.60300		✓		✓	✓	✓	✓			1
CRK3A.60340		✓		✓	✓	✓	✓			1
CRK3A.60350		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK3A.60360		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK3A.60370		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK3A.60372		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK3C.61700			✓	✓	✓	✓	✓			1
CRK3C.61750			✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
CRK3C.61770			✓	✓	✓	✓	✓	✓		1

flux lumineux:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
puissance maximale:	40W	30W	29W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	3,5A	2,2A	1,9A
courant à 28 V:	1,6A	1,2A	1A
courant à 48 V:	-		
courant maximal:	3,5A	2,2A	1,9A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	50°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

En raison de sa puissance élevée, la phare LEDX doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138




Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm												
LEDXC.56500	✓				✓	✓		✓							
LEDXC.56507	✓				✓	✓						✓			2
LED9B.53800		✓			✓	✓		✓							
LED9B.53880		✓			✓	✓		✓	✓	✓					
LED9B.53806		✓		✓	✓	✓					✓				2
LED9B.53807		✓			✓	✓						✓			2
LED9B.53810		✓			✓	✓	✓	✓							
LED9B.53881		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53816		✓		✓	✓	✓	✓				✓				2
LED9B.53817		✓			✓	✓	✓					✓			2
LED6F.49900			✓		✓	✓		✓							
LED6F.49980			✓		✓	✓		✓	✓	✓					
LED6F.49906			✓	✓	✓	✓					✓				2
LED6F.49907			✓		✓	✓						✓			2
LED6F.49910			✓		✓	✓	✓	✓							
LED6F.49981			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49916			✓	✓	✓	✓	✓				✓				2
LED6F.49917			✓		✓	✓	✓					✓			2

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	25W	19W	25W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
courant à 28 V:	0,8A	0,6A		0,4A
courant à 48 V:	-		0,4A	0,3A
courant maximal:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K			
faisceau:	large			
angle du faisceau :	50°			
indice IP:	IP67, IP69K, IP66			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V		III	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

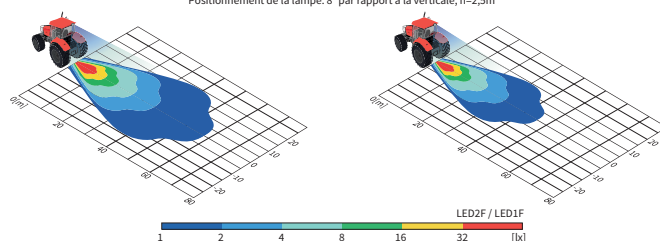

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Flux lumineux	Classe d'étanchéité	Équipement	Connecteurs
		2000 lm	1500 lm		
LED2F.47600	1GA 996 189-051	✓		✓	
LED2F.47680		✓		✓	
LED2F.47606		✓		✓	
LED2F.47607	1GA 996 189-061	✓		✓	
LED2F.47611		✓		✓	
LED2F.47610		✓		✓	
LED2F.47681		✓		✓	
LED2F.47616		✓		✓	
LED2F.47617		✓		✓	
LED1F.47400			✓	✓	
LED1F.47480			✓	✓	
LED1F.47406			✓	✓	
LED1F.47407			✓	✓	
LED1F.47408			✓	✓	
LED1F.47410			✓	✓	
LED1F.47481			✓	✓	
LED1F.47416			✓	✓	
LED1F.47417			✓	✓	
LED2F.47650	1GA 996 189-051	✓		✓	
LED2F.47656		✓		✓	
LED2F.47657	1GA 996 189-061	✓		✓	
LED1F.47440			✓	✓	
LED1F.47484			✓	✓	
LED1F.47446			✓	✓	
LED1F.47447			✓	✓	
LED1F.47450			✓	✓	
LED1F.47456			✓	✓	
LED1F.47457			✓	✓	

flux lumineux:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
puissance maximale:	40W	30W	29W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	3,5A	2,2A	1,9A
courant à 28 V:	1,6A	1,2A	1A
courant à 48 V:	-		
courant maximal:	3,5A	2,2A	1,9A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	50°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


En raison de sa puissance élevée, la phare LEDX doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

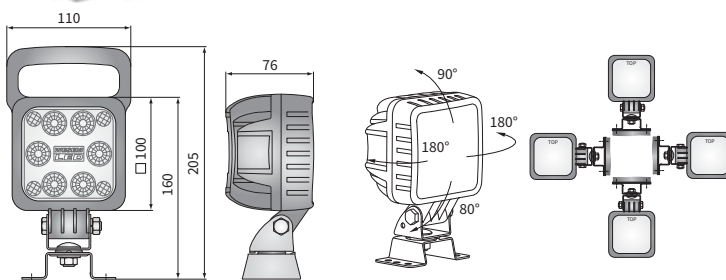

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

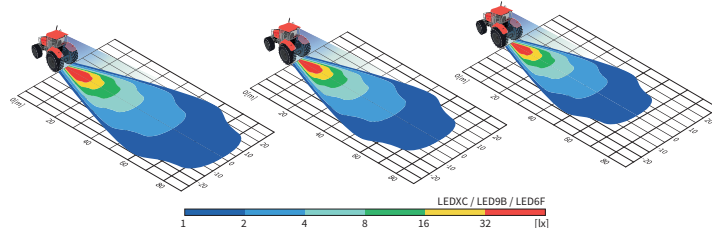


Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité			Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXC.56520	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LEDXC.56527	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9B.53820		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LED9B.53882		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53826		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED9B.53827		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED9B.53828		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	2	
LED9B.53830		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53883		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53836		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED9B.53837		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED6F.49920			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49982			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49926			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED6F.49927			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	
LED6F.49928			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	2	
LED6F.49930			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49983			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49936			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED6F.49937			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		2	

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	25W	19W	25W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
courant à 28 V:	0,8A	0,6A		0,4A
courant à 48 V:	-		0,4A	0,3A
courant maximal:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K			
faisceau:	large			
angle du faisceau :	50°			
indice IP:	IP67, IP69K, IP66			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V		III	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

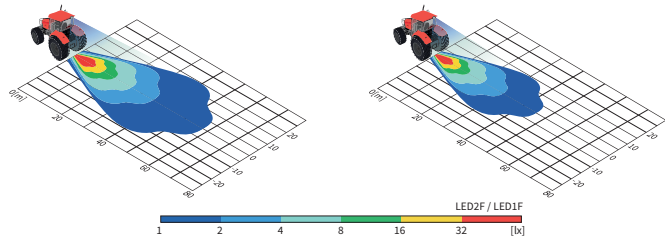

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2000 lm	1500 lm																
LED2F.47620	✓				✓	✓		✓	✓		✓							
LED2F.47682	✓				✓	✓		✓	✓		✓		✓					
LED2F.47626	✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED2F.47627	✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED2F.47630	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓							
LED2F.47636	✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED2F.47637	✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED2F.47638	✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2	
LED1F.47420		✓			✓	✓		✓	✓		✓							
LED1F.47482		✓			✓	✓		✓	✓		✓		✓					
LED1F.47426		✓		✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1F.47427		✓			✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1F.47430		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓							
LED1F.47436		✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED1F.47437		✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED1F.47438		✓			✓	✓		✓	✓	✓						✓	2	
LED2F.47670	✓				✓	✓			✓	✓		✓						
LED2F.47676	✓				✓	✓			✓	✓				✓			2	
LED2F.47677	✓				✓	✓			✓	✓					✓		2	
LED1F.47460		✓			✓	✓			✓	✓		✓						
LED1F.47486		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓					
LED1F.47466		✓		✓		✓			✓	✓				✓			2	
LED1F.47467		✓			✓	✓			✓	✓					✓		2	
LED1F.47468		✓			✓	✓			✓	✓						✓	2	
LED1F.47470		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓						
LED1F.47476		✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓			2	
LED1F.47477		✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓		2	

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
puissance maximale:	30W	29W	25W	19W	
tension nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
courant à 28 V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
courant à 48 V:	-				0,3A
courant maximal:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K				
faisceau:	large				
angle du faisceau :	50°				
indice IP:	IP67, IP69K				
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C				
matériau du boîtier:	aluminium				
matériau du verre:	matériau				
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h				
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz				
classe CEM CISPR 25:	V				III
connecteurs intégrés:	Deutsch DT				
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité				



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Pieces de rechange:

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320



supports - cat. No. CAR1.47300

supports - cat. No. CAR2.41910

supports - cat. No. CAR3.50600

poignée - cat. No. AR.54324

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

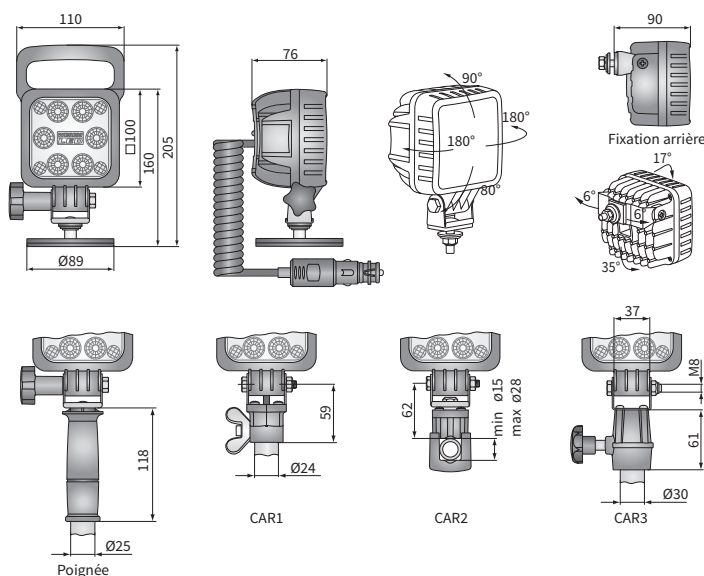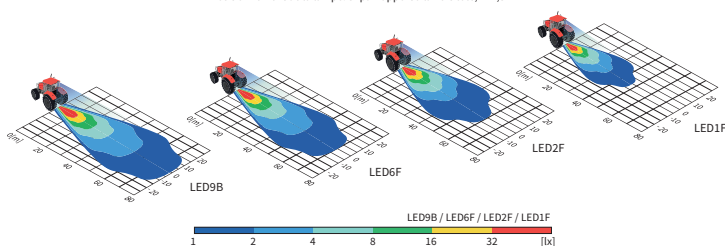

Número de partie	Flux lumineux	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,22 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Méthode de fixation	facultatif	debout	arrière	Support	magnétique néodyme	CAR1	CAR2	CAR3	poignée	M8	Connecteurs	Deutsch DT
LED9B.53897	✓						✓									✓				✓						✓	
LED9B.53895	✓						✓									✓				✓						✓	
LED9B.53896	✓						✓		✓							✓				✓						✓	
LED9B.53801	✓						✓					✓				✓						✓				✓	
LED9B.53825	✓						✓					✓				✓									✓		
LED6F.49997		✓					✓									✓				✓						✓	
LED6F.49995		✓					✓									✓				✓						✓	
LED6F.49996		✓					✓	✓								✓				✓						✓	
LED6F.49950		✓					✓			✓						✓				✓						✓	
LED6F.49951		✓					✓		✓							✓				✓						✓	
LED6F.49925		✓					✓					✓				✓				✓						✓	
LED6F.49986		✓					✓									✓				✓						✓	

Número de partie	Flux lumineux	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,22 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Méthode de fixation	facultatif	debout	arrière	Support	magnétique néodyme	CAR1	CAR2	CAR3	poignée	M8	Connecteurs	Deutsch DT
LED6F.49987		✓					✓									✓				✓						✓	
LED2F.47696			✓				✓									✓				✓						✓	
LED2F.47697			✓				✓			✓						✓				✓						✓	
LED2F.47698			✓				✓			✓						✓				✓						✓	
LED2F.47625			✓				✓				✓					✓				✓						✓	
LED1F.47431				✓			✓									✓				✓						✓	
LED1F.47419					✓		✓		✓							✓				✓						✓	
LED1F.47433					✓		✓			✓						✓				✓						✓	
LED1F.47432					✓		✓									✓				✓						✓	
LED1F.47434					✓		✓									✓				✓						✓	
LED1F.47435					✓		✓									✓				✓						✓	
LED1F.47498					✓		✓									✓				✓						✓	
LED1F.47425					✓		✓				✓					✓				✓						✓	

flux lumineux:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
puissance maximale:	40W	30W	29W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	3,5A	2,2A	1,9A
courant à 28 V:	1,6A	1,2A	1A
courant à 48 V:	-		
courant maximal:	3,5A	2,2A	1,9A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	6°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


En raison de sa puissance élevée, la phare LEDX doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

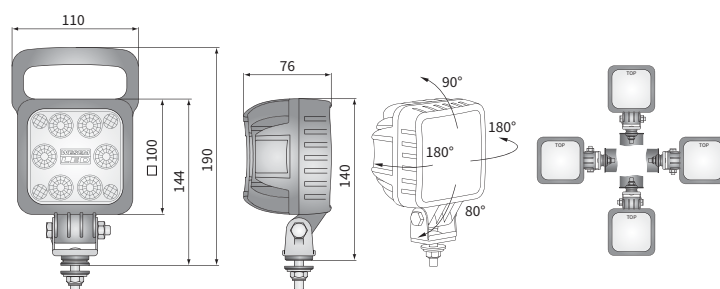

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

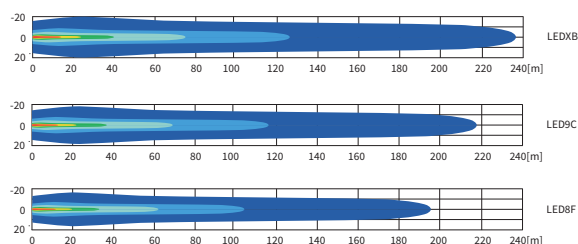


Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité			Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,5 m	câble 1 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXB.56400	✓				✓	✓	✓				✓							
LEDXB.56407	✓				✓	✓	✓									✓		2
LED9C.53900		✓			✓	✓	✓											
LED9C.53980		✓			✓	✓	✓				✓		✓					
LED9C.53906		✓		✓		✓	✓							✓				2
LED9C.53907		✓			✓	✓	✓								✓			2
LED9C.53908		✓			✓	✓	✓									✓		2
LED9C.53910		✓			✓	✓	✓				✓	✓						
LED9C.53916		✓		✓		✓	✓			✓				✓				2
LED9C.53917		✓			✓	✓	✓			✓					✓			2
LED9C.53918		✓			✓	✓	✓			✓						✓		2
LED8F.51000			✓		✓	✓	✓				✓							
LED8F.51080			✓		✓	✓	✓				✓		✓					
LED8F.51006			✓	✓		✓	✓							✓				2
LED8F.51007			✓		✓	✓	✓								✓			2
LED8F.51008			✓		✓	✓	✓									✓		2
LED8F.51010			✓		✓	✓	✓				✓	✓						
LED8F.51016			✓	✓		✓	✓			✓				✓				2
LED8F.51017			✓		✓	✓	✓			✓					✓			2
LED8F.51018			✓		✓	✓	✓			✓						✓		2

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	
puissance maximale:	25W	19W	
tension nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	1,5A	1A	0,8A
courant à 28 V:	0,8A	0,6A	0,4A
courant à 48 V:	-		0,3A
courant maximal:	1,5A	1,3A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	6°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		III
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

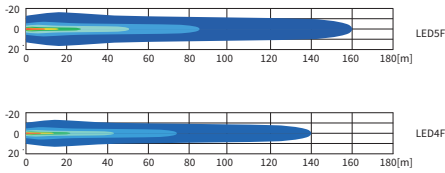

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,5 m	câble 1 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2000 lm	1500 lm																
LED5F.47900	✓				✓	✓		✓		✓								
LED5F.47980	✓				✓	✓		✓		✓			✓					
LED5F.47906	✓			✓		✓		✓						✓			2	
LED5F.47907	✓				✓	✓		✓							✓		2	
LED5F.47908	✓				✓	✓		✓								✓	2	
LED5F.47910	✓				✓	✓		✓	✓	✓								
LED5F.47916	✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED5F.47917	✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED5F.47918	✓				✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED4F.47800		✓			✓	✓		✓		✓								
LED4F.47801		✓			✓	✓		✓			✓							
LED4F.47880		✓			✓	✓		✓		✓		✓						
LED4F.47806		✓		✓		✓		✓						✓			2	
LED4F.47807		✓			✓	✓		✓							✓		2	
LED4F.47808		✓			✓	✓		✓								✓	2	
LED4F.47810		✓			✓	✓		✓	✓	✓								
LED4F.47816		✓		✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED4F.47817		✓			✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED4F.47818		✓			✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED4F.47840		✓			✓	✓		✓	✓	✓								
LED4F.47884		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓							
LED4F.47846		✓		✓		✓		✓						✓			2	
LED4F.47847		✓			✓	✓		✓							✓		2	
LED4F.47848		✓			✓	✓		✓								✓	2	
LED4F.47850		✓			✓	✓		✓	✓	✓								
LED4F.47856		✓		✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED4F.47857		✓			✓	✓		✓	✓						✓		2	

flux lumineux:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
puissance maximale:	40W	30W	29W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	3,5A	2,2A	1,9A
courant à 28 V:	1,6A	1,2A	1A
courant à 48 V:	-		
courant maximal:	3,5A	2,2A	1,9A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	6°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


En raison de sa puissance élevée, la phare LEDX doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Pieces utiles lors de l'installation:

- contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
- contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
- contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

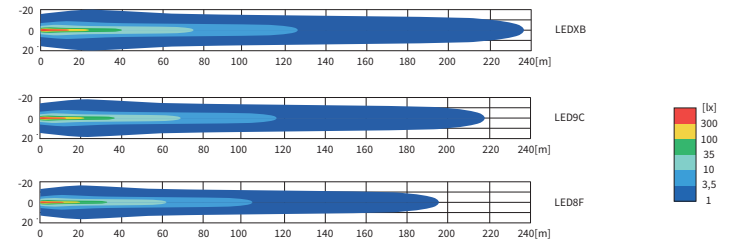


Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité			Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXB.56420	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LEDXB.56427	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9C.53920		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LED9C.53982		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53926		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED9C.53927		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED9C.53928		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9C.53930		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53983		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9C.53936		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED9C.53937		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED8F.51020			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
LED8F.51082			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51026			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED8F.51027			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED8F.51028			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED8F.51030			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51083			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED8F.51036			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED8F.51037			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	
puissance maximale:	25W	19W	
tension nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	1,5A	1A	0,8A
courant à 28 V:	0,8A	0,6A	0,4A
courant à 48 V:	-		0,3A
courant maximal:	1,5A	1,3A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	6°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		III
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

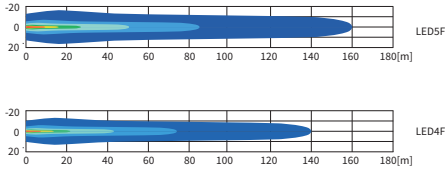

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2000 lm	1500 lm																
LED5F.47920	✓				✓	✓		✓		✓								
LED5F.47982	✓				✓	✓		✓		✓								
LED5F.47926	✓			✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED5F.47927	✓				✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED5F.47928	✓				✓	✓		✓		✓						✓	2	
LED5F.47930	✓				✓	✓		✓		✓		✓						
LED5F.47983	✓				✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED5F.47936	✓			✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED5F.47937	✓				✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED4F.47820		✓			✓	✓		✓		✓		✓						
LED4F.47882		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED4F.47826		✓		✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED4F.47827		✓			✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED4F.47828		✓			✓	✓		✓		✓						✓	2	
LED4F.47830		✓			✓	✓		✓		✓		✓						
LED4F.47883		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED4F.47836		✓		✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED4F.47837		✓			✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED4F.47860		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓					
LED4F.47886		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED4F.47866		✓		✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED4F.47867		✓			✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED4F.47868		✓			✓	✓		✓		✓						✓	2	
LED4F.47870		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED4F.47887		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED4F.47876		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		2	
LED4F.47877		✓			✓	✓		✓		✓					✓		2	

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
puissance maximale:	30W	29W	25W	19W	
tension nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
courant à 28 V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
courant à 48 V:	-				0,3A
courant maximal:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K				
faisceau:	centrée				
angle du faisceau :	6°				
indice IP:	IP67, IP69K				
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C				
matériau du boîtier:	aluminium				
matériau du verre:	matériau				
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h				
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz				
classe CEM CISPR 25:	V				III
connecteurs intégrés:	Deutsch DT				
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité				



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.



Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Pieces de rechange:

supports - cat. No. CAR3.50600

poignée - cat. No. AR.54324

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

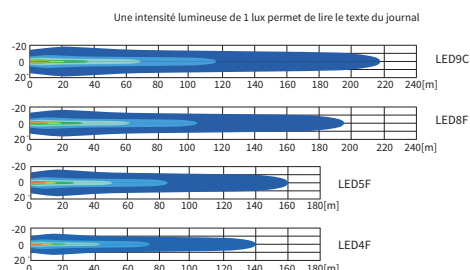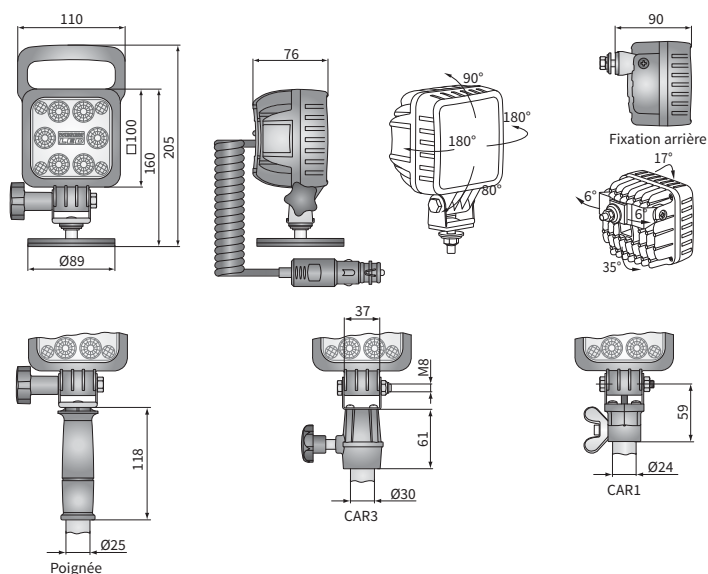

Numéro de partie	Flux lumineux				Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Méthode de fixation	facultatif	debout	arrière	Support	magnétique néodyme	CAR3	poignée	M8	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																				
LED9C.53994	✓				✓					✓	✓	✓		✓				✓						
LED9C.53995	✓				✓		✓			✓	✓	✓		✓				✓						
LED9C.53919	✓				✓		✓								✓				✓				✓	
LED9C.53925	✓				✓				✓								✓							
LED9C.53987	✓				✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓				
LED8F.51094		✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED8F.51095		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED8F.51040		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓					
LED8F.51025		✓			✓				✓							✓						✓		
LED8F.51086		✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓						✓				
LED8F.51087		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓						✓				
LED5F.47994			✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED5F.47995			✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED5F.47940			✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓				✓					
LED5F.47925			✓		✓				✓							✓						✓		
LED4F.47890				✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED4F.47891				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED4F.47888				✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED4F.47889				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓						
LED4F.47894				✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓						✓			
LED4F.47825				✓	✓			✓								✓					✓			

flux lumineux:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
puissance maximale:	40W	30W	29W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	3,5A	2,2A	1,9A
courant à 28 V:	1,6A	1,2A	1A
courant à 48 V:	-		
courant maximal:	3,5A	2,2A	1,9A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	66° x 22°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


En raison de sa puissance élevée, la phare LEDX doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

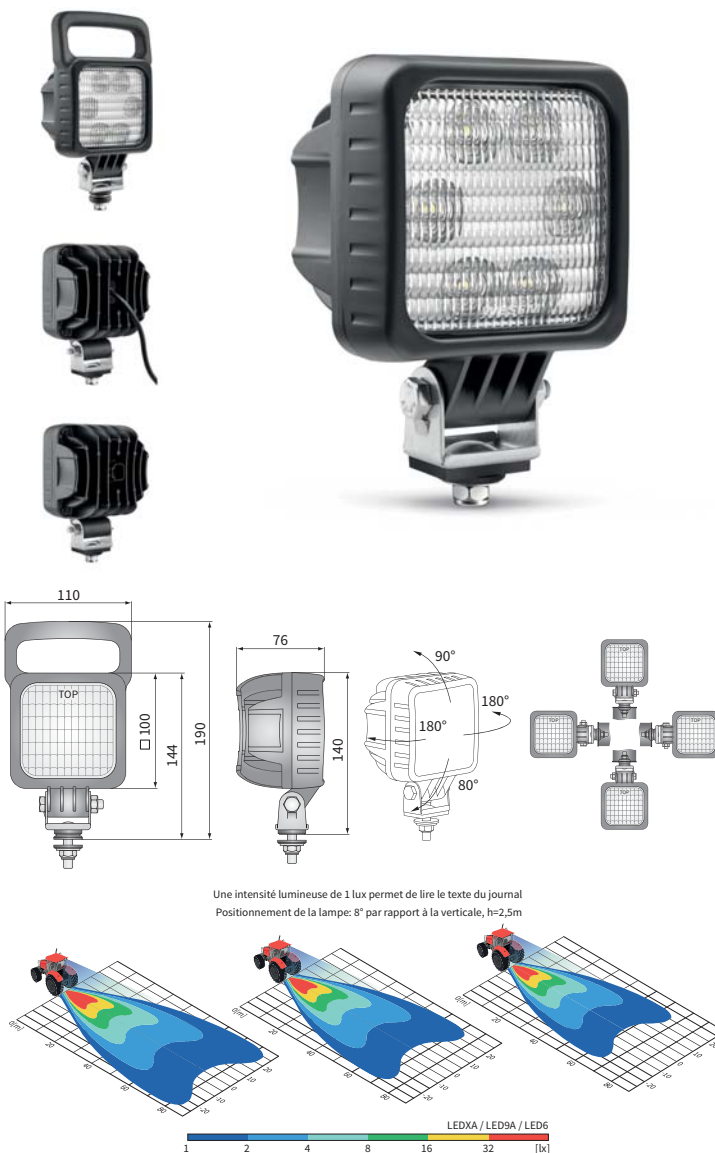


Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité			Certificats	ADR	Équipement	module LED 12V/24V	module LED 12V/48V	poignée	câble 0,25 m	câble 0,5 m	câble 1 m ADR	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K															
LEDXA.55500	✓				✓	✓			✓					✓							
LEDXA.55507	✓				✓	✓			✓									✓			2
LED9A.53700		✓			✓	✓			✓												
LED9A.53780		✓			✓	✓			✓					✓		✓					
LED9A.53706		✓		✓		✓			✓								✓				2
LED9A.53707		✓			✓	✓			✓									✓			2
LED9A.53712		✓			✓	✓			✓										✓		2
LED9A.53710		✓			✓	✓			✓			✓		✓							
LED9A.53716		✓		✓		✓			✓			✓					✓				2
LED9A.53717		✓			✓	✓			✓			✓						✓			2
LED6.49800			✓		✓	✓			✓					✓							
LED6.49802			✓		✓	✓		✓	✓												
LED6.49880			✓		✓	✓			✓					✓		✓					
LED6.49806			✓	✓		✓			✓								✓				2
LED6.49807			✓		✓	✓			✓									✓			2
LED6.49812			✓		✓	✓			✓										✓		2
LED6.49810			✓		✓	✓			✓			✓		✓							
LED6.49816			✓	✓		✓			✓			✓					✓				2
LED6.49817			✓		✓	✓			✓			✓					✓				2

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	25W	19W	25W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
courant à 28 V:	0,8A	0,6A		0,4A
courant à 48 V:	-		0,4A	0,3A
courant maximal:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K			
faisceau:	large			
angle du faisceau :	66° x 22°			
indice IP:	IP67, IP69K, IP66			
température d'travail:	-40°C ÷ +80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V		III	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

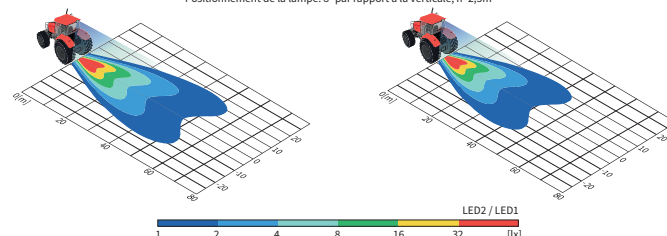

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Flux lumineux	Classe d'étanchéité	Certificats	ADR	Équipement	module LED 12V/24V	module LED 12V/48V	poignée	câble 0,25 m	câble 0,5 m	câble 1 m ADR	dijoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED2.47500	1GA 996 189-001	✓		✓		✓	✓			✓								
LED2.47503		✓		✓		✓	✓											
LED2.47580		✓		✓		✓	✓											
LED2.47506		✓	✓	✓		✓	✓							✓			2	
LED2.47507	1GA 996 189-011	✓		✓		✓	✓								✓		2	
LED2.47508		✓		✓		✓	✓									✓	2	
LED2.47510		✓		✓		✓	✓	✓		✓								
LED2.47516		✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓			2	
LED2.47517		✓		✓		✓	✓	✓							✓		2	
LED1.46800		✓		✓		✓	✓			✓								
LED1.46813		✓		✓	✓	✓	✓					✓						
LED1.46806		✓	✓	✓		✓	✓							✓			2	
LED1.46807		✓		✓		✓	✓								✓		2	
LED1.46819		✓		✓		✓	✓									✓	2	
LED1.46803		✓		✓		✓	✓		✓							✓	2	
LED1.46810		✓		✓		✓	✓	✓		✓								
LED1.46816		✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓			2	
LED1.46817		✓		✓		✓	✓	✓							✓		2	
LED2.47550		✓		✓			✓			✓								
LED2.47556		✓		✓			✓							✓			2	
LED2.47557		✓		✓			✓								✓		2	
LED1.46840		✓		✓			✓			✓								
LED1.46884		✓		✓			✓			✓			✓					
LED1.46846		✓	✓	✓			✓							✓			2	
LED1.46847		✓		✓			✓								✓		2	
LED1.46850		✓		✓			✓	✓		✓								
LED1.46856		✓	✓	✓			✓	✓						✓			2	
LED1.46857		✓		✓			✓	✓							✓		2	

flux lumineux:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
puissance maximale:	40W	30W	29W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	3,5A	2,2A	1,9A
courant à 28 V:	1,6A	1,2A	1A
courant à 48 V:	-		
courant maximal:	3,5A	2,2A	1,9A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	large		
angle du faisceau :	66° x 22°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


En raison de sa puissance élevée, la phare LEDX doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

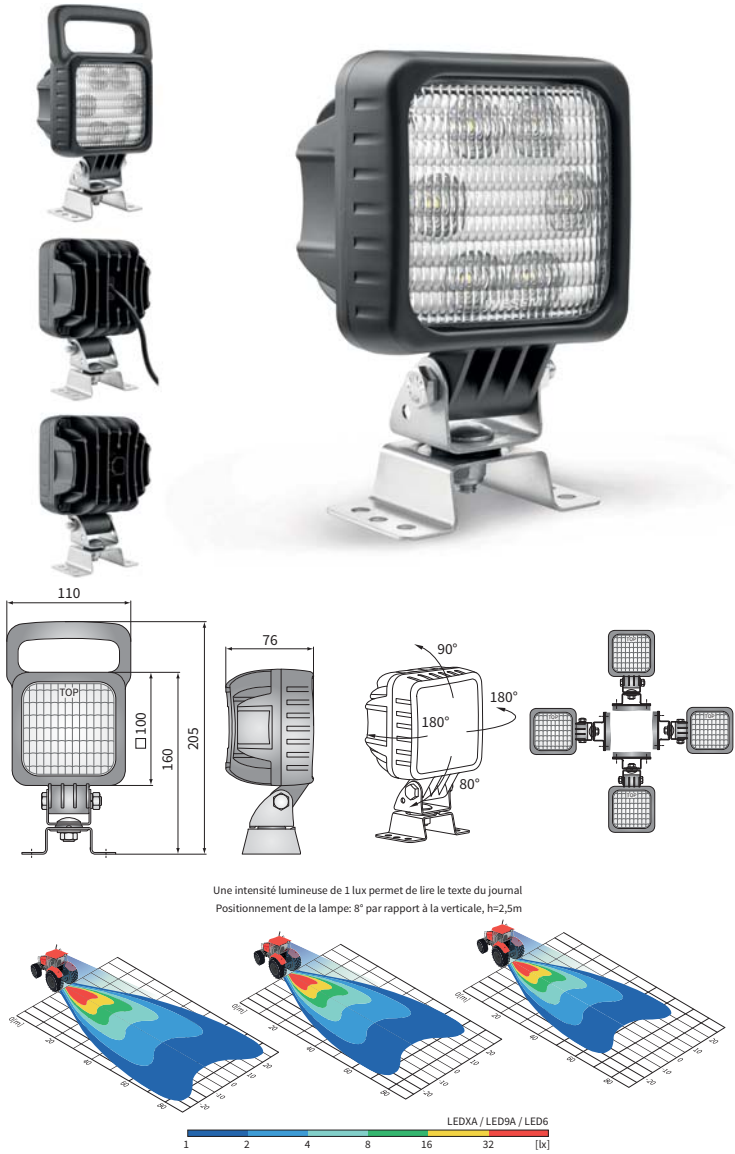


Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité			Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP66	IP67	IP69K												
LEDXA.55520	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LEDXA.55527	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9A.53720		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
LED9A.53782		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9A.53726		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED9A.53727		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED9A.53728		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED9A.53730		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9A.53736		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED9A.53737		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED6.49820			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6.49882			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6.49826			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED6.49827			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2
LED6.49828			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2
LED6.49830			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6.49836			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓				2
LED6.49837			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			2

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	25W	19W	25W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		12÷48V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
courant à 28 V:	0,8A	0,6A		0,4A
courant à 48 V:	-		0,4A	0,3A
courant maximal:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K			
faisceau:	large			
angle du faisceau :	66° x 22°			
indice IP:	IP67, IP69K, IP66			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V		III	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

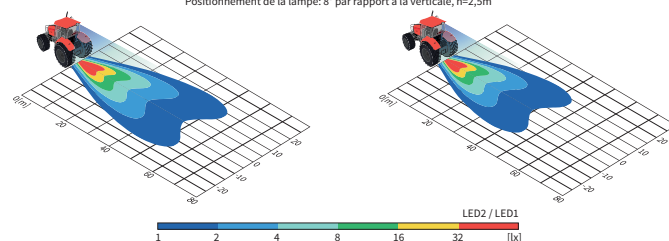

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2000 lm	1500 lm																
LED2.47520	✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓						
LED2.47582	✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓						
LED2.47526	✓			✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED2.47527	✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED2.47528	✓				✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED2.47530	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED2.47536	✓			✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED2.47537	✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED1.46820		✓			✓	✓		✓	✓		✓							
LED1.46882		✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					
LED1.46826		✓		✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1.46827		✓			✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1.46829		✓			✓	✓		✓	✓							✓	2	
LED1.46830		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED1.46883		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46836		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			2	
LED1.46837		✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	
LED2.47570	✓				✓	✓		✓	✓		✓							
LED2.47576	✓				✓	✓		✓	✓					✓			2	
LED2.47577	✓				✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1.46860		✓			✓	✓		✓	✓		✓							
LED1.46886		✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓					
LED1.46866		✓		✓		✓		✓	✓					✓			2	
LED1.46867		✓			✓	✓		✓	✓						✓		2	
LED1.46870		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED1.46887		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46876		✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓			2	
LED1.46877		✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2	

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
puissance maximale:	30W	29W	25W	19W	
tension nominale:	12÷24V DC				12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
courant à 28 V:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
courant à 48 V:	-				0,3A
courant maximal:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
température de couleur:	5500÷6000K				
faisceau:	large				
angle du faisceau :	66° x 22°				
indice IP:	IP67, IP69K				
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C				
matériau du boîtier:	aluminium				
matériau du verre:	matériau				
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h				
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz				
classe CEM CISPR 25:	V				III
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250				
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité				



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.


Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.


Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Pièces de rechange:

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

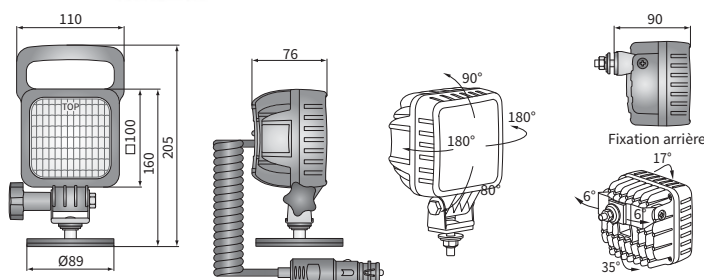

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal. Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

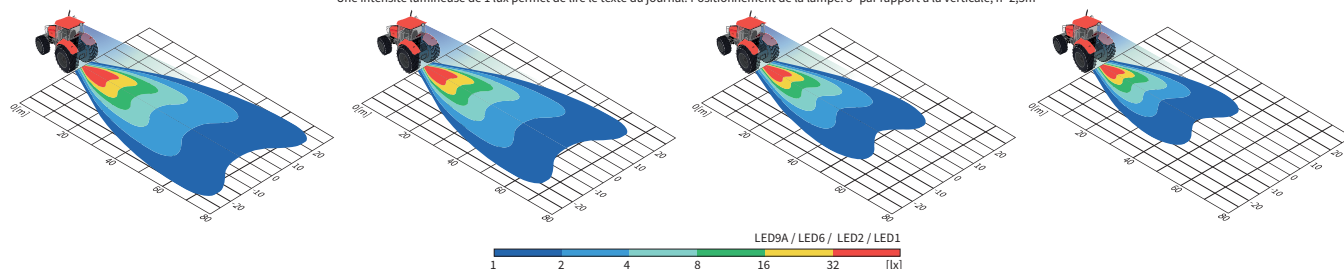

Numéro de partie	Flux lumineux				Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	poignée	câble 0,22 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Méthode de fixation	facultatif	debout	arrière	Support	magnétique néodyme	CAR1	M8	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																										
LED9A.53795	✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓				✓								
LED9A.53796	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓												
LED6.49895			✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED6.49896			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED6.49897			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓							
ED6.49825			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓			✓			✓			✓						
LED2.47595				✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED2.47596				✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED2.47597				✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED2.47525				✓		✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓			✓						
LED1.46831					✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED1.46832					✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED1.46833					✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED1.46818					✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓			✓					✓							2
LED1.46825				✓		✓	✓	✓	✓				✓					✓			✓			✓						
LED1.46834				✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓							
LED1.46835				✓		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓							

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	1500 lm
puissance maximale:	30W	29W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	2,2A	1,9A	1A
courant à 28 V:	1,2A	1A	0,6A
courant maximal:	2,2A	1,9A	1,3A
température de couleur:	5500÷6000K		
faisceau:	large, centrée		
angle du faisceau :	50°, 66° x 22°, 6°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

A - tracteurs Valtra série:

M120, M120E, M130, M150, N101, N103 HiTech, N111, N111e, N113 HiTech 5, N121, N122 Direct, N122 Versu, N123 Direct, N123 HiTech 5, N123 Versu, N141, N142 Direct, N142, Versu, N143 Direct, N143 HiTech, N143 Versu, N163 Direct, N163 Versu, N82 HiTech, N91, N92, N93 HiTech, N93 HiTech5, T120, T121C, T130, T131C, T131H, T132 Direct, T132 Versu, T133 Hitech, T140E, T140ECH, T150, T150CH, T151EH, T152 Direct, T152 Versu, T153 Direct, T153 Hitech, T153 Versu, T160, T160CH, T161H, T162 Direct, T162 Versu, T163E Direct, T163E Versu, T170, T171H, T172 Direct, T172 Versu, T173 Hitech, T180, T182 Direct, T182 Versu, T183 Direct, T183 Versu, T190, T191H, T193 Hitech, T202 Direct, T202 Versu, T203 Direct, T213 Versu, X100, X110, X120, XM130, XM150

- tracteurs Deutz Fahr série:


Agroclimber (STAGE 3A), Agrofarm, Agrofarm (STAGE 3A), Agrofarm T-TB (STAGE 3A), Agrolux, Agrolux (STAGE 2), Agrolux (STAGE 3A), AGROLUX INDIA (STAGE 1), AGROLUX INDIA TREM (STAGE 3A), Agroplus (STAGE 3A), Agroplus F (STAGE 3A), Agroplus F ECOLINE, Agroplus F KEYLINE, Agroplus F KEYLINE (FARMOTION STAGE 3B), Agroplus S (STAGE 3A), Agroplus V (STAGE 3A)

- tracteurs Hurlimann série:

JOKER, JOKER (STAGE 3A), JOKER (TIER 2), XA (STAGE 3A), XA TRADITION (FARMOTION STAGE 3A), XB (STAGE 3A), XB MAX, XB MAX (STAGE 3A), XB T-TB (STAGE 3A), XE (TIER 3), XF (STAGE 3A), XF SPIRIT, XF SPIRIT (FARMOTION STAGE 3B), XF TRADITION, XS (STAGE 3A), XT (STAGE 3A), XV (STAGE 3A)

- tracteurs Lamborghini série:

C, CF, CRONO (STAGE 3A), CV, R2 (STAGE 3A), R2 TARGET (STAGE 3A), R3, R3 (STAGE 3A), R3 EVO, R3 EVO (STAGE 3A), R3 TREND, R3 T-TB (STAGE 3A), R4 (STAGE 3A), REKORD, REKORD (STAGE 2), REKORD (STAGE 3A), RF (STAGE 3A), RF TARGET, RF TREND, RF TREND (FARMOTION STAGE 3B), RS (STAGE 3A), RV (STAGE 3A)

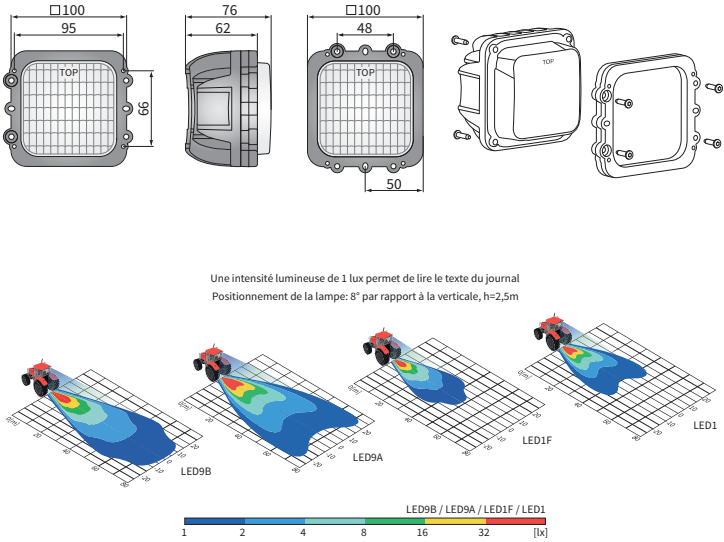

Numéro de partie	No. Catal. Valtra	Flux lumineux			Optique	FF	Angle de faisceau		Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,35 m	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	Appliquer	dédié
		3000 lm	2500 lm	1500 lm			50°	66° x 22°								
LED9B.53839	V39077400, V36520700	✓				✓	✓			✓	✓			✓		A
LED9A.53739	V39077400, V36520700	✓						✓		✓	✓			✓		A
LED8F.51088			✓			✓			✓	✓		✓				
LED1F.47439	V39077400, V36520700			✓		✓	✓			✓	✓			✓		A
LED1.46899	V39077400, V36520700			✓				✓		✓	✓			✓		A

flux lumineux:	3000 lm	2200 lm	1400 lm
puissance maximale:	21W	15W	19W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,5A		1,1A
courant à 28 V:	0,8A		0,6A
courant maximal:	2A	1,7A	1,1A
température de couleur:	5000±5500K	5500±6000K	5000±5500K
faisceau:	large, diffusé		
angle du faisceau :	30° x 7°, 100°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		V
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Particulièrement recommandé pour les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances, les voitures de police, les camping-cars, les remorques et les compartiments de stockage.

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils peuvent être montés en position horizontale sur n'importe quel élément de corps plat.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

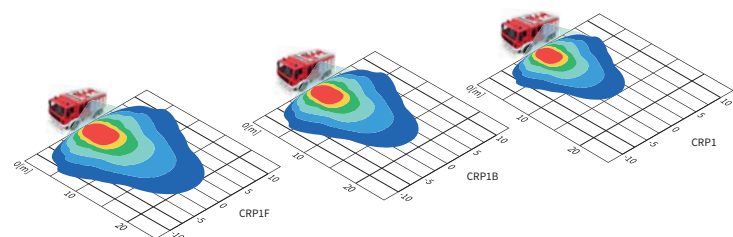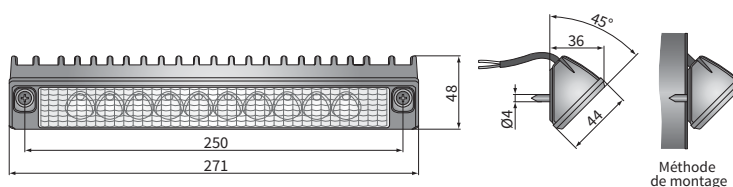

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: h=2,5m

CRP1F / CRP1B / CRP1
1 2 4 8 16 32 [lx]

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Flux lumineux	Angle de faisceau	Couleur de la lumière	Température des couleurs	Classe d'étanchéité	boîtier	jaune	Équipement
CRP1F.61800		3000 lm	30° x 7°	blanc	5000±5500K	IP67	noir		module LED 12V-24V
CRP1F.61802		2200 lm	100°	orange	5500±6000K	IP69K	blanc		câble 0,5 m
CRP1G.61900		1400 lm			2100K		jaune		
CRP1G.61901									
CRP1G.61902									
CRP1B.58800	1GB 357 098-001								
CRP1D.59100									
CRP1E.61400									
CRP1D.59101									
CRP1B.58801									
CRP1B.58802									
CRP1B.58803									
CRP1.54600									
CRP1C.59000	1GD 996 098-001								
CRP1C.59001									
CRP1C.59002									
CRP1.54601									
CRP1.54602									
CRP1.54603									



fonctions d'éclairage:	de travail	de position	de travail
flux lumineux:	14000 lm	-	8000 lm
puissance maximale:	160W	1,6W	76W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	12A	0,06A	5,5A
courant à 28 V:	6A	0,06A	2,7A
courant maximal:	13A	0,06A	8A
température de couleur:			
faisceau:	large		
angle du faisceau :	72° x 22°		
indice IP:	IP67 , IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		


Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.


Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

En raison de sa puissance élevée, la phare CDP1D doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

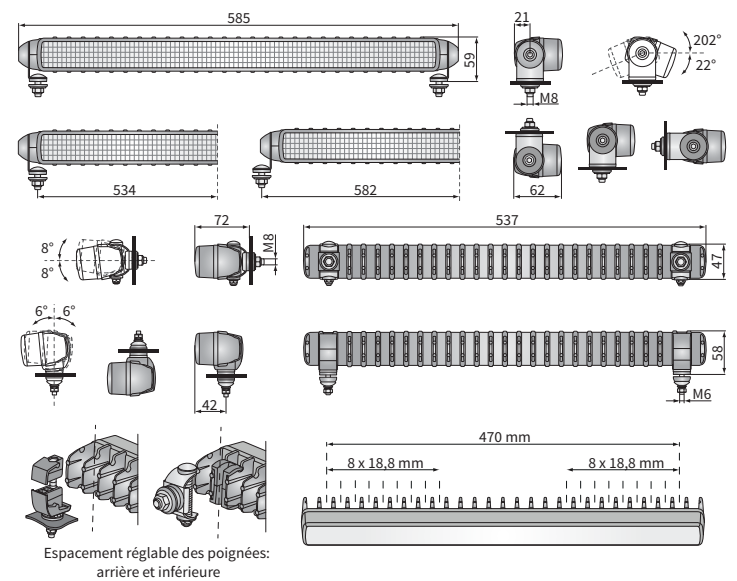

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

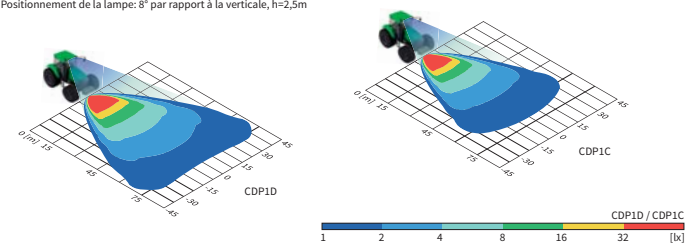

Numéro de partie	Fonctions d'éclairage				Flux lumineux		Puissance nominale		Classe d'étéanchéité		Équipement		Type de support			Connecteurs		
	de travail	de position			14000 lm	8000 lm	160W	76W	IP67	IP69K	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	câble 8 m	arrière	inférieure	latéral	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
CDP1D.60200	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓				
CDP1D.60230	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓			
CDP1D.60260	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓				✓		
CDP1D.60280	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
CDP1C.57800	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				
CDP1C.57830	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓			✓			
CDP1C.57860	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓				✓		
CDP1C.57880	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		



fonctions d'éclairage:	de travail	de position	de travail
flux lumineux:	14000 lm	-	8000 lm
puissance maximale:	160W	1,6W	76W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	12A	0,06A	5,5A
courant à 28 V:	6A	0,06A	2,7A
courant maximal:	13A	0,06A	8A
température de couleur:			
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	5°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

En raison de sa puissance élevée, la phare CDP1F doit avoir un bon flux d'air. Une installation incorrecte peut entraîner une limitation temporaire de la puissance maximale de la phare.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

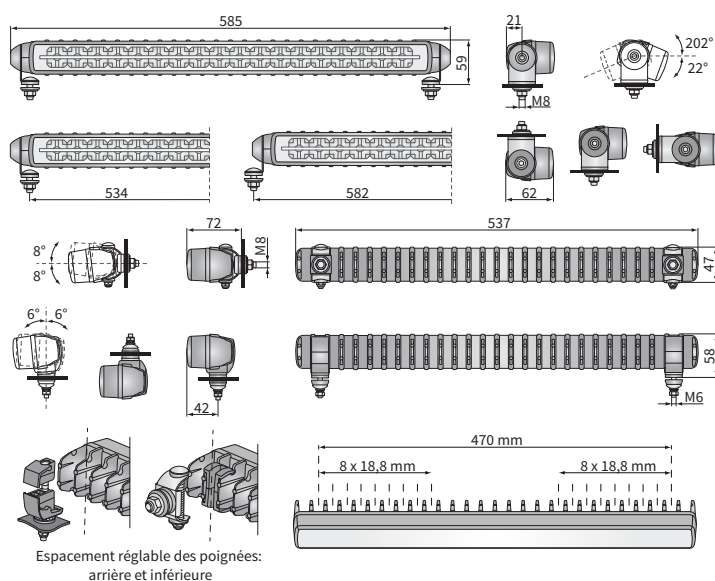[illegible]

flux lumineux:	3000 lm
puissance maximale:	40W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	2,9A
courant à 28 V:	1,4A
courant maximal:	2,9A
température de couleur:	5000±5500K
faisceau:	large
angle du faisceau :	40° x 25°
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	aluminium
matériau du verre:	matériau
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	V
connecteurs intégrés:	-
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.
Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.
Ils disposent d'un système optique Combo combinant un faisceau de lumière large et focalisé.

Les produits CRP2A sont des équivalents LED des phares halogènes LPR8.


Application dédiée:

A - tracteurs:

- Case IH série CS
- Deutz série Agrostar
- Fendt série: Farmer, Favorit, GT, Vario, Xylon
- Massey Ferguson série: 4200, 4300, 6100, 6200, 8100, 8200
- Steyr série: 900, 8000, 9000
- récolteurs agricoles:
- Case IH série CF
- Claas série: Lexion, Medion
- Sampo série SR

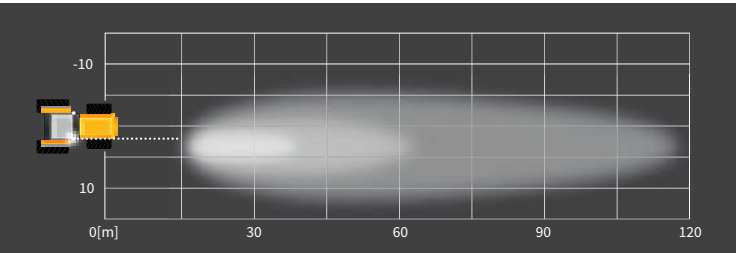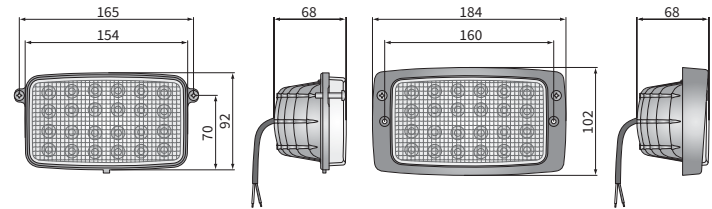


Numéro de partie	Flux lumineux		Puissance nominale		Classe d'étanchéité		Équipement		Connecteurs		Applicatif	
	3000 lm	40W	IP67	IP69K	module LED 12V-24V	câble 0,25 m	câble 0,5 m	cadre	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	dédié
CRP2A.55350	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
CRP2A.55351	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

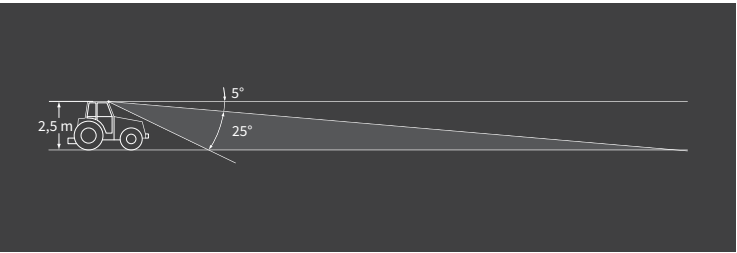

flux lumineux:	10000 lm	7000 lm
puissance maximale:	100W	60W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	8A	4,5A
courant à 28 V:	3,5A	2,1A
courant maximal:	10A	5,5A
température de couleur:	5500÷6000K	
faisceau:	large	
angle du faisceau :	60°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau, verre	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.
Les éléments de montage sont en acier inoxydable.
Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).
Certaines versions sont équipées d'un système de dégivrage actif des phares, permettant un dégivrement et un déneigement rapides. Ce système s'active automatiquement par basses températures et ne consomme de l'énergie qu'en cas de besoin.

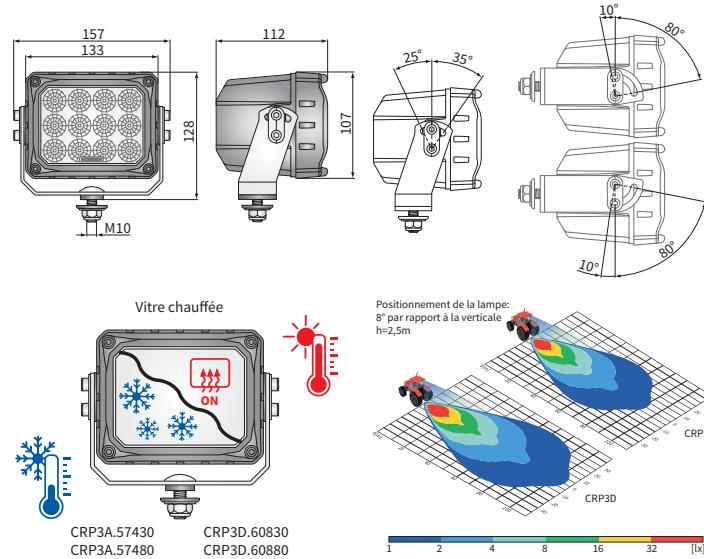

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Type de support	inférieure	arrière	Matériau de vitres	matériau vitre	Options	verre chauffé	Couleur de la calandre métallique noire	Équipement	module LED 12V-24V câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm															
CRP3D.60800	✓			✓	✓		✓			✓			✓		✓		
CRP3D.60801	✓			✓	✓		✓			✓				✓	✓		
CRP3D.60830	✓			✓	✓		✓					✓			✓		
CRP3D.60831	✓			✓	✓		✓					✓		✓	✓		
CRP3D.60825	✓			✓	✓		✓			✓			✓				
CRP3D.60827	✓			✓	✓		✓			✓				✓			
CRP3D.60820	✓			✓	✓		✓			✓			✓				
CRP3D.60821	✓			✓	✓		✓			✓			✓		✓		
CRP3D.60850	✓			✓	✓			✓		✓			✓				
CRP3D.60851	✓			✓	✓			✓		✓			✓				
CRP3D.60880	✓			✓	✓			✓				✓			✓		
CRP3D.60881	✓			✓	✓			✓				✓		✓			
CRP3D.60875	✓			✓	✓			✓		✓			✓			✓	
CRP3D.60876	✓			✓	✓					✓			✓			✓	
CRP3D.60870	✓			✓	✓					✓			✓				✓
CRP3D.60871	✓			✓	✓					✓			✓				✓

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Type de support	inférieure	arrière	Matériau de vitres	matériau	verre	Options	verre chauffé	Couleur de la calandre	métallique	noire	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
	10000 lm	7000 lm																				
CRP3A.57400		✓		✓	✓		✓			✓					✓			✓				
CRP3A.57401		✓		✓	✓		✓			✓					✓			✓				
CRP3A.57430		✓		✓	✓		✓				✓		✓					✓	✓			
CRP3A.57431		✓		✓	✓		✓				✓		✓		✓			✓	✓			
CRP3A.57425		✓		✓	✓		✓			✓				✓				✓				
CRP3A.57427		✓		✓	✓		✓			✓				✓	✓			✓		✓		
CRP3A.57420		✓		✓	✓		✓			✓				✓				✓			✓	
CRP3A.57421		✓		✓	✓		✓			✓				✓		✓		✓			✓	
CRP3A.57450				✓	✓			✓		✓					✓			✓				
CRP3A.57451		✓		✓	✓			✓		✓			✓		✓			✓				
CRP3A.57480		✓		✓	✓			✓					✓		✓			✓				
CRP3A.57481		✓		✓	✓						✓		✓		✓			✓				
CRP3A.57475		✓		✓	✓			✓		✓				✓		✓		✓		✓		
CRP3A.57476		✓		✓	✓			✓		✓					✓			✓				
CRP3A.57470		✓		✓	✓			✓		✓				✓				✓			✓	
CRP3A.57471		✓		✓	✓			✓		✓					✓			✓				

flux lumineux:	10000 lm	7000 lm
puissance maximale:	100W	60W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	8A	4,5A
courant à 28 V:	3,5A	2,1A
courant maximal:	10A	5,5A
température de couleur:	5500÷6000K	
faisceau:	large, diffusé	
angle du faisceau :	60°, 100°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance à corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance à vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.


Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

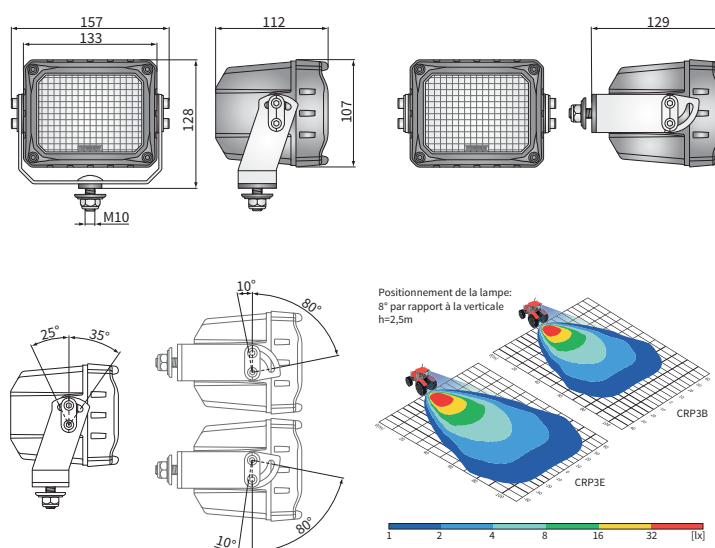

Numéro de partie	Flux lumineux		Angle de faisceau	Classe d'étanchéité		Type de support	Matériau de vitres		Options	verre chauffé	Équipement	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	10000 lm	7000 lm		IP67	IP69K		inférieure	arrière								
CRP3E.60900	✓		60°	✓		✓	✓				✓	✓				
CRP3H.61600	✓		100°	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
CRP3E.60925	✓		60°	✓		✓	✓				✓	✓	✓		2	
CRP3E.60920	✓		60°	✓		✓	✓				✓	✓		✓	2	
CRP3E.60950	✓		60°	✓		✓	✓	✓			✓	✓				
CRP3H.61650	✓		100°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
CRP3E.60975	✓		60°	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	
CRP3H.61675	✓		60°	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	
CRP3E.60970	✓		60°	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	
CRP3B.57500		✓	60°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
CRP3G.61500		✓	100°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
CRP3B.57525		✓	60°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	
CRP3B.57520		✓	60°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	
CRP3B.57550		✓	60°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
CRP3G.61550		✓	100°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
CRP3B.57575		✓	60°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	
CRP3B.57570		✓	60°	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	

flux lumineux:	10000 lm	7000 lm
puissance maximale:	100W	60W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	8A	4,5A
courant à 28 V:	3,5A	2,1A
courant maximal:	10A	5,5A
température de couleur:	5500÷6000K	
faisceau:	centrée	
angle du faisceau :	4°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau, verre	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.
Les éléments de montage sont en acier inoxydable.
Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).
Certaines versions sont équipées d'un système de dégivrage actif des phares, permettant un dégivrement et un déneigement rapides. Ce système s'active automatiquement par basses températures et ne consomme de l'énergie qu'en cas de besoin.



Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Type de support	inférieure	arrière	Matériau de vitres	matériau	verre	Options	Couleur de la calandre	métallique	noire	Équipement	module LED 12V/24V	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm																			
CRP3F.61000	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓				
CRP3F.61001	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓				
CRP3F.61030	✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				
CRP3F.61031	✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				
CRP3F.61025	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3F.61026	✓			✓	✓		✓		✓					✓			✓				
CRP3F.61020	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3F.61021	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3F.61050	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3F.61051	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3F.61080	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓				✓				
CRP3F.61081	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓				✓				
CRP3F.61075	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓		✓		
CRP3F.61076	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓		✓		
CRP3F.61070	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓			✓	
CRP3F.61071	✓			✓	✓		✓		✓				✓				✓			✓	

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Type de support	inférieure	arrière	Matériau de vitres	matériau	verre	Options	Couleur de la calandre	métallique	noire	Équipement	module LED 12V/24V	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	10000 lm	7000 lm																			
CRP3C.57600		✓		✓	✓		✓		✓					✓			✓				
CRP3C.57601		✓		✓	✓		✓		✓					✓			✓				
CRP3C.57630		✓		✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				
CRP3C.57631		✓		✓	✓		✓		✓		✓			✓			✓				
CRP3C.57625		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3C.57626		✓		✓	✓		✓		✓					✓			✓				
CRP3C.57620		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3C.57621		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3C.57650		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3C.57651		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓				
CRP3C.57680		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓				✓				
CRP3C.57681		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓				✓				
CRP3C.57675		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓		✓		
CRP3C.57676		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓		✓		
CRP3C.57670		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓			✓	
CRP3C.57671		✓		✓	✓		✓		✓				✓				✓			✓	

flux lumineux:	2000 lm	1300 lm
puissance maximale:	20W	13W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1,4A
courant à 28 V:	0,7A	0,5A
courant maximal:	2,9A	2,8A
température de couleur:	6000÷6500K	5500÷6000K
faisceau:	centrée, large, diffusé	
angle du faisceau :	4°, 43° x 34°, 100°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	vitre, matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.


Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

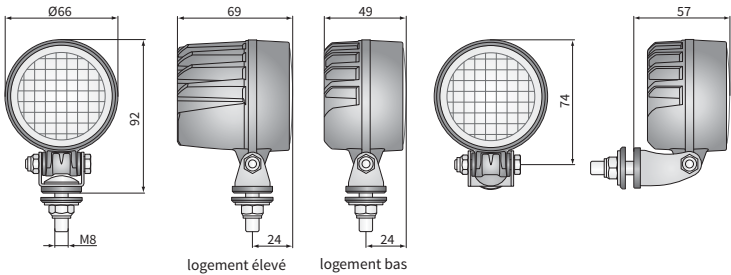

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

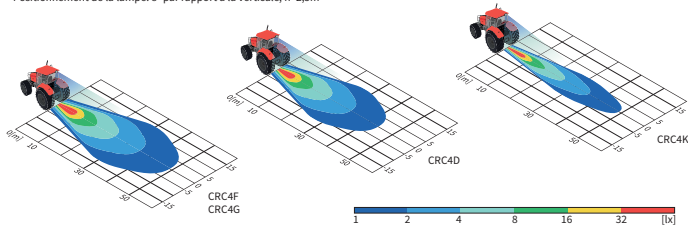

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Flux lumineux		Puissance nominale	Angle de faisceau	Matériau de vitres	Classe d'étanchéité	Type de support	Équipement	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
		2000 lm	1300 lm	20W	13W	4°	43° x 34°	100°	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	boîtier bas	Cap / Pin	
CRC4K.62551		✓		✓		✓			✓	✓	✓		2
CRC4F.59400		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4F.59430		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4F.59450		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4F.59460		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4G.59500		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4G.59550		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4G.59560		✓		✓			✓		✓	✓	✓		
CRC4H.59600		✓		✓				✓	✓	✓	✓		
CRC4H.59650		✓		✓				✓	✓	✓	✓		
CRC4H.59660		✓		✓				✓	✓	✓	✓		
CRC4D.59200			✓		✓		✓		✓	✓	✓		
CRC4D.59230			✓		✓		✓		✓	✓	✓		
CRC4D.59250	1G0 995 050-001,011		✓		✓		✓		✓	✓	✓		
CRC4D.59260			✓		✓		✓		✓	✓	✓		
CRC4E.59300			✓		✓			✓	✓	✓	✓		
CRC4E.59350			✓		✓			✓	✓	✓	✓		
CRC4E.59360			✓		✓			✓	✓	✓	✓		

flux lumineux:	500 lm
puissance maximale:	9W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	0,6A
courant à 28 V:	0,3A
courant maximal:	0,8A
température de couleur:	4500÷5000K
faisceau:	large
angle du faisceau :	32° x 13°
indice IP:	IP67, IP69K, IP66
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	aluminium / plastique
matériau du verre:	vitre
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	III
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: emplacements adaptés en usine, encastrés dans les véhicules, autoportants sur les éléments de carrosserie. Les phares avec poignée peuvent être montés sur le véhicule en suspension ou debout.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138



Numéro de partie	Diamètre		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	câble 0,15 m	Méthode de fixation	pour niches	debout	Support	4 vis	M8	3 vis	3 vis	3 noix	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	φ80	φ84																					
CRC1.48101	✓				✓	✓		✓	✓			✓			✓								
CRC1.48121	✓			✓		✓		✓				✓			✓					✓			
CRC1.48131	✓				✓	✓		✓				✓			✓						✓		
CRC1.48111	✓				✓	✓		✓		✓		✓			✓						✓		
CRC1.48112	✓				✓	✓		✓		✓		✓			✓							✓	
CRC2.48201		✓			✓	✓		✓	✓				✓			✓							
CRC2.48203		✓		✓		✓		✓					✓			✓				✓			
CRC2.48204		✓			✓	✓		✓					✓			✓					✓		
CRC2.48202		✓			✓	✓		✓		✓			✓			✓					✓		
CRC2.48211		✓			✓	✓		✓	✓			✓					✓						
CRC2.48213		✓		✓		✓		✓				✓					✓			✓			
CRC2.48214		✓			✓	✓		✓				✓					✓				✓		
CRC2.48212		✓			✓	✓		✓		✓		✓					✓				✓		
CRC2.48221		✓			✓	✓		✓	✓			✓						✓					
CRC2.48223		✓			✓	✓		✓				✓						✓		✓			
CRC2.48224		✓			✓	✓		✓				✓						✓			✓		
CRC2.48222		✓			✓	✓		✓		✓		✓						✓					
CRC2.48231		✓			✓	✓		✓	✓			✓							✓				
CRC2.48233		✓		✓		✓		✓				✓							✓	✓			
CRC2.48234		✓			✓	✓		✓				✓							✓		✓		
CRC2.48232		✓			✓	✓		✓		✓		✓							✓		✓		

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K	
faisceau:	large		
angle du faisceau :	35°, 58°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III	V	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Application dédiée:

A - tracteurs Valtra série:

A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134




G5: G105, G115, G125, G135

N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174

N5: N135, N155E, N175

T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234


T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255



CRC5H.53370
CRC5H.53371

CRC5H.53377
CRC5H.53378

Positionnement de la lampe:
8° par rapport à la verticale pour un angle de distribution de 58°, h=2,5m
12° par rapport à la verticale pour un angle de distribution de 35°, h=2,5m

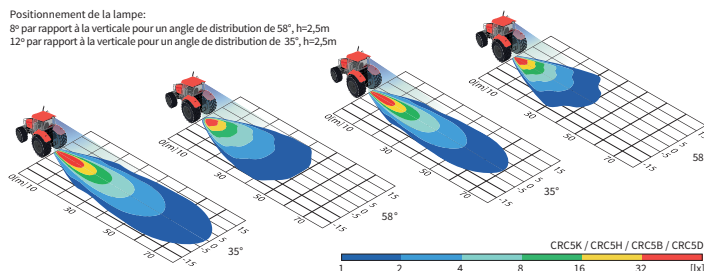

Número de partie	Flux lumineux 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angle de faisceau 35° 58°	Classe d'étanchéité IP66 IP67 IP69K	Équipement poignée câble 0,5 m câble 0,15 m support pivotant	Connecteurs AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11	Appliquer dédié
CRC5K.54801	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54806	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54814	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54815	✓	✓	✓	✓		
CRC5K.54803	✓	✓	✓	✓		✓
CRC5H.53301	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53370	✓	✓	✓	✓		
CRC5H.53306	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53314	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53377	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53378	✓	✓	✓	✓	✓	A
CRC5H.53371	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53315	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5H.53303	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50001	✓	✓	✓	✓		
CRC5B.50006	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50014	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5B.50002	✓	✓	✓	✓	✓	

Número de partie	Flux lumineux 2000 lm 1500 lm 1000 lm	Angle de faisceau 35° 58°	Classe d'étanchéité IP66 IP67 IP69K	Équipement poignée câble 0,5 m câble 0,15 m support pivotant	Connecteurs AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11	Appliquer dédié
CRC5B.50015	✓	✓	✓			
CRC5D.51601	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51609	✓	✓	✓	✓		
CRC5D.51606	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51614	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51602	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5D.51615	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49401	✓	✓	✓	✓		
CRC5A.49406	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49414	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49402	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5A.49415	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51501	✓	✓	✓	✓		
CRC5C.51504	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51506	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51514	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51502	✓	✓	✓	✓	✓	
CRC5C.51515	✓	✓	✓	✓	✓	

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K	
faisceau:	large		
angle du faisceau :	35°, 58°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III	V	
connecteurs intégrés:	-		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.
Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

- contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
- contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
- contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:

- aimant néodyme ø66/230N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51315
- supports - cat. No. CAR2.41910
- poignée - cat. No. AR.54324
- support ventouse ø87 - cat. No. CAR5.55600

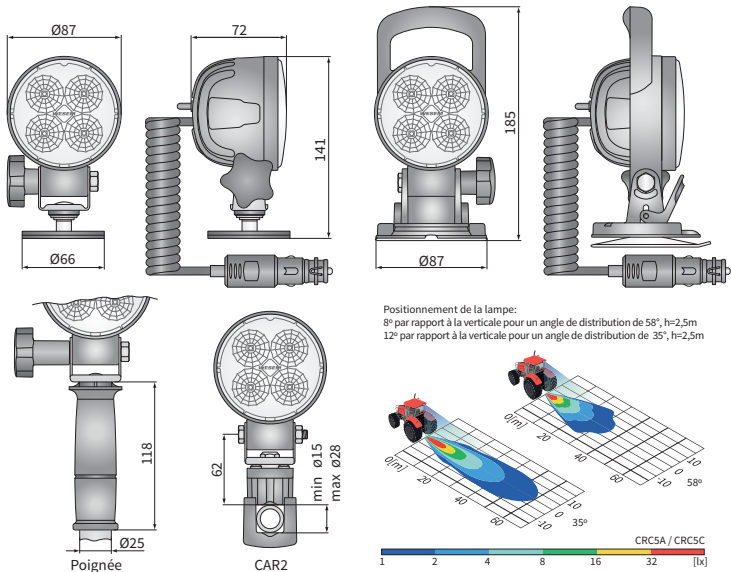

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau	35°	58°	Équipement	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	étui	Support	omega	magnétique néodyme	CAR2	poignée	ventouse	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																			
CRC5K.54853	✓				✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54854	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54856	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54859	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓									
CRC5K.54857	✓				✓					✓	✓	✓	✓					✓				
CRC5K.54858	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓					✓				
CRC5H.53352	✓				✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53353	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53356	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53359	✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓			
CRC5B.50021		✓				✓			✓						✓							
CRC5B.50053		✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50054		✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50056		✓				✓				✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50059		✓				✓				✓	✓	✓	✓							✓		

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau	35°	58°	Équipement	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	étui	Support	omega	magnétique néodyme	CAR2	poignée	ventouse	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																			
CRC5D.51610		✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51652		✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51653		✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51656		✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51659		✓				✓			✓		✓	✓	✓						✓			
CRC5A.49454			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						✓
CRC5A.49453			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49455			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49456			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49459			✓			✓			✓		✓	✓	✓						✓			
CRC5C.51530			✓			✓			✓		✓	✓	✓		✓							
CRC5C.51552			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51553			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51556			✓			✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51559			✓			✓			✓		✓	✓	✓						✓			

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K		5000÷5500K
faisceau:	large		
angle du faisceau :	58°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		V
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:


aimant néodyme Ø66/230N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51315

Equivalents Hella:


CRC5F.52001 - 1GO 996 476-001

CRC5E.51901 - 1GO 996 276-451

CRC5E.51906 - 1GO 996 276-481

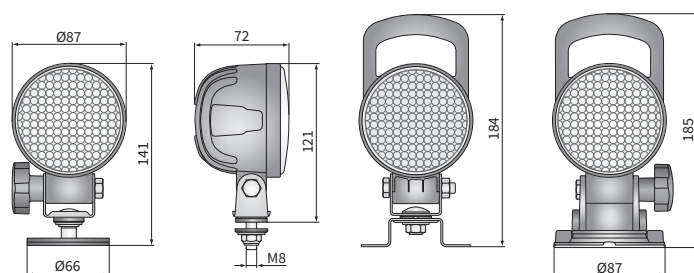

Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

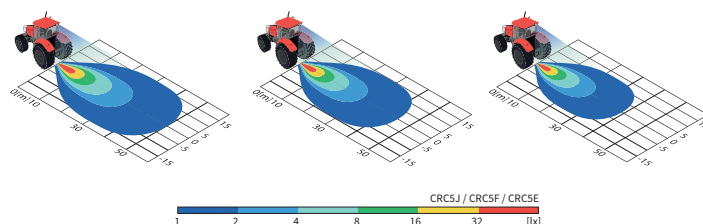

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	support magnétique en néodyme	support de ventouse	étui	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																			
CRC5J.53401	✓				✓	✓	✓	✓			✓											
CRC5J.53406	✓				✓	✓	✓	✓											✓			
CRC5J.53414	✓					✓	✓	✓												✓		
CRC5J.53415	✓				✓	✓	✓	✓													✓	
CRC5J.53453	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53455	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53456	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		✓				
CRC5J.53459	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5F.52001		✓				✓	✓	✓				✓									✓	
CRC5F.52006		✓			✓	✓	✓	✓											✓			
CRC5F.52014		✓				✓	✓	✓												✓		
CRC5F.52002		✓				✓	✓	✓													✓	

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	support magnétique en néodyme	support de ventouse	étui	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																			
CRC5F.52015		✓			✓	✓	✓	✓														✓
CRC5F.52053		✓				✓	✓	✓														
CRC5F.52055		✓				✓	✓	✓														
CRC5F.52056		✓				✓	✓	✓														
CRC5F.52059		✓				✓	✓	✓														
CRC5E.51901			✓			✓	✓	✓				✓										
CRC5E.51906			✓		✓	✓	✓	✓												✓		
CRC5E.51914			✓			✓	✓	✓													✓	
CRC5E.51913			✓		✓	✓	✓	✓														✓
CRC5E.51952			✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓							
CRC5E.51953			✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓							
CRC5E.51956			✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓							
CRC5E.51959			✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓							

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K	
faisceau:	large		
angle du faisceau :	35°, 58°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III	V	
connecteurs intégrés:	AMP SuperSeal 1,5, Deutsch DT		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137



Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau	35°	58°	Classe d'étanchéité		Équipement	module LED 12V/24V	câble 0,5 m	câble 0,15 m	Support	Connecteurs			Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 lm	1500 lm	1000 lm				IP67	IP69K						3 vis	3 vis	4 vis			
CRC5K.54828	✓				✓		✓	✓	✓					✓					
CRC5K.54820	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓					✓
CRC5H.53320	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓					
CRC5H.53325	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓		
CRC5H.53326	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓		
CRC5H.53328	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓		
CRC5H.53321	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓					
CRC5H.53324	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓		
CRC5D.51620	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51625	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5D.51623	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5D.51627	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5D.51622	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau	35°	58°	Classe d'étanchéité		Équipement	module LED 12V/24V	câble 0,5 m	câble 0,15 m	Support	Connecteurs			Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 lm	1500 lm	1000 lm				IP67	IP69K						3 vis	3 vis	4 vis			
CRC5D.51626	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓		
CRC5D.51624	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓					
CRC5D.51628	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓			✓		
CRC5D.51621	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓					
CRC5C.51520	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51525	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5C.51523	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5C.51527	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5C.51522	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5C.51524	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5C.51526	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓				✓		
CRC5C.51528	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓					✓	
CRC5C.51521	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓						

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
puissance maximale:	21W	18W	14,5W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,2A	1,1A	0,9A
courant à 28 V:	0,6A		0,5A
courant maximal:	2,2A	1,1A	0,9A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K	
faisceau:	large		
angle du faisceau :	58°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III	V	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.


Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

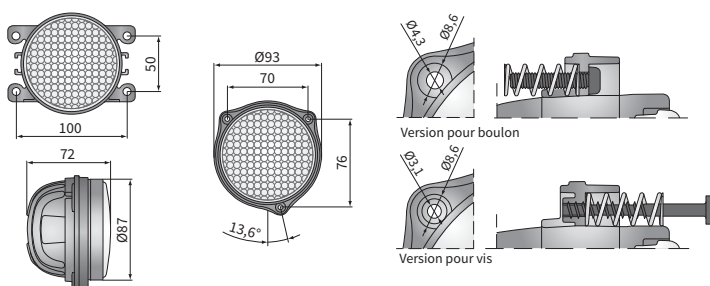

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

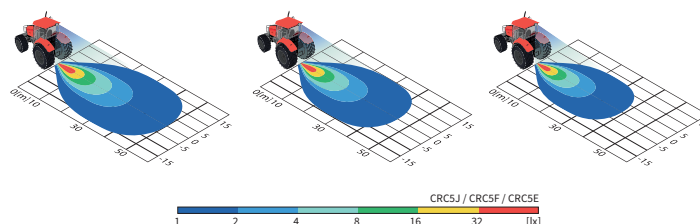

Numéro de partie	Flux lumineux			Angle de faisceau	35°	58°	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V/24V	câble 0,5 m	câble 0,15 m	Support	3 vis	3 vis	4 vis	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	2000 lm	1500 lm	1000 lm																	
CRC5J.53421	✓					✓		✓	✓		✓	✓								
CRC5J.53424	✓					✓		✓	✓		✓					✓		✓		
CRC5J.53428	✓					✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5F.52020		✓				✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5F.52022		✓				✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5F.52021		✓				✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5F.52023		✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5F.52024		✓				✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5F.52025		✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52026		✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52027		✓				✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5F.52028		✓				✓		✓	✓		✓					✓				✓
CRC5E.51920			✓			✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5E.51922			✓			✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5E.51921			✓			✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5E.51923			✓			✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5E.51924			✓			✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5E.51925			✓			✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5E.51926			✓			✓		✓	✓		✓		✓			✓			✓	
CRC5E.51927			✓			✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5E.51928			✓			✓		✓	✓		✓					✓				✓

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	21W	18W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,5A	1A
courant à 28 V:	0,8A	0,5A
courant maximal:	1,5A	1A
température de couleur:	5000÷5500K	
faisceau:	large	
angle du faisceau :	58°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium / plastique	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Application dédiée:

A - tracteurs Fendt:

série: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT,
1000 Vario, 1100 Vario MT
pulvérisateur: Rogator 900
tracteurs Challenger série: 1000, MT700, MT800.

B - tracteurs Avant:


série: 200, 400, 500, 600, 700.

C - tracteurs New Holland:

série: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
chargeuses série 200.

D - tracteurs John Deere:

série: 6M, 6MC, 6R, 6RC.

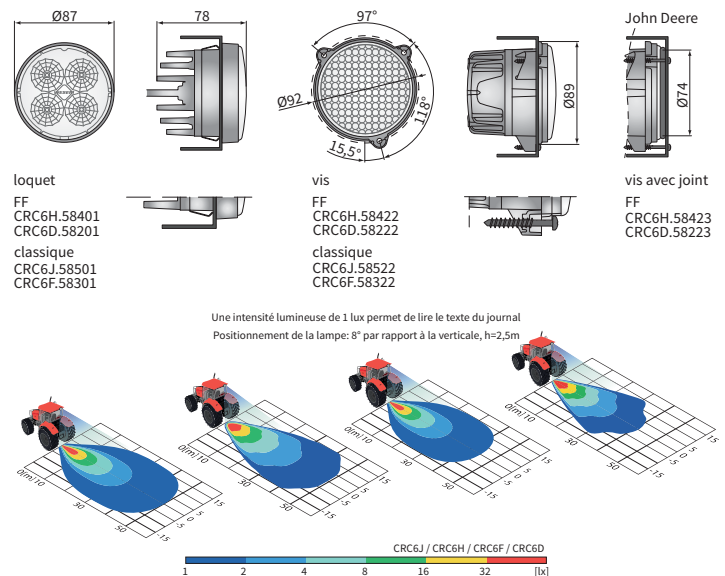

Numéro de partie	No. Catal. Fendt	No. Catal. New Holland	No. Catal. John Deere	No. Catal. Avant	Flux lumineux	2000 lm	1500 lm	Optique	FF	classique	Diamètre	ø87	ø89	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,05 m	câble 0,08 m	câble 0,2 m	câble 0,5 m	Support	2 loquets	3 vis	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Delphi 12059450	HB3	Appliquer	dédié
CRC6H.58401	G842900020070					✓			✓			✓			✓	✓					✓					✓			A	
CRC6H.58402				64785, 66266		✓			✓			✓			✓	✓		✓									✓		B	
CRC6J.58501						✓				✓		✓			✓					✓										
CRC6D.58201	G842900020070						✓		✓			✓			✓	✓					✓					✓			A	
CRC6D.58202				64785, 66266			✓		✓			✓			✓		✓				✓					✓			B	
CRC6F.58301							✓			✓		✓			✓				✓		✓									
CRC6H.58422		82035642				✓			✓				✓		✓		✓					✓					✓		C	
CRC6J.58522						✓				✓			✓		✓				✓			✓								
CRC6D.58222		82035642					✓		✓				✓		✓		✓				✓						✓		C	
CRC6F.58322							✓			✓			✓		✓				✓		✓									
CRC6H.58423			AL209455			✓			✓				✓		✓			✓			✓						✓		D	
CRC6D.58223			AL209455				✓		✓				✓		✓			✓			✓						✓		D	

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	22W	18W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,6A	1,1A
courant à 28 V:	0,9A	0,6A
courant maximal:	1,6A	1,1A
température de couleur:	6000±6500K	5000±5500K
faisceau:	large	
angle du faisceau :	60°	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

D'autres couleurs de cadre sont disponibles, par exemple rouge, jaune (sur demande).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:

aimant néodyme ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

Equivalents Hella:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311



Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Support	M8	aimant néodyme	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 lm	1500 lm																			
CRV2C.56100	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓						
CRV2C.56106	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓						
CRV2C.56107	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓						
CRV2C.56108	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓						
CRV2C.56103	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						✓
CRV2A.49600	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
CRV2A.49680	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓						
CRV2A.49606	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			✓			
CRV2A.49607	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓						
CRV2A.49608	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓						
CRV2A.49610	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓						
CRV2A.49681	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓						
CRV2A.49616	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓						
CRV2A.49617	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓			

Numéro de partie	Flux lumineux		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Support	M8	aimant néodyme	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11
	2000 lm	1500 lm																			
CRV2A.49618	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
CRV2A.49620	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
CRV2A.49682	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
CRV2A.49626	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			✓			
CRV2A.49627	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRV2A.49629	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	
CRV2A.49630	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
CRV2A.49683	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓						
CRV2A.49636	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓			
CRV2A.49637	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓		
CRV2A.49638	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓					✓	
CRV2A.49684	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓	
CRV2A.49695	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRV2A.49696	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
CRV2A.49697	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	22W	18W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,6A	1,1A
courant à 28 V:	0,9A	0,6A
courant maximal:	1,6A	1,1A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K
faisceau:	large	
angle du faisceau :	60°	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Ils ne peuvent être montés qu'en position horizontale, à gauche ou à droite.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

D'autres couleurs de cadre sont disponibles, par exemple rouge, jaune (sur demande).


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pièces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

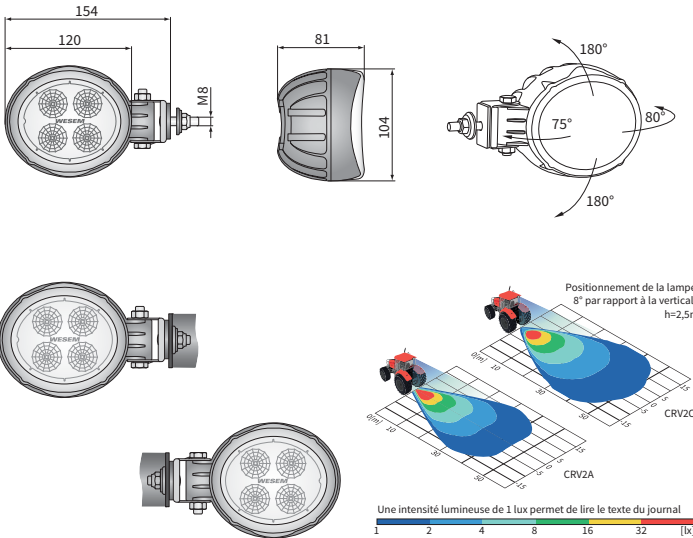

Numéro de partie	Flux lumineux		Température des couleurs	Classe d'étanchéité	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2000 lm	1500 lm													
CRV2C.56140	✓		6000÷6500K			✓	✓								
CRV2C.56147	✓		5000÷5500K			✓						✓		2	
CRV2A.49640		✓		✓		✓	✓								
CRV2A.49641		✓		✓		✓	✓		✓						
CRV2A.49646		✓		✓	✓	✓					✓			2	
CRV2A.49647		✓		✓	✓	✓						✓		2	
CRV2A.49649		✓		✓	✓	✓							✓	2	

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	22W	18W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,6A	1,1A
courant à 28 V:	0,9A	0,6A
courant maximal:	1,6A	1,1A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K
faisceau:	centrée	
angle du faisceau :	4°	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

D'autres couleurs de cadre sont disponibles, par exemple rouge, jaune (sur demande).


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135


contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

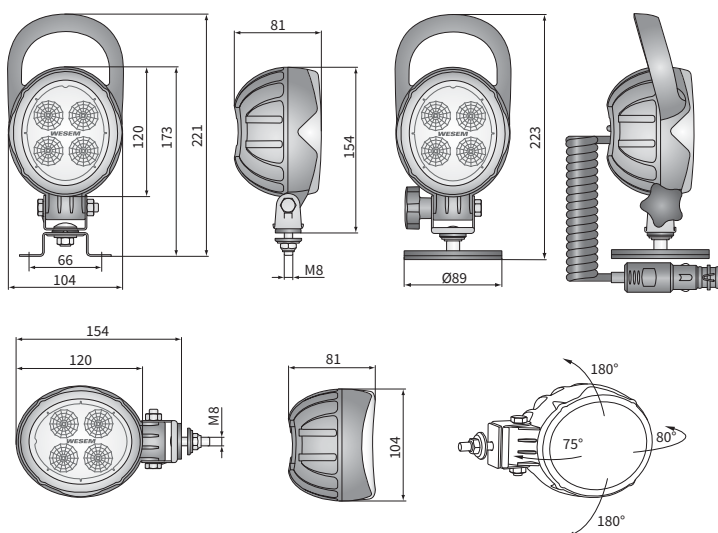

Numéro de partie	Flux lumineux		Température des couleurs	6000÷6500K	5000÷5500K	Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	Méthode de fixation	debout	suspendu	latéral	Support	M8	oméga	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Cap / Pin	Emballage / pcs.	carton
	2000 lm	1500 lm																									
CRV2D.56200	✓			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓									1
CRV2D.56206	✓			✓			✓		✓		✓			✓	✓			✓			✓				2		1
CRV2D.56207	✓			✓				✓	✓		✓			✓	✓			✓				✓			2		1
CRV2D.56208	✓			✓				✓	✓		✓			✓	✓			✓					✓		2		1
CRV2D.56203	✓			✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓						✓	2		1
CRV2B.58700		✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓									1
CRV2B.58706		✓			✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓			✓				2		1
CRV2B.58707		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓			✓				✓			2		1
CRV2B.58708		✓			✓			✓	✓		✓			✓	✓			✓							2		1
CRV2D.56240	✓			✓				✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓									1
CRV2D.56247	✓			✓				✓	✓		✓			✓				✓				✓			2		1
CRV2B.58740		✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓									1
CRV2B.58747		✓			✓			✓	✓		✓			✓		✓		✓				✓			2		1

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

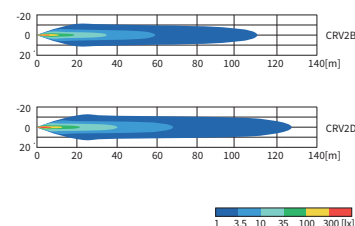

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	30W	29W	25W	24W
tension nominale:	12÷24V DC			
tension admissible:	10,5÷30V DC			
courant à 13,2 V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
courant à 28 V:	1,2A	1A		0,7A
courant maximal:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
température de couleur:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	large			
angle du faisceau :	50°			
indice IP:	IP67, IP69K, IP66			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Ils sont équipés d'une grille de protection amovible.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

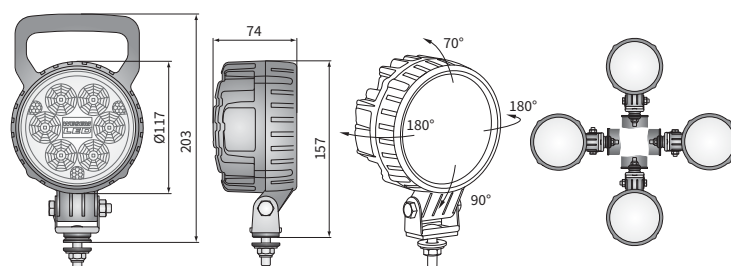

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

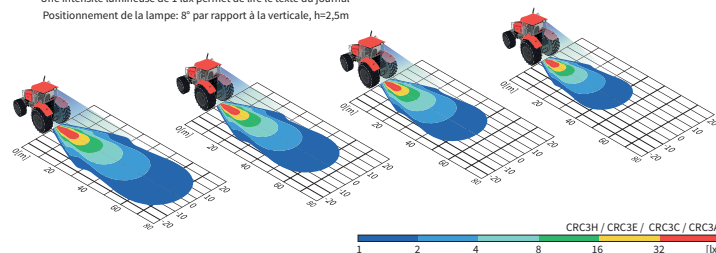

Numéro de partie	Flux lumineux				Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V/24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																
CRC3H.56900	✓					✓	✓		✓		✓									
CRC3H.56907	✓					✓	✓		✓		✓					✓				
CRC3H.56903	✓					✓	✓		✓		✓								✓	
CRC3H.56912	✓					✓	✓		✓		✓									✓
CRC3E.50300		✓				✓	✓		✓		✓									
CRC3E.50380		✓				✓	✓		✓		✓			✓						
CRC3E.50306		✓				✓	✓		✓						✓					
CRC3E.50307		✓				✓	✓		✓							✓				
CRC3E.50308		✓				✓	✓		✓								✓			
CRC3E.50310		✓				✓	✓		✓		✓	✓								
CRC3E.50381		✓				✓	✓		✓		✓	✓		✓						
CRC3E.50316		✓				✓	✓		✓		✓	✓			✓					
CRC3E.50317		✓				✓	✓		✓		✓	✓				✓				
CRC3E.50318		✓				✓	✓		✓		✓	✓					✓			
CRC3C.50100			✓			✓	✓		✓		✓									
CRC3C.50180			✓			✓	✓		✓		✓		✓							
CRC3C.50106			✓			✓	✓		✓		✓				✓					
CRC3C.50107			✓			✓	✓		✓		✓					✓				

Numéro de partie	Flux lumineux				Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V/24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm																
CRC3C.50108			✓			✓	✓		✓		✓									
CRC3C.50110			✓			✓	✓		✓		✓									
CRC3C.50181			✓			✓	✓		✓		✓									
CRC3C.50116			✓			✓	✓		✓		✓			✓						
CRC3C.50117			✓			✓	✓		✓		✓						✓			
CRC3C.50118			✓			✓	✓		✓		✓							✓		
CRC3A.48700				✓		✓	✓		✓		✓									
CRC3A.48701				✓		✓	✓		✓		✓									
CRC3A.48780				✓		✓	✓		✓		✓		✓							
CRC3A.48706				✓		✓	✓		✓		✓					✓				
CRC3A.48707				✓		✓	✓		✓		✓						✓			
CRC3A.48708				✓		✓	✓		✓		✓							✓		
CRC3A.48710				✓		✓	✓		✓		✓									
CRC3A.48781				✓		✓	✓		✓		✓		✓							
CRC3A.48716				✓		✓	✓		✓		✓					✓				
CRC3A.48717				✓		✓	✓		✓		✓						✓			
CRC3A.48718				✓		✓	✓		✓		✓							✓		
CRC3A.48794				✓		✓	✓		✓		✓		✓					✓		

flux lumineux:	2500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	29W	25W	24W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,8A	1,7A	1,2A
courant à 28 V:	1A		0,7A
courant maximal:	1,8A	2,9A	1,2A
température de couleur:	5500±6000K	5000±5500K	5500±6000K
faisceau:	large		
angle du faisceau :	50°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Ils sont équipés d'une grille de protection amovible.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

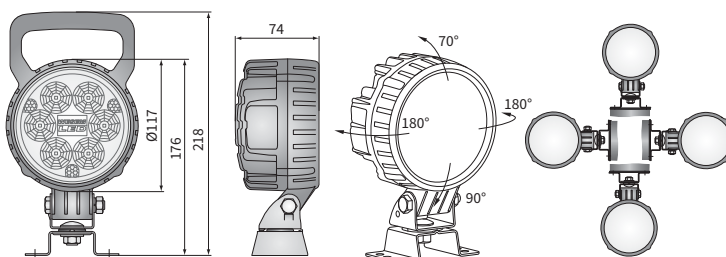

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

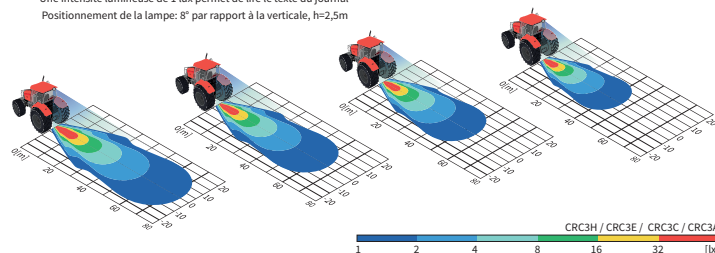

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3E.50320	✓					✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3E.50382	✓					✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3E.50326	✓				✓		✓		✓	✓		✓		✓				2
CRC3E.50327	✓					✓	✓		✓	✓		✓				✓		2
CRC3E.50328	✓					✓	✓		✓	✓		✓					✓	2
CRC3E.50330	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3E.50383	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3E.50336	✓				✓		✓		✓	✓	✓			✓				2
CRC3E.50337	✓					✓	✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3E.50338	✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓		2
CRC3C.50120		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50182		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50126		✓			✓		✓		✓	✓		✓		✓				2
CRC3C.50127		✓				✓	✓		✓	✓		✓			✓			2
CRC3C.50128		✓				✓	✓		✓	✓		✓					✓	2

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3C.50130		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50183		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3C.50136		✓			✓		✓		✓	✓		✓		✓				2
CRC3C.50137		✓				✓	✓		✓	✓		✓			✓			2
CRC3C.50138		✓				✓	✓		✓	✓		✓				✓		2
CRC3A.48720			✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3A.48782			✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3A.48726			✓		✓		✓		✓	✓				✓				2
CRC3A.48727			✓			✓	✓		✓	✓					✓			2
CRC3A.48728			✓			✓	✓		✓	✓						✓		2
CRC3A.48730			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3A.48783			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3A.48736			✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓				2
CRC3A.48737			✓			✓	✓		✓	✓	✓				✓			2
CRC3A.48735			✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓		2

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	30W	29W	25W	24W
tension nominale:	12÷24V DC			
tension admissible:	10,5÷30V DC			
courant à 13,2 V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
courant à 28 V:	1,2A	1A		0,7A
courant maximal:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
température de couleur:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	large			
angle du faisceau :	50°			
indice IP:	IP67, IP69K			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V			
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils sont équipés d'une grille de protection amovible.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces de rechange:

supports - cat. No. CAR1.47300


supports - cat. No. CAR3.50600

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

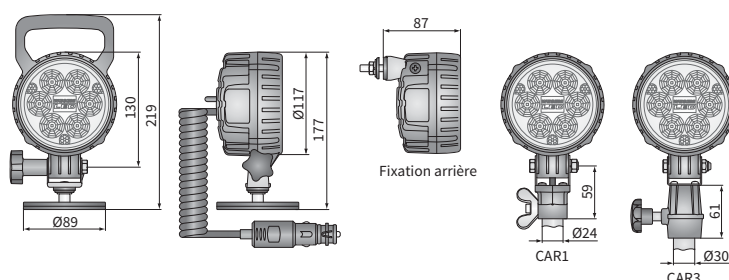

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

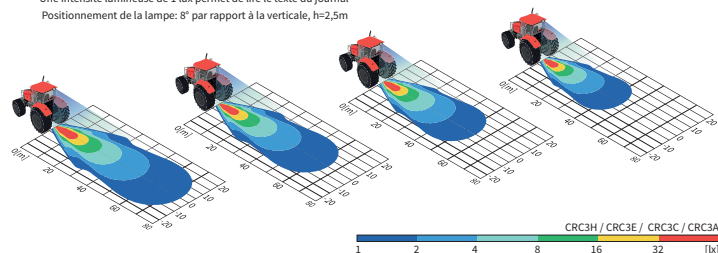

Numéro de partie	Flux lumineux				Classe d'étanchéité		Équipement		Méthode de fixation				Support				Connecteurs			
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP67	IP69K	module LED 12V-24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	fiche allume-cigare	facultatif	debout	arrière	magnétique néodyme	CAR1	CAR3	M8	Cap / Pin
CRC3H.56996	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
CRC3E.50396		✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓				
CRC3E.50397		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
CRC3E.50341		✓			✓	✓	✓							✓			✓			2
CRC3E.50340		✓			✓	✓	✓	✓						✓			✓			2
CRC3E.50395		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓			
CRC3E.50325		✓			✓	✓	✓		✓						✓				✓	
CRC3E.50329		✓			✓	✓	✓								✓				✓	2
CRC3C.50195			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓				
CRC3C.50196			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				
CRC3C.50125			✓		✓	✓	✓		✓						✓					
CRC3A.48790				✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓				
CRC3A.48791				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
CRC3A.48739			✓		✓	✓	✓							✓			✓			2
CRC3A.48738			✓		✓	✓	✓	✓						✓			✓			2
CRC3A.48725			✓		✓	✓	✓		✓						✓					

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	30W	29W	25W	24W
tension nominale:	12÷24V DC			
tension admissible:	10,5÷30V DC			
courant à 13,2 V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
courant à 28 V:	1,2A	1A		0,7A
courant maximal:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
température de couleur:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	centrée			
angle du faisceau :	4°			
indice IP:	IP67, IP69K, IP66			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Ils sont équipés d'une grille de protection amovible.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.



Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

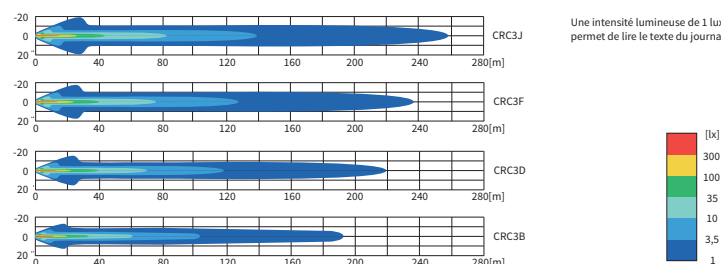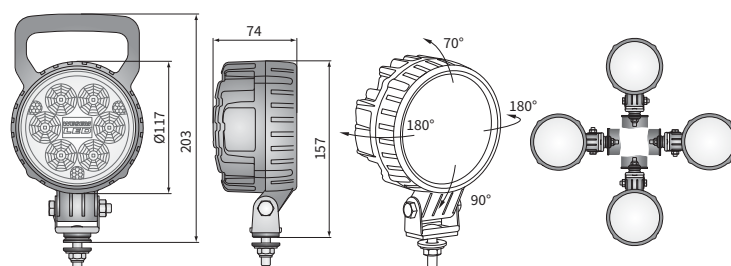

Número de partie	Flux lumineux	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V/24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC3J.57000	✓							✓	✓		✓		✓						
CRC3J.57007	✓							✓	✓		✓		✓					✓	
CRC3F.50400		✓						✓	✓		✓		✓						
CRC3F.50480		✓						✓	✓		✓		✓						
CRC3F.50406		✓					✓		✓		✓						✓		
CRC3F.50407		✓						✓	✓		✓							✓	
CRC3F.50408		✓						✓	✓		✓								✓
CRC3F.50410		✓						✓	✓		✓	✓	✓						
CRC3F.50481		✓						✓	✓		✓	✓	✓		✓				
CRC3F.50494		✓						✓	✓		✓	✓		✓	✓				
CRC3F.50416		✓					✓		✓		✓	✓				✓			
CRC3F.50417		✓						✓	✓		✓	✓						✓	
CRC3F.50418		✓						✓	✓		✓	✓							✓
CRC3D.50200			✓					✓	✓		✓		✓						
CRC3D.50280			✓					✓	✓		✓		✓		✓				
CRC3D.50206			✓				✓		✓		✓					✓			

Número de partie	Flux lumineux	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V/24V	poignée	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC3D.50207				✓				✓	✓		✓								
CRC3D.50208				✓				✓	✓		✓								✓
CRC3D.50210				✓				✓	✓		✓		✓						
CRC3D.50281				✓				✓	✓		✓		✓						
CRC3D.50216				✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓		
CRC3D.50217				✓				✓	✓		✓							✓	
CRC3D.50218				✓				✓	✓		✓		✓						✓
CRC3B.49200					✓			✓	✓		✓		✓						
CRC3B.49280					✓			✓	✓		✓		✓		✓				
CRC3B.49206					✓		✓		✓		✓					✓			
CRC3B.49207					✓			✓	✓		✓							✓	
CRC3B.49208					✓			✓	✓		✓								✓
CRC3B.49210					✓			✓	✓		✓	✓	✓						
CRC3B.49281					✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓				
CRC3B.49216					✓		✓		✓		✓	✓				✓			
CRC3B.49217					✓			✓	✓		✓	✓						✓	
CRC3B.49218					✓			✓	✓		✓	✓							✓

flux lumineux:	2500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	29W	25W	24W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,8A	1,7A	1,2A
courant à 28 V:	1A		0,7A
courant maximal:	1,8A	2,9A	1,2A
température de couleur:	5500±6000K	5000±5500K	5500±6000K
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	4°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Ils sont équipés d'une grille de protection amovible.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.



Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

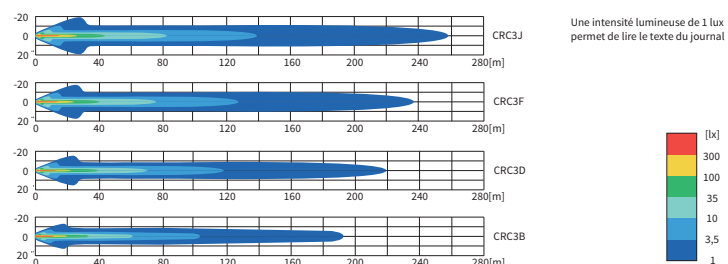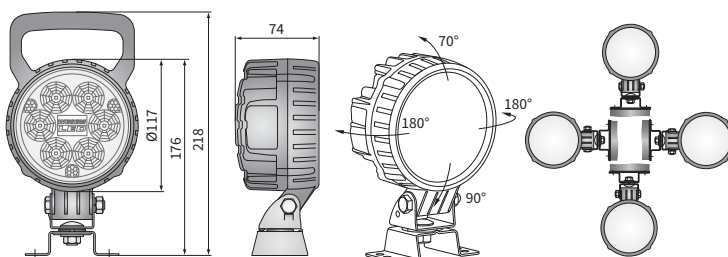

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3F.50420	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3F.50482	✓					✓	✓		✓	✓								
CRC3F.50426	✓				✓		✓		✓	✓				✓			2	
CRC3F.50427	✓					✓	✓		✓	✓						✓	2	
CRC3F.50428	✓					✓	✓		✓	✓							✓	2
CRC3F.50430	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3F.50483	✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3F.50436	✓				✓		✓		✓	✓	✓			✓			2	
CRC3F.50437	✓					✓	✓		✓	✓	✓				✓		2	
CRC3F.50438	✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓	2	
CRC3D.50220		✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3D.50282		✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3D.50226		✓			✓		✓		✓	✓				✓			2	
CRC3D.50227		✓				✓	✓		✓	✓					✓		2	
CRC3D.50228		✓				✓	✓		✓	✓							✓	2

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	support oméga	poignée	câble 0,5 m	disjoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2500 lm	2000 lm	1500 lm															
CRC3D.50230		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3D.50283		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓					2	
CRC3D.50236		✓			✓		✓		✓	✓	✓			✓			2	
CRC3D.50237		✓				✓	✓		✓	✓	✓					✓	2	
CRC3D.50238		✓				✓	✓		✓	✓	✓						✓	2
CRC3B.49220			✓			✓	✓		✓	✓		✓						
CRC3B.49282			✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓					
CRC3B.49226			✓		✓		✓		✓	✓				✓			2	
CRC3B.49227			✓			✓	✓		✓	✓					✓		2	
CRC3B.49228			✓			✓	✓		✓	✓						✓	2	
CRC3B.49230			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓						
CRC3B.49283			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
CRC3B.49236			✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓			2	
CRC3B.49237			✓			✓	✓		✓	✓	✓				✓		2	
CRC3B.49235			✓			✓	✓		✓	✓	✓					✓	2	

flux lumineux:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	30W	29W	25W	24W
tension nominale:	12÷24V DC			
tension admissible:	10,5÷30V DC			
courant à 13,2 V:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
courant à 28 V:	1,2A	1A		0,7A
courant maximal:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
température de couleur:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	centrée			
angle du faisceau :	4°			
indice IP:	IP67, IP69K			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	V			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Ils sont équipés d'une grille de protection amovible.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces de rechange:

aimant néodyme $\phi 89/500N$ (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

supports - cat. No. CAR1.47300



supports - cat. No. CAR3.50600

poignée - cat. No. AR.54324

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

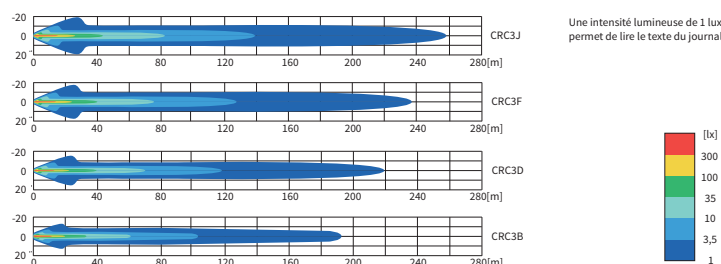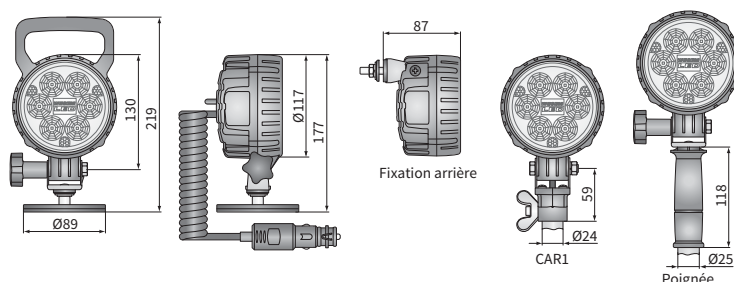

Numéro de partie	Flux lumineux				Classe d'étanchéité	Équipement		module LED 12V-24V	poignée	câble 0,5 m	câble 4 m	câble 8 m	disjoncteur	fiche allume-cigare	Méthode de fixation	Support			magnétique néodyme	CAR1	CAR3	poignée	M8	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm		IP67	IP69K									facultatif	debout	arrière										
CRC3J.57096	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓									
CRC3J.57090	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓									
CRC3F.50495		✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓												
CRC3F.50496		✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓												
CRC3F.50497		✓			✓	✓	✓	✓	✓							✓			✓						✓		2	
CRC3F.50441		✓			✓	✓	✓	✓									✓		✓						✓		2	
CRC3F.50440		✓			✓	✓	✓	✓	✓								✓		✓						✓		2	
CRC3F.50489		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓			✓								
CRC3F.50425		✓			✓	✓	✓	✓		✓													✓					
CRC3F.50429		✓			✓	✓	✓	✓	✓									✓				✓			✓		2	
CRC3D.50294			✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓		✓									
CRC3D.50295			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓											
CRC3D.50225			✓		✓	✓	✓	✓		✓													✓					
CRC3B.49294				✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓												
CRC3B.49295				✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓												
CRC3B.49239				✓	✓	✓	✓	✓											✓						✓		2	
CRC3B.49238				✓	✓	✓	✓	✓									✓		✓						✓		2	
CRC3B.49225				✓	✓	✓	✓	✓		✓												✓						


flux lumineux:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
puissance maximale:	70W	40W	35W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	4,5A	2,4A	1,9A
courant à 28 V:	2A	1,1A	0,9A
courant maximal:	4,5A	3,5A	2,5A
température de couleur:	5500±6000K	5000±5500K	5500±6000K
faisceau:	large		
angle du faisceau :	60°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	IV	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.
Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.
Ils peuvent être montés suspendus ou debout.
Les éléments de montage sont en acier inoxydable.
Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:
supports - cat. No. CAR1.47300

Equivalents Hella:
CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001
CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

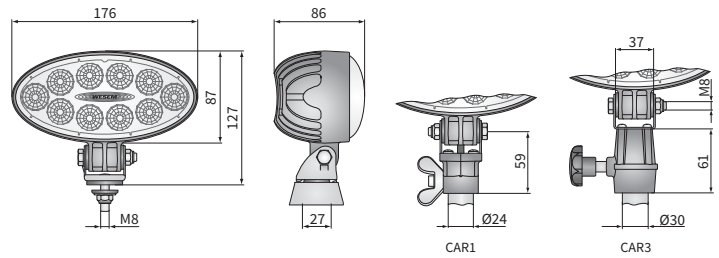

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

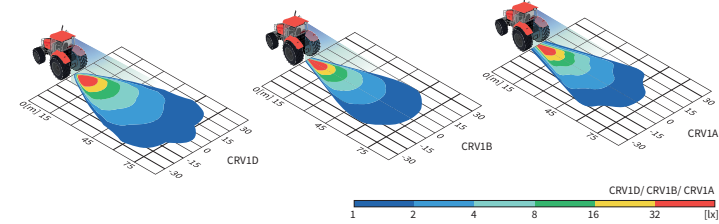

Número de partie	Flux lumineux	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Couleur de la calandre	matériau	noir	Equipement	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	Support	M8	oméga	CAR1	CAR3	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1D.55901	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1D.55905	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1D.55914	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1D.55915	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1D.55902	✓					✓	✓		✓				✓						✓					✓			
CRV1D.55903	✓					✓	✓		✓				✓						✓						✓		
CRV1D.55921	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1D.55934	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1B.52301	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1B.52316	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1B.52306	✓					✓	✓		✓										✓				✓				
CRV1B.52304	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1B.52320	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1B.52302	✓					✓	✓		✓				✓						✓					✓			
CRV1B.52303	✓					✓	✓		✓										✓						✓		
CRV1B.52313	✓					✓	✓		✓				✓						✓						✓		

Número de partie	Flux lumineux	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Couleur de la calandre	matériau	noir	Equipement	câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	dijoncteur	Support	M8	oméga	CAR1	CAR3	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1B.52312	✓					✓	✓		✓				✓						✓								✓
CRV1B.52340	✓					✓	✓		✓					✓							✓						
CRV1A.49501	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1A.49505	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1A.49541	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1A.49506	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1A.49514	✓					✓	✓		✓										✓						✓		
CRV1A.49516	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1A.49502	✓					✓	✓		✓				✓						✓					✓			
CRV1A.49513	✓					✓	✓		✓										✓						✓		
CRV1A.49521	✓					✓	✓		✓				✓						✓								
CRV1A.49526	✓					✓	✓		✓										✓				✓				
CRV1A.49522	✓					✓	✓		✓				✓						✓					✓			
CRV1A.49534	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1A.49533	✓					✓	✓		✓										✓					✓			
CRV1A.49542	✓					✓	✓		✓				✓						✓					✓			
CRV1A.49540	✓					✓	✓		✓					✓							✓						

flux lumineux:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
puissance maximale:	70W	40W	35W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	4,5A	2,4A	1,9A
courant à 28 V:	2A	1,1A	0,9A
courant maximal:	4,5A	3,5A	2,5A
température de couleur:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	large		
angle du faisceau :	60° x 25°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	IV	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

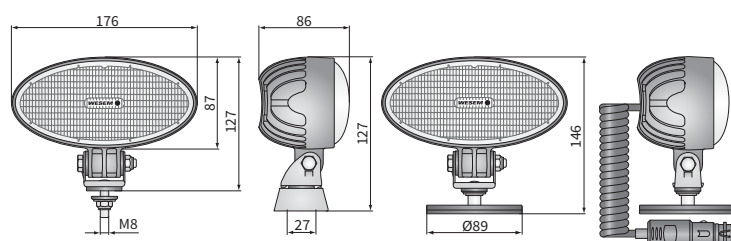

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

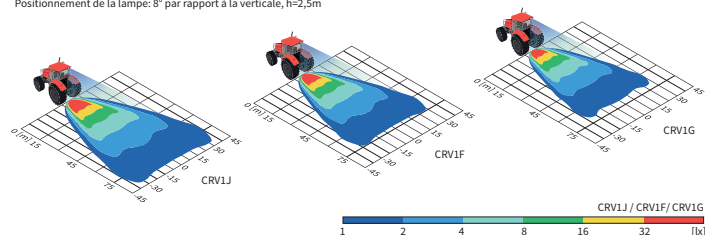

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Flux lumineux	Classe d'étanchéité	Équipement	Support	Connecteurs
CRV1J.56001		✓		IP66	Support	AMP Faston 250
CRV1J.56003		✓		IP67	Support	Deutsch DT
CRV1J.56014		✓		IP69K	Support	AMP SuperSeal 1,5
CRV1J.56051		✓		IP66	Support	HB3
CRV1F.53201		✓		IP67	Support	H9-H11
CRV1F.53206		✓		IP69K	Support	
CRV1F.53204		✓		IP66	Support	
CRV1F.53202		✓		IP67	Support	
CRV1F.53203		✓		IP69K	Support	
CRV1F.53212		✓		IP66	Support	
CRV1F.53251		✓		IP67	Support	
CRV1G.53101		✓		IP69K	Support	
CRV1G.53106		✓		IP66	Support	
CRV1G.53114	1GB 996 386-001	✓		IP67	Support	
CRV1G.53102	1GB 996 386-031	✓		IP69K	Support	
CRV1G.53113		✓		IP66	Support	
CRV1G.53121		✓		IP67	Support	
CRV1G.53126		✓		IP69K	Support	
CRV1G.53134		✓		IP66	Support	
CRV1G.53133		✓		IP67	Support	

flux lumineux:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
puissance maximale:	70W	40W	35W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	4,5A	2,4A	1,9A
courant à 28 V:	2A	1,1A	0,9A
courant maximal:	4,5A	3,5A	2,5A
température de couleur:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
faisceau:	centrée		
angle du faisceau :	4°		
indice IP:	IP67, IP69K, IP66		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	IV	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135


contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:

poignée - cat. No. AR.54324

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

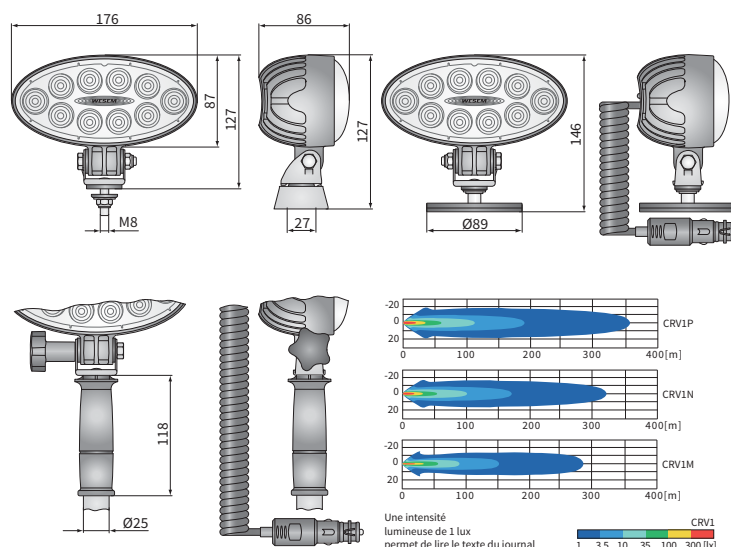

Numéro de partie	Flux lumineux			Classe d'étanchéité	Équipement			Support	Connecteurs											
	5500 lm	4000 lm	3000 lm		IP66	IP67	IP69K		câble 0,15 m	câble 0,5 m	câble 8 m	fiche allume-cigare	disjoncteur	M8	magnétique néodyme	oméga	poignée	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRV1P.56801	✓				✓	✓			✓			✓								
CRV1P.56814	✓				✓	✓						✓					✓			
CRV1P.56804	✓				✓	✓			✓										✓	
CRV1P.56803	✓				✓	✓			✓											✓
CRV1P.56887	✓				✓	✓				✓	✓	✓			✓					
CRV1N.53601		✓			✓	✓			✓				✓							
CRV1N.53606		✓			✓		✓						✓				✓			
CRV1N.53604		✓			✓	✓							✓					✓		
CRV1N.53602		✓			✓	✓		✓					✓					✓		
CRV1N.53603		✓			✓	✓							✓						✓	
CRV1N.53650		✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓						
CRV1M.53501			✓		✓	✓			✓				✓							
CRV1M.53506			✓		✓	✓							✓				✓			
CRV1M.53514			✓		✓	✓							✓					✓		
CRV1M.53513			✓		✓	✓							✓						✓	
CRV1M.53521			✓		✓	✓			✓					✓						
CRV1M.53526			✓		✓	✓								✓			✓			
CRV1M.53534			✓		✓	✓								✓				✓		
CRV1M.53533			✓		✓	✓								✓					✓	

dimensions:	133x107x112	Ø117x74	Ø66x49	100x100x76
puissance maximale:	40W	32W	20W	
tension nominale:	12÷24V DC			12÷48V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC			10,5÷60V DC
courant à 13,2 V:	3A	2,4A	1,4A	1,6A
courant à 28 V:	1,5A	1,3A	0,7A	
courant maximal:	4A	2,4A	2,8A	2A
couleur de la lumière:	bleu			
faisceau:	centrée			
angle du faisceau :	4°, 6°			
indice IP:	IP67, IP69K			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium			
matériau du verre:	vitre, matériau			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	III	V	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Particulièrement recommandé pour les pulvérisateurs utilisés en agriculture. Ils assurent le contrôle des pulvérisations au crépuscule et la nuit en observant le fonctionnement des buses individuelles.

La couleur bleue de la lumière permet de mieux observer le jet de liquide pulvérisé.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.


Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:


contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

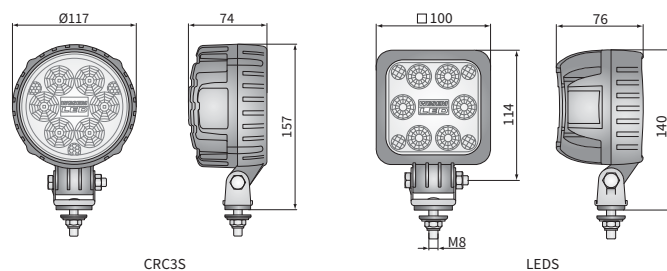

CRC3S

LEDS

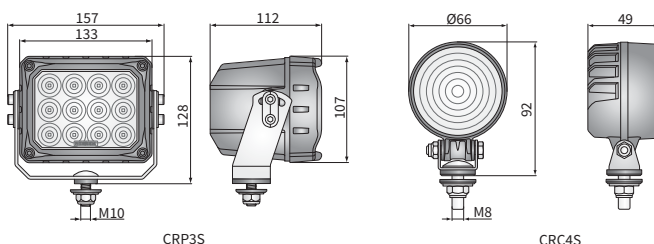

CRP3S

CRC4S



Numéro de partie	Dimensions				Couleur de la lumière	bleu	Angle de faisceau		Puissance nominale	Matériau de vitres			Classe d'étanchéité	Équipement	Connecteurs					Emballage / pcs.	carton							
	133x107x112	ø117x74	ø66x49	100x100x76			4°	6°		40W	32W	20W			matériau	matériau	IP67	IP69K	module LED 12V-24V			module LED 12V-48V	câble 0,5 m	câble 2,5 m	câble 3 m	prise SuperSeal 2S	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRP3S.60708	✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓		2	1				
CRP3S.60720	✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2	1				
CRP3S.60721	✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		2	2				
CRC3S.54507		✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		2	1				
CRC3S.54510		✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		2	1				
CRC3S.54508		✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓					✓		2	1				
CRC3S.54509		✓			✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓		2	2				
CRC4S.62651			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		2	1				
LEDS.58900				✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓								1				
LEDS.58907				✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2	1				
LEDS.58908				✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		2					

- support série CAR1 - pince en plastique
 - connecteur de prise
 - support et vis en acier Inox
 - pour arbre $\phi 24$ mm
- support série CAR2 - pince en plastique
 - support et vis en acier Inox
 - pour tube $\phi 15 \div 28$ mm
- support série CAR3 - pince en alliage d'aluminium
 - support et vis en acier Inox
 - pour arbre $\phi 30$ mm (DIN 14640)
- support série CAR4 - aimant néodyme
 - en set: rondelles, écrous et boulons
- support série CAR5 - ventouse




Ils permettent l'installation de phares de travail dans des endroits inhabituels et difficiles à installer sur le véhicule.

Pour les phares de travail lourdes, utilisez un support magnétique avec 2 aimants.

Equivalents Hella:
CAR1.47300 - 8HG 990 320-001
CAR2.49100 - 8HG 990 263-111
CAR4.51301 - 8HG 004 806-001

Application dédiée:
A - phares de travail de la série LED
B - phares de travail
C - tracteurs Cas: IH, CS, CVX, JX, MAGNUM, MX, MXM
D - phares de travail pour véhicules de lutte contre l'incendie
E - phares de travail de la série CRC5

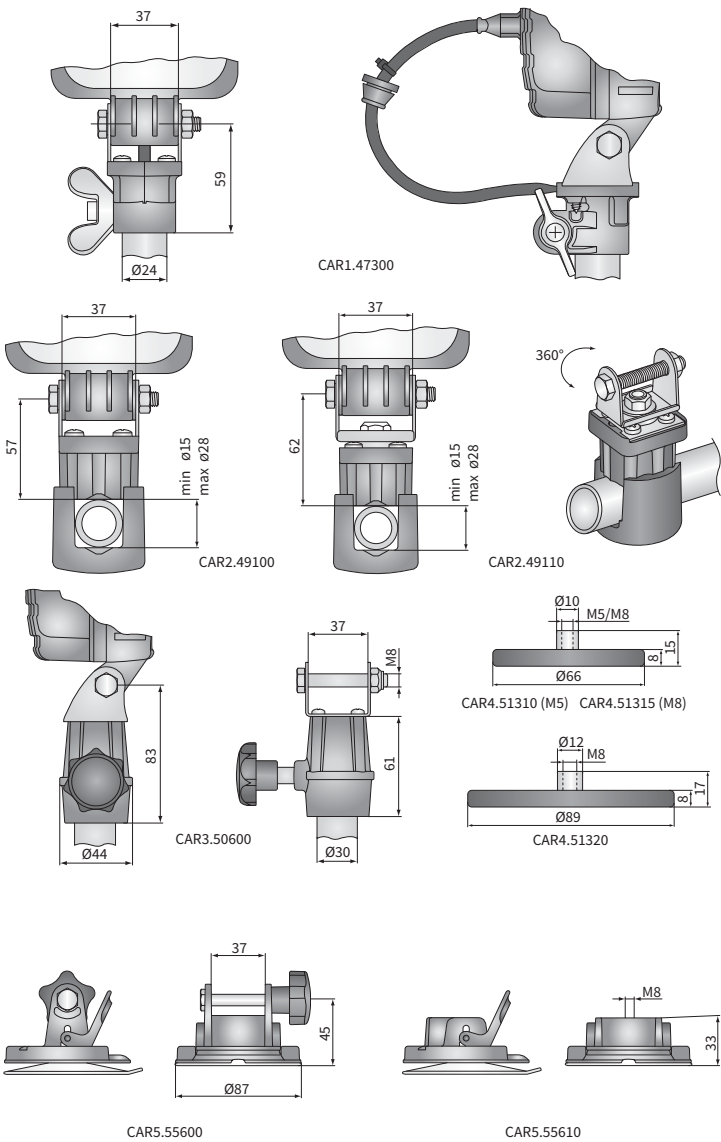

Numéro de partie	Type										Capacité de charge				Équipement				Support				Appliquer	
	pour le tige	pour le cadre	magnétique en néodyme	ventouse	Diamètre	$\phi 66$	$\phi 87$	$\phi 89$	150N	230N	500N	réglage 3D	connecteur AMP Faston	connecteur DT06-2S	connecteur DIN 72591	M5	M6	M8	Support	M5	M6	M8	Appliquer	dédié
CAR1.47300	✓												✓		✓								A	
CAR1.47301	✓													✓	✓								A	
CAR2.49100		✓																					A/C	
CAR2.49110		✓										✓											A/C	
CAR3.50600	✓																						D	
CAR4.51310			✓			✓				✓						✓							A/B	
CAR4.51312			✓			✓				✓							✓						B	
CAR4.51315			✓			✓				✓													A/B	
CAR4.51330			✓					✓			✓						✓						B	
CAR4.51320			✓					✓			✓							✓					A/B	
CAR5.55600			✓			✓			✓														E	
CAR5.55610			✓			✓			✓														E	

dimensions:	Ø80x102	Ø84x106
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	
marquages d'fonction:	F3	
trafic:	droite / gauche	
puissance maximale:	9W	
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	0,6A	
courant à 28 V:	0,3A	
courant maximal:	0,8A	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium / plastique	
matériau du verre:	vitre	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Phares universelles dédiées aux petites niches (CDC1) ou aux endroits avec un espace d'installation limité (CDC2).

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent. Phares homologuées conformément au règlement UNECE 19, révision 04, comme feu de classe F3.


Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Les phares avec poignée peuvent être montées sur le véhicule en suspension ou debout.

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

- contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138
- contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
- contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

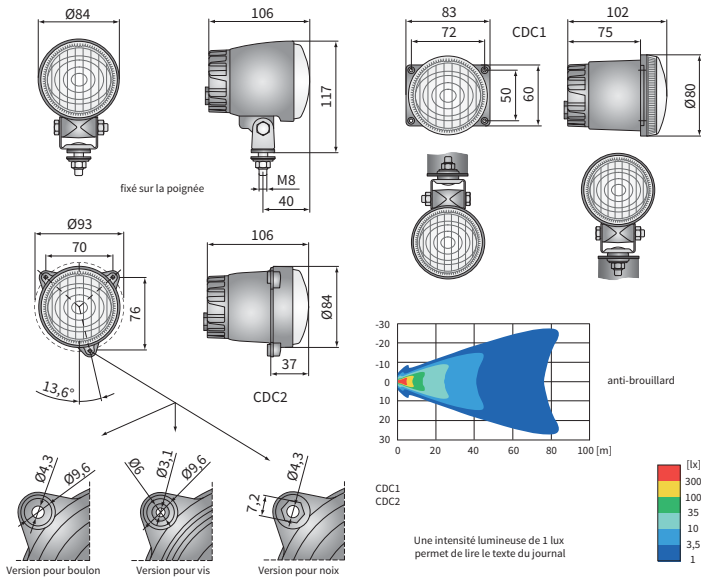

Numéro de partie	Code homologation	Diamètre		Classe d'étanchéité	Équipement			Méthode de fixation	pour niches	debout	suspendu	Support	4 vis	M8	3 vis	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
		Ø80	Ø84		IP66	IP67	IP69K																
CDC1.47210	075	✓				✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓		✓			2
CDC1.47200	075	✓			✓		✓	✓	✓				✓				✓	✓		✓			2
CDC1.47220	075	✓				✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓			✓		2
CDC1.47211	075	✓					✓	✓	✓				✓				✓	✓			✓		2
CDC2.48001	075		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓					
CDC2.48004	075		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			2
CDC2.48005	075		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		2
CDC2.48002	075		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		2
CDC2.48031	075		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓					
CDC2.48033	075		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			2
CDC2.48034	075		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓			✓		2
CDC2.48032	075		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓			2

fonctions d'éclairage:	route
marquages d'fonction:	HR
trafic:	droite / gauche
marque de référence:	12,5
puissance maximale:	29W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	1,8A
courant à 28 V:	1A
courant maximal:	1,8A
indice IP:	IP67, IP69K, IP66
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	aluminium
matériau du verre:	vitre
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	V
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Phares élégants et durables dédiés aux voitures.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).



Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

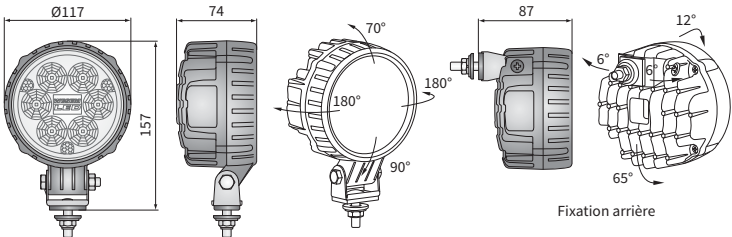

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Marque de référence	Classe d'étanchéité	Équipement	Méthode de fixation	Connecteurs
CDC3.51800	085	✓	✓	✓	✓	✓	AMP Faston 250
CDC3.51806	085	✓	✓	✓	✓	✓	Deutsch DT
CDC3.51807	085	✓	✓	✓	✓	✓	AMP SuperSeal 1,5
CDC3.51808	085	✓	✓	✓	✓	✓	Cap / Pin
CDC3.51820	085	✓	✓	✓	✓	✓	
CDC3.51821	085	✓	✓	✓	✓	✓	

fonctions d'éclairage:	route	de position
marquages d'fonction:	HR	A
trafic:	droite / gauche	
marque de référence:	25	-
puissance maximale:	27W	3W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,4A	0,2A
courant à 28 V:	0,7A	0,2A
courant maximal:	1,9A	0,2A
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	vitre	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Phares élégants et durables dédiés aux véhicules automobiles.

La technologie LED dans les feux de route et les feux de position garantit les performances les plus élevées du phare.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.


Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autonomes ou sur éléments de carrosserie verticaux.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

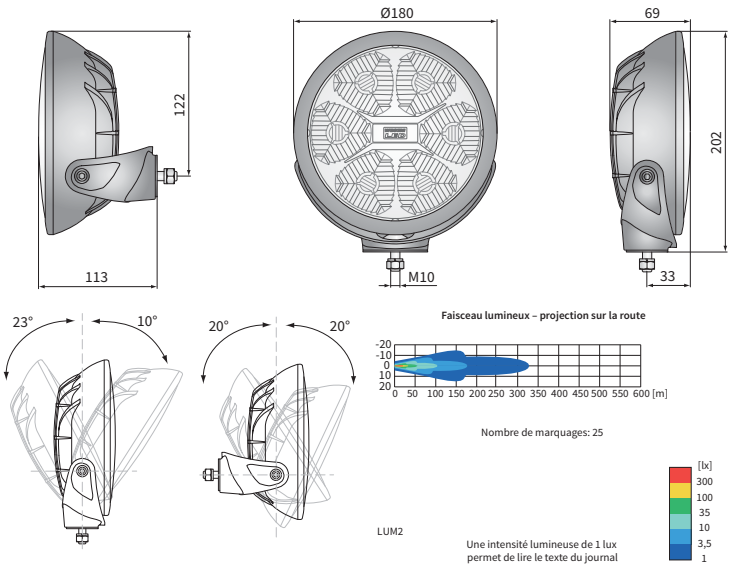

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Fonctions d'éclairage		Position de couleur claire		Classe d'étanchéité		Équipement					
			route	de position	blanc	orange	IP67	IP69K	module LED 12V-24V	protection complète	cadre chromé	cadre noir	cadre rouge	câble 0,5 m
LUM2.51200	1F3 011 815-001	086	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
LUM2.51280		086	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓
LUM2.51210	1F3 011 815-011	086	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓
LUM2.51281		086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
LUM2.51203		086	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓

fonctions d'éclairage:	route	de position	route
marquages d'fonction:	HR	A	HR
trafic:	droite / gauche		
marque de référence:	50	-	25
puissance maximale:	27W	3W	27W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	1,4A	0,2A	1,4A
courant à 28 V:	0,7A	0,2A	0,7A
courant maximal:	2A	0,2A	2A
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	vitre		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Phares élégants et durables dédiés aux véhicules automobiles.

La technologie LED dans les feux de route et les feux de position garantit les performances les plus élevées du phare.

Deux numéros de jauge disponibles vous permettent d'ajuster la plage d'éclairage à vos besoins individuels.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autonomes ou sur éléments de carrosserie verticaux.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Position de couleur claire	Marque de référence	Classe d'étanchéité	boîtier	Équipement	module LED 12V-24V	protection complète	cadre chromé	cadre noir	cadre rouge	câble 0,5 m	trou sous stabilisateur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
LUM1.50800	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50804	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50880		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50881		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50805	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50806	1F8 011 002-001	084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50807		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50815		084	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50850		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50853		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50854		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUM1.50855		087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R		A	1b, 5
trafic:	droite			
marque de référence:	-	17,5	-	-
puissance maximale:	11W	26W	1,4W	5,5W
tension nominale:	12÷24V DC			
tension admissible:	10,5÷30V DC			
courant à 13,2 V:	0,7A	1,3A	0,06A	0,4A
courant à 28 V:	0,4A	0,7A	0,06A	0,3A
courant maximal:	1,1A	2A	0,06A	0,5A
indice IP:	IP67, IP69K			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	aluminium / plastique			
matériau du verre:	vitre			
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	III			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.
Les versions avec montage inférieur sont montées sur le corps uniquement en position debout.

L'homologation R10 concerne la compatibilité électromagnétique.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Indicateur de direction conforme à la norme ISO 13207.
Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 5 broches - cat. No. A.07134

Equivalents Hella:

A - 1EE 996 374-021, B - 1EE 996 374-011, C - 1EE 996 374-001

Equivalents Cobo:

K - 05.2084.0000, L - 05.2120.0000, N - 05.2121.0000, P - 05.2085.0000


Equivalents Nordic:

D - LED N6001 QD R, E - LED N6001 QD L

F - LED N6002 QD R, G - LED N6002 QD L


Equivalents ABL:

H - 3800 LED: D14325 R, J - 3800 LED: D14324 L

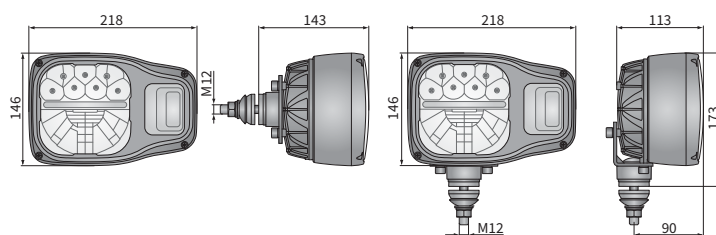

Configuration des contacts

- A. Masse
- B. Feu de croisement
- C. Feu de circulation
- D. Feu de position
- E. Clignotant
- F. Libre
- G. Masse des feux de croisement et de circulation
- H. Masse des feux de position et de direction

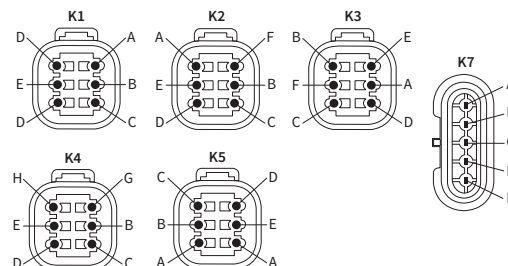

Número de partie	Code homologation	Méthode de fixation	arrière	inférieure	Posit. des indic. de dir	latérale	inférieure	première	Côté	droit	gauche	Equipement	connecteur DT06-6S	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. des contacts	Equivalents	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54072	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	A	K/L	D/F		
EGV1.54073	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2					
EGV1.54074	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3					
EGV1.54062	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	B	N/P	E/G		
EGV1.54063	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2					
EGV1.54064	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3					
EGV1.54091	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54081	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54010	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	A	K	D		
EGV1.54015	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	A		D		
EGV1.54014	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2					
EGV1.54016	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3					
EGV1.54000	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	B	P	E		
EGV1.54005	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	B		E		
EGV1.54004	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2					
EGV1.54006	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3					
EGV1.54020	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	C				
EGV1.54022	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	C				

Número de partie	Code homologation	Méthode de fixation	arrière	inférieure	Posit. des indic. de dir	latérale	inférieure	première	Côté	droit	gauche	Equipement	connecteur DT06-6S	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. des contacts	Equivalents	Hella	Cobo	Nordic	ABL
EGV1.54021	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2					
EGV1.54023	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3					
EGV1.54029	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5					
EGV1.54025	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					
EGV1.54027	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					
EGV1.54026	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2					
EGV1.54028	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3					
EGV1.54040	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54030	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54050	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54055	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54070	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	A	L	F	H	
EGV1.54071	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	A		F	H	
EGV1.54060	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	B	N	G	J	
EGV1.54061	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	B		G	J	
EGV1.54090	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					
EGV1.54080	096	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7					

K9

- Noir (feu de croisement)
- Bleu (éclairage de jour DRL)
- Jaune-vert (feu de circulation)
- Noir et blanc (feu de position)
- Brun (masse)

AR.54337

fonctions d'éclairage:	de marche arrière	
marquages d'fonction:	AR	
flux lumineux:	2000 lm	1300 lm
puissance maximale:	20W	13W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,4A	1A
courant à 28 V:	0,7A	0,5A
courant maximal:	2,8A	1,3A
température de couleur:	6000÷6500K	5500÷6000K
angle du faisceau :	43° x 34°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.



Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

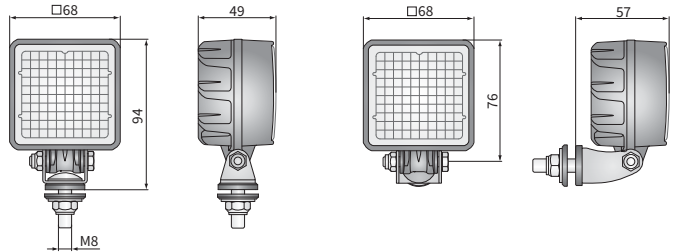

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=1m

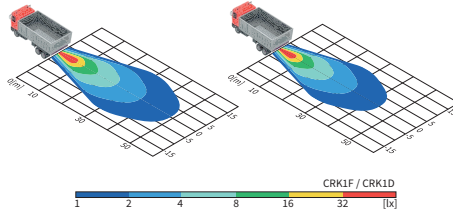

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux		Puissance nominale	Type	Classe d'étanchéité		Type de support	Équipement	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
		2000 lm	1300 lm	20W	13W	1 x LED	3 x LED	IP67	IP69K	M8	arrière			
CRK1F.59900	115	✓		✓		✓		✓	✓	✓			1	
CRK1F.59930	115	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		1	
CRK1F.59950	115	✓		✓		✓		✓	✓	✓			1	
CRK1F.59960	115	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	1	
CRK1D.59700	114		✓		✓		✓	✓	✓	✓			1	
CRK1D.59730	114		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	
CRK1D.59750	114		✓		✓		✓	✓	✓	✓			1	
CRK1D.59760	114		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	1	

fonctions d'éclairage:	de marche arrière		
marquages d'fonction:	AR		
flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	27W	22W	11W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	2,2A	1,4A	0,7A
courant à 28 V:	1,1A	0,7A	0,4A
courant maximal:	2,2A	1,4A	0,7A
température de couleur:	4500÷5000K		
angle du faisceau :	50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	aluminium		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.

Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).


Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

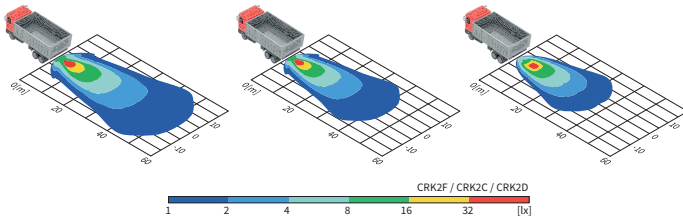

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux			Puissance nominale	Classe d'étanchéité	Type	boîtier	Équipement	Connecteurs	Support	Emballage / pcs.	carton
		2400 lm	1600 lm	800 lm									
CRK2F.57300	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2F.57340	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2F.57350	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54900	104		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54940	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54950	104		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54960	104		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2C.54970	104		✓			✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2C.54980	104		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55700	107			✓		✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK2D.55750	107			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK2D.55770	107			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1

fonctions d'éclairage:	de marche arrière		
marquages d'fonction:	AR		
flux lumineux:	2400 lm	1600 lm	800 lm
puissance maximale:	24W	22W	9W
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:		1,2A	
courant à 28 V:		0,6A	
courant maximal:		1,2A	
température de couleur:		5000÷5500K	
angle du faisceau :	50° x 30°		
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	polymère		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	V		
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.


Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=2,5m

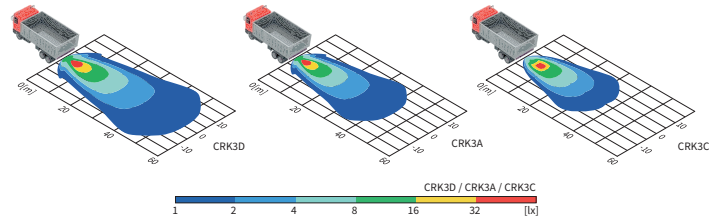

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux			Puissance nominale	Classe d'étanchéité	Type	Équipement	Connecteurs	Emballage / pcs.	carton
		2400 lm	1600 lm	800 lm							
CRK3D.62000	112	✓			✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3D.62050	112	✓			✓	✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3D.62070	112	✓			✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60300	104		✓			✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60350	104		✓			✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60370	104		✓			✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3A.60372	104		✓			✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3C.61700	107			✓		✓	✓	✓		1	1
CRK3C.61750	107			✓		✓	✓	✓	✓	1	1
CRK3C.61770	107			✓		✓	✓	✓	✓	1	1

fonctions d'éclairage:	de marche arrière	
marquages d'fonction:	AR	
flux lumineux:	2000 lm	1300 lm
puissance maximale:	20W	13W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,4A	1A
courant à 28 V:	0,7A	0,5A
courant maximal:	2,8A	1,3A
température de couleur:	6000÷6500K	5500÷6000K
angle du faisceau :	43° x 34°	
indice IP:	IP67, IP69K	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	III	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.



Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

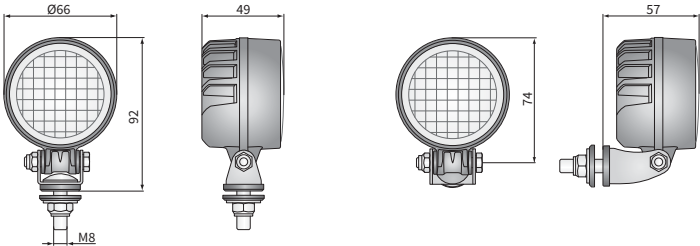

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal
Positionnement de la lampe: 8° par rapport à la verticale, h=1m

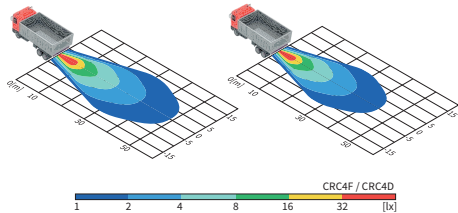

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux		Puissance nominale	Type	Classe d'étanchéité		Type de support	Équipement	Connecteurs	Emballage / pcs.	carton
		2000 lm	1300 lm			IP67	IP69K					
CRC4F.59400	118	✓		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4F.59430	118	✓		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4F.59450	118	✓		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4F.59460	118	✓		✓		✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59200	117		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59230	117		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59250	117		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRC4D.59260	117		✓		✓	✓	✓	✓	✓		1	1

fonctions d'éclairage:	de anœuvre
marquages d'fonction:	ML
flux lumineux:	2200 lm
puissance maximale:	15W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	1,1A
courant à 28 V:	0,6A
courant maximal:	1,7A
température de couleur:	5500÷6000K
angle du faisceau :	100°
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	aluminium
matériau du verre:	matériau
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	III
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Ils sont utilisés pour éclairer la zone de manœuvre autour des camions, remorques, semi-remorques, véhicules spéciaux e utilitaires.


Ils sont homologués pour un feu de manœuvre (ML), conformément à la réglementation R148.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

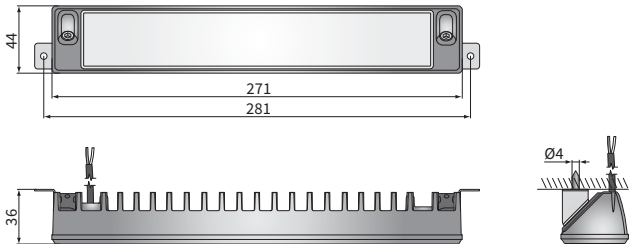

Numéro de partie	Code homologation	Flux lumineux	2200 lm	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	boîtier	noir	blanc	rouge	jaune	Équipement	module LED 12V-24V	câble 0,5 m	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
CRP1D.59150	121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

fonctions d'éclairage:	journée
marquages d'fonction:	RL
trafic:	droite / gauche
puissance maximale:	9W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	0,6A
courant à 28 V:	0,3A
courant maximal:	0,8A
indice IP:	IP67, IP69K, IP66
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	aluminium / plastique
matériau du verre:	vitre
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	III
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Spots pratiques à faible consommation d'énergie. Particulièrement recommandé pour les voitures particulières et les camions.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: emplacements adaptés en usine, encastrés dans les véhicules, autoportants sur les éléments de carrosserie.


Les phares avec poignée peuvent être montées sur le véhicule en suspension ou debout.

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

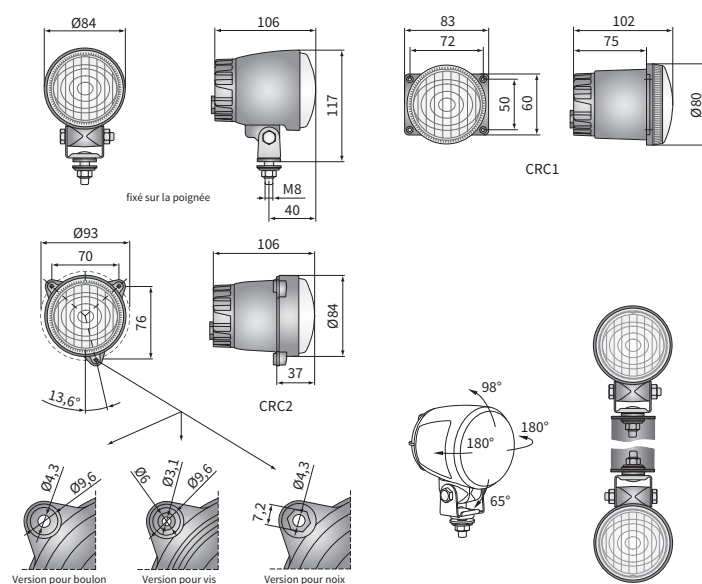


Numéro de partie	Code homologation	Diamètre		Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V/24V câble 0,5 m câble 0,15 m	Méthode de fixation	pour niches debout suspendu	Support	4 vis M8 3 vis 3 vis 3 noix	Connecteurs	AMP Faston 250 Deutsch DT
		φ80	φ84												
CRC1.48101	080	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CRC1.48121	080	✓						✓	✓						
CRC1.48131	080	✓				✓	✓	✓							✓
CRC1.48111	080	✓				✓	✓	✓		✓					✓
CRC2.48201	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓			
CRC2.48203	080		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓
CRC2.48204	080		✓			✓	✓	✓			✓	✓			✓
CRC2.48202	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓
CRC2.48211	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓		
CRC2.48213	080		✓		✓		✓	✓					✓		✓
CRC2.48214	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓
CRC2.48212	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓
CRC2.48221	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	
CRC2.48223	080		✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓
CRC2.48224	080		✓			✓	✓	✓							✓
CRC2.48222	080		✓			✓	✓	✓						✓	✓
CRC2.48231	080		✓			✓	✓	✓							
CRC2.48233	080		✓		✓		✓	✓						✓	
CRC2.48234	080		✓			✓	✓	✓						✓	✓
CRC2.48232	080		✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓



fonctions d'éclairage:	de plaque d'immatri.
marquages d'fonction:	L
trafic:	droite / gauche
puissance maximale:	1W
tension nominale:	12÷24V DC
tension admissible:	10,5÷30V DC
courant à 13,2 V:	0,04A
courant à 28 V:	0,04A
courant maximal:	0,04A
indice IP:	IP67, IP69K
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C
matériau du boîtier:	plastique
matériau du verre:	matériau
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz
classe CEM CISPR 25:	IV
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité



Ils servent à éclairer les plaques d'immatriculation carrées ou rectangulaires.
Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

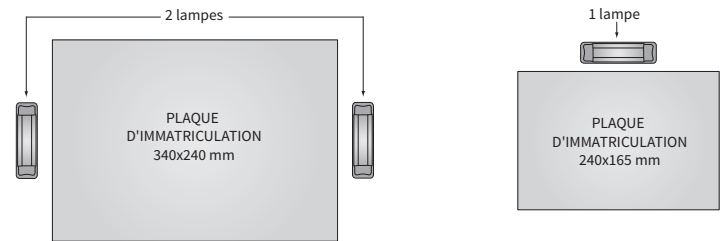


Numéro de partie	Code homologation	Classe d'étanchéité	IP67	IP69K	Équipement	câble 0,2 m	Côté	droit	gauche	Appliquer	universel	Emballage / pcs.	carton
ESP1.56700	109		✓	✓		✓		✓	✓		✓		1



fonctions d'éclairage:	de position		gabarit
marquages d'fonction:	R1D	AD	SM1
trafic:	droite / gauche		
puissance maximale:	0,6W		
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	0,02A		
courant à 28 V:	0,01A		
courant maximal:	0,02A		
couleur de la lumière:	rouge	blanc	orange
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	plastique		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	-		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation 12V÷24V DC avec n'importe quelle polarisation.
Ils peuvent être montés à gauche ou à droite en position horizontale ou verticale.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).
Application dédiée:
A - Feux de signalisation ESP2

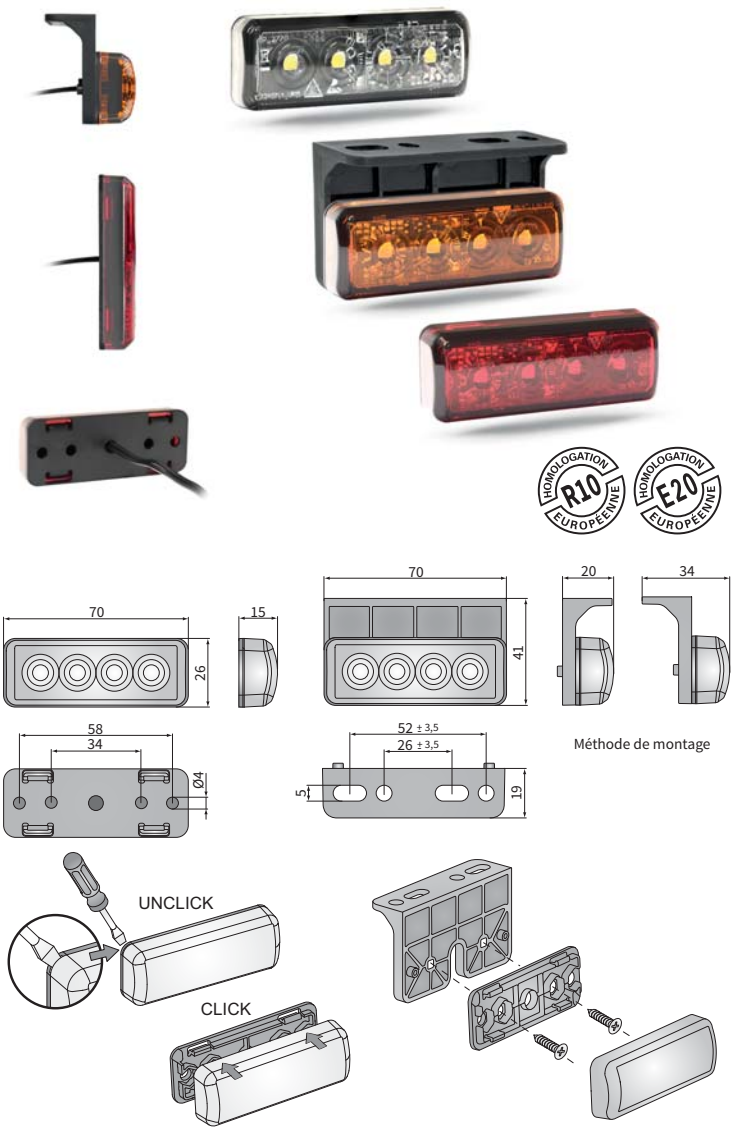


Numéro de partie	Code homologation	Type de phare			Fonctions d'éclairage			Marquages de fonction			Couleur de la lumière			Équipement	support d'angle			Appliquer	dédié	Emballage / pcs.
		arrière	avant	latérale	de position	gabarit		R1D	AD	SM1	rouge	blanc	orange		câble 0,2 m	câble 0,5 m	attache rapide			
ESP2.60400	113	✓			✓			✓			✓				✓					10
ESP2.60405	113	✓			✓			✓			✓				✓			✓		10
ESP2.60403	113	✓			✓			✓			✓					✓	✓			10
ESP2.60410	119		✓		✓				✓			✓			✓					10
ESP2.60415	119		✓		✓				✓			✓			✓			✓		10
ESP2.60413	119		✓		✓				✓			✓				✓	✓			10
ESP2.60420	120			✓		✓				✓			✓		✓					10
ESP2.60425	120			✓		✓				✓			✓		✓			✓		10
ESP2.60423	120			✓		✓				✓			✓			✓	✓			10
AR.54341																		✓	A	1

dimensions:	70x26x15			
puissance maximale:	0,6W			
tension nominale:	12÷24V DC			
tension admissible:	10,5÷30V DC			
courant à 13,2 V:	0,02A			
courant à 28 V:	0,01A			
courant maximal:	0,02A			
indice IP:	IP67, IP69K			
faisceau:	large, diffusé			
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C			
matériau du boîtier:	plastique			
matériau du verre:	matériau			
couleur du verre:	verte	blanc	rouge	orange
couleur de la lumière:	verte		rouge	orange
résistance a'corrosion:	-			
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz			
classe CEM CISPR 25:	III			
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité			



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation 12V÷24V DC avec n'importe quelle polarisation.
Ils peuvent être fixés sur une surface plane de n'importe quelle manière.

Exemples d'applications:
indicateur de ceinture de sécurité
signalisation d'urgence
signalisation des appareils allumés

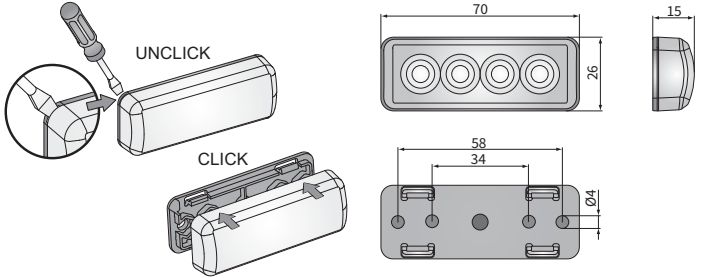

Numéro de partie	Couleur de la lumière			Couleur de la vitre			Faisceau lumineux		Puissance nominale	Classe d'étanchéité	Équipement		Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	sac
	verte	rouge	orange	verte	blanc	rouge	orange	large			IP67	IP69K					
ESP2.60450	✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓			10	
ESP2.60460	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓			10	
ESP2.60400		✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓			10	
ESP2.60420			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			10	

dimensions:	100x100x76		Ø84x106			
puissance maximale:	12W	14W	9W	5W	7W	
tension nominale:	12÷24V DC	12÷48V DC	12÷24V DC	12÷48V DC	12÷24V DC	12÷48V DC
courant à 13,2 V:	0,9A	1,6A	0,6A	0,4A	0,5A	
courant à 28 V:	0,5A	0,7A	0,3A	0,2A	0,3A	
courant à 48 V:	-	0,5A	-	0,1A	-	0,2A
courant maximal:	0,9A	2A	0,8A	0,7A	0,8A	
couleur de la lumière:	bleu				rouge	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66					
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C					
matériau du boîtier:	aluminium / plastique					
matériau du verre:	matériau, verre					
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h					
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz					
classe CEM CISPR 25:	III					
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5					
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité					



Phares d'avertissement fonctionnelles avec lumière ponctuelle bleue ou rouge. Particulièrement recommandé pour les chariots élévateurs.

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent. Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Le CUC1 peut être monté suspendu ou debout, et le CUK1 peut être installé dans n'importe quelle position.



Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138


contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

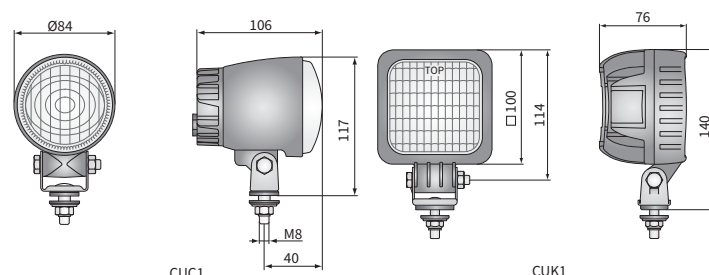

Numéro de partie	Forme	équerre	sphérique	Couleur de la lumière	bleu	rouge	Matériau de vitres	matériau	verre	Puissance nominale	14W	12W	9W	7W	5W	Classe d'étanchéité	IP66	IP67	IP69K	Équipement	module LED 12V-24V	module LED 12V-48V	câble 0,5 m	câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5
CUK1.48800		✓			✓			✓				✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓		
CUK1.48806		✓			✓			✓				✓					✓	✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48807		✓			✓			✓				✓					✓	✓	✓		✓					✓		
CUK1.48808		✓			✓			✓				✓					✓	✓	✓		✓					✓		
CUK1.48840		✓			✓			✓			✓						✓	✓	✓									
CUK1.48846		✓			✓			✓			✓						✓		✓							✓		
CUC1.48847		✓			✓			✓			✓							✓	✓			✓					✓	
CUC1.48848		✓			✓			✓			✓							✓	✓			✓					✓	
CUC1.48601			✓		✓				✓				✓				✓	✓	✓		✓		✓					
CUC1.48603			✓		✓				✓				✓				✓	✓	✓		✓		✓			✓		
CUC1.48604			✓		✓				✓				✓				✓	✓	✓		✓					✓		
CUC1.48602			✓		✓				✓				✓				✓	✓	✓		✓			✓		✓		
CUK1.48641			✓		✓				✓						✓		✓	✓	✓			✓	✓					
CUK1.48643			✓		✓				✓						✓		✓		✓			✓				✓		
CUC1.48644			✓		✓				✓						✓		✓	✓	✓			✓				✓		
CUC1.48642			✓		✓				✓						✓		✓	✓	✓			✓		✓		✓		
CUC1.48621			✓			✓			✓					✓			✓	✓	✓		✓		✓					
CUC1.48623			✓			✓			✓					✓			✓	✓	✓		✓					✓		
CUC1.48624			✓			✓			✓					✓			✓	✓	✓							✓		
CUK1.48664			✓			✓			✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓					
CUC1.48663			✓			✓			✓					✓			✓	✓	✓			✓				✓		

interrupteur - cat. No. WYL1.46300

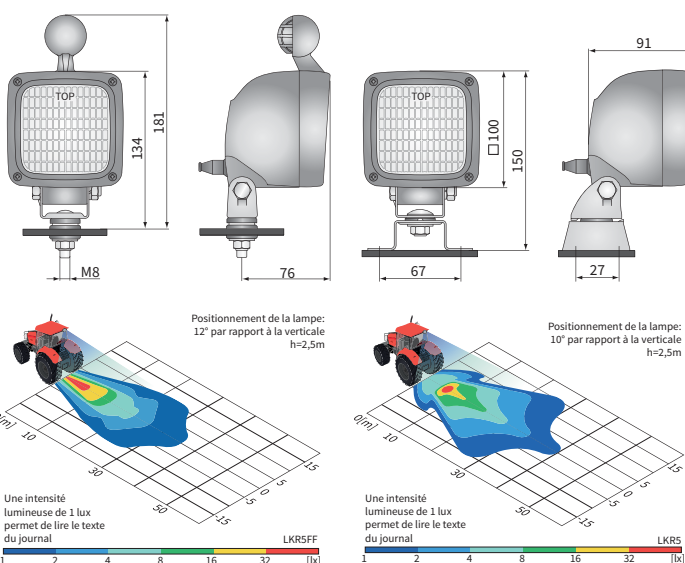côté: 340

dimensions:	138x78x68
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	41° x 32°
indice IP:	IP66
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
autre:	membrane semi-perméable




Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Équipement supplémentaire:
pare-pierres - cat. No. A37900
cache-objectif - cat. No. A.37901

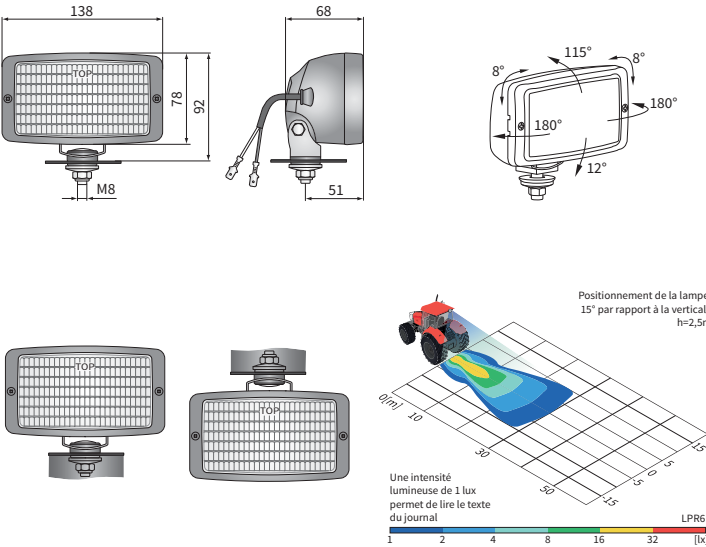

LPR6.27381	Numéro de partie		Type	H3	Équipement	grille	câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
	✓						✓						1

dimensions:	138x78x60
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	23°
indice IP:	IP54
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre







Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Les produits LPR5 ont été remplacés par des phares LPR6 avec une classe d'étanchéité plus élevée.

- Pieces utiles lors de l'installation:
- contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
 - contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
 - contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

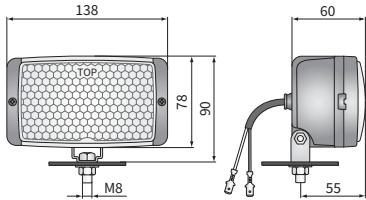

Numéro de partie	Type	H3	Équipement	câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
LPR5.21529	✓									1

dimensions:	156x92x85
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	47° x 17°
indice IP:	IP66
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
autre:	membrane semi-perméable

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).



Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Équipement	poignée	disjoncteur	support oméga	câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
LPR3.21782	1GA 998 522-007	05.0842.0000					✓					1	1
LPR3.29582					✓		✓					1	1
LPR3.30282				✓	✓		✓					1	1
LPR3.38682						✓	✓					1	1
LPR3.31282				✓	✓	✓	✓					1	1


dimensions:	195x96x73
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	34°
indice IP:	IP54
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
autre (options):	poignée interrupteur garde-pierre

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:
pare-pierres - cat. No. A.08934

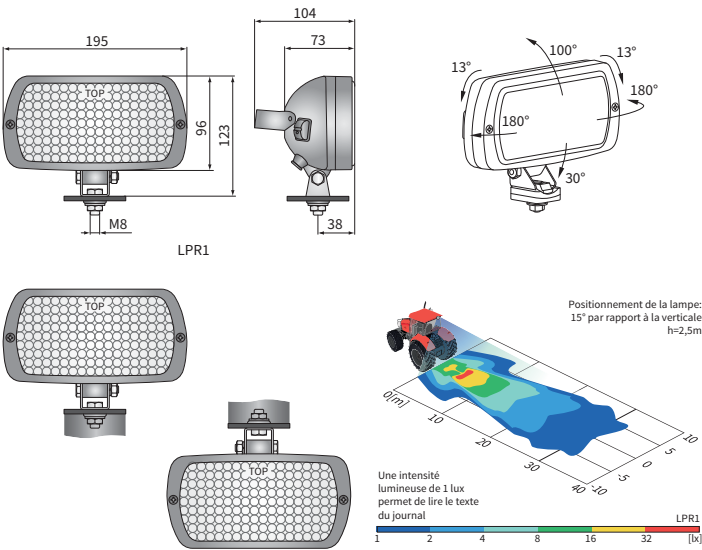

Numéro de partie	Type					Emballage / pcs.	carton
	H3	Équipement	poignée	dijoncteur	grille		
LPR1.06123	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
LPR1.31723	✓				✓	1	1

dimensions:	184x102x91	184x102x110
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
faisceau:	large	
angle du faisceau :	26° x 12°	
indice IP:	IP54	
matériau du boîtier:	plastique, métal	
matériau du verre:	vitre	

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Les phares en version boîtier sont montées en position debout à l'aide d'une vis M10.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Les équivalents LED des phares LPR8 sont des produits CRP2A.






Pieces de rechange:
joint d'ampoule H3 - cat. No. 053.023.05.10

Application dédiée:

A - tracteurs:

- Escorte: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
- Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
- Pronar: MTZ 1221
- Fermier Fendt: 307-309
- Favoris Fendt: 716, 309 C, 824


B - Zetor: modèle 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko

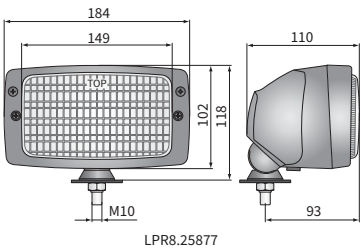

LPR8.27278
LPR8.37578

RE.27179

Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Équipement	ampoule H3 12V	boîtier	cadre	joint incandescent	Méthode de fixation	pour niches	debout	Appliquer	universel	dédié
LPR8.27278	1GB 006 213-111	05.542.000			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
LPR8.37578		05.543.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
LPR8.25877	1GB 007 145-101	05.545.000			✓					✓	✓	✓	A/B



dimensions:	123x115x121	98x110x111
source de lumière:	886-PGJ13	
puissance maximale:	50W	
tension nominale:	12V DC	
optique:	FF	classique
faisceau:	large	
angle du faisceau :	30° x 7°, 50° x 7°	
indice IP:	IP66	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	-	
matériau du verre:	vitre, matériau	



Emplacements d'installation: baies de véhicule adaptées en usine.


Application dédiée:

A - tracteurs John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE, 6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L, 6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L, 6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920, 6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B - tracteurs John Deere:

6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310, 6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510, 7610, 7710, 7810

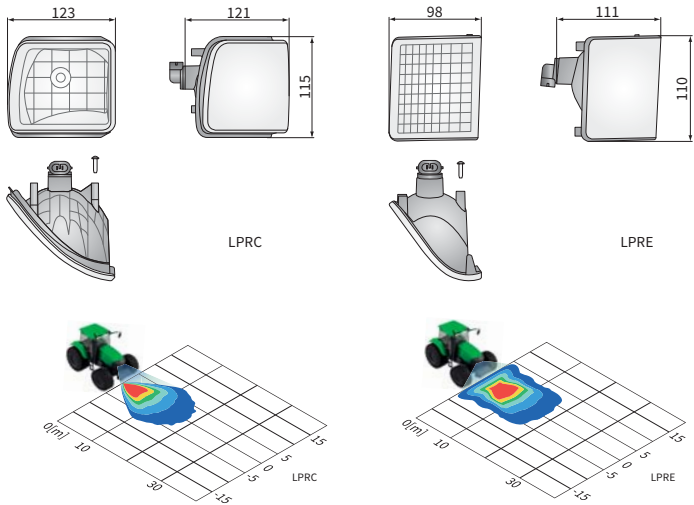

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal



Numéro de partie	No. Catal. John Deere	Optique		Angle de faisceau		Matériau de vitres		Type	Équipement		Côté	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
LPRC.54750		✓			30° x 7°		50° x 7°	✓		886-PGJ13			A	1	
LPRC.54751	AL172568,AL119769	✓			✓			✓		✓	✓		A	1	
LPRC.54700		✓			✓			✓		✓		✓	A	1	
LPRC.54701	AL172569,AL119770	✓			✓			✓		✓		✓	A	1	
LPRE.56650			✓			✓			✓				B	1	
LPRE.56651	AL78178		✓			✓			✓	✓	✓		B	1	
LPRE.56600			✓			✓			✓			✓	B	1	
LPRE.56601	AL78177		✓			✓			✓	✓		✓	B	1	

dimensions:	Ø84x97
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	FF
faisceau:	large
angle du faisceau :	40° x 22°
indice IP:	IP66, IP69K
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP Faston 250



Phares universelles dédiées aux petites niches ou lorsqu'il y a peu d'espace pour l'installation.

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Les phares avec poignée peuvent être montés sur le véhicule en suspension ou debout.


Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

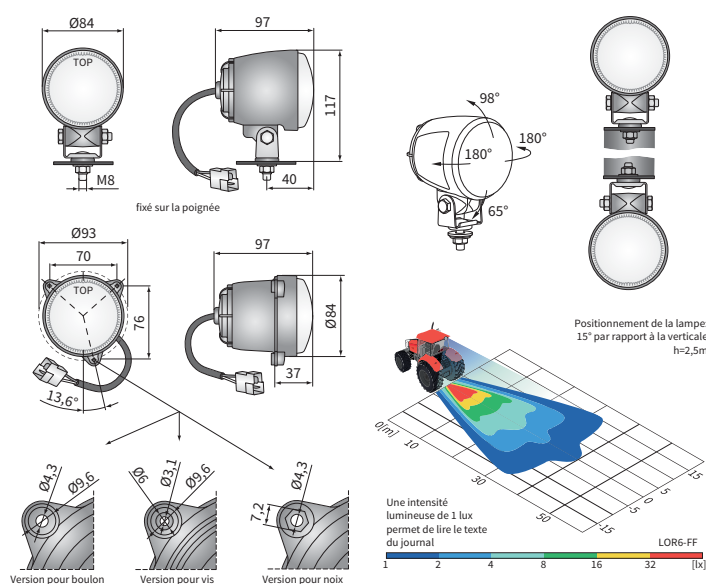

Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Classe d'étanchéité	IP66	IP69K	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule H3 24V	câble 0,2 m	Méthode de fixation	pour niches	debout	suspendu	Support	M8	3 vis	3 vis	3 noix	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
LOR6.41551	1G0 996 176-001			✓	✓				✓			✓	✓		✓					✓				1
LOR6.41552	1G0 996 176-111	05.1190.0000		✓	✓		✓		✓			✓	✓		✓					✓				1
LOR6.41584				✓	✓			✓				✓	✓		✓						✓			1
LOR6.41561	1G0 996 176-021			✓	✓				✓		✓					✓				✓				1
LOR6.41562				✓	✓		✓		✓		✓					✓				✓				1
LOR6.41564				✓	✓		✓		✓		✓					✓				✓				1
LOR6.41576				✓	✓		✓				✓							✓		✓				

dimensions:	Ø80x96	Ø84x97
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
faisceau:	large	
angle du faisceau :	40° x 22°	
indice IP:	IP66, IP69K	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT	



Phares universelles dédiées aux petites niches ou lorsqu'il y a peu d'espace pour l'installation.

Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.


Les phares avec poignée peuvent être montées sur le véhicule en suspension ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

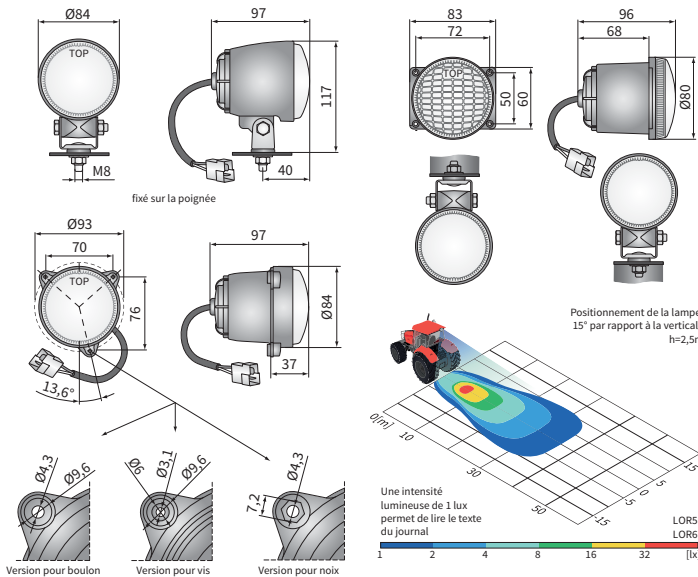

Numéro de partie	Diamètre		Classe d'étanchéité	IP66	IP69K	Équipement	ampoule H3 12V	câble 0,2 m	Méthode de fixation	pour niches	debout	suspendu	Support	4 vis	M8	3 vis	3 vis	3 noix	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT
	Ø80	Ø84																			
LOR5.41301	✓			✓	✓				✓					✓							
LOR6.41501		✓		✓	✓			✓			✓	✓			✓				✓		
LOR6.41509		✓		✓	✓		✓				✓	✓			✓					✓	
LOR6.41522		✓		✓	✓		✓	✓	✓							✓			✓		
LOR6.41529		✓		✓	✓		✓	✓	✓							✓				✓	
LOR6.41524		✓		✓	✓		✓	✓	✓								✓		✓		
LOR6.41523		✓		✓	✓		✓	✓	✓									✓	✓		

dimensions:	104x120x100
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	FF
faisceau:	large
angle du faisceau :	45°, 24-45° x 25-46°
indice IP:	IP66, IP69K
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250
autre:	poignée (option) amortisseur réglage du faisceau lumineux (option)




Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

En ajustant la largeur du faisceau lumineux, ils peuvent éclairer aussi bien des endroits autour du véhicule (faisceau court, similaire aux phares de travail traditionnelles) que des endroits plus éloignés de celui-ci (faisceau long, similaire aux antibrouillards).

Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

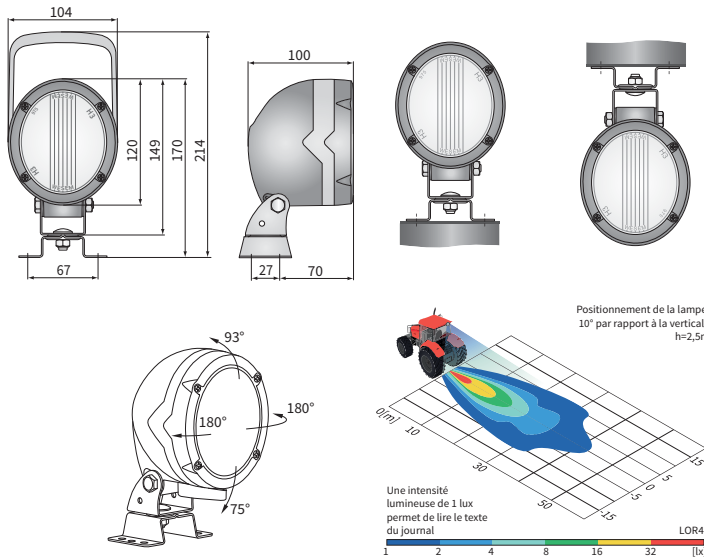

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Classe d'étanchéité	Options	contrôle des feux	Angle de faisceau	45°	24-45° x 25-46°	Équipement	poignée	amortisseur	support oméga	connecteur AMP Faston	Emballage / pcs.	carton
LOR4.39020	1GM 996 134-027	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	1	1
LOR4.39030	1GM 996 134-241	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	1	1
LOR4.39000		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	1	1
LOR4.39010		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	1	1


dimensions:	Ø122/116x55
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	15° x 24°
indice IP:	-
matériau du boîtier:	métal
matériau du verre:	vitre




Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Application dédiée:
A - tracteurs: Zetor 5211, 7211

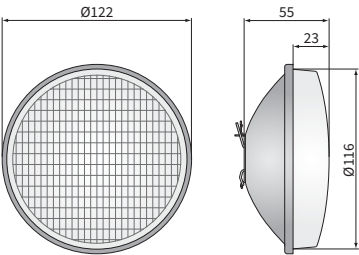

Numéro de partie	Type										
	H3	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule H3 24V	joint incandescent	Méthode de fixation	pour niches	debout	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT
LOR8.42900	✓					✓					
										AMP SuperSeal 1,5	Appliquer
											dédié
											A
											Emballage / pcs.
											carton
											1




dimensions:	Ø159x64
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	34°
indice IP:	IP54
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
autre (options):	poignée interrupteur garde-pierre




Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

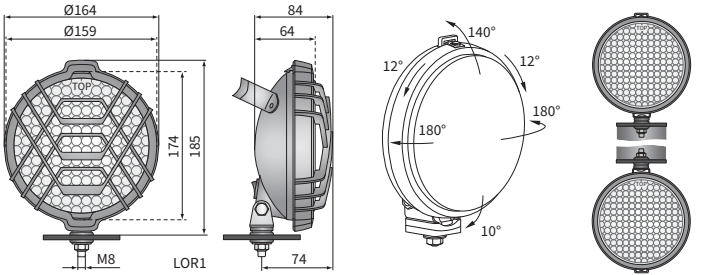

Numéro de partie	Type	H3	Classe d'étanchéité	IP54	Équipement	poignée	dijoncteur	grille	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
LOR1.23023	✓	✓	✓	✓									1	1
LOR1.06223	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	1




dimensions:	Ø161x94
source de lumière:	H3
puissance maximale:	70W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
faisceau:	large
angle du faisceau :	34°
indice IP:	IP56
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
autre:	poignée interrupteur (option)




Ils sont utilisés pour éclairer les endroits autour des véhicules, des tracteurs, des machines à déplacement lent et tout endroit pouvant être alimenté avec la tension indiquée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés dans n'importe quelle position (debout, suspendu, latéral).

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

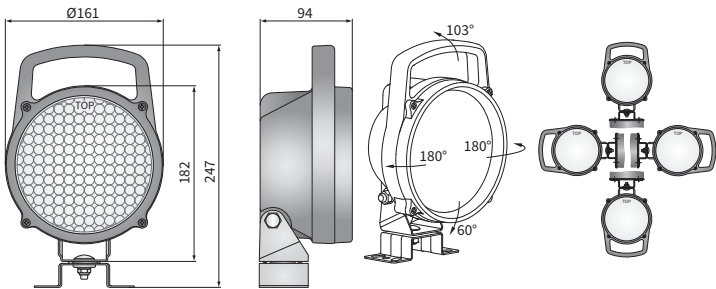

Numéro de partie	Type	H3	Classe d'étanchéité	Équipement	support oméga	dijoncteur	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
LOR2.25138	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	1
LOR2.09338	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	1



dimensions:	120x48x65
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard
marquages d'fonction:	B
trafic:	droite / gauche
marque de référence:	-
source de lumière:	H3
puissance maximale:	55W
tension nominale:	12V DC
optique:	classique
indice IP:	IP66
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
couleur du verre:	incolore
montage:	embranchement, 2 vis
connecteurs intégrés:	-
autre:	membrane semi-perméable




Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Application dédiée:

A - Fiat Seicento Sporting (1998-2002)

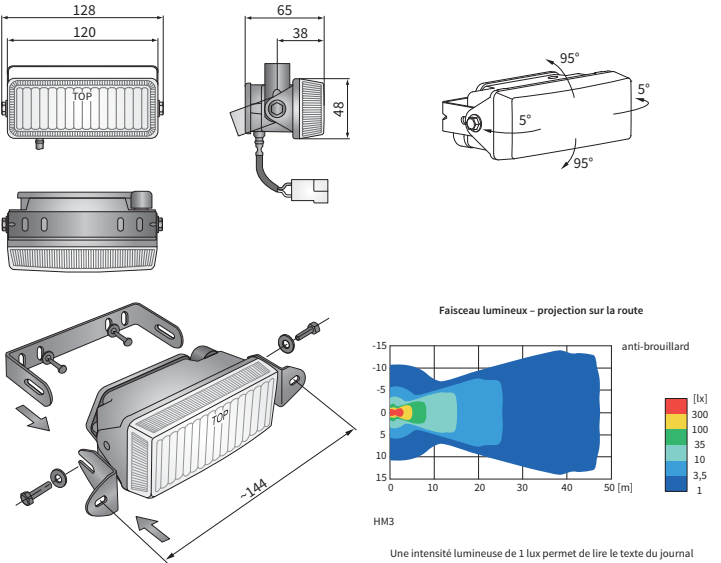

Número de partie	Code homologation	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule H3 24V	câble 0,05 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Appliquer	universel	dédié	Emballage / pcs.	carton
HM3.26405	264				✓		✓	✓		✓			2		✓	A	1	
HM3.26406	264	✓		✓			✓	✓		✓			2		✓	A	1	

dimensions:	138x78x68			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR	
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	-		12,5	
source de lumière:	H3			
puissance maximale:	70W			
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP66			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incolore	jaune	incolore	jaune
montage:	M8			
connecteurs intégrés:	-			
autre:	membrane semi-perméable			




Emplacements d'installation: emplacements adaptés en usine, encastrés dans les véhicules, autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Équipement supplémentaire:
pare-pierres - cat. No. A37900
cache-objectif - cat. No. A.37901

Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

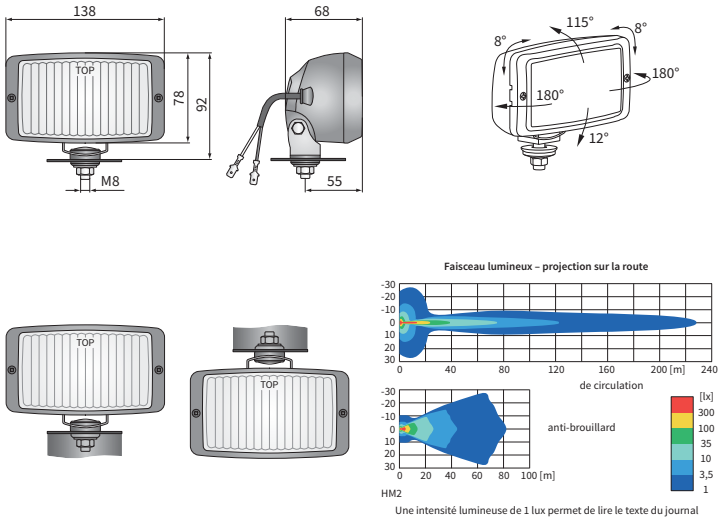

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	Équipement	Côté	droit	gauche	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	Emballage / pcs.	carton
HM2.19071	198	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	
HM2.19171	198	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	
HM2.19271	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	
HM2.19371	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	

dimensions:	138x78x60			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR	
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	-		12,5	
source de lumière:	H3			
puissance maximale:	70W			
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incolore	jaune	incolore	jaune
montage:	M8			
connecteurs intégrés:	-			



Emplacements d'installation: emplacements adaptés en usine, encastrés dans les véhicules, autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.


Les produits de type HM1 ont été remplacés par des réflecteurs de type HM2 avec une classe d'étanchéité supérieure.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

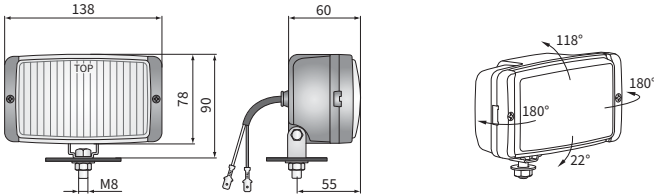

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule H3 24V	protection complète	câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
		d'antibrouillard	route	incolor	jaune									
HM1.07229	072	✓		✓			✓						1	1
HM1.07429	072	✓		✓	✓		✓						1	1
HM1.07329	073		✓	✓			✓						1	1
HM1.07730	073		✓	✓	✓		✓	✓					1	1
HM1.07529	073		✓	✓			✓						1	1

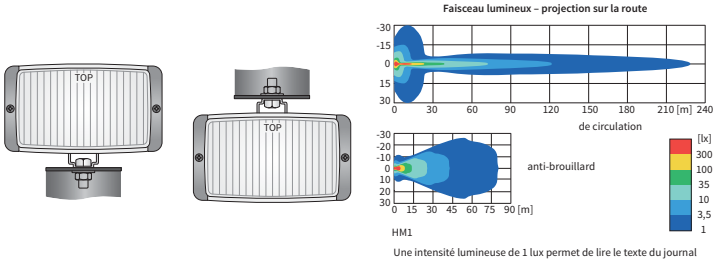

dimensions:	195x96x83	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
trafic:	droite / gauche	
marque de référence:	-	17,5
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP54	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore	jaune
montage:	M8	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	garde-pierre	



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.


Les halogènes routiers sont homologués E8 et les antibrouillards sont homologués E11.

Les produits HP1 ont été remplacés par des réflecteurs HP4 avec une classe d'étanchéité plus élevée.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:
pare-pierres - cat. No. A.08934

Application dédiée:
A - FSO Polonez: Caro MR 91, MR 93, Camion (1988-92),
Atu Plus (1997-2002), Caro MR 97, Combi

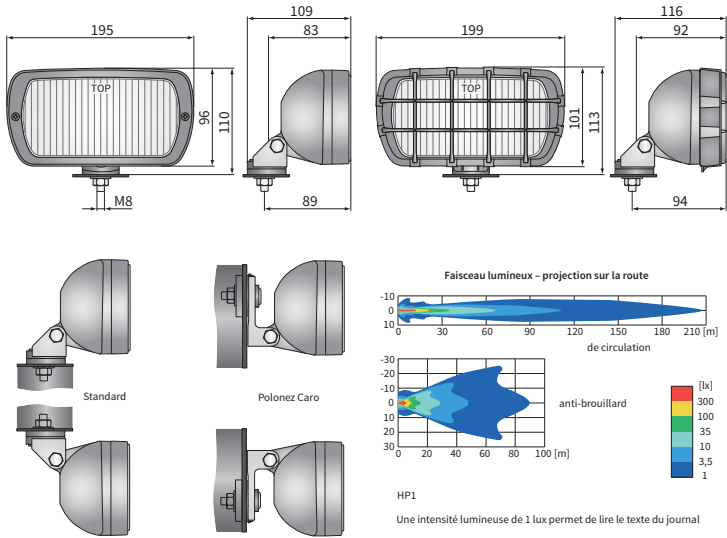

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	Équipement	Méthode de fixation	Côté	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	Emballage / pcs.
HP1.00101	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HP1.00201	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HP1.00401	003	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HP1.12801	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1
HP1.12901	001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1

dimensions:	180x86x76		
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route
marquages d'fonction:	B		HR
trafic:	droite / gauche		
marque de référence:	-		12,5
source de lumière:	H3		
puissance maximale:	70W		
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	plastique		
couleur du boîtier:	noire		
matériau du verre:	vitre		
couleur du verre:	incolore	jaune	incolore
montage:	M8		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	garde-pierre		




Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les produits HP2 ont été remplacés par des réflecteurs HP4 avec une classe d'étanchéité plus élevée.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).


Application dédiée:

- A - Skoda Favorit (1991-1995)
- B - Skoda Felicia 1 (1994-1998)

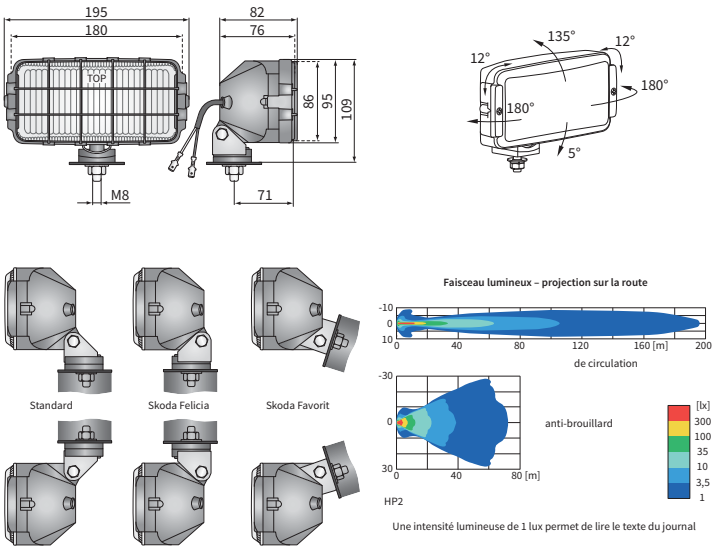

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	Equipement	Méthode de fixation	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	Emballage / pcs.	carton
HP2.10045	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP2.10145	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP2.10245	102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP2.13001	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1
HP2.13101	102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1
HP2.14026	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	B	1	1
HP2.14126	102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	B	1	1

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

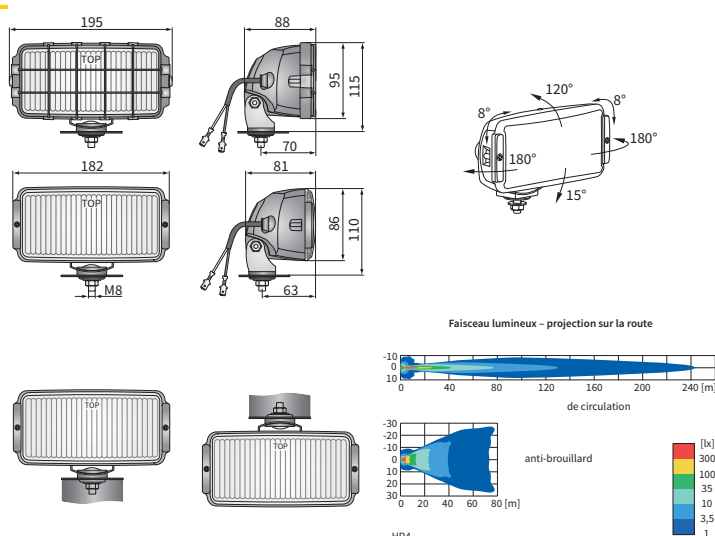

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

[illegible]

dimensions:	220x123x120				
fonctions d'éclairage:	d'antibrouilla	route	de position	route	de position
marquages d'fonction:	B	HR	A	HR	A
trafic:	droite / gauche				
marque de référence:	-	30	-	30	-
source de lumière:	H3		T4W	H3	T4W
puissance maximale:	100W		4W	100W	4W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP56				
matériau du boîtier:	plastique				
couleur du boîtier:	noire, chromé				
matériau du verre:	vitre				
couleur du verre:	incolore			bleu	
montage:	M10				
connecteurs intégrés:	-				
autre:	garde-pierre (option) support renforcée en acier				



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).



Équipement supplémentaire:

pare-pierres - cat. No. A37800

cache-objectif - cat. No. A.25581

Pieces de rechange:

support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

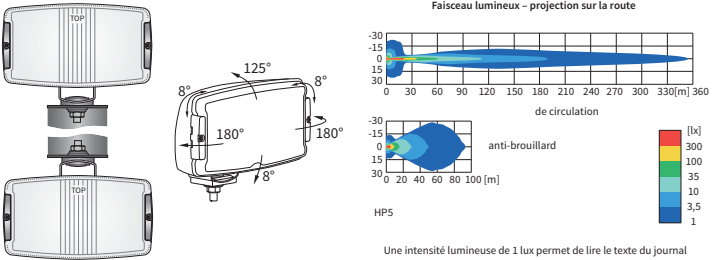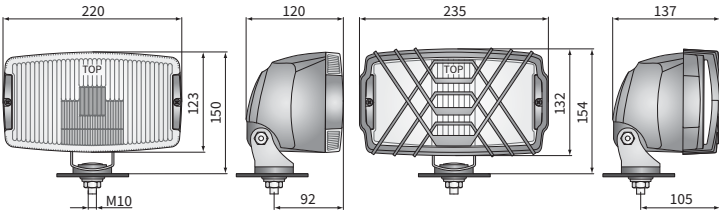

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	boîtier	Équipement	Côté	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
HP5.22386	225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP5.26786	225	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP5.22486	224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP5.26586	224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP5.40786	224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HP5.40486	224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1

dimensions:	241x135x90				
fonctions d'éclairage:	d'antibrouilla	route	de position	route	de position
marquages d'fonction:	B	HR	A	HR	A
trafic:	droite / gauche				
marque de référence:	-	20	-	20	-
source de lumière:	H3		T4W	H3	T4W
puissance maximale:	70W		4W	70W	4W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	plastique				
couleur du boîtier:	noire				
matériau du verre:	vitre				
couleur du verre:	incolore			bleu	
montage:	M10				
connecteurs intégrés:	-				
autre:	support renforcée en acier				




Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:

support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

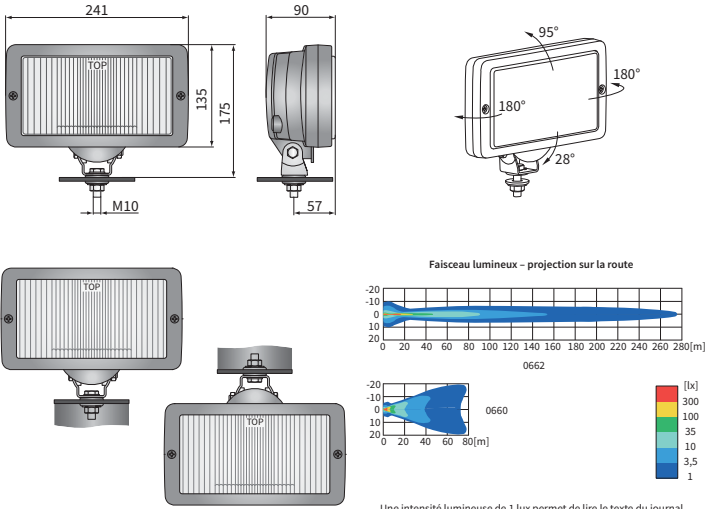

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Couleur de la vitre			Équipement	câble 0,15 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Emballage / pcs.	carton
			d'antibrouillard	route	de position	incolore	bleu	cadre											
0660.43200	1NE 006 300-071	660	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓					1	
0660.43210	1NE 006 300-011	660	✓			✓				✓	✓	✓	✓					1	
0662.43300	1FE 006 300-041	662		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓					1	
0662.43310	1FE 006 300-001	662		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					1	
0662.43320		662		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	
0662.43330	1FE 006 300-261	662		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓					1	

dimensions:	Ø80x96	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
trafic:	droite / gauche	
marque de référence:	-	12,5
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP66	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore	bleu
montage:	4 vis	
connecteurs intégrés:	-	





Lieux d'installation: emplacements préparés en usine, installation dans les niches des véhicules.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137
!-PM0004ID0031-!

A - Lublin 3Mi camions légers (2005-07)

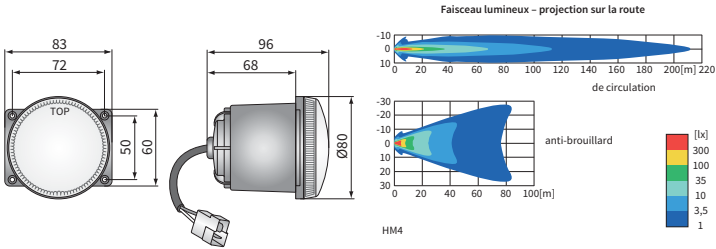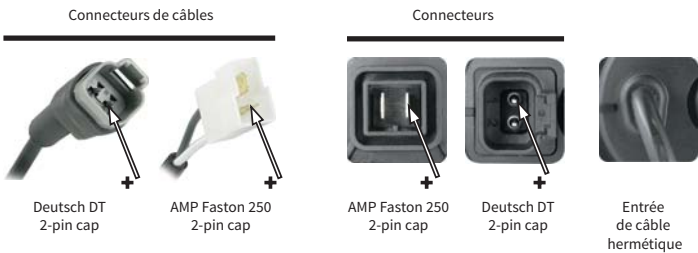

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	Équipement	Côté	Connecteurs	Appliquer	Emballage / pcs.
HM4.23604	236	✓	✓	ampoule H3 12V	droit	✓	✓	1
HM4.23600	236	✓	✓	câble 0,2 m	gauche	✓	✓ A	1
HM4.33700	040	✓	✓			✓	✓	1
HM4.33705	040	✓	✓			✓	✓	1
HM4.33710	040	✓	✓			✓	✓	1
HM4.33715	040	✓	✓			✓	✓	1

dimensions:	Ø84x97	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
trafic:	droite / gauche	
marque de référence:	-	12,5
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP66	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore	bleu
montage:	M8, 3 vis, 3 noix	
connecteurs intégrés:	Deutsch DT	




Emplacements d'installation: emplacements adaptés en usine, encastrés dans les véhicules, autoportants sur les éléments de carrosserie.
Les phares avec poignée peuvent être montés sur le véhicule en suspension ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 brochures - cat. No. A.07137
contre-connect. AMP Faston 250 2 brochures - cat. No. A.07138

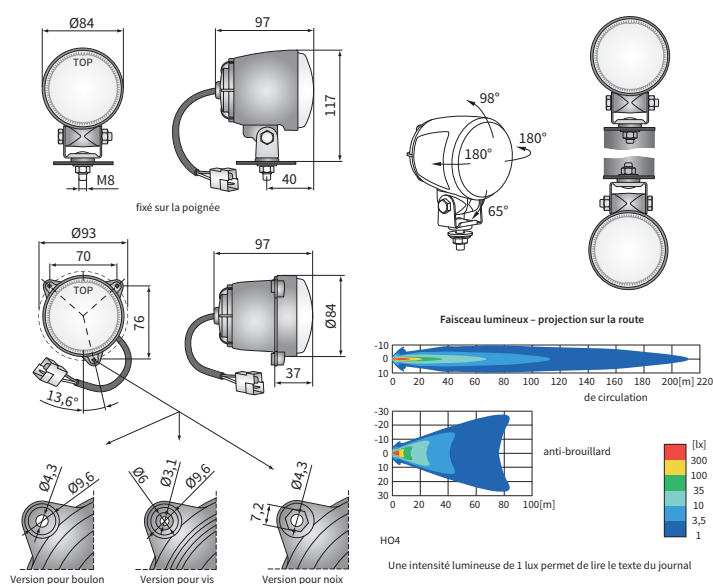

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage		Couleur de la vitre		Équipement		Méthode de fixation			Support		Côté			Connecteurs		Emballage / pcs.	
		d'antibrouillard	route	incoloré	bleu	ampoule H3 12V	câble 0,2 m	pour niches	debout	suspendu	M8	3 vis	3 noix	droit	gauche	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	carton
HO4.41611	236	✓		✓			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			1
HO4.41634	236	✓		✓			✓	✓				✓		✓	✓	✓			1
HO4.41601	040		✓	✓			✓		✓		✓			✓	✓	✓			1
HO4.41606	040				✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓			1
HO4.41621	040		✓	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓			1
HO4.41654	040	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		1

dimensions:	Ø90x83
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard
marquages d'fonction:	B
trafic:	droite / gauche
marque de référence:	-
source de lumière:	H11
puissance maximale:	55W
tension nominale:	12V DC
optique:	FF
indice IP:	IP66
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
couleur du verre:	incolore
montage:	4 vis
connecteurs intégrés:	-



RENAULT

SCÉNIC
II (JM0/1_) du 06.2003
III (JZ0/1_) du 02.2009
KANGOO
Express (FW0/1_) du 02.2008
KANGOO (KW0/1_) du 02.2008
LAGUNA
II (BG0/1_) du 03.2001
II Grandtour (KG0/1_) du 03.2001
III Coupe (DT0/1) du 10.2007
III (BT0/1) du 10.2007
III Grandtour (KT0/1) du 10.2007
MEGANE
II (BM0/1_, CM0/1_) du 11.2002
II CC (EM0/1_) du 09.2003
II Grandtour (KM0/1_) du 08.2003
II Sedan (LM0/1_) du 09.2003
III Coupe (DZ0_) du 11.2008
III Hatchback (BZ0_) du 11.2008
III Grandtourer (KZ0/1) du 11.08
III Sedan du 06.2009
TWINGO (CNO_) du 03.2007
FLUENCE du 02.2010
GRAND SCÉNIC
II (JM0/1_) du 04.2004
III (JZ0/1_) du 02.2009
MASTER
II (JD/ND) du 09.2000
II (FD/ED/HD/UD) du 09.2000
III (JD) du 10.2003
III (FD/ED/HD/UD) du 10.2003
TRAFIC
II (JL) du 05.2003
LOGAN (LS_) du 09.2004
MCV (KS_) du 04.2007

DACIA

LOGAN
EXPRESS du 03.2009
MCV du 02.2007
LOGAN du 09.2004
LOGAN Pick-up du 03.2008
SANDERO du 06.2008
SOLENZA du 02.2003

PEUGEOT

107 du 06.2005
207
(WA_, WC_) du 02.2006
CC (WD_) du 02.2007
SW (WK_) du 02.2007

PEUGEOT

307
(3A/C) du 08.2000
Break (3E) du 03.2002
CC (3B) du 10.2003
SW (3H) du 03.2002
407 Coupe (6C_) du 10.2005
607 (9D, 9U) du 02.2000
CITROËN
C4
(LC_) du 11.2004
Coupe (LA_) du 11.2004
Picasso (UD_) du 02.2007
Grand Picasso (UA_) du 10.2006
C5
(RC_) du 09.2004
Break (DE_) 06.2001-08.2004
Break (RE_) du 09.2004
C6 (TD_) du 09.2005
XSARA PICASSO (N68) du 12.1999

SUZUKI

ALTO V (GF) du 01.2009
GRAND VITARA (JB) du 04.2005
SPLASH du 01.2008
SWIFT III (SG) du 02.2005

OPEL

AGILA B du 09.2007
ASTRA
G Coupe (F07_) 03.2000-05.2005
G Hatchback (F48_, F08_)
du 02.1998
G Cabrio 03.2002-10.2005
G Caravan (F35_) 02.1998-07.2004
G (F70) du 01.99-04.05
G Sedan (F69_) 09.98-01.05
H GTC du 08.2005
MERIVA du 09.2005
SIGNUM du 05.2003
TIGRA TwinTop du 06.2004
VECTRA
C GTS du 08.2002
C Caravan du 10.2003
C du 04.2002
ZAFIRA du 07.2005
(F75_) 09.2001-06.2005

FORD

FIESTA
V (JH_, JD_) du 11.2001
VI du 10.2008
FOCUS
II (DA_) du 11.2004
II CC du 10.2006
II Sedan (DA_) du 04.2005
II Turnier (DAW_) du 11.2004

FORD

FUSION (JU_) du 08.2002
TOURNEO CONNECT du 06.2002
TRANSIT
CONNECT(P65_, P70_, P80_) du 06.2002
TOURNEO du 07.2006


NISSAN

NAVARA (D40) du 07.2005
NOTE (E11) du 03.2006
PATHFINDER (R51) du 03.2005
PIXO (UA0) du 06.2009


JAGUAR

S-TYPE (CCX) du 01.1999
Estate du 11.2003
S-TYPE (CCX) du 01.1999

VAUXHALL

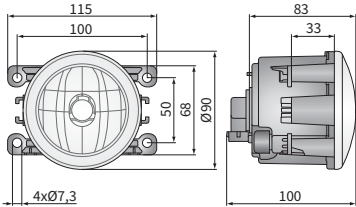

Faisceau lumineux - projection sur la route



Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Numéro de partie	No. Catal. Tyc	No. Catal. Valeo	Code homologation	Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	Équipement	ampoule H11 12V	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
H05.46100	19-5785-11-2	088358	061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1

dimensions:	Ø152x81	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	route
marquages d'fonction:	B	HR
trafic:	droite / gauche	
marque de référence:	-	20
source de lumière:	H3	
puissance maximale:	70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP56	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire, chromé	
matériau du verre:	vitre	
couleur du verre:	incolore	
montage:	M8	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	garde-pierre (option) support renforcée en acier	




Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Dans la version chromée, la poignée dans un corps en plastique est renforcée par des inserts en acier. Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Équipement supplémentaire:
cache-objectif - cat. No. A.25380
pare-pierres - cat. No. A.37700

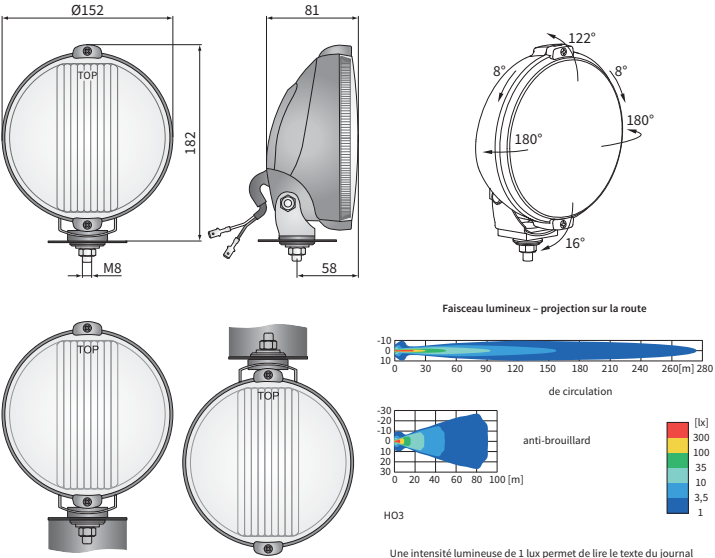

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage		boîtier	noir	chromé	Équipement	grille	câble 0,15 m	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Emballage / pcs.	carton
		d'antibrouillard	route															
H03.17467	174	✓			✓				✓		✓	✓					1	
H03.17477	174	✓				✓		✓	✓		✓	✓					1	
H03.17667	176		✓		✓				✓		✓	✓					1	
H03.17687	176		✓			✓		✓	✓		✓	✓					1	


dimensions:	Ø160x59			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR	
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	-		17,5	
source de lumière:	H3			
puissance maximale:	70W			
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	métal			
couleur du boîtier:	noire, chromé			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incolore	jaune	incolore	jaune
montage:	M10			
connecteurs intégrés:	-			
autre (options):	support et vis en acier Inox			



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Dans la version chromée, le boîtier est en tôle de laiton et les éléments de montage sont en acier inoxydable.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

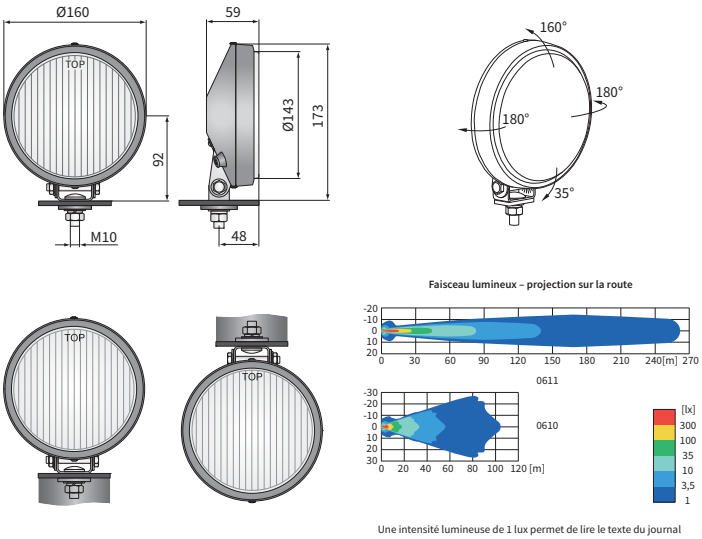


Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	boîtier	Équipement	Côté	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Emballage / pcs.	carton
0610.44800	005	✓		✓	✓	✓					1	
0610.44810	005	✓		✓	✓	✓					1	
0610.44820	005	✓		✓	✓	✓					1	
0610.44821	005	✓		✓	✓	✓					1	
0610.44850	005	✓		✓	✓	✓					1	
0611.44900	701	✓	✓	✓	✓	✓					1	
0611.44910	701	✓	✓	✓	✓	✓					1	
0611.44911	701	✓	✓	✓	✓	✓					1	
0611.44930	007	✓		✓	✓	✓					1	

dimensions:	Ø159x64			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR	
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	-		17,5	
source de lumière:	H3			
puissance maximale:	70W			
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incolore	jaune	incolore	jaune
montage:	M8			
connecteurs intégrés:	-			
autre:	garde-pierre			



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

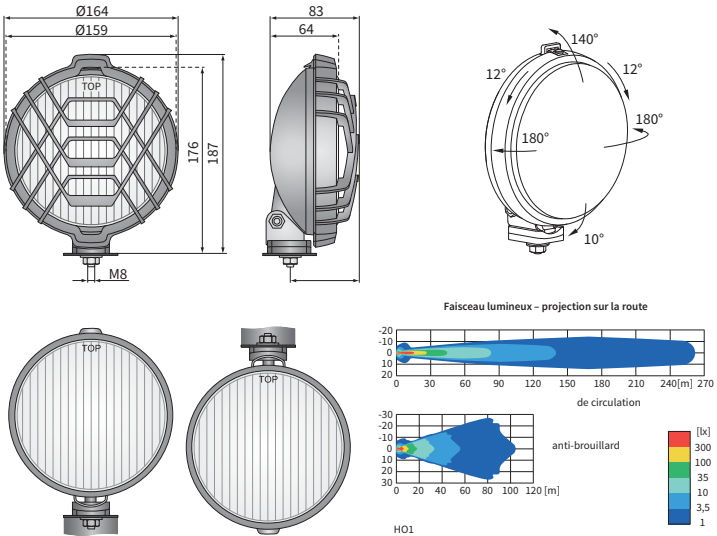

HO1
Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	Equipement	Méthode de fixation	Côté	Connecteurs	Emballage / pcs.	carton
HO1.00501	005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HO1.00601	005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HO1.01402	005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HO1.00701	701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HO1.01502	701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
HO1.00801	007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1

dimensions:	Ø183x97			
fonctions d'éclairage:	route	de position	route	de position
marquages d'fonction:	HR	A	HR	A
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	25	-	25	-
source de lumière:	H3	T4W (LED)	H3	T4W (LED)
puissance maximale:	70W	4W	70W	4W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP56			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire, chromé			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incolore		bleu	
montage:	M10			
connecteurs intégrés:	-			
autre:	support renforcée en acier			

Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils ne peuvent être installés que debout.

Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable.

Ils disposent en outre d'un feu de position avec un cerclage en fibre optique, qui confère au phare un aspect accrocheur.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:

- support d'ampoule de feu de position - cat. No. 001.025.05.10
- ampoule T4W 12V BA9s (LED) - cat. No. A.23751
- ampoule T4W 24V BA9s (LED) - cat. No. A.23752



Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage		Couleur de la vitre	boîtier	noire	chromé	Équipement	Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
		route	de position														
HOS2.38800	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38806	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38803	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38807	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38810	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38816	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38813	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
HOS2.38817	043	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

dimensions:	Ø183x97				
fonctions d'éclairage:	d'antibrouilla	route	de position	route	de position
marquages d'fonction:	B	HR	A	HR	A
trafic:	droite / gauche				
marque de référence:	-	40	-	40	-
source de lumière:	H3		T4W	H3	T4W
puissance maximale:	100W		4W	100W	4W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP56				
matériau du boîtier:	plastique				
couleur du boîtier:	noire, chromé				
matériau du verre:	vitre				
couleur du verre:	incolore			bleu	
montage:	M10				
connecteurs intégrés:	-				
autre:	garde-pierre (option) support renforcée en acier				



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils ne peuvent être installés que debout.

Les éléments de montage dans la version chromée sont en acier inoxydable. Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Équipement supplémentaire:
pare-pierres - cat. No. A37600
cache-objectif - cat. No. A.25476

Pieces de rechange:
support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	boîtier	Équipement	Côté	Connecteurs	Emballage / pcs.	carton
HO2.14960	149	✓		✓		✓		1	
HO2.15060	149	✓		✓	✓	✓		1	
HO2.15160	151		✓	✓		✓		1	
HO2.15260	151		✓	✓	✓	✓		1	
HO2.40160	151		✓	✓		✓		1	
HO2.40261	151		✓	✓		✓		1	
HO2.40060	151		✓	✓	✓	✓		1	


dimensions:	Ø190x90				
fonctions d'éclairage:	d'antibrouilla	route	de position	route	de position
marquages d'fonction:	B	HR	A	HR	A
trafic:	droite / gauche				
marque de référence:	-	40	-	40	-
source de lumière:	H3		T4W	H3	T4W
puissance maximale:	70W		4W	70W	4W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	plastique				
couleur du boîtier:	noire				
matériau du verre:	vitre				
couleur du verre:	incolore			bleu	
montage:	M10				
connecteurs intégrés:	-				
autre:	support renforcée en acier				



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils ne peuvent être installés que debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:
support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

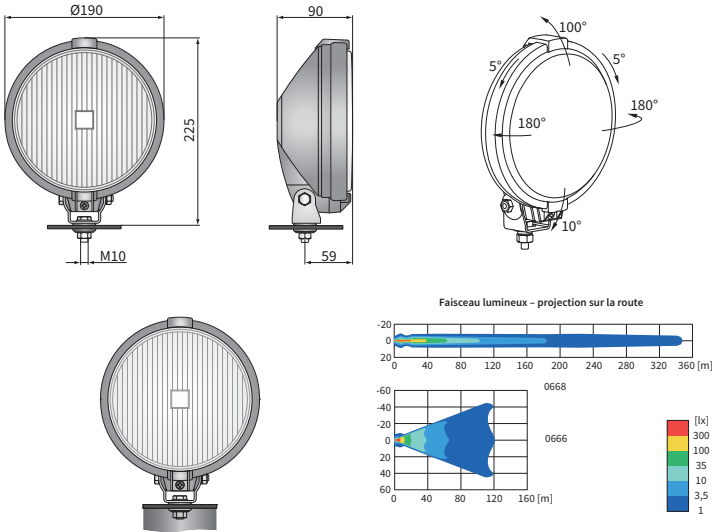

Une intensité lumineuse de 1 lux permet de lire le texte du journal

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Couleur de la vitre	cadre	Équipement	Côté	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
0666.43400	666	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	
0666.43410	666	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	
0668.43500	668	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	
0668.43510	668	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	
0668.43520	668	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	
0668.43530	668	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1	

dimensions:	Ø180				Ø122			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route		d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR		B		HR	
trafic:	droite / gauche							
marque de référence:	-		40		-		25	
source de lumière:	H3	XENON	H3	XENON	H3	XENON	H3	XENON
puissance maximale:	100W	35W	100W	35W	70W	35W	70W	35W
tension nominale:	12V DC							
optique:	classique							
indice IP:	IP55							
matériau du boîtier:	plastique, métal							
matériau du verre:	vitre							
couleur du verre:	incolore							
montage:	3 vis							





Particulièrement recommandé pour les voitures de rallye.

Ils sont destinés à être installés dans les évidements des spoilers.

Pieces de rechange:

- joint d'ampoule H3 - cat. No. 053.023.05.10
- ampoule H3 XENON 12V/35W - cat. No. MP.1208

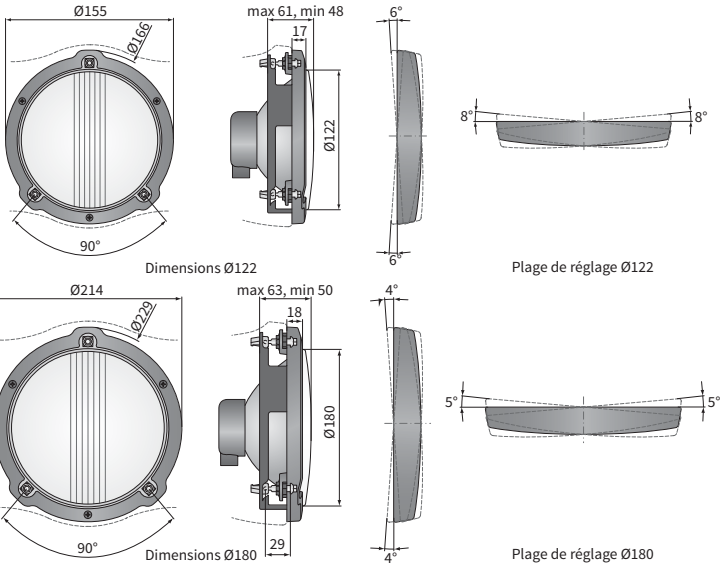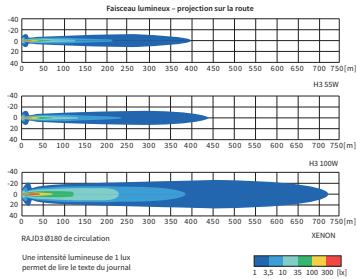


Numéro de partie	Code homologation	Dimensions		Puissance nominale	Fonctions d'éclairage	Équipement	Côté	Connecteurs	Emballage / pcs.	carton
		Ø180	Ø122							
RAJD3.46731	149	✓		✓	✓		✓	✓		1
RAJD3.46732	149	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1
RAJD3.46730	149	✓		✓	✓	✓	✓	✓	2	1
RAJD3.46711	151	✓		✓	✓		✓	✓		1
RAJD3.46710	151	✓		✓	✓	✓	✓	✓	2	1
RAJD3.46712	151	✓		✓	✓	✓	✓	✓		1
RAJD3.46721	046		✓		✓		✓	✓		1
RAJD3.46722	046		✓		✓	✓	✓	✓		1
RAJD3.46720	046		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	1
RAJD3.46701	057		✓	✓	✓		✓	✓		1
RAJD3.46700	057		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	1
RAJD3.46702	057		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1


dimensions:	Ø150			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR	
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	-		20	-
source de lumière:	H3	XENON	H3	XENON
puissance maximale:	100W	35W	100W	35W
tension nominale:	12V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP55			
matériau du boîtier:	métal			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incoloré			
montage:	4 vis			



Particulièrement recommandé pour les voitures de rallye.
Dédié à l'installation sur des spoilers spéciaux et dans sa niche.
Pièces de rechange:
joint d'ampoule H3 - cat. No. 053.023.05.10
kit de réparation - cat. No. A.28510
ampoule H3 XENON 12V/35W - cat. No. MP.1208

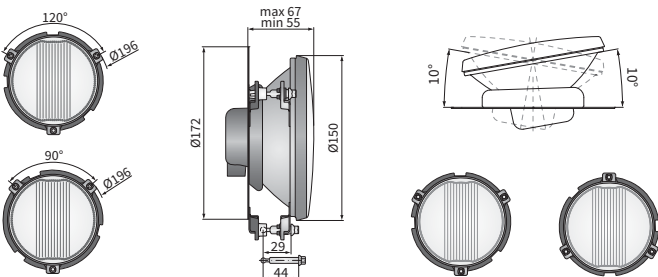


Numéro de partie	Code homologation	V/s	120°	90°	Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	route	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule KSENON 12V	convertisseur	joint incandescent	plaque de montage	conn. AMP SuperSeal
RAJD2.46221	174	✓	✓			✓						✓	✓	
RAJD2.46222	174	✓	✓			✓			✓			✓	✓	
RAJD2.46220	174	✓	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓
RAJD2.46201	176	✓	✓				✓					✓	✓	
RAJD2.46202	176	✓	✓				✓		✓			✓	✓	
RAJD2.46200	176	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
RAJD2.46261	174		✓			✓						✓	✓	
RAJD2.46262	174		✓			✓			✓			✓	✓	
RAJD2.46260	174		✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓
RAJD2.46241	176		✓				✓					✓	✓	
RAJD2.46242	176		✓				✓		✓			✓	✓	
RAJD2.46240	176		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓

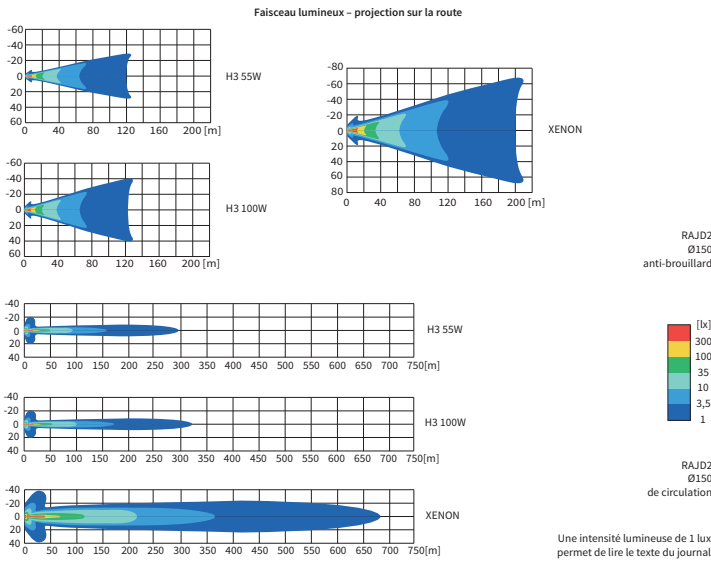


dimensions:	Ø180			
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard		route	
marquages d'fonction:	B		HR	
trafic:	droite / gauche			
marque de référence:	-		40	-
source de lumière:	H3	XENON	H3	XENON
puissance maximale:	100W	35W	100W	35W
tension nominale:	12V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP55			
matériau du boîtier:	métal			
matériau du verre:	vitre			
couleur du verre:	incolore			
montage:	4 vis			



Particulièrement recommandé pour les voitures de rallye.
 Dédié à l'installation sur des spoilers spéciaux et dans sa niche.
 Pièces de rechange:
 joint d'ampoule H3 - cat. No. 053.023.05.10
 kit de réparation - cat. No. A.28510
 ampoule H3 XENON 12V/35W - cat. No. MP.1208

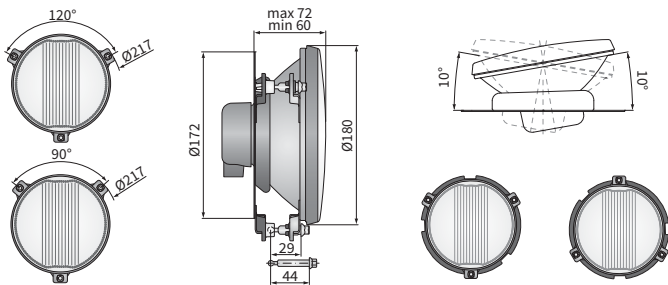


Numéro de partie	Code homologation	V/s		Fonctions d'éclairage	d'antibrouillard	route	Équipement	ampoule H3 12V	ampoule KSENON 12V	convertisseur	joint incandescent	plaque de montage	conn. AMP SuperSeal
		120°	90°										
RAJD2.46231	149	✓			✓						✓	✓	
RAJD2.46232	149	✓			✓		✓				✓	✓	
RAJD2.46230	149	✓			✓			✓	✓		✓	✓	✓
RAJD2.46211	151	✓				✓					✓	✓	
RAJD2.46212	151	✓				✓	✓				✓	✓	
RAJD2.46210	151	✓				✓		✓	✓		✓	✓	✓
RAJD2.46271	149		✓		✓						✓	✓	
RAJD2.46272	149		✓		✓		✓				✓	✓	
RAJD2.46270	149		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓
RAJD2.46251	151		✓			✓					✓	✓	
RAJD2.46252	151		✓			✓	✓				✓	✓	
RAJD2.46250	151		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓

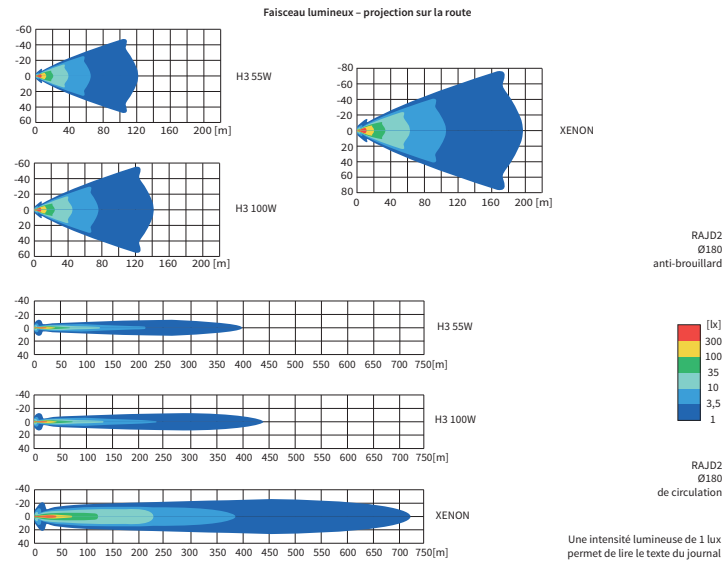




Les caches et grilles de phares halogènes les protègent contre les bris accidentels, augmentent leur durabilité et améliorent leur esthétique.
Des loquets de montage spéciaux permettent un montage et un démontage rapides.

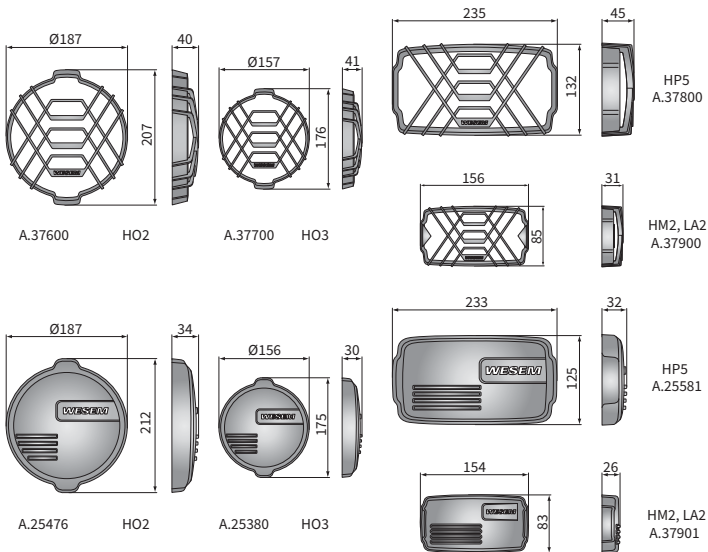

Numéro de partie	Appliquer	dédié	Type	entière grille	Forme	rectangulaire	sphérique	Emballage / pcs.	sac	carton
A.37901		protection pour les phares HM2/LA2	✓			✓		1		
A.25581		protection pour les phares HP5	✓			✓			1	
A.25380		protection pour les phares HO3	✓				✓		1	
A.25476		protection pour les phares HO2	✓				✓		1	
A.25370		protection pour les phares LUM2	✓				✓	1		
A.25360		protection pour les phares LUM1	✓				✓	1		
A.37900		grille de phares HM2/LA2		✓		✓		1		
A.08934		grille de phares HP1		✓		✓		1		
A.37800		grille de phares HP5		✓		✓			1	
A.37700		grille de phares HO3		✓			✓		1	
A.37600		grille de phares HO2		✓			✓		1	

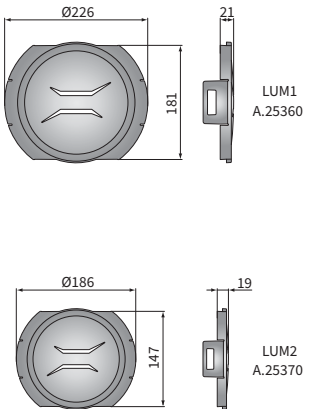

dimensions:	Ø139/131x75					
marquages d'fonction:	C/R		A	C/R		A
trafic:	droite					
marque de référence:	12,5	7,5	-	12,5	7,5	-
source de lumière:	H4	R2	W5W	H4	R2	W5W
puissance maximale:	75/70W	55/50W	5W	60/55W	45/40W	5W
tension nominale:	12÷24V DC			12V DC		
optique:	FF					
indice IP:	IP54, IP66					
matériau du boîtier:	plastique, métal					
matériau du verre:	vitre					
autre (options):	plaque de montage système de nivellement					



Ils sont également homologués pour les ampoules H4 et R2.





Equivalents Hella:
C - 1A3 996 162-071, D - 1A3 996 162-607, E - 1A3 996 162-381
F - 1A3 003 370-067, G - 1A3 003 370-041

Application dédiée:

A - tracteurs:
Deutz-Fahr série: 07, Agrocompact, Agropima, Agrostar, Agroxta, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxab, Dxbis, Hopfen

B - tracteurs:
John Deere série: 6030; (6230PR, 6330PR, 6430PR, 6530PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR), 7030; (7430PR, 7430EP, 7530PR, 7530EP)

H - tracteurs:
Deutz-Fahr série: 4E, 5, 5C, 5D Keyline, 5D TTV, 5DF TTV, 5DF TTV Activesteer, 5DS TTV, 5DV TTV, 5G, 5 TTV, 6 Agrottron;
Lamborghini série: Mach, Mach T4i VRT, Mach VRT, Nitro T4i, Nitro R T4i, Nitro T4i VRT, R6 T4i, R6 T4i VRT, R6/Spark T4i VRT
Same série: Argon 80, Audax, Dorado CVT, Dorado Natural, Explorer, Fortis, Frutteto CVT
Hürlimann série: XA Spirit, XA V-Drive, XB, XE, XF, XF V-Drive, XL, XL K, XL K RV Shift, XL K V-Drive, XL V-Drive, XLK V-Drive, XM.K, XS V-Drive, XV V-Drive

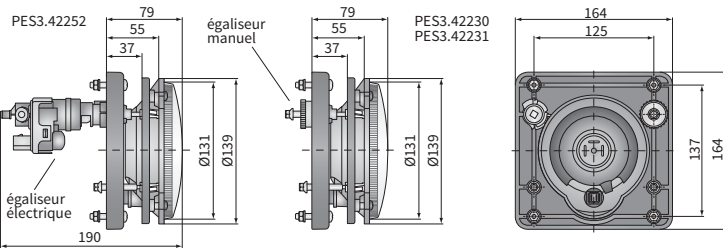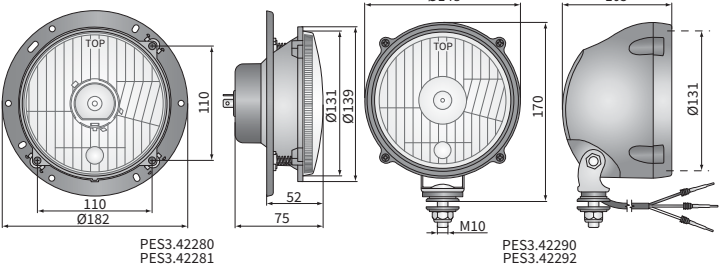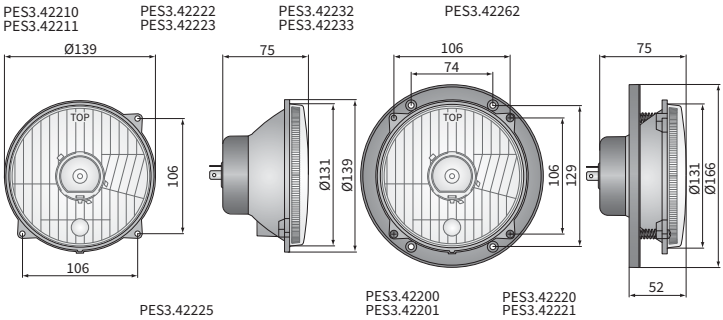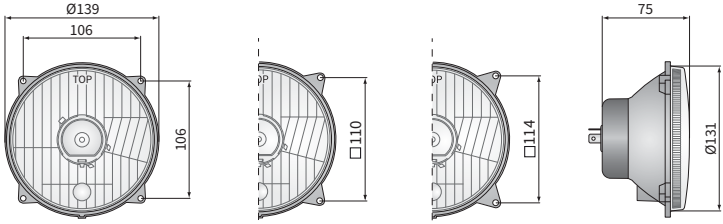

Número de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule W5W	plaque de montage	plaque de montage sous correcteur	boîtier	joint incandescent	douille principale IP66	câble 0,37 m	câble 0,47 m	correcteur manuel	correcteur électrique	connecteur TE 925075	conn. AMP SuperSeal	Équivalents	Hella	Appliquer	dédié
PES3.42211	051		✓	✓																			
PES3.42210	051		✓	✓			✓					✓											
PES3.42201	051		✓	✓				✓				✓											
PES3.42200	051		✓	✓			✓	✓				✓											
PES3.42222	051		✓	✓	✓							✓											
PES3.42223	051		✓	✓	✓		✓	✓				✓											
PES3.42221	051		✓	✓	✓				✓			✓									C		
PES3.42220	051		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓									C		
PES3.42225	051		✓	✓	✓		✓	✓				✓									E		
PES3.42232	051		✓	✓									✓									A	
PES3.42233	051		✓	✓	✓							✓										A	
PES3.42280	051		✓	✓	✓				✓			✓									F		
PES3.42281	051		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓									G		
PES3.42290	051		✓	✓			✓						✓								D		
PES3.42292	051		✓	✓	✓		✓	✓				✓				✓		✓				H	
PES3.42262	051		✓	✓	✓								✓										
PES3.42230	051		✓	✓	✓							✓						✓					
PES3.42252	051		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓					✓		✓				

dimensions:	Ø150/142x77				
fonctions d'éclairage:	croisement		route		de position
marquages d'fonction:	HC/R		C/R		A
trafic:	droite				
marque de référence:	-	12,5	-	10	-
source de lumière:	H4		R2		W5W
puissance maximale:	75/70W		55/50W		5W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	FF				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	plastique, métal				
matériau du verre:	vitre				
autre (options):	plaque de montage système de nivellement				



Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Ils sont également homologués pour les ampoules H4 et R2.

Classe d'étanchéité IP66 pour la version avec douille principale hermétique.

Pieces utiles lors de l'installation:


- porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925
- bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Pieces de rechange:


- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
- niveleur électrique Ø6 long - cat. No. A.09050
- porte-ampoule a position hermétique - cat. No. A.26910

Application dédiée:


A - Camions légers Pasagon (de 2011)

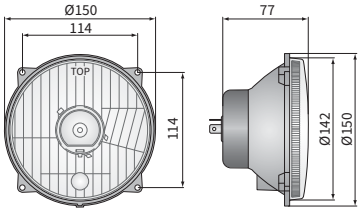

PES2.42005
PES3.42025

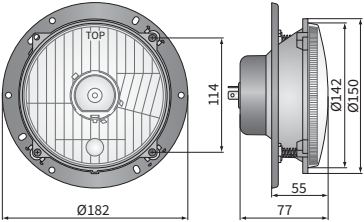

PES2.42060
PES2.42063
PES2.42064

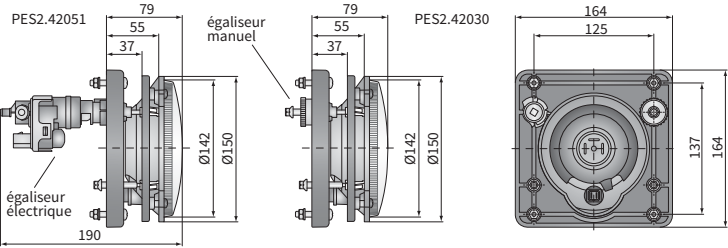

Número de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Équipement	ampoule H4 12V	ampoule W5W	plaque de montage	plaque de montage sous correcteur	joint incandescent	correcteur manuel	correcteur électrique	Appliquer	universel	dédié
		croisement	route	de position											
PES2.42005	050	✓	✓						✓				✓		
PES2.42025	050	✓	✓	✓					✓				✓		
PES2.42063	050	✓	✓				✓		✓				✓		
PES2.42060	050	✓	✓	✓			✓		✓				✓		
PES2.42030	050	✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓		
PES2.42051	050	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓				A

dimensions:	Ø139/123x88			
marquages d'fonction:	M	A	M	A
trafic:	droite		gauche	
marque de référence:	-			
source de lumière:	R2	T4W	R2	T4W
puissance maximale:	55/50W	4W	55/50W	4W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	métal			
matériau du verre:	vitre			



Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.
Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:

joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820

support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Equivalents Cobo:

C - 05.428.000, D - 05.430.000

Application dédiée:

A - tracteurs:

Massey Ferguson série: 100, 200, 300

Ursus: 2812, 3512, 3502, 4514, 5314, 1224, 1614, 1234, 1634, 1934, 1954

Landini série: 30, 50, 60, 70, 80, 10000, 13000

Zetor: 10011/10045, 10111/10145, 10211/10245, 11211/11245,


12111/12145, 12211/12245, 14145, 14245, 16045, 16145,

16245, 8111/8145, 8211/8245, 9111/9145, 9211/9245


B - tracteurs:

John Deere: 930, 940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1630, 1640, 1830,


2030, 2040, 2040S, 2130, 2140, 3030, 3040, 3130, 3140, 3640, 4840

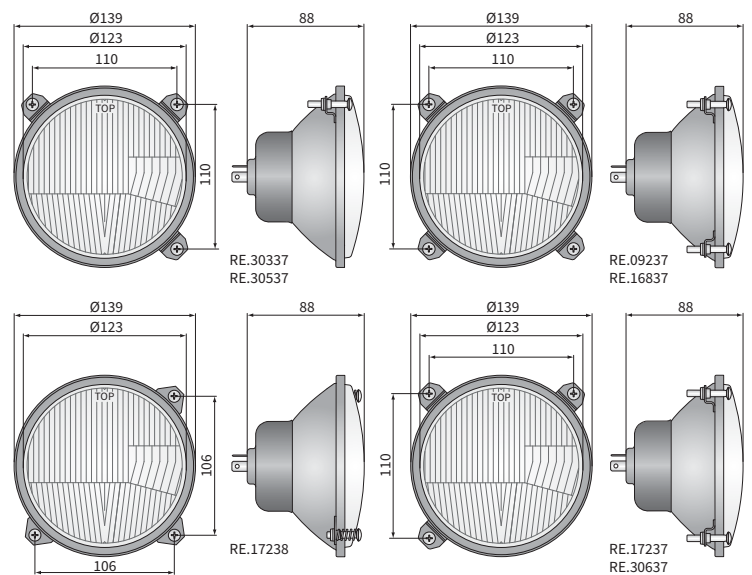


Número de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Marquages de fonction	M	A	Trafic	droite	gauche	Équipement	ampoule R2 24V	ampoule T4W	joint incandescent	bornier	Côté	droit	gauche	Équivalents	Cobo	Appliquer	dédié
RE.09237	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.14566	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.17237	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.30337	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.17238	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.17239	092	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.16837	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.16838	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.30637	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A
RE.30537	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	C	A	A





A.07128



A.05921



A.05820



fonctions d'éclairage:	croisement	route	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		C/R		A
trafic:	droite				
marque de référence:	-	12,5	-	10	-
source de lumière:	H4		R2		W5W
puissance maximale:	75/70W		55/50W		5W
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	FF				
indice IP:	IP55, IP54				
matériau du boîtier:	plastique, métal				
matériau du verre:	vitre				



Ils peuvent être montés à gauche, à droite ou debout à l'aide d'un manchon en acier galvanisé de diamètre 18 mm (accessoires réflecteur). Les câbles sortent par l'axe de la vis de montage.

Ils sont également homologués pour les ampoules H4 et R2.

Pieces utiles lors de l'installation:


- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
- porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925
- bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée:


A - tracteurs:

- Ursus: C-300, C-4000
- Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
- Pronar Zubron 2032A

B - véhicule électrique Melex 252

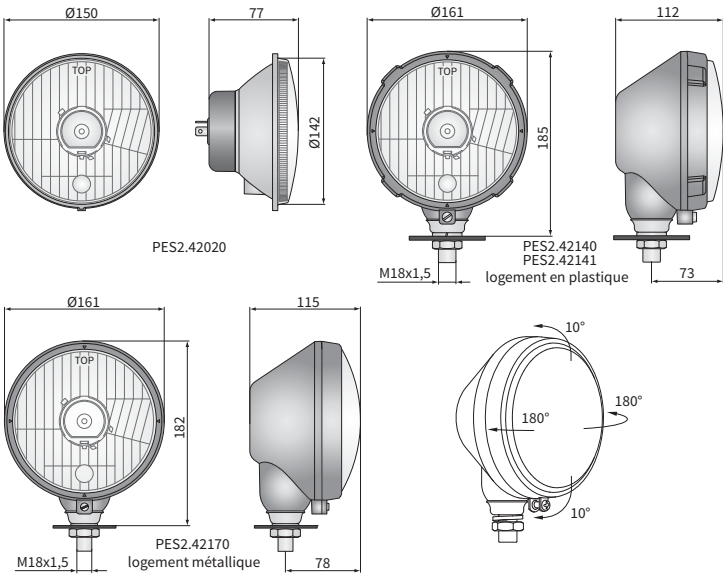

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Équipement		Matériau du boîtier		Méthode de fixation		Appliquer	
		croisement	route	de position	joint incandescent		plastique	métal	latéral - droit	latéral - gauche	debout	dédié
PES2.42121	050	✓	✓	✓			✓		✓			A
PES2.42101	050	✓	✓	✓			✓			✓		A
PES2.42141	050	✓	✓	✓			✓				✓	A/B
PES2.42160	050	✓	✓	✓			✓	✓	✓			A
PES2.42150	050	✓	✓	✓			✓	✓		✓		A
PES2.42170	050	✓	✓	✓			✓	✓			✓	A
PES2.42020	050	✓	✓	✓	✓							

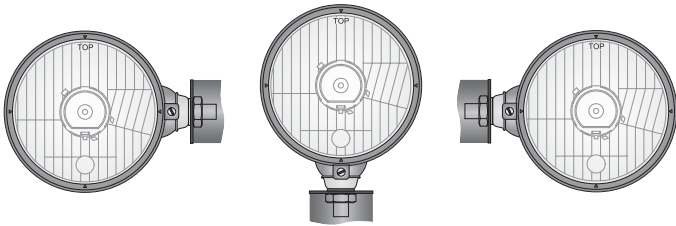

dimensions:	Ø150/142x86				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	7,5	-	12,5	
source de lumière:	R2		T4W	H4	
puissance maximale:	55/50W		4W	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	-				
matériau du boîtier:	métal				
matériau du verre:	vitre				
autre (options):	cadre en métal				



Ils sont destinés à servir d'éléments optiques pour les réflecteurs de type Ursus séries 0217, 0219.

Pieces utiles lors de l'installation:

joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820

soutien d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée:

A - tracteurs:

Ursus: C-300, C-4000



Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711

Pronar Zubron 2032A

B - véhicule électrique Melex 252

phares type Ursus,

motos WSK

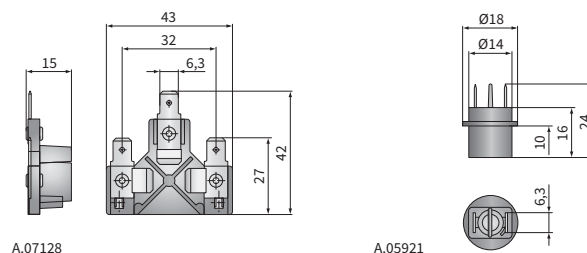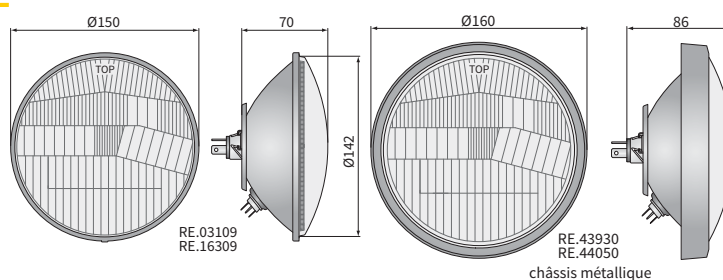

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	R2	H4	Marque de référence	7,5	12,5	Équipement	cadre métallique	Méthode de fixation	latéral - droit	latéral - gauche	debout	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	
		croisement	route	de position															carton	
RE.03109	032	✓	✓	✓		✓			✓									A/B	1	
RE.16309	212	✓	✓	✓			✓			✓								A/B	1	
RE.44040	032	✓	✓	✓		✓			✓		✓			✓				A	1	
RE.44030	032	✓	✓	✓		✓			✓		✓				✓			A	1	
RE.44050	032	✓	✓	✓		✓			✓		✓					✓		A	1	
RE.43932	212	✓	✓	✓			✓			✓	✓			✓				A	1	
RE.43931	212	✓	✓	✓			✓			✓	✓				✓			A	1	
RE.43930	212	✓	✓	✓			✓			✓	✓					✓		A	1	

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	7,5	-	12,5	
source de lumière:	R2		T4W	H4	
puissance maximale:	55/50W		4W	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP55				
matériau du boîtier:	plastique, métal				
matériau du verre:	vitre				



Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.

Ils peuvent être montés à gauche, à droite ou debout à l'aide d'un manchon en acier galvanisé de diamètre 18 mm (accessoires réflecteur). Les câbles sortent par l'axe de la vis de montage.

Pieces utiles lors de l'installation:

joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820

support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée:




A - tracteurs:

Ursus: C-300, C-4000

Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711

Pronar Zubron 2032A

B - véhicule électrique Melex 252

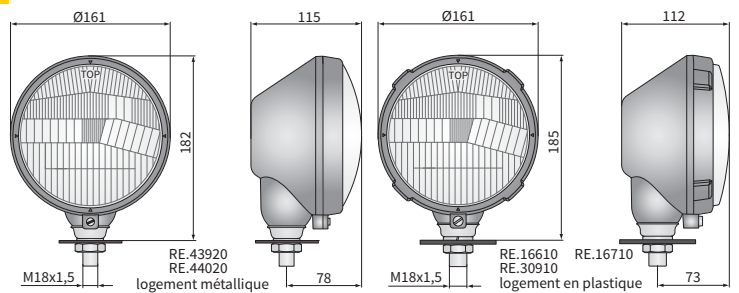

A.07128



Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	R2	H4	Marque de référence		Matériau du boîtier		Méthode de fixation		latéral - droit	latéral - gauche	debout	Appliquer	dédié
		croisement	route	de position				7,5	12,5	plastique	métal							
RE.13910	032	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓						A
RE.16510	212	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓					A
RE.03210	032	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				✓				A
RE.21210	212	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓					✓			A
RE.16710	032	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓						✓		A/B
RE.16610	212	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓						✓		A/B
RE.44010	032	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓					A
RE.43910	212	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓					A
RE.44000	032	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓			✓				A
RE.43900	212	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓			✓				A
RE.44020	032	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓					✓		A
RE.43920	212	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓					✓		A


dimensions:	172x142x77				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	12,5	-		17,5
source de lumière:	R2		T4W	H4	
puissance maximale:	55/50W		4W	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	plastique				
matériau du verre:	vitre				





Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.
Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921
bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée:
A - tracteurs:
Case IH: 433, 743, 745
Fendt: 360, 365, 380, 390, 395
Fendt Farmer: 303-312
Fendt Favorit: 610, 611, 612, 614, 615, 626
Zetor: 4340, 5320, 6320, 7340 (jusqu'en 1999)
- véhicule lent Atlas 1404
B - tracteurs:
Cas IH: 383, 423, 453, 554, 644, 744, 844, 846, 1046, 1246
Fendt: 1Z, 1E, 1D, 2DE, 2E, 2S, FIX 2
Fermier Fendt: 102-108, 200-205
Steyr: 8060, 8070, 8080, 8100, 8120, 8140, 8160
Mercedes-Benz: MB-Trac: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1500

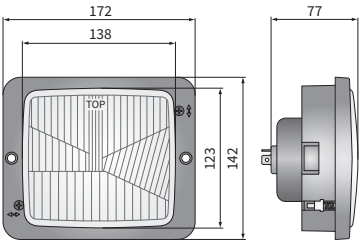


A.05820



A.07128

A.05921



Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	R2	H4	Marque de référence	12,5	17,5	Équipement	cadre	joint incandescent	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
			croisement	route	de position																
RE.22788	1AA 004 109-001	012	✓	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	1
RE.22778	1AA 004 109-031	012	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	1
RE.22779	1AB 001 100-001	012	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	B	B	1	1
RE.22889	1AA 004 109-021	009	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	1
RE.22879	1AA 004 109-041	009	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	A	1	1
RE.22780		009	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1	1

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	17,5	-
source de lumière:	H4		W5W
puissance maximale:	75/70W		5W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	FF		
indice IP:	IP54, IP55		
matériau du boîtier:	plastique		
matériau du verre:	vitre		



Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.
Les phares en version boîtier sont montées en position debout à l'aide d'une vis M10.


Les produits PES1 remplacent les phares Zetor.

Pieces utiles lors de l'installation:
bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128
porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925

Pieces de rechange:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
porte-ampoule a position hermétique - cat. No. A.26910

Application dédiée:

- A - tracteurs:
Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit, Fendt Xylon
Case IH, John Deere, Prokmar, agriculteur, Farmtrac
Pronar: MTZ 1221
Ammann, Division, Doosan, Hamm, Hyundai
- B - tracteurs:
Zetor 2002 Modèles: Proxima, Forterra

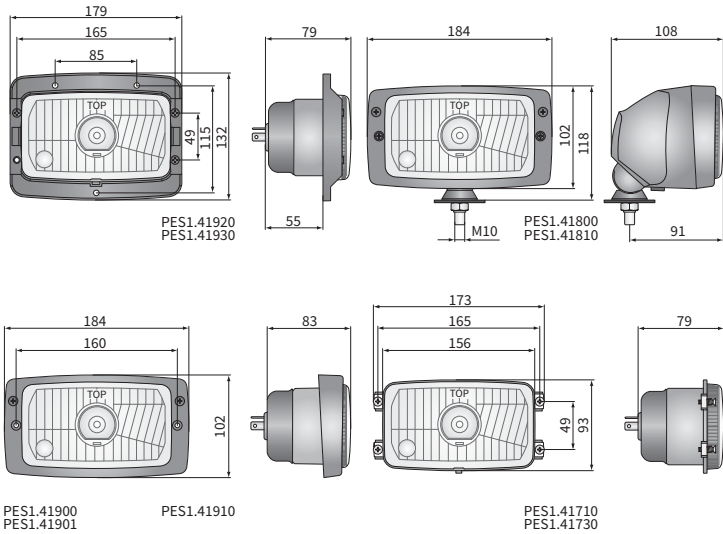


Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	H4	Classe d'étanchéité	IP54	IP55	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule W5W	cadre	boîtier	plaque de montage	joint incandescent	Méthode de fixation	pour niches	debout	Côté	droit	gauche	Appliquer	universel	dédié	Emballage / pcs.	carton
				croisement	route	de position																							
PES1.41710	1AB 996 214-031	05.518.000	049	✓	✓		✓		✓			✓	✓					✓		✓			✓	✓		✓	A	1	
PES1.41730	1AB 996 214-051	05.508.000	049	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓				✓		✓			✓	✓		✓	A	1	
PES1.41900	1AD 996 018-671	05.520.000	049				✓		✓						✓			✓		✓			✓	✓		✓	A	1	
PES1.41901	1AB 996 214-071	05.520.000	049	✓	✓		✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓			✓	✓		✓	A	1	
PES1.41910	1AB 996 214-001		049	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓		✓			✓	✓		✓	A	1	
PES1.41800	1AB 996 214-081	05.524.000	049	✓	✓		✓				✓	✓	✓			✓					✓		✓	✓		✓	B	1	
PES1.41810	1AB 996 214-011	05.526.000	049	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓							✓	✓		✓	B	1	
PES1.41920			049	✓	✓		✓		✓			✓	✓				✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	
PES1.41930			049	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓		1	

dimensions:	156x93x86		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	12,5	-
source de lumière:	H4		T4W
puissance maximale:	75/70W		4W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	métal		
Failed to decode DL001	vitre		




Application dédiée:

- A - tracteurs:
Deutz-Fahr série Agrokid; série Hurlimann Prince;
Lamborghini série R1; Même série Solaris
- B - tracteurs:
Deutz-Fahr série: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrottron, Série 5D, Série 7;
Hurlimann série: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini série: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6, R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same série: Diamant, Fer, Tigre
- C - tracteurs:
Valtra série: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM
- D - tracteurs:
Case JX 1070N
- E - tracteurs:
Deutz-Fahr série: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrottron;
Same série: Diamond, Iron

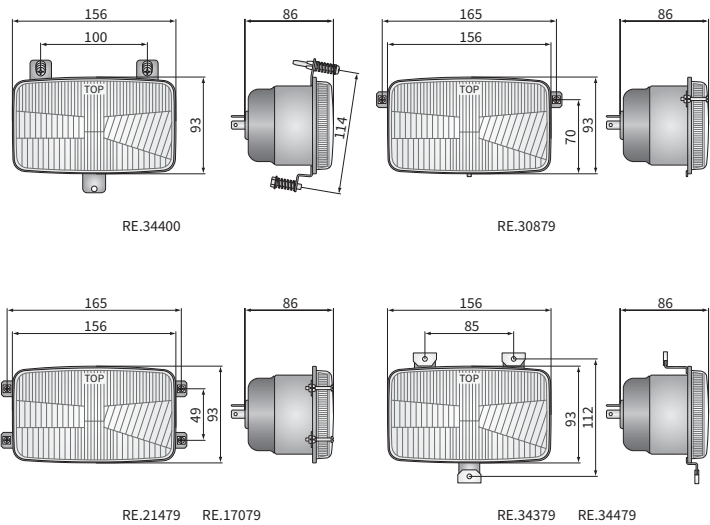

Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Équipement	ampoule H4 12V	joint incandescent	Appliquer	dédié
RE.34400	05.0780.0000	211	✓	✓				✓			B
RE.30780		211	✓	✓				✓	✓		
RE.34379	05.0833.0000	211	✓	✓				✓	✓		A
RE.34479	05.0833.0000	211	✓	✓				✓	✓		A
RE.21479	05.518.000	211	✓	✓				✓	✓		
RE.38580	05.0958.0000	211	✓	✓				✓	✓		D
RE.38510	05.630.000	211	✓	✓				✓	✓		E
RE.17079	05.508.000	211	✓	✓	✓			✓	✓		
RE.30879		211	✓	✓	✓			✓	✓		
RE.38579	05.580.100	211	✓	✓	✓			✓	✓		
RE.38501	05.1262.0000	211	✓	✓	✓			✓	✓		C

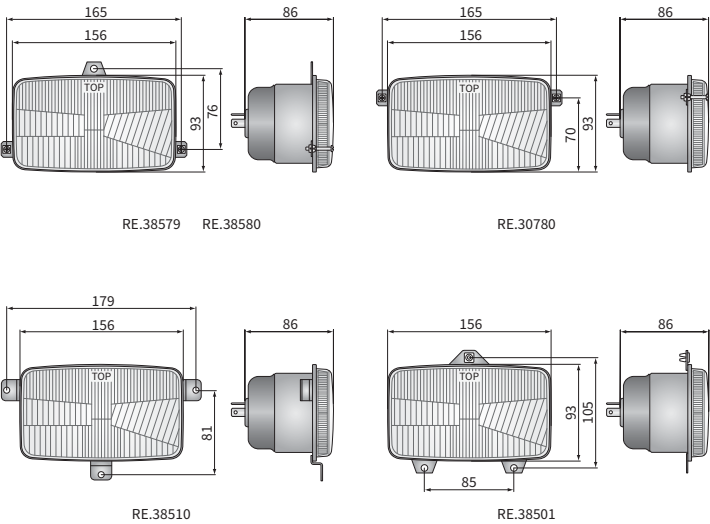

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	HC/R		A	C/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	12,5	-	7,5	
source de lumière:	H4		T4W	R2	
puissance maximale:	75/70W		4W	55/50W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54, IP55				
matériau du boîtier:	métal, plastique				
matériau du verre:	vitre				



Application dédiée:

A - tracteurs:

Case IH série C: 42, 48, 55, 64, 70; CS: 48, 52, 58, 63, 68, 75, 78, 80, 86, 90, 94
Fendt série Farmer: 240, 250, 260, 270, 275, 280, 304÷312, 409÷412;
série Favoris: 509÷512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822,
824, 916, 920, 924, 926; série GT: 231, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 395;
série Xylon: 520, 522, 524; série: 206, 207, 208, 209, 711, 712, 714,
716, 717, 818, 820
Steyr série 900: 942, 948, 955, 964, 970; série M: 948, 952,
958, 963, 968, 975, 9078, 9083, 9086, 9094; séries: 8055, 8065,
8075, 9080M, 9090M, 9100M
Farmtrac série: 685DT, 690DT, 7100DT, 7110DT
série Zetor Proxima: 5441, 6441, 7441, 8441;
série Proxima Plus: 8541, 9541, 10541

B - tracteurs:

Case IH série CF: 60, 70, 80


C - tracteurs:

Zetor Super série: 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341;
série Forterra: 8621, 8641, 9621, 9641, 10641, 11641

D - tracteurs:

John Deere série: 5000, 5020, 6000, 6005, 6006, 6010, 6020, 6030, 7000, 7020

E - véhicules électriques Melex

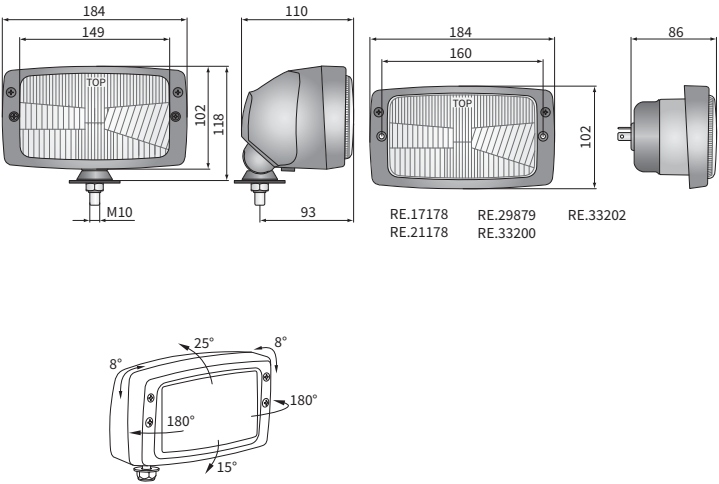

Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Classe d'étanchéité			Type	Équipement			Méthode de fixation			Support	2 vis	M10	Côté	Appliquer		dédié	Emballage / pcs.	carton
				croisement	route	de position	IP54	IP55		H4	R2	joint incandescent	cadre	boîtier	pour niches	debout				droit	gauche				
RE.21178	1AB 006 213-001	05.520.000	211	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		A	1	
RE.17178	1AB 006 213-011	05.522.000	211	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		B	1	
RE.33200			332	✓	✓		✓					✓	✓		✓			✓		✓	✓		C	1	
RE.33202			332	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓		E	1	
RE.25677		05.524.000	211	✓	✓			✓		✓				✓		✓			✓	✓	✓			1	
RE.25777	1AB 007 145-007	05.526.000	211	✓	✓	✓		✓		✓				✓		✓			✓	✓	✓		D	1	
RE.33300			332	✓	✓			✓			✓			✓		✓			✓	✓	✓			1	
RE.33302			332	✓	✓	✓		✓			✓			✓		✓			✓	✓	✓			1	

dimensions:	156x103x88				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	7,5	-	-	12,5
source de lumière:	R2		T4W	H4	
puissance maximale:	55/50W		4W	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	métal				
matériau du verre:	vitre				

**A - tracteurs:****Case IH**

2120, 2130, 2140, 2150

Eicher

4038, 4048, 4056, 4060, 4066, 4072, 3085, 3105, 3133, 3040, 3056, 3066, 3072, 3075, 3080, 3088, 3108, 3125, 3145

Fiat - tracteurs vigneron:

55-65, 55-65F, 55-65M, 55-65V, 60-65, 60-65V, 35-66, 35-66DT, 45-66, 45-66DT, 45-66S, 45-66SDT, 50-66, 50-66DT, 55-66S, 50-66SDT, 55-66, 55-66DTLP, 55-66F, 55-66FDT, 55-66LP, 55-66V, 55-66VDT, 55-66S, 60-66, 60-66F, 60-66LPDT, 60-66LP, 70-66, 70-66F, 70-66FDT, 70-66LP, 70-66V, 80-66, 80-66F, 55-75F, 55-75M, 55-75V, 60-75, 60-75M, 60-75V, 45-76V, 55-76F, 55-76VDT, 55-76V, 60-76FDT, 60-76F, 70-76F, 70-76LP, 70-76LPDT, 80-76F, 80-76FDT, 55-85F, 55-85M, 55-85V, 60-85F, 60-85V, 50-86V, 50-86VDT, 50-86S, 50-86SVD, 55-86V, 60-86F, 60-86FDT, 60-86V, 60-86SV, 72-86F, 82-86F, 82-86FDT, 465

Ford

3830, 4030, 4230, 4430, 3435, 3935, 4135

Hürlimann

CLUB H-358-4, 468-4, H-362, 372, Prestige H-358, 468, 478, 488T, XE H-305, 306, 307, XF H-361, 476, 481, 491

Kubota

B1610, B2530, L5740, ME8200, RTV900

Lamborghini

105 Formula 660-V, 674, 674-70, 774, 774-80, 775-V/F, C674, C674-70, R573-60N, R574-60N, R660FR, R674-5, R674-70N, R874-90T, R874T, 574-60N CROSS, 674-70N CROSS

Massey Ferguson

595 MKII, 2640, 2680, moissonneuses-batteuses: MF 506, 507, 530, 535, 560, 565, 660, 665, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845

Mc Cormick

2130, 2140, 2150 (non PRO)

New Holland

TN 55V, 60VA, 65-F, N, V, 70-F, NA, VA, 75-F, FA, N, NA, V, VA, 80-F, FA, 85FA, 90F, 95-F, FA, NA, VA, TK 65F, V, 75F, M, V, 76M, 85M, 95M, 70FA, VA, 75FA, MA, VA, 80A, MA, 90A, MA

Renault


58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS, 70-12SP, 70-14SP, 75-12LS, 75-14LS, 80-12SP, 80-14SP, 85-12LS, 85-14LS, 782-4, 851S, 852-4S, 95-12, 95-14, 103-12, 103-14RE/RS/TX, 106-14SP, 75-12, 75-14, 68-12, 68-14, 61-12, 61-14RA/RS, 77-12, 77-14TS, 80-12, 80-14TX, 85-12, 85-14TS/TX, 600M, 704M, 720M, 724M

Same

Aster 60, 70, Antares 100, Argon 50, 60, 70, Explorer II 60, 70, 80, 90T, II Spezial 60, 70, 75, 80, 85, 95, Spezial 70, 80, 90, Frutteto II 60, 75, 85, ROW Crop 90, 100

B - tracteurs:**New Holland**

TC 27D, 40D, 45D, TD 65, TN 55V, 65-F, N, V, 70F, 75-F, FA, N, V, 80-F, FA, 90-F, FA, TT50, TT55, TT65, TT75

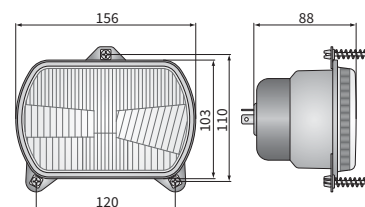

Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	R2	H4	Marque de référence		Équipement	Joint incandescent	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
			croisement	route	de position				7,5	12,5						
RGP2.52650	05.389.000	332	✓	✓			✓		✓			✓		A	1	
RGP2.52660	05.411.000	332	✓	✓	✓		✓		✓			✓			1	
RGP2.52600	05.420.000	210	✓	✓				✓		✓		✓		B	1	
RGP2.52610	05.421.000	210	✓	✓	✓		✓			✓		✓		B	1	

dimensions:	168x106x93		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	12,5	-
source de lumière:	H4		T4W
puissance maximale:	75/70W		4W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	métal		
matériau du verre:	vitre		
autre (options):	plaque de montage		



Application dédiée aux tracteurs:

A - Claas (Ares, Atlas), Lamborghini (Premium, R4, Racing), Renault (100, Ares), Valtra (Valmet)

B - Massey Ferguson: 500, 4200, 4300, 5300, 5400, 6100-6400, 8100-9000, RT, T

C - Same: Roller 55W, 70W

D - Deutz-Fahr AgroStar

E - John Deere 7600-7800

F - Deutz-Fahr Agrottron

G - John Deere: 5M, 5000M, 5000R, 5020, 6005, 6020, 6030, 7005, 7020, 7030

H - moissonneuse-batteuse John Deere: 2054, 6620

J - Case IH: 248, 258, 385, 433, 433E, 433V, 485, 485XL, 533, 533E,

533V, 585, 585XL, 633, 633E, 633V, 685, 685XL, 733, 733E,

743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 833, 833E, 844S, 844XL,

845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 956, 956XL, 1056, 1056XL, 1190,

1255, 1255XL, 1290, 1390, 1394, 1455, 1455XL, 1490, 1690, 1694

David Brown: 1190, 1290, 1390, 1490, 1690


John Deere: 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6205, 6210, 6210SE,

6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6505, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910S

K - Fendt Farmer: 303÷312; Fendt GT: 345, 360, 365, 380

L - New Holland: TL70, TL80, TL90, TL100; Fiat: L60, L65, L75, L85, L95;

Ford: 5635, 6635, 7635, 4635, 4835.

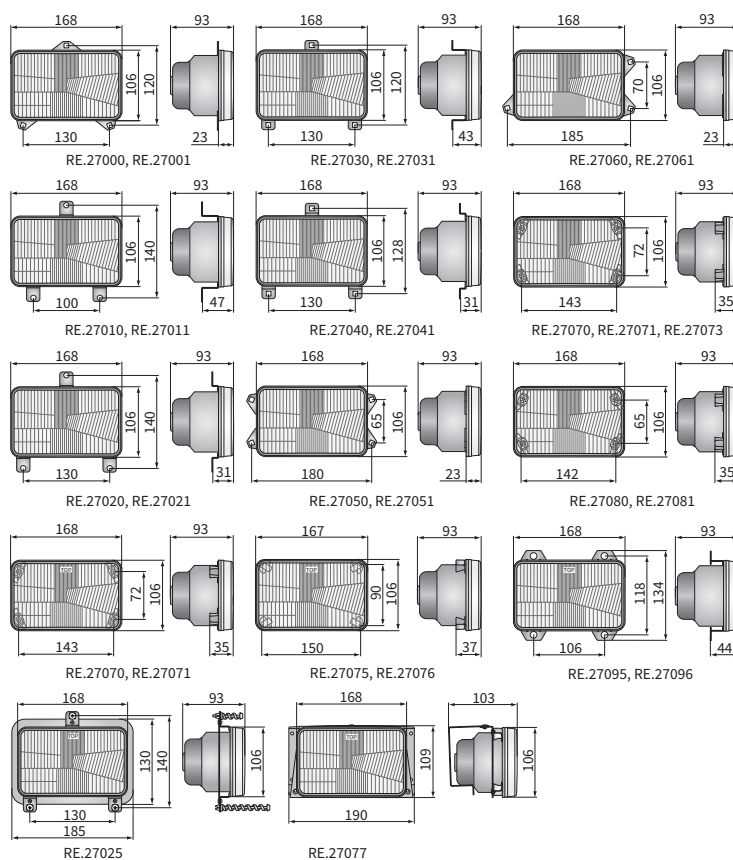

Número de parte	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Equipement	ampoule H4 12V	plaque de montage	joint incandescent	Nombre de support	trois	quatre	Appliquer	dédié
RE.27011	1AB 006 277-067	05.0795.0000	008		✓	✓					✓		✓			B
RE.27010	1AB 006 277-067		008		✓	✓	✓				✓		✓			B
RE.27095			008		✓	✓					✓		✓			G/H
RE.27096	1AB 006 277-17		008		✓	✓		✓			✓		✓			G/H
RE.27001		05.371.000	008		✓	✓					✓		✓			A
RE.27000		05.464.000	008		✓	✓	✓				✓		✓			A
RE.27031		05.1092.0000	008		✓	✓					✓		✓			D
RE.27030	1AB 006 277-127		008		✓	✓	✓				✓		✓			D
RE.27041		05.376.000	008		✓	✓					✓		✓			
RE.27040			008		✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27021	1AB 003 177-611	05.385.000	008		✓	✓					✓		✓			C
RE.27020			008		✓	✓	✓				✓		✓			C
RE.27025		05.406.000.01	008		✓	✓				✓	✓		✓			L
RE.27081		05.590.000	008		✓	✓			✓		✓		✓			F
RE.27083			008		✓	✓					✓		✓			F
RE.27080		05.604.000	008		✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27071			008		✓	✓					✓		✓			E
RE.27070			008		✓	✓	✓				✓		✓			E
RE.27073	1AB 006 977-001	05.400.000	008		✓	✓					✓		✓			

Número de parte	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Equipement	ampoule H4 12V	plaque de montage	joint incandescent	Nombre de support	trois	quatre	Appliquer	dédié
RE.27072			008		✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27075	1AB 003 177-791		008		✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27076	1AB 003 177-001		008		✓	✓					✓		✓			J
RE.27077			008		✓	✓					✓		✓			K
RE.27051		05.324.000	008		✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27050		05.1583.0000	008		✓	✓	✓				✓		✓			
RE.27061			008		✓	✓					✓		✓			
RE.27060		05.427.000	008		✓	✓	✓				✓		✓			

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	7,5	-	17,5	
source de lumière:	R2		T4W	H4	
puissance maximale:	55/50W		4W	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	métal				
matériau du verre:	vitre				





Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.
Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.



- Pieces utiles lors de l'installation:
- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
 - support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921
 - bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée aux tracteurs:

- A - New Holland:
- série 56S: 55-56S, 65-56S, 75-56S
 - série 66S: 60-66S, 70-66S, 80-66S.
- B - Fiat:
- classique série: 446, 466, 566, 570, 580, 666, 670, 680, 766, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880
 - série 46: 65-46,
 - série 56: 65-56, 70-56
 - série 66: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66
 - série 90: 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90
 - série 93: 60-93, 65-93, 72-93, 82-93
 - série 94: 60-94.



A.05820



A.05921




Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	R2	H4	Marque de référence	7,5	17,5	Équipement	plaque de montage	joint incandescent	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	
		croisement	route	de position																
RE.27607	029	✓	✓			✓			✓			✓	✓		✓	✓		B	1	1
RE.27608	029	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓	✓		A	1	1
RE.27708	030	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓		✓	✓			1	1

dimensions:	225x150x137			
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R		A	5 1b
trafic:	droite			
marque de référence:	-	12,5		-
source de lumière:	H4		W5W	PY21
puissance maximale:	75/70W		5W	21W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	FF			
indice IP:	IP66			
matériau du boîtier:	plastique			
matériau du verre:	vitre			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			




Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 5 broches - cat. No. A.07134

Application dédiée:
A - chargeurs JCB:
série: TM300, 400
Agri série: TM220, TM310, 406÷457
télescopique série: TM180, TM220, TM310, 515÷560
agri télescopique (Loadall) série: 515÷560
chargeuse-pelleteuse: 5CX
B - véhicules JCB:
de chargeuses-pelleteuses, série: 1CX÷4CX
de chariots élévateurs tout terrain, série: 926÷940
chariots télescopiques Agri (Loadall), série: 524-50, 527-55

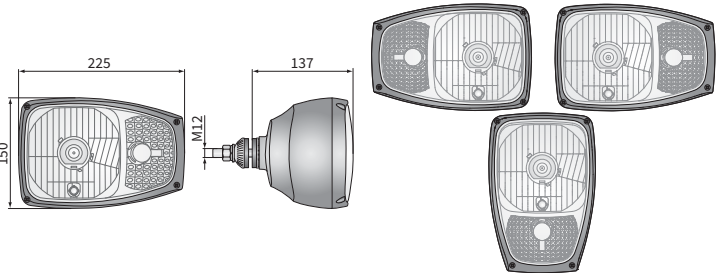

Configuration des contacts
A. Masse
B. Feu de croisement
C. Feu de circulation
D. Feu de position
E. Clignotant
F. Libre
G. Masse des feux de croisement et de circulation
H. Masse des feux de position et de direction

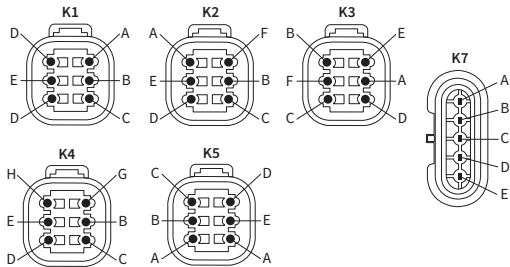


Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	No. Catal. Nordic	No. Catal. ABL	Code homologation	Options	clignotant latéral	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule PY21W	ampoule W5W	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. des contacts	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié
RGV1.49010	1EE 996 174-021	05.1053.0000	N500	3850	071		✓						✓		1		✓			A
RGV1.49011	1EE 996 174-021	05.1053.0000	N500	3850	071		✓		✓	✓	✓		✓		1		✓			
RGV1.49014					071		✓		✓	✓	✓		✓		2		✓			
RGV1.49017					071		✓		✓	✓	✓		✓		3		✓			
RGV1.49000	1EE 996 174-011	05.1054.0000	N500	3850	071		✓						✓		1			✓		A
RGV1.49001	1EE 996 174-011	05.1054.0000	N500	3850	071		✓		✓	✓	✓		✓		1			✓		
RGV1.49004					071		✓		✓	✓	✓		✓		2			✓		
RGV1.49007					071		✓		✓	✓	✓		✓		3			✓		
RGV1.49020	1EE 996 174-337	05.1056.0000		3800	071		✓						✓		1		✓	✓		B
RGV1.49021	1EE 996 174-337	05.1055.0000		3800	071		✓		✓	✓	✓		✓		1		✓	✓		
RGV1.49023					071		✓		✓	✓	✓		✓		2		✓	✓		
RGV1.49027					071		✓		✓	✓	✓		✓		3		✓	✓		
RGV1.49064					071		✓						✓		5		✓	✓		
RGV1.49040					071		✓							✓	7		✓			
RGV1.49030					071		✓							✓	7			✓		
RGV1.49050					071		✓							✓	7		✓			

dimensions:	225x150x137			
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R		A	5 1b
trafic:	gauche			
marque de référence:	-	12,5		-
source de lumière:	H4		W5W	PY21
puissance maximale:	75/70W		5W	21W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	FF			
indice IP:	IP66			
matériau du boîtier:	plastique			
matériau du verre:	vitre			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			




Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131
contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 5 broches - cat. No. A.07134

Application dédiée:
A - chargeurs JCB:
série: TM300, 400
Agri série: TM220, TM310, 406÷457
télescopique série: TM180, TM220, TM310, 515÷560
agri télescopique (Loadall) série: 515÷560
chargeuse-pelleteuse: 5CX
B - véhicules JCB:
de chargeuses-pelleteuses, série: 1CX÷4CX
de chariots élévateurs tout terrain, série: 926÷940
chariots télescopiques Agri (Loadall), série: 524-50, 527-55

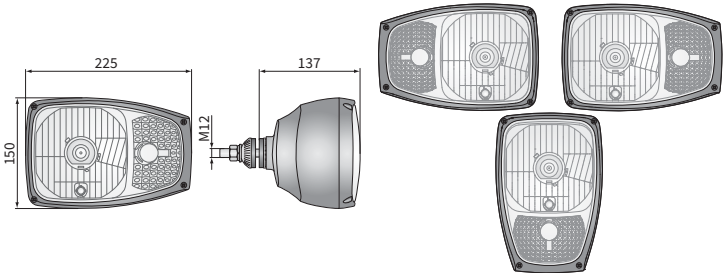

Configuration des contacts

- A. Masse
B. Feu de croisement
C. Feu de circulation
D. Feu de position
E. Clignotant
F. Libre
G. Masse des feux de croisement et de circulation
H. Masse des feux de position et de direction

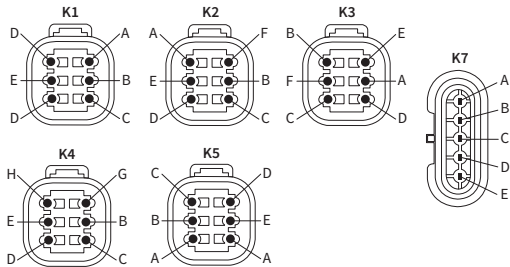

Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	clignotant latéral	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule PY21W	ampoule W5W	Connecteurs	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	config. des contacts	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié
RGV1C.55110	05.1069.0000	105	✓						✓			1		✓			A
RGV1C.55114		105	✓			✓	✓	✓	✓			2		✓			
RGV1C.55117		105	✓			✓	✓	✓	✓			3		✓			
RGV1C.55100	05.1070.0000	105	✓						✓			1			✓		A
RGV1C.55104		105	✓			✓	✓	✓	✓			2			✓		
RGV1C.55107		105	✓			✓	✓	✓	✓			3			✓		
RGV1C.55120	05.1071.0000	105	✓						✓			1		✓	✓		B
RGV1C.55123		105	✓			✓	✓	✓	✓			2		✓	✓		
RGV1C.55127		105	✓			✓	✓	✓	✓			3		✓	✓		
RGV1C.55140		105	✓							✓		7		✓			
RGV1C.55130		105	✓							✓		7			✓		
RGV1C.55150		105	✓						✓			7		✓	✓		

dimensions:	225x150x120			
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R	A	5	1b
trafic:	droite			
marque de référence:	-	12,5	-	-
source de lumière:	H4	W5W	PY21	
puissance maximale:	75/70W	5W	21W	
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	FF			
indice IP:	IP66			
matériau du boîtier:	plastique			
matériau du verre:	vitre			
connecteurs intégrés:	Deutsch DT			



Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

Application dédiée:

A - chargeurs télescopiques Manitou Maniscopique:

MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840


MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035

MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225


B - chargeurs télescopiques Caterpillar:

TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,

TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

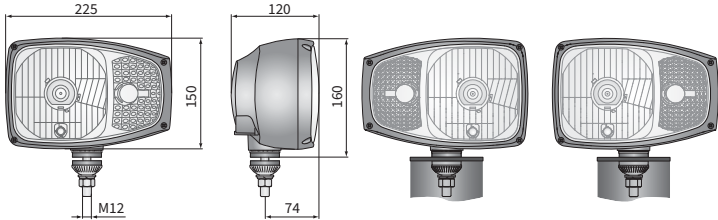

Connecteur Deutsch DT à 6 broches (en option)

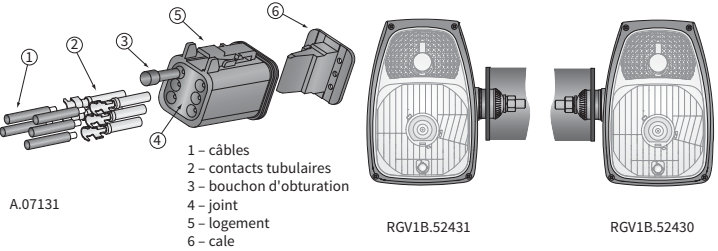


Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	No. Catal. Nordic	No. Catal. ABL	Code homologation	Options	clignotant latéral	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule H4 24V	ampoule PY21W	ampoule W5W	boîtier fixation en bas	boîtier montage latéral	Connecteurs	Deutsch DT	config. des contacts	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié			
RGV1B.52410					071	✓	✓						✓		✓	✓	1	✓	✓						
RGV1B.52411	1EE 996 174-261	05.1049.0000	N520	3830:D14321	071		✓		✓	✓	✓	✓				✓	1		✓						
RGV1B.52413					071		✓		✓		✓	✓	✓				✓		4		✓				
RGV1B.52412	1EE 996 174-401	05.1049.0000	N520	3830:D14323	071		✓			✓	✓	✓	✓				✓		1		✓			A/B	
RGV1B.52400					071		✓							✓			✓		1			✓			
RGV1B.52401	1EE 996 174-051	05.1050.0000	N520	3830:D14320	071		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓		1			✓			
RGV1B.52403					071		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓		4			✓			
RGV1B.52402	1EE 996 174-191	05.1050.0000	N520	3830:D14322	071		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		1			✓			A/B
RGV1B.52431					071		✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓		1		✓				
RGV1B.52430					071		✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓		1			✓			

dimensions:	225x150x120				
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction	
marquages d'fonction:	HC/R		A	5	1b
trafic:	gauche				
marque de référence:	-	12,5	-		
source de lumière:	H4		W5W	PY21	
puissance maximale:	75/70W		5W	21W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	FF				
indice IP:	IP66				
matériau du boîtier:	plastique				
matériau du verre:	vitre				
connecteurs intégrés:	Deutsch DT				




Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

Application dédiée:
A - chargeurs télescopiques Manitou Maniscopique:
MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225
B - chargeurs télescopiques Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

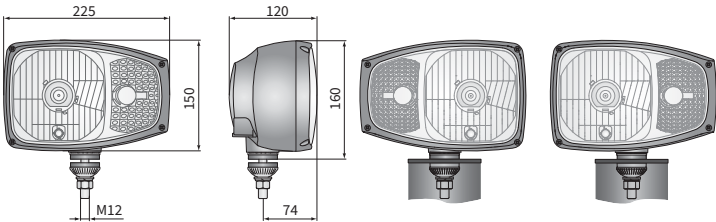

Connecteur Deutsch DT à 6 broches (en option)

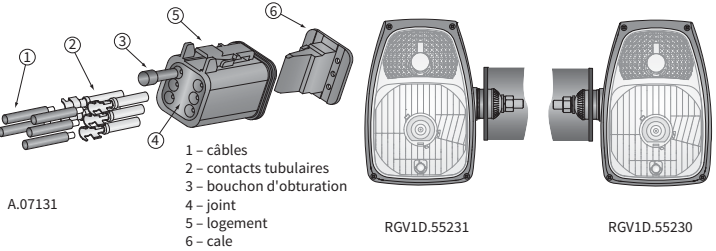

Numéro de partie	No. Catal. Hella	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	clignotant latéral	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule PY21W	ampoule W5W	boîtier fixation en bas	boîtier montage latéral	Connecteurs	Deutsch DT	config. des contacts	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié
RGV1D.55210	1LE 996 174-321	05.1065.0000	105	✓						✓			✓	1		✓			
RGV1D.55213	1LE 996 174-427		105	✓			✓	✓	✓	✓			✓	4		✓		A/B	
RGV1D.55200	1LE 996 174-311	05.1066.0000	105	✓						✓			✓	1			✓		
RGV1D.55203	1LE 996 174-417		105	✓			✓	✓	✓	✓			✓	4			✓	A/B	
RGV1D.55231			105	✓			✓	✓	✓		✓		✓	1		✓			
RGV1D.55230			105	✓			✓	✓	✓		✓		✓	1			✓		

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R		A	5 1
trafic:			droite	
marque de référence:	-	12,5		-
source de lumière:	H4		W5W	PY21
puissance maximale:	75/70W		5W	21W
tension nominale:			12÷24V DC	
optique:			FF	
indice IP:			IP55	
matériau du boîtier:			plastique	
matériau du verre:			vitre	
connecteurs intégrés:			Deutsch DT	




Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie.
Les versions avec montage inférieur sont montées sur le corps uniquement en position debout.

Les produits de type REPR2 remplacent les réflecteurs de type REPR1.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:
contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131





Pieces de rechange:
indicateur de direction avant - cat. No. LK1.24000

Exemples d'applications:
machinerie lourde
pelles-chargeuses
chariots élévateurs
moissonneuses agricoles
chasse-neige
véhicules spéciaux: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

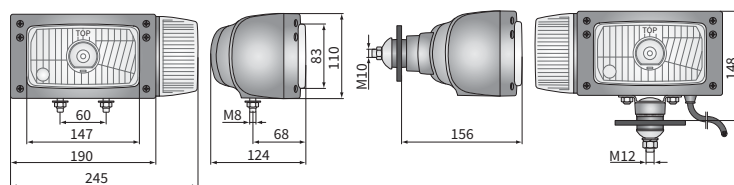

Configuration des contacts

- A. Masse
- B. Feu de croisement
- C. Feu de circulation
- D. Feu de position
- E. Clignotant
- F. Libre



Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	clignotant	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule H4 24V	ampoule W5W	ampoule PY21W	support inférieur	câble 0,25 m	câble 3 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	config. des contacts	Méthode de fixation	debout	arrière	Côté	droit	gauche
REPR2.42785		049	✓															✓			✓	
REPR2.42781		049	✓			✓		✓	✓	✓		✓						✓			✓	
REPR2.42783		049	✓				✓	✓	✓	✓								✓			✓	
REPR2.42784		049	✓								✓	✓						✓				✓
REPR2.42780		049	✓			✓		✓	✓	✓		✓						✓				✓
REPR2.42782		049	✓				✓	✓	✓	✓		✓						✓				✓
REPR2.42710		049				✓		✓							✓	1B		✓			✓	✓
REPR2.42721	05.580.000	049	✓			✓		✓	✓						✓	1A		✓			✓	
REPR2.42720	05.584.000	049	✓			✓		✓	✓						✓	1A		✓				✓
REPR2.42741		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓		6A		✓			✓	
REPR2.42743		049	✓				✓	✓	✓		✓			✓		6A		✓			✓	
REPR2.42740		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓		6A		✓				✓
REPR2.42742		049	✓				✓	✓	✓		✓			✓		6A		✓				✓
REPR2.42751		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓		6A			✓		✓	
REPR2.42750		049	✓			✓		✓	✓		✓			✓		6A						✓

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	de direction
marquages d'fonction:	HC/R		A	5 1
trafic:			droite	
marque de référence:	-	12,5		-
source de lumière:	H4		T4W	P21W
puissance maximale:	75/70W		4W	21W
tension nominale:			12÷24V DC	
optique:			classique	
indice IP:			IP55	
matériau du boîtier:			plastique	
matériau du verre:			vitre	
connecteurs intégrés:			Deutsch DT	



Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Les versions avec montage inférieur sont montées sur le corps uniquement en position debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. DT06-6S 6 broches - cat. No. A.07131

Pieces de rechange:

indicateur de direction avant - cat. No. LK1.24000


Exemples d'applications:

machinerie lourde
pelles-chargeuses
chariots élévateurs
moissonneuses agricoles

Application dédiée:


A - chasse-neige

B - véhicules spéciaux: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

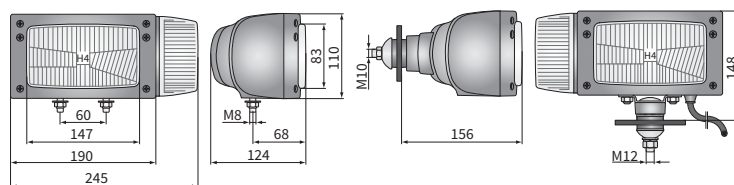

Configuration des contacts

A. Masse
B. Feu de croisement
C. Feu de circulation
D. Feu de position
E. Clignotant
F. Libre

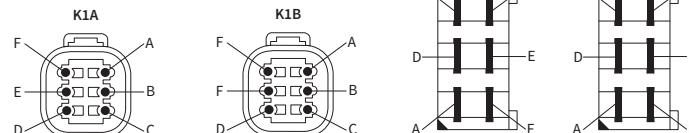

Numéro de partie	No. Catal. Cobo	Code homologation	Options	clignotant	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule H4 24V	ampoule T4W	ampoule PY21W	support inférieur	câble 0,25 m	câble 1,7 m	câble 3 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	config. des contacts	Méthode de fixation	debout	arrière	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié
REPR1.24259		013	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24269		013	✓	✓			✓		✓	✓									✓			✓			A
REPR1.24258		013	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24268		013	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓						✓			✓			A
REPR1.24261		013	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24260		013	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24235		013	✓	✓		✓		✓	✓			✓							✓			✓			
REPR1.24234		013	✓	✓		✓		✓	✓			✓							✓			✓			
REPR1.24203		013				✓		✓								✓	1B		✓			✓	✓		
REPR1.24207	05.1233.0000	013	✓	✓		✓		✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24217	05.1233.0000	013	✓	✓			✓	✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24206	05.1235.0000	013	✓	✓		✓		✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24216	05.1235.0000	013	✓	✓			✓	✓	✓							✓	1A		✓			✓			B
REPR1.24205		013	✓	✓		✓		✓	✓		✓				✓	6A			✓			✓			
REPR1.24204		013	✓	✓		✓		✓	✓		✓				✓	6A			✓			✓			
REPR1.24221		013	✓	✓		✓		✓	✓							✓	1A			✓		✓			
REPR1.24220		013	✓	✓		✓		✓	✓							✓	1A			✓		✓			




dimensions:	192x133x123		192x133x126	
marquages d'fonction:	HC/R	A	C/R	A
trafic:	droite			
marque de référence:	-	17,5	-	7,5
source de lumière:	H4	T4W	R2	T4W
puissance maximale:	75/70W	4W	55/50W	4W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	métal			
matériau du verre:	vitre			






Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921
boutons-pression de fixation $\phi 5$ - cat. No. A.06022


Application dédiée:
A - Fiat 126p (1972-2000), Yugo Koral: 102, 311, 45/55/60/65



A.05820



A.06022



A.05921

Numéro de partie		Code homologation	Type	Fonctions d'éclairage			Marquages de fonction			Marque de référence			Classe d'étanchéité		Équipement		Côté		Appliquer		Emballage / pcs.	
RE.03008	030	✓	H4	croisement	route	de position	HC/R	C/R	A	17,5	7,5	IP54	joint incandescent		droit	gauche		dédié				
RE.02908	029	✓	R2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1			

marquages d'fonction:	HC/R	A	HC/R	C/R
trafic:	droite			
marque de référence:	17,5	-	12,5	7,5
source de lumière:	H4	W5W	H4	R2
puissance maximale:	60/55W	5W	60/55W	45/40W
tension nominale:	12V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	plastique			
matériau du verre:	vitre			




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:


- joint d'ampoule principal CQ - cat. No. A.05840
- joint d'ampoule principal Caro - cat. No. A.05830
- porte-ampoule a position hermétique - cat. No. A.26910

Application dédiée:

- A - Fiat Cinquecento (1991-97)
- B - FSO Polonez: Cargo (1993-97), Truck (1992-97), Atu (1996-97), Caro MR 91, MR 93, MR 93 Orciari, Daewoo-FSO Polonez: Caro Plus (1997-2001), Atu Plus (1997-2002), Truck Plus (1997-2003), Kombi

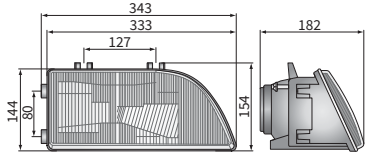

0295 - Caro

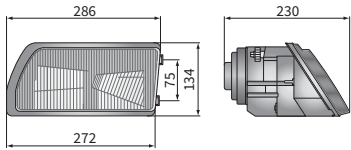


0297 - Cinquecento

Numéro de partie		Code homologation	Type	Fonctions d'éclairage				Marquages de fonction			Marque de référence			Équipement			Côté			Emballage / pcs.		
			H4	R2	croisement		route	de position	HC/R	C/R	A	17,5	12,5	7,5	joint incandescent	correcteur manuel	le pouvoir pour hydro-correcteur	droit	gauche	Appliquer	dédié	carton
0295.46630	295		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓			✓			B	1
0295.46640	295		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓				✓		B	1
0295.46670	295		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓			B	1
0295.46680	295		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓			✓		B	1
0297.45411	297.02		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓			A	1
0297.45401	297.01		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓			✓		A	1
0297.45431	297.12			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓			A	1
0297.45421	297.11			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		A	1

The image displays four different perspectives of the Hella 800076001 LED fog light assembly. The top-left view shows the front of the unit, featuring a clear, rectangular lens with horizontal ridges and a black plastic housing. The bottom-left view shows the rear of the unit, revealing the mounting bracket and electrical terminals. The middle-left view shows the side profile of the unit, highlighting its compact design. The right-side view shows the front of the unit from a slightly different angle, emphasizing the internal LED array visible through the lens.

A - Lublin I (de 1993)
B - Lublin II (de 1997), Lublin III (de 1999)
C - Autosan, Jelcz, Star, Star-Man
D - Jelcz, Autosan

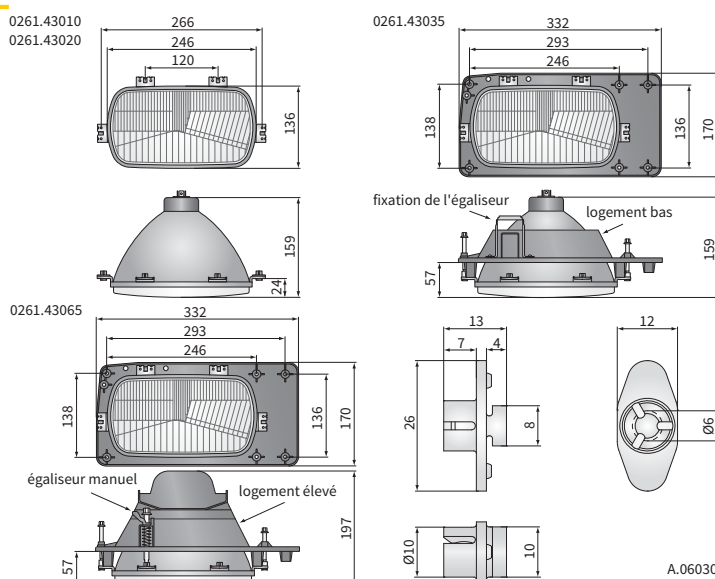côté: 1110

dimensions:	Ø144/141x102			Ø144/141x105	
marquages d'fonction:	HR	HC/R	A	R	C/R
trafic:	droite				
marque de référence:	17,5	12,5	-	10	7,5
source de lumière:	H4		T4W	R2	
puissance maximale:	75/70W		4W	55/50W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54				
matériau du boîtier:	métal				
matériau du verre:	vitre				



Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:


joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820

Application dédiée:


A - Fiat 125p, Fiat 1500, FSO 125p, Lada: 2103, 2106,

Polonez MR, Star, Jelcz, Autosa

B - Skoda 120 LS, Skoda 120 GLS (1978-1987)

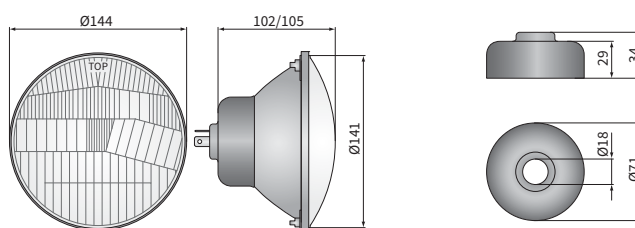

A.05820

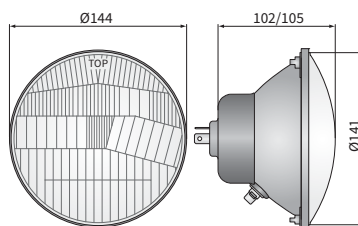

RE.38307 RE.02509


Numéro de partie		Code homologation		Type	Fonctions d'éclairage			Marquages de fonction				Marque de référence				Équipement		Côté		Appliquer		Emballage / pcs.	
				H4	R2	route	croisement	de position	HR	HC/R	C/R	A	17,5	12,5	10	7,5	joint incandescent	droit	gauche	dédié	carton		
RE.02807	028	✓				✓			✓				✓				✓	✓	✓	A	1		
RE.02707	027	✓				✓	✓			✓				✓			✓	✓	✓	A	1		
RE.38307	027	✓				✓	✓	✓									✓	✓	✓	B	1		
RE.02607	026		✓			✓									✓		✓	✓	✓	A	1		
RE.02507	025		✓			✓	✓				✓					✓	✓	✓	✓	A	1		

dimensions:	Ø144/135x93		
marquages d'fonction:	C/R-BS	A	HC/R
trafic:	droite / gauche		droite
marque de référence:	-	10	- 12,5
source de lumière:	S2	T4W	H4
puissance maximale:	35/30W	4W	75/70W
tension nominale:	6V±12V DC		12÷24V DC
optique:	classique		
indice IP:	N/A, IP54		
matériau du boîtier:	métal		
matériau du verre:	vitre		



Application dédiée:

- A - mobylettes Simson:
S50 N (1975-80), S50 B (1975-76), S50 B1 (1976-80),
S50 B2 (1976-80), S51 N (1980-87), S51 B1-3 (1980-88),
S51 B1-4 (1980-88), S51 B2-4 (1980-88), S51 C (1983-89),
S51 E (1982-88), S51 E/4 (1982-88)
- B - Motos Simson:
S70 C (1983-88), S70 E (1983-88), S70 E/2 (1985-88)
- C - mobylettes Simson:
SR50 N (1986-88), SR50 B3 (1986-89), SR50 B4 (1986-89),
SR50 C (1987-89), SR50 CE (1986-88), SR50 B (1987-90),
SR50/1 B (1989-93), SR50/1 B3 (jusqu'à 1992), SR50/1 B4 (à 1992),
SR50/1 C (1991-93), SR50/1 CE (1991-93)
- D - motos Simson:
SR80/1 C (1991-93), SR80/1 CE (1991-93)
- E - tracteurs Ford série 10:
2310, 2610, 2810, 2910, 3610, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410,
6610, 6710, 7410, 7610, 7710, 7810
- F - tracteurs:
Fendt Farmer Vario: 409, 410, 411, 414, 415
Fendt Favorit Vario: 711, 712, 714, 716, 718, 815, 817, 818, 820

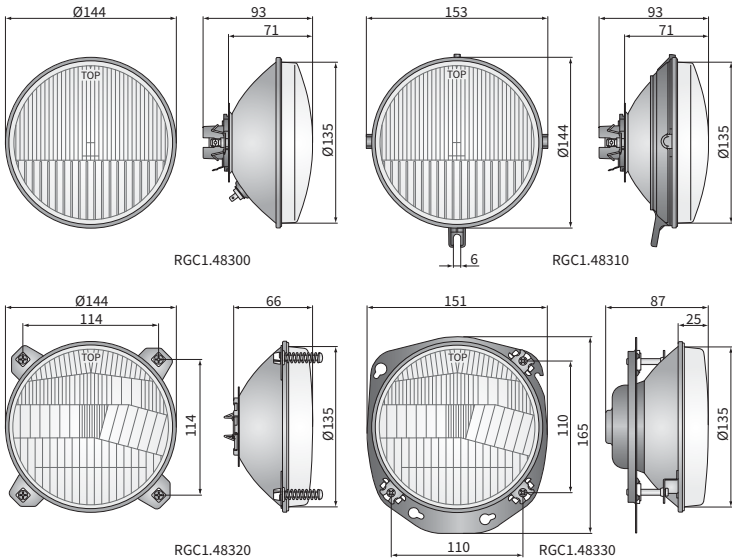

Numéro de partie	Code homologation	Type	Fonctions d'éclairage			Marquages de fonction	C/R-BS	HC/R	A	Marque de référence	10	12,5	Équipement	joint incandescent	plaque de montage	Trafic	droite / gauche	droite	Appliquer	dédié
			S2	H4	croisement															
RGC1.48300	076	✓			✓	✓	✓		✓		✓						✓		A/B	
RGC1.48301	076	✓			✓	✓	✓				✓						✓		A/B	
RGC1.48311	076	✓			✓	✓	✓		✓		✓						✓			
RGC1.48310	076	✓			✓	✓	✓				✓						✓		C/D	
RGC1.48320	027		✓		✓	✓		✓				✓		✓				✓		E
RGC1.48321	027		✓		✓	✓		✓				✓		✓				✓		E
RGC1.48330	027		✓		✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓		F	

dimensions:	Ø164/160x83		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	C/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	17,5	-
source de lumière:	H4		T4W
puissance maximale:	75/70W		4W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	plastique, métal		
matériau du verre:	vitre		
autre (options):	système de nivellement		




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

- Pieces utiles lors de l'installation:
- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
 - support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.26900
 - unité de nivellement électrique ϕ 7 courte - cat. No. A.09045

Application dédiée:

A - Multicar light trucks:

- M26 (1993-2010),
- M27 (de 1999),
- FUMO (de 1999)


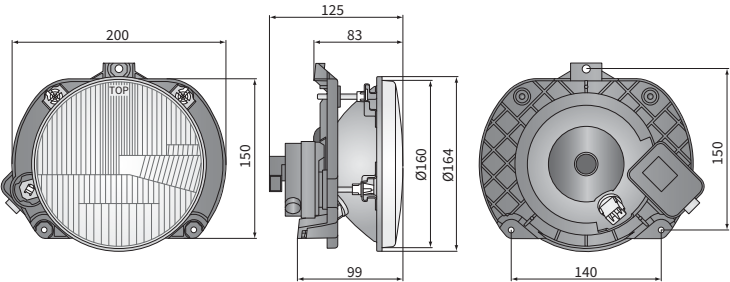


Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	H4	Équipement	ampoule H4 12V	ampoule T4W	joint incandescent	plaque de montage sous correcteur	correcteur électrique	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
		croisement	route	de position															
MUL.51400	034.1	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓	✓		A	1	
MUL.51401	034.1	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		A	1	

marquages d'fonction:	HC/R		A	C/R	
trafic:	droite				
marque de référence:	-	17,5	-		12,5
source de lumière:	H4		T4W	R2	
puissance maximale:	75/70W		4W	55/50W	
tension nominale:	12÷24V DC				
optique:	classique				
indice IP:	IP54, IP55				
matériau du boîtier:	métal				
matériau du verre:	vitre				
autre (options):	système de nivellement boîtier métallique				



Application dédiée:
A - Zuk, Nysa, Star, Jelcz, Syrena, Tarpan, Warszawa - modèles jusqu'en 1989.
B - Zuk, Nysa, Star, Jelcz - modèles de 1989.
C - Zuk - modèles à partir de 1989.
D - voitures tout-terrain Honker
E - Bizon: Z040, Z042 (1970-74), Z050 (1973-78),
Z056 (1976-94), Z058 (1980-99), Z061 (1978), Z063, Z083
F - Jelcz: 315 (de 1968), 316 (de 1969), 317, 325, 327, 574,
Star: 266 (1973-94), 28 (1968-98), 29 (1968-83), 742 (1990-96)

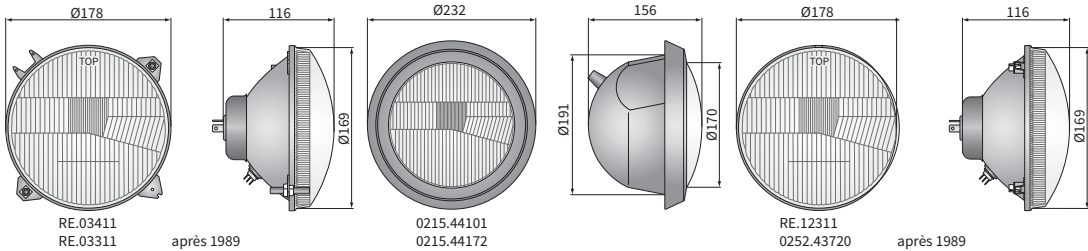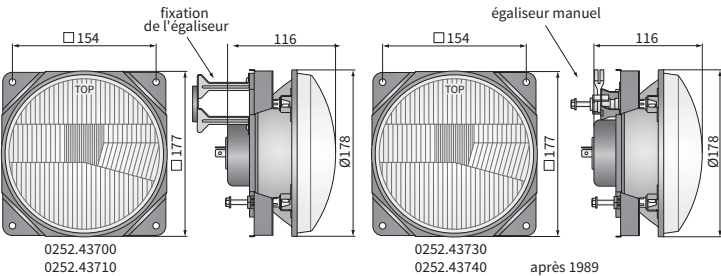

Numéro de partie		Code homologation		Type		Fonctions d'éclairage		Fonctions de fonction		Marquages de fonction		Classe d'étanchéité		Équipement		Côté		Appliquer		Emballage / pcs.		carton	
				H4	R2			croisement	route	de position			HC/R	C/R	A			droit	gauche				
RE.03411	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	A	1	1	
RE.03311	033		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	A	1	1	
RE.12311	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	B	1	1	
0252.43720	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	D	1	1	
0252.43710	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	D	1	1	
0252.43700	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	D	1	1	
0252.43740	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	C	1	1	
0252.43730	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	C	1	1	
0215.44101	034	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	F	1	1	
0215.44172	033		✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	E	1	1	

fonctions d'éclairage:	croisement	route
marquages d'fonction:	HC/R	
trafic:	droite	
marque de référence:	-	17,5
source de lumière:	H4	
puissance maximale:	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP66, IP67	
matériau du boîtier:	métal	
matériau du verre:	vitre	
autre (options):	système de nivellement boîtier métallique	



Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

bloc de montage - cat. No. A.06050

porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925

porte-ampoule principal hermétique équipé d'un câble de 0,1 m

- cat. No. A.26920


Application dédiée:

A - véhicules militaires:

Jelcz: 642, 662, 862,

Star: 266 (1973-94), 660 (1965-83)

B - voitures tout-terrain Nissan Patrol Y60 (1987-97)

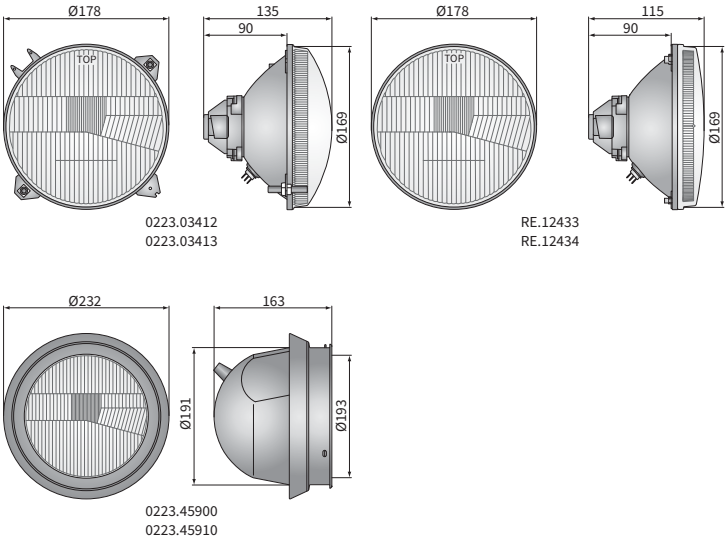

Numéro de partie		Code homologation	Homologation Rég.		Classe d'étanchéité		Fonctions d'éclairage		Équipement		Côté		Appliquer		Emballage / pcs.								
			UNECE 20	UNECE 112	IP66	IP67	croisement	route	ampoule H4 12V	ampoule H4 24V	douille principale IP66	correcteur manuel	boîtier métallique	cadre de tunnel	câble 0,1 m	câble 0,5 m	connecteur AMP Faston	conn. AMP SuperSeal	droit	gauche	universel	dédié	carton
0223.45900	034	✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		1
0223.45910	034	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	A	1
0223.45911	034	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	A	1
0223.03412	034	✓			✓		✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓	✓		1
0223.03413	034	✓			✓		✓	✓		✓	✓				✓		✓		✓	✓	✓	A	1
RE.12433	034.1		✓		✓		✓	✓						✓		✓			✓	✓	✓	B	1
RE.12434	034.1	✓				✓	✓	✓	✓		✓								✓	✓	✓	B	1

dimensions:	Ø177/169x96		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	HC/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	20	-
source de lumière:	H4		W5W
puissance maximale:	75/70W		5W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	FF		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	plastique, métal		
matériau du verre:	vitre		
autre (options):	porte-ampoule principal hermétique		




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
porte-ampoule principal hermétique - cat. No. A.26925
porte-ampoule a position hermétique - cat. No. A.26910

Application dédiée:

- A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
motos MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozhets: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (de 1983),
Lada: Niva 2121, Niva 2131
B - Mercedes G class
W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)

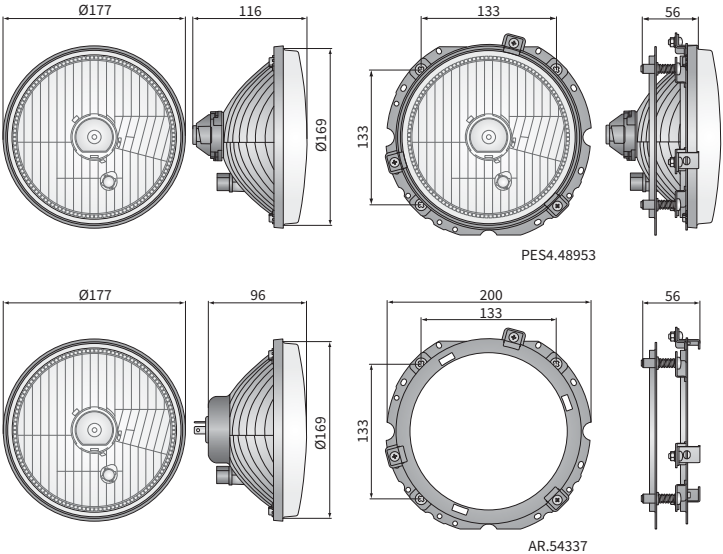


Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	H4	Équipement	ampoule H4 24V	ampoule W5W	joint incandescent	douille principale IP66	plaque de montage	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
		croisement	route	de position															
PES4.48900	070	✓	✓			✓				✓				✓	✓			1	
PES4.48950	070	✓	✓	✓		✓				✓				✓	✓		A	1	
PES4.48953	070	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		B	1	
AR.54337											✓			✓	✓		B	1	

marquages d'fonction:	HC/R	A	C/R
trafic:	droite		
marque de référence:	-	17,5	-
source de lumière:	H4	T4W	R2
puissance maximale:	75/70W	4W	55/50W
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	métal		
matériau du verre:	vitre		




Application dédiée:

A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
motos MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozhets: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (de 1983),
Lada: Niva 2121, Niva 2131
B - Mercedes G classe: W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)
C - Fiat 128 (1969-85)
D - Skoda: 105L (1976-80), 105S (1976-83),
Jawa 638 motos
E - Fiat 600
F - Mazda MX-5 (1989-98)
G - Fiat X1/9 (1972-80)
Bertone X1/9 (1980-89)
Bertone X1/9 Gran Finale - 1989
H - Fiat 124 (1966-85)

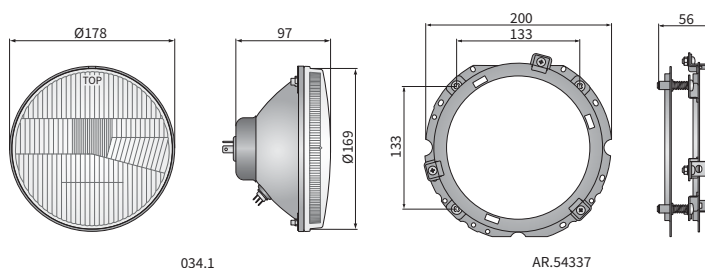

034.1

AR.54337

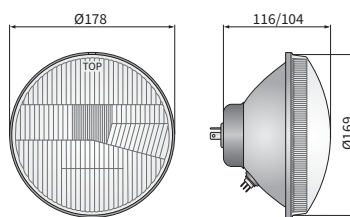

033,034

Numéro de partie		Code homologation	Type		Homologation Rég.						Marque de référence			Fonctions d'éclairage				Marquages de fonction				Équipement				Côté				Appliquer			Emballage / pcs.	carton
			H4	R2		UNECE 112	UNECE 112, 7	UNECE 1, 7	UNECE 20	UNECE 20, 7		17,5	12,5		croisement	route	de position		HC/R	C/R	A		joint incandescent	ouverture	cadre		droit	gauche	dédié					
RE.32111	034.1		✓		✓					✓		✓		✓			✓				✓						✓			F	1			
RE.12411	034.1		✓				✓					✓		✓			✓				✓						✓			A	1			
RE.12413	034.1		✓									✓		✓			✓		✓		✓						✓			A	1			
RE.12111	033			✓				✓					✓	✓			✓				✓						✓			A	1			
RE.11952	033			✓				✓					✓	✓			✓				✓				✓		✓			C	1			
RE.11852	033			✓				✓					✓	✓			✓				✓					✓		✓		H	1			
RE.34152	034		✓							✓		✓		✓			✓				✓						✓			H	1			
RE.13811	034.1		✓				✓					✓		✓			✓				✓						✓			D	1			
RE.34011	034.1		✓		✓							✓		✓							✓						✓			D/G	1			
RE.12313	034		✓						✓			✓		✓							✓						✓			E	1			
RE.12312	034		✓							✓		✓		✓			✓				✓						✓			E	1			
AR.54337																					✓					✓		✓		B	1			

dimensions:	Ø178x95			
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	route
marquages d'fonction:	HC/R		A	HC/R
trafic:	droite			
marque de référence:	-	17,5	-	12,5
source de lumière:	H4		T4W	H4
puissance maximale:	75/70W		4W	75/70W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	classique			
indice IP:	IP54			
matériau du boîtier:	métal			
matériau du verre:	vitre			
autre (options):	versions de réglage			



Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.


Les phares avec le code d'homologation 035 sont homologués E20 et avec le code 066 E8.

Pieces de rechange:

- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
- support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.26900

Application dédiée:

- A - VW Golf I (1974-2009),
VW Golf I tuning (1974-2009)
- B - VW Golf II (1983-1992),
VW Golf II tuning (1983-1992)
- C - VW Bus Transporter 2 T3 (1980-1991),
VW Bus tuning Transporter 2 T3 (1980-1991)

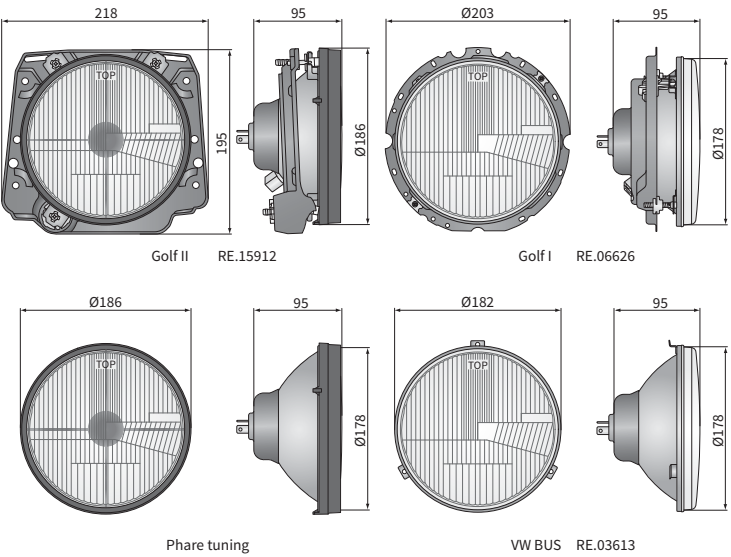

Phare tuning

VW BUS RE.03613

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Fonctions d'éclairage				Type	H4	Équipement	joint incandescent	plaque de montage	plaque de montage sous correcteur	cadre	décorations	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
			croisement	route	de position																
RE.06626	1A8 003 060-551	035	✓	✓	✓		✓			✓	✓					✓	✓		A	1	
RE.06326		066	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓		A	1	
RE.03512	1A8 004 190-101	035	✓	✓	✓		✓			✓		✓				✓	✓		B	1	
RE.15912		066	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓		B	1	
RE.03613		035	✓	✓	✓		✓			✓						✓	✓		C	1	
RE.16113		066	✓	✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓	✓		C	1	


dimensions:	Ø178x93	
fonctions d'éclairage:	croisement	route
marquages d'fonction:	HC/R	
trafic:	droite	
marque de référence:	-	17,5
source de lumière:	H4	
puissance maximale:	75/70W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP54	
matériau du boîtier:	métal	
matériau du verre:	vitre	
autre (options):	système de nivellement	



Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.


Pieces de rechange:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
unité de nivellement électrique Ø7 - cat. No. A.09040

Application dédiée:
A - Lublin 3Mi camions légers (2005-07)

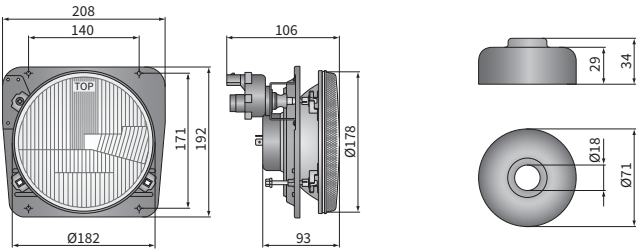

A.05820

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage		Type	H4	Équipement	ampoule H4 12V	plaque de montage sous correcteur	joint incandescent	correcteur électrique	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
RE.03513	035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1
RE.03514	035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	1	1



A.09040

type de phare:	avant		arrière	
marquages d'fonction:	1	A	R-S1	2a
trafic:	droite / gauche			
source de lumière:	P21W	R5W	P21/5W	P21W
puissance maximale:	21W	5W	21W	5W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	FF			
indice IP:	IP55			
montage:	2xM5			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire			
matériau du verre:	matériau			
connecteurs intégrés:	AMP SuperSeal 1,5, Deutsch DT			



Ils peuvent être montés à gauche ou à droite en position horizontale, verticale ou latérale. Les feux avant sont produits dans la version 2F avec feu de position et feu de direction. Les feux arrière sont produits dans la version 3F avec feux de position, de direction et de stop.

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 4 broches - cat. No. A.07133

contre-connect. DT06-4S 4 broches - cat. No. A.07136

Application dédiée:

A - tracteurs Zetor: Proxima, Proxima Power, Proxima Plus, Silver, Silver Power Plus, Forterra, Forterra HSX, Maxterra


B - tracteurs John Deere: GL5075, GL5085

C - tracteurs John Deere: 5G, 5GF, 5GV

D - chargeur télescopique JCB: Agri (Loadall) 560-80


E - tracteurs New Holland: T3000, T4 PowerStart, T5000, TD5000

F - tracteurs série John Deere: 6030, 6M, 6R, 7030, 7R, 8R

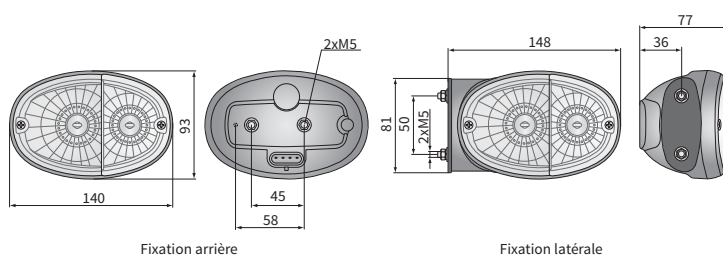

Fixation arrière

Fixation latérale



Pour les niches



Numéro de partie	No. Catal. Hella		No. Catal. Cobo	No. Catal. John Deere	Code homologation	Type de phare	Fonctions d'éclairage				Équipement	Méthode de fixation			Côté		Connecteurs	Appliquer			Emballage / pcs.	carton
						avant	arrière	de direction	de position	d'arrêt (principal)		arrière	latéral	pour niches	gauche	droit						
LT3.48450	2BE 343 130-001,007				082	✓		✓	✓						✓	✓					C/D	1
LT3.48460	2BE 343 130-657,667				082	✓		✓	✓		✓				✓	✓					C	1
LT3.48463			AL171029		082	✓		✓	✓		✓				✓				✓	3	F	1
LT3.48464			AL171053		082	✓		✓	✓		✓				✓	✓			✓	3	F	1
LT3.48480					082	✓		✓	✓						✓	✓					A/B/E	1
LT3.48481	2BE 343 130-417,427	02.0665.0000			082	✓		✓	✓		✓				✓	✓						1
LT3.48490	2BE 343 130-777,787				082	✓		✓	✓						✓	✓		✓		4		1
LT3.48400	2SD 343 130-011,017	02.1335.0000			077		✓	✓	✓	✓					✓	✓				4		1
LT3.48410	2SD 343 130-157,167				077			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	4	A/B	1
LT3.48430	2SD 343 130-797,807				077		✓	✓	✓	✓					✓	✓				4		1
LT3.48440					077		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓				4		1
LT3.48441	2SD 343 130-737,747				077		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		4		1

dimensions:	162x77x72		
fonctions d'éclairage:	de position	de direction	
marquages d'fonction:	A	5	1
trafic:	droite / gauche		
source de lumière:	R5W	PY21	
puissance maximale:	5W	21W	
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	FF		
indice IP:	IP55		
montage:	2xM6		
matériau du boîtier:	plastique		
couleur du boîtier:	noire		
matériau du verre:	matériau		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	système d'absorption des chocs		

Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des tracteurs et des véhicules lents. Ils ne peuvent être montés qu'en position horizontale, à gauche ou à droite.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).


Pieces utiles lors de l'installation:
couvercle de phare - cat. No. 071.012.05.05 (Zetor)

Application dédiée aux tracteurs:
A - Zetor: Proxima, Forterra
B - Ursus, Farmtrac



Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Équipement	Méthode de fixation	Côté	Connecteurs	AMP Faston 250	Cap / Pin	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
LA5.39804	045	✓	✓		✓					A	1	1
LA5.39805	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		A	1	1
LA5.39800	045	✓	✓		✓					A	1	1
LA5.39801	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		A	1	1
LA5.39822	045	✓	✓		✓					B	1	1
LA5.39825	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	1
LA5.39820	045	✓	✓		✓					B	1	1
LA5.39821	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	1
LA5.39824	045	✓	✓		✓					B	1	1
LA5.39827	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	1
LA5.39823	045	✓	✓		✓					B	1	1
LA5.39826	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	1
LA5.39817	045	✓	✓	✓		✓	✓	3			1	1
LA5.39816	045	✓	✓	✓		✓	✓	3			1	1

A - véhicules électriques - Melex

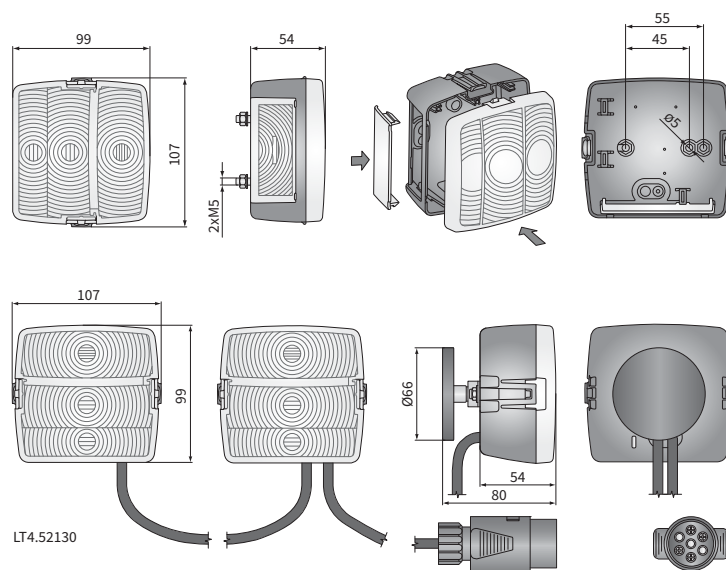[illegible]

dimensions:	140x140x81			
marquages d'fonction:	S1D	R1D	2aD	L
trafic:	droite / gauche			
source de lumière:	P21W	R10W	P21W	R10W
puissance maximale:	21W	10W	21W	10W
tension nominale:	12÷24V DC			
optique:	FF			
indice IP:	IP55			
montage:	2xM6			
matériau du boîtier:	plastique			
couleur du boîtier:	noire			
matériau du verre:	matériau			
connecteurs intégrés:	-			
autre:	système d'absorption des chocs			




Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie arrière des véhicules.
Ils peuvent être montés à gauche, à droite ou debout.
Ils disposent d'un connecteur intégré pour alimenter des lumières supplémentaires, par exemple une phare portable ou de travail.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces de rechange:
lentille composite - cat. No. A.41000

Exemples d'applications:
camions
bandes-annonces
tracteurs et véhicules lents

Application dédiée:
A - tracteurs:
Zetor: Proxima et Forterra
Ursus, Farmtrac
B - machines agricoles Claas: moissonneuses-batteuses,
faucheuses, presses à balles, remorques d'ensilage

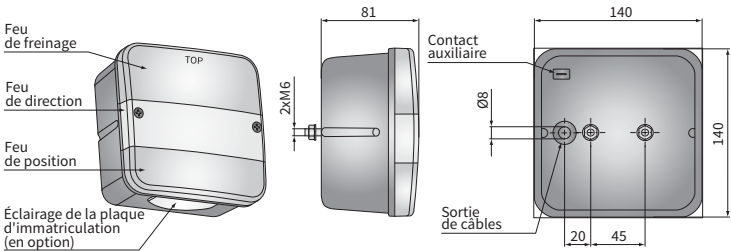

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Marquages de fonction	Côté	Connecteurs	Applicatif	Emballage / pcs.
LT2.26600	006	✓	✓	✓	✓	A	1
LT2.26604	006	✓	✓	✓	✓	B	1


dimensions:	138x78x68
fonctions d'éclairage:	journée
marquages d'fonction:	RL
trafic:	droite / gauche
source de lumière:	P21W
puissance maximale:	21W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
indice IP:	IP66
montage:	M8
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	vitre
connecteurs intégrés:	-
autre:	membrane semi-perméable




Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des véhicules de tourisme ou des camions. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Équipement supplémentaire:
relais 561 type - cat. No. A.09035

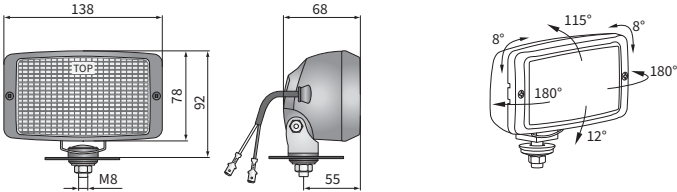

Numéro de partie	Code homologation	Équipement	ampoule P21W 12V	câble 0,15 m	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Emballage / pcs.	carton
LA2.32258	147		✓	✓						1




dimensions:	140x75x65	
fonctions d'éclairage:	d'antibrouillard	de marche arrière
marquages d'fonction:	F	AR
trafic:	droite / gauche	
source de lumière:	P21W	
puissance maximale:	21W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	
indice IP:	IP54	
montage:	2xM6, M8	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	matériau	



Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie arrière des véhicules.
Ils peuvent être montés suspendus ou debout.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Exemples d'applications:
camions
bandes-annonces

Application dédiée:
A - Fiat 126p (1972-2000),
véhicules électriques - Melex

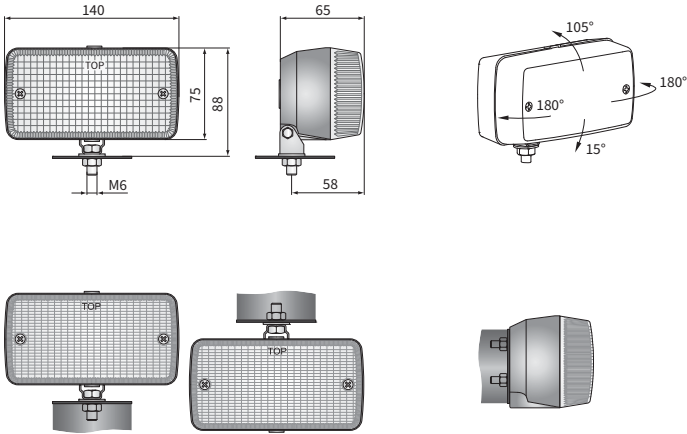

Numéro de partie		Code homologation	Fonctions d'éclairage		Marquages de fonction		Équipement		Côté		Méthode de fixation			Support			Connecteurs			Appliquer			Emballage / pcs.	
			d'antibrouillard	de marche arrière	F	AR	ampoule P21W 12V	câble 0,3 m	droit	gauche	debout	suspendu	arrière	2xM6	M8	M10	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin	universel	dédié	carton	
LA1.02004	010		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	A	1	
LA1.02205	010		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	A	1	
LA1.02104	011			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	A	1	
LA1.02305	011		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			2	✓	A	1	

type de phare:	avant			arrière					
marquages d'fonction:	A	1, 1a	RD-S1D	RD	S1D	2aD	F	AR	IA
trafic:				droite / gauche					
source de lumière:	R5W	PY21W	P21/5W	R5W	P21W	PY21W	P21W		
puissance maximale:	5W	21W	21/5W	5W	21W				
tension nominale:	12÷24V DC								
indice IP:	IP66, N/A								
montage:	3 vis								
matériau du boîtier:	plastique								
couleur du boîtier:	noire								
matériau du verre:	matériau								



Ils sont utilisés pour le réglage des feux arrière et avant et pour l'installation dans les niches des voitures.

Les phares avec le code d'homologation 060 ont l'homologation E9 et les phares restantes ont l'homologation E20.

Les modules de phares permettent de combiner un ensemble de feux arrière de véhicule en fonction des besoins de l'utilisateur.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

La phare peut en outre être équipée d'un anneau réfléchissant

(cat. No. LA3.23925), ou anneau décoratif à:

motifs blanc cat. No. LA3.23929,

motifs rouge cat. No. LA3.23927.


Application dédiée:

A - Lublin 3Mi camions légers (2005-07), Pasagon de 2011

B - accessoires pour phares du module LA

Attention:

* Fonctions interchangeables (c'est-à-dire que ces fonctions ne peuvent pas être utilisées simultanément).

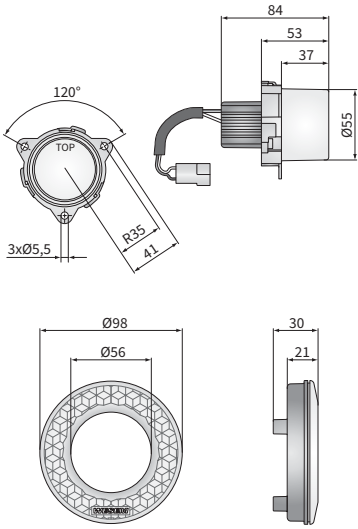

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Type de phare		Fonctions d'éclairage	de position*	de direction	de position et d'arrêt	d'arrêt*	d'antibrouillard	de marche arrière	catadioptriques	décoration blanche	décoration rouge	Équipement	ampoule P21W 12V	ampoule P21/5W 12V	ampoule PY21W 12V	ampoule R5W 12V	connecteur AMP Faston	Appliquer	dédié
			avant	arrière																		
LA3.23930	2PF008221017	054	✓			✓												✓	✓			
LA3.23931	2PF008221177	054	✓			✓												✓	✓			
LA3.23940	2BA008221001	055	✓				✓												✓	✓		
LA3.23941	2BA008221107	055	✓				✓										✓		✓	✓		
LA3.23950		060		✓				✓											✓	✓		
LA3.23951		060		✓				✓								✓			✓	✓	A	
LA3.23900	2XA008221027	020		✓		✓			✓										✓	✓	A	
LA3.23901	2DA008221167	020		✓		✓			✓							✓			✓	✓	A	
LA3.23906	2SA008221127	019		✓		✓												✓	✓	✓	A	
LA3.23910	2BA008221041	017		✓			✓												✓	✓	A	
LA3.23911	2BA008221147	017		✓			✓										✓		✓	✓	A	
LA3.23915	2NE008221031	018		✓						✓									✓	✓	A	
LA3.23916	2NE008221137	018		✓						✓						✓			✓	✓	A	
LA3.23920	2ZR008221051	015		✓							✓								✓	✓	A	
LA3.23921	2ZR008221157	015		✓							✓					✓			✓	✓	A	
LA3.23925	8RA008405001	036		✓								✓									A/B	
LA3.23929													✓								A/B	
LA3.23927														✓							A/B	

dimensions:	Ø84x97	Ø80x96
fonctions d'éclairage:	journée	
marquages d'fonction:	RL	
trafic:	droite / gauche	
source de lumière:	P21W	
puissance maximale:	21W	
tension nominale:	12÷24V DC	
optique:	classique	FF
indice IP:	IP66	
montage:	M8, 3 vis, 4 vis	
matériau du boîtier:	plastique	
couleur du boîtier:	noire	
matériau du verre:	vitre	
connecteurs intégrés:	-	
autre:	membrane semi-perméable	




Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine, dans les niches avant du véhicule ou de manière autonome.
Les phares avec poignée peuvent être montées sur le véhicule en suspension ou debout.

Les phares avec le code d'homologation 238 ont l'homologation E13 et les autres homologations E9.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:
relais 561 type - cat. No. A.09035

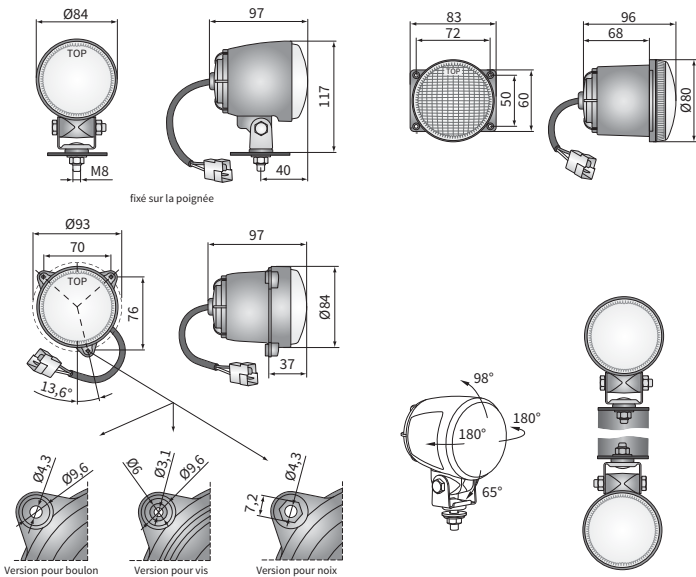


Numéro de partie	Code homologation	Optique	classique	FF	Diamètre	Ø84	Ø80	Équipement	ampoule P21W 12V	câble 0,1 m	connecteur AMP Faston	Méthode de fixation	debout	suspendu	pour niches	Support	M8	3 vis	4 vis	Côté	droite / gauche
DZ2.44500	238	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓
LOR6.41533	064			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓
HM4.23804	238	✓				✓			✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓
HM4.23800	238	✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓


dimensions:	104x64x56
fonctions d'éclairage:	de direction
marquages d'fonction:	1, 5
trafic:	droite / gauche
source de lumière:	P21W
puissance maximale:	21W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
indice IP:	IP55
montage:	2xM5
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	matériau



Particulièrement recommandé pour les camions et véhicules de livraison.
Ils peuvent être montés à gauche ou à droite en position verticale.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).
Application dédiée:
A - phares quatre fonctions type REPR1 et REPR2

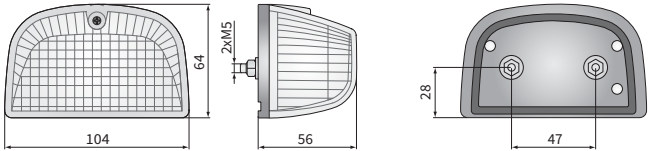

Numéro de partie	Code homologation	Équipement		Côté	droit	gauche	Connecteurs	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Appliquer	universel	dédié	Emballage/ pcs.	carton
		ampoule P21W 12V	ampoule P21W 24V												
LK1.24001	014				✓	✓						✓	A	1	1
LK1.24000	014	✓			✓	✓						✓	A	1	1
LK1.24002	014		✓		✓	✓						✓	A	1	1




Moyens de fixation
au véhicule (vue de face)



dimensions:	90x39x25
fonctions d'éclairage:	de plaque d'immatr.
marquages d'fonction:	L
trafic:	droite / gauche
source de lumière:	C5W
puissance maximale:	5W
tension nominale:	12÷24V DC
optique:	classique
indice IP:	IP54
montage:	2xM5
matériau du boîtier:	plastique
couleur du boîtier:	noire
matériau du verre:	matériau




Ils servent à éclairer les plaques d'immatriculation carrées ou rectangulaires.
La structure de la phare permet un remplacement très simple de l'ampoule.

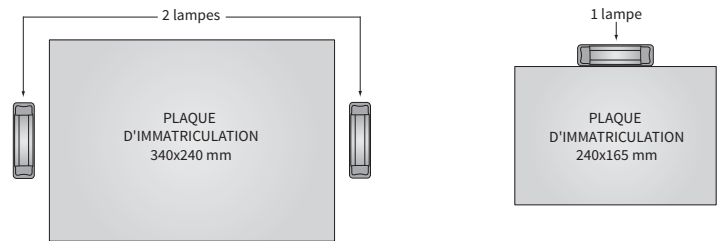

Numéro de partie	No. Catal. Hella	Code homologation	Équipement	ampoule C5W 12V-5W	ampoule C5W 24V-5W	Côté	droit	gauche	Applicatif	universel	Emballage / pcs.	carton
LSP1.48500	2KA 006 896-001	078					✓	✓		✓		1
LSP1.48510		078	✓				✓	✓		✓		1
LSP1.48520		078		✓			✓	✓		✓		1

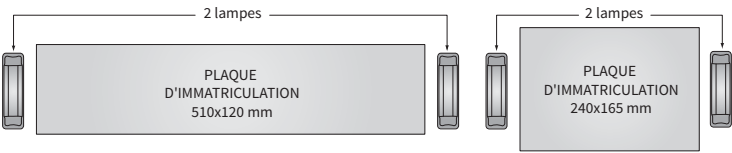

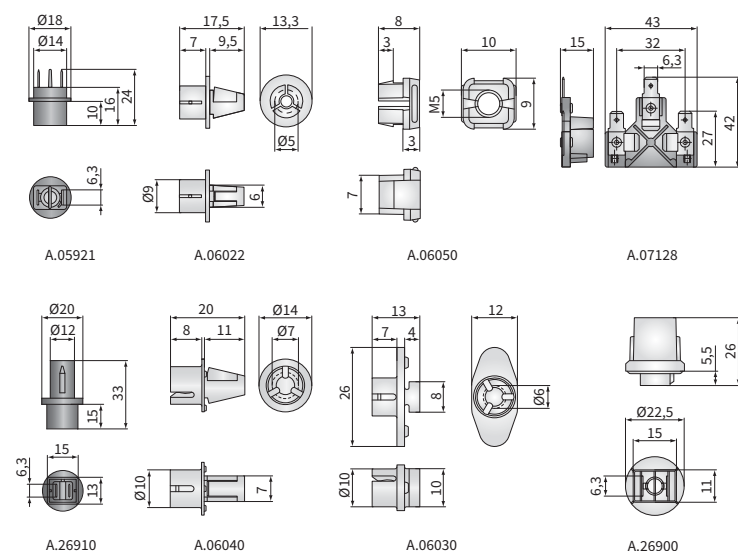

Application dédiée:

- A - Phares HOS2
- B - Phares $\phi 178$ pour Mercedes G1
- C - De phares série: PES1, PES2, PES3
- D - Phares VW Golf I et II
- E - De phares série: 0252, RAJD2, RAJD3
- F - Phares multifonctions LT3
- G - De phares série: RGV1
- H - De phares série: 0252
- J - De phares série: 0261 et 0252
- K - Phares de travail LKR5 et LOR3
- L - De phares série: Lublin 3Mi
- M - Phares
- N - De phares série: MUL

Numéro de partie	Nom	Appliquer dédié
A.06040	Douille sphérique pour le correcteur	E
A.28510	Kit de réparation pour phares RAJD2	
A.06050	Bloc de fixation pour réflecteur Zuk	
A.07128	Bloc de connexion de l'ampoule principale	M
A.26925	Douille principale - hermétique	C
A.05921	Douille de l'ampoule de position	M
A.26910	Douille de l'ampoule de position - hermétique	C
A.26900	Douille de l'ampoule de position VW	D
A.07138	Contre-connecteur AMP Faston 2 pin	
A.07137	Contre-connecteur AMP SuperSeal 2 pin	
A.07133	Contre-connecteur AMP SuperSeal 4 pin	F
A.07134	Contre-connecteur AMP SuperSeal 5 pin	G
A.07135	Contre-connecteur Deutsch DT06-2S 2 pin	
A.07136	Contre-connecteur Deutsch DT06-4S 4 pin	

Numéro de partie	Nom	Appliquer dédié
A.07131	Contre-connecteur Deutsch DT06-6S 6 pin	
A.07129	Contre-connecteur pour réflecteur Agila	
A.07130	Contre-connecteur pour phares Lanos et Nubira	
A.07139	Raccord DT04-2P	
A.09035	Relais type 561 pour feux de jour	
A.28500	Passe-câble - hermétique	
A.09050	Correcteur électrique $\phi 6$ - longue	J
A.09060	Correcteur électrique $\phi 6$ - court	H
A.09040	Correcteur électrique $\phi 7$	L
A.09045	Correcteur électrique $\phi 7$ - court	N
A.41020	Verre pour la phare LT3 - avant	
A.41010	Verre pour la phare LT3 - arrière	
A.08833	Verre pour feu arrière LA1 - marche arrière	
A.29133	Verre pour feu arrière LA1 - antibuée	
A.17733	Verre pour la phare combinée LT1	
A.17734	Verre pour la phare combinée LT1 - avant	
A.17735	Verre pour la phare combinée LT4	
A.17736	Verre pour la phare combinée LT4 - avant	
A.41000	Verre pour la phare combinée LT2	
A.17914	Verre pour phares Ursus	
A.03714	Verre pour phares VW Golf 1 et 2	
A.05820	Joint d'ampoule de phare	M
A.05830	Joint d'ampoule de phare - Caro	
A.05840	Joint d'ampoule de phare - Cinquecento	
WYL1.46300	Interrupteur à levier	K
A.06022	Loquet $\phi 5$ fixant le phare Fiat 126p et Zuk	
A.06030	Loquet $\phi 6$ pour le montage du réflecteur série 0261	
A.09641	Ampoule H3 12V 55W	
A.18141	Ampoule H3 24V 70W	
A.23741	Ampoule H3 12V 100W	
A.18700	Ampoule H4 12V 60/55W	
A.09742	Ampoule R2 12V 45/40W	
A.09843	Ampoule P21W 12V	
A.09944	Ampoule P21/5W 12V	
A.23751	Ampoule T4W 12V BA9s - LED	A
A.23752	Ampoule T4W 24V BA9s - LED	A
AR.54337	Plaque de montage	B
AR.54341	Support d'angle pour feux de signalisation ESP2	

Protections des coins N50




dimensions: 204x204
matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: noire
température d'travail: -20°C ÷ 50°C
autre: produit réutilisable
pour les courroies d'une largeur maximale de 75 mm




Ils protègent le bord des charges.
Grâce à la grande surface de contact avec la charge, ils permettent l'utilisation de forces de tension de courroie plus importantes.
Ils empêchent les sangles de fixation de bouger et de glisser.
Ils protègent les ceintures de fixation.

Numéro de partie	Emballage / pcs.	carton
N50.45800		10

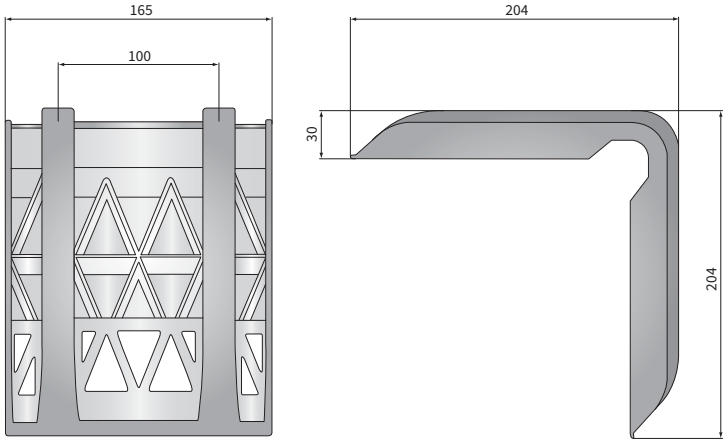

Éclairage des véhicules

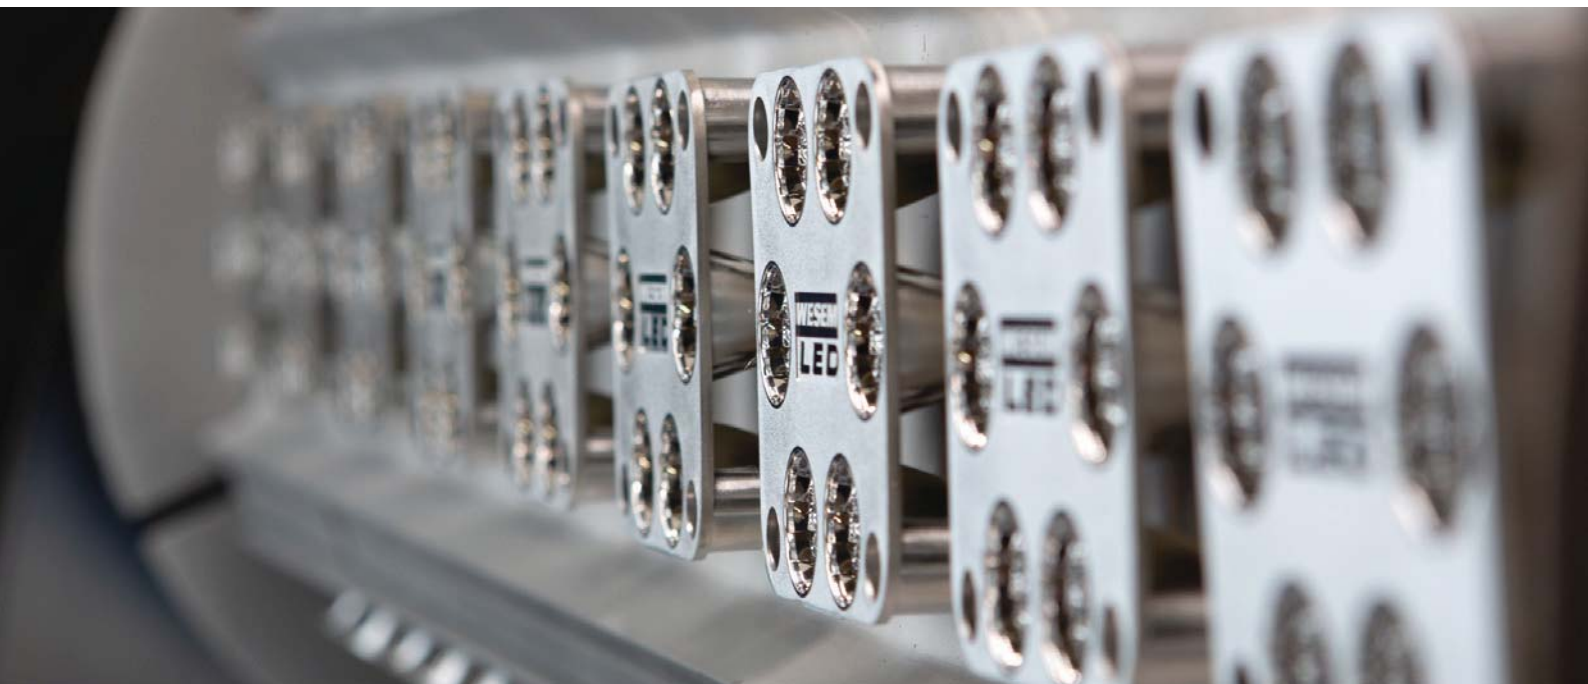

Depuis 1977, WESEM fournit des éclairages pour les véhicules agricoles, les véhicules de construction et les voitures. La haute qualité des lampes WESEM est garantie par une équipe de spécialistes qualifiés, des machines de pointe, un département interne de recherche et développement et un laboratoire d'essais bien équipé.

Conçus et fabriqués en Pologne, les produits WESEM combinent habilement les tendances du design moderne et les solutions techniques les plus récentes. C'est pourquoi les produits de la société sont présents sur les marchés européen, asiatique et américain depuis des années. Grâce à l'excellent rapport qualité/prix, les lampes WESEM sont les premières à être vendues à de nombreux constructeurs automobiles et grossistes en pièces détachées dans le monde entier.

WESEM met traditionnellement l'accent sur les besoins de ses clients. Grâce à sa flexibilité et à son innovation, l'entreprise peut répondre aux exigences les plus complexes des clients. Les produits dédiés de WESEM sont destinés à la fois à ses contractants habituels et à ses nouveaux clients.

Nous serons ravis de coopérer avec vous !

Pour plus d'informations sur les produits WESEM, visitez le site www.fr.wesem.com

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Artura Grottgera 4, 32-020 Wieliczka, Polska
tel. 0048 12 2781295
e-mail: biuro@wesem.pl

fr.wesem.com

